令和7年度

上下水道事業年報

柏市上下水道局

目次
CONTENTS

CHAPTER1 水道事業編

1　事業の経緯

1. 沿革・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2. 事業規模の変遷・・・・・・・・・・・・4
3. 年表・・・・・・・・・・・・・・・・・5

2　水道施設

1. 柏市の水道施設
   - 各水源地の給水区域・・・・・・ 9
   - 施設概要・・・・・・・・・・ 10
2. 管種別管路延長・・・・・・・・・・ 20
3. 災害時応急給水所・・・・・・・・・ 21

3　令和7年度事業概要

1. 業務状況・・・・・・・・・・・・・ 22
2. 建設改良事業・・・・・・・・・・・ 22
3. 財政状況・・・・・・・・・・・・・ 22
4. 主要指数・・・・・・・・・・・・・ 24

4　業務概要

1. 給水人口と給水量の推移・・・・・ 26
2. 1日平均、最大、最小給水量・・・・27
3. 水源地別給水状況・・・・・・・・・ 28
4. 水源地別稼働状況・・・・・・・・・ 30
5. 取水量・給水量分析・・・・・・・・ 31
6. 用途別使用水量・・・・・・・・・・ 32
7. 口径別使用水量・・・・・・・・・・ 33
8. 口径別給水戸数・・・・・・・・・・ 34
9. 検針業務状況・・・・・・・・・・・ 34
10. 給水装置工事施工件数・・・・・・・34
11. 修繕工事施工件数・・・・・・・・・35
12. 漏水修繕実施状況・・・・・・・・・35

5　水道料金等

1. 給水収益の推移・・・・・・・・・・ 36
2. 納入方法別収納実績・・・・・・・・ 37
3. 水道料金の変遷・・・・・・・・・・ 38
4. 各種手数料の変遷・・・・・・・・・ 40
5. 給水申込納付金の変遷・・・・・・・ 42
6. 給水申込納付金調定状況・・・・・・ 42

6　電力

1. 年度別電力使用量及び料金・・・・ 43
2. 1㎥当たりの電力使用量
   及び料金・・・・・・・・・・・・ 43
3. 令和7年度月別電力使用量
   及び料金・・・・・・・・・・・・ 44

7　水質

1. 水質試験成績表・・・・・・・・・・ 45
2. 薬品使用状況・・・・・・・・・・・ 46

8　財務

1. 年度別損益計算書・・・・・・・・・ 48
2. 年度別貸借対照表
   - 資産の部 ・・・・・・・・・・・ 50
   - 負債・資本の部 ・・・・・・・・ 52
3. 年度別資本的収支表・・・・・・・・ 54
4. 固定資産節別状況・・・・・・・・・ 56
5. 固定資産明細書・・・・・・・・・・ 58
6. 企業債明細書・・・・・・・・・・・ 59
7. 北千葉広域水道企業団からの受水・ 64

9　経営分析
1. 経営分析表・・・・・・・・・・・・・ 66
2. 水道事業費用構成表・・・・・・・・ 70
3. 供給単価・給水原価の推移・・・・ 72
4. 給水原価構成
・目的別原価構成・・・・・・・・・73
・部門別原価構成・・・・・・・・・74
5. 料金収入に対する
企業債償還額の割合・・・・・・ 75

CHAPTER 2　下水道事業編

1　事業の経緯
1. 年表・・・・・・・・・・・・・・・・ 77
2. 下水道整備計画の概要
・汚水整備・・・・・・・・・・・・・80
・雨水整備・・・・・・・・・・・・・80
・老朽化対策・・・・・・・・・・・・80
・汚水・雨水計画概要表・・・・・・81
3. 流域下水道の計画概要等・・・・・ 82

2　下水道施設
1. 柏市の下水道施設
・篠籠田貯留場・・・・・・・・・・・83
・柏ビレジ排水ポンプ場・・・・・・83
・マンホールポンプ一覧・・・・・・84
・管渠延長・・・・・・・・・・・・・86

3　令和7年度事業概要
1. 業務状況・・・・・・・・・・・・・ 90
2. 建設改良事業・・・・・・・・・・・ 90
3. 財政状況 ・・・・・・・・・・・・・ 90
4. 主要指数(汚水の年度別整備状況)・ 92
5. 下水道整備費の推移・・・・・・・・ 94

4　業務概要
1. 汚水の整備状況
・処理区別整備状況・・・・・・・・96
2. 雨水の整備状況・・・・・・・・・・ 96
3. 維持管理の状況・・・・・・・・・・ 97
・篠籠田貯留場・・・・・・・・・・98
・柏ビレジ排水ポンプ場・・・・・・98
・管渠関係・・・・・・・・・・・・・99
4. 包括的民間委託・・・・・・・・・・100
5. 特定事業場等の状況・・・・・・・102

5　水洗化普及
1. 水洗化普及の必要性・・・・・・・104
2. 排水設備工事・・・・・・・・・・・104
3. 水洗便所改造資金貸付制度・・・・105

6　下水道使用料等
1. 下水道使用料
・制度の概要・・・・・・・・・・・ 106
・下水道使用料早見表・・・・・・ 107
・下水道使用料の変遷・・・・・・ 108
・使用料収入の推移・・・・・・・ 110
・徴収状況・・・・・・・・・・・・ 111
2. 処理水量分析・・・・・・・・・・・112
・用途別使用水量・・・・・・・・ 113
3. 受益者負担金
・制度の概要・・・・・・・・・・ 114
・各負担区の状況・・・・・・・・ 114
・徴収状況・・・・・・・・・・・・ 115

7　財務
1. 年度別損益計算書・・・・・・・・・116
2. 年度別貸借対照表
・ 資産の部・・・・・・・・・・・ 118
・ 負債・資本の部・・・・・・・ 120
3. 年度別資本的収支表・・・・・・・122
4. 固定資産節別状況・・・・・・・・124
5. 固定資産明細書・・・・・・・・・126
6. 企業債償還表・・・・・・・・・・128
7. 流域下水道事業負担金・・・・・・130

8　経営分析
1. 経営分析表・・・・・・・・・・・134
2. 下水道事業費用構成表・・・・・・138
3. 使用料単価・汚水処理原価
の推移・・・・・・・・・・・・ ・ 140
4. 汚水処理原価構成
・ 目的別・・・・・・・・・・・ 141
・ 部門別・・・・・・・・・・・ 142

CHAPTER 3　組織・広報活動等

1　組織
1. 行政組織図・・・・・・・・・・・143
2. 分掌事務・・・・・・・・・・・・144
3. 職員配置表・・・・・・・・・・・146
4. 職員構成・・・・・・・・・・・・147

2　広報活動
1. 柏市上下水道キャラクター
・ カシミズくん・・・・・・・・ 150
・ 蓮子ちゃん・・・・・・・・・ 151
2. 活動状況・・・・・・・・・・・・152
3. イベント実施状況・・・・・・・・153

3　被災地支援活動
1. 応急給水要請への対応・・・・・・154
2. 人的・物的支援要請への対応・・・154

4　応急給水体制
1. 給水車保有状況・・・・・・・・・154
2. 準中型免許取得状況・・・・・・・154

※　本資料中の数字の単位未満については，四捨五入のため，総数と内訳が必ずしも一致しない場合もある。

CHAPTER 1

水道事業編

1　事業の経緯

1.沿革

〔創設事業〕

- 本市の水道は，地下水を水源として昭和29年5月に厚生大臣の認可を受けて工事に着手し，市の中央に位置する第一水源地の一部完成をもって，昭和30年6月22日に給水を開始した。
- 創設事業は，昭和43年度を目標年次に，給水人口20,000人，1日最大給水量4,000㎥の計画で着手したが，それまで給水区域外であった電気通信共済会，非現業共済会の住宅地域を給水対象にするため，昭和32年，本事業計画の規模を給水人口25,000人，1日最大給水量5,000㎥に変更し，昭和34年に完了した。

〔第一次拡張〕

- 昭和30年代に入り，南柏駅を中心とする南部地域での活発な宅地開発が進み，人口の著しい増加に伴い，給水量の不足による断減水の発生が予想されたため，昭和45年度を目標年次とする第一次拡張事業を計画した。
- 本事業は，給水人口57,000人，1日最大給水量を20,000㎥とし，新たに12,000㎥の給水能力をもつ第三水源地の建設などを計画として，昭和37年4月工事に着手し，昭和42年度に完了した。また，昭和42年4月1日からは地方公営企業法を全面適用するとともに，組織もそれまでの建設部水道課から水道部として独立した。

〔富勢簡易水道〕

- 富勢地区には，昭和49年度を目標年次として，給水人口5,000人，1日最大給水量750㎥の簡易水道を計画し，昭和40年4月に認可を受けて工事に着手，翌年から給水を開始した。

〔第二次拡張〕

- 第一次拡張事業完了後も，依然として南部地域での住宅開発は急速な進展を続け，次第に北部地域にも波及していった。市勢の急速な発展とともに給水人口の増加も著しく，夏季には断減水が予想されたことから，第二次拡張事業を計画した。
- 本事業は，昭和53年度を目標年次として，給水人口150,000人,1日最大給水量67,500㎥を計画し，給水区域についても，北部地域の一部を除く市内全域を対象とし，併せて，富勢簡易水道事業の統合(昭和44年4月1日)を含む大規模な計画であった。工事は昭和44年4月に着手し，第四水源地，第五水源地の新設，さらに，既設水源地の施設を拡充し，昭和54年3月に完了した。

〔第三次拡張〕

- 第一次，第二次拡張事業の実施後においても，なお人口の増加と水需要量の上昇傾向は続き，給水能力を上回る水需要の増加が予想された。
- 一方，地盤沈下防止対策のため，昭和49年7月から地下水の汲み上げ規制を受けることになり，新たな水源の確保が必要となった。その対応策として，千葉県，松戸市，野田市，流山市，我孫子市，習志野市，八千代市，関宿町，沼南町及び本市の1県7市2町の構成団体により，利根川水系江戸川の表流水を水源とする「北千葉広域水道企業団」を昭和48年3月1日に設立した。同企業団からの受水を地下水の代替水源とする第三次拡張事業を計画し，その後の水需要に対処することとした。
- 同企業団は，設立後の石油危機や導・送水管布設工事の難航等で，工期は大幅な遅れを招いたが，昭和54年6月1日から通水を開始した。
- 本事業は，昭和55年度を目標年次に，給水区域を市内全域に拡大し，給水人口234,000人，1日最大給水量117,000㎥，1人1日最大給水量500ℓを確保する計画で，昭和49年3月に認可を受け,同年4月工事に着手し，昭和55年3月に完了した。

〔第四次拡張〕

- 都市化の進展や生活様式の変化に伴い，水需要の増加に加えて水使用形態の変化が見られた。また，旧米軍柏通信所跡地利用計画が具体化したことから，新たな拡張事業の策定に迫られ，平成7年度を目標年次とする第四次拡張事業を計画した。
- 本事業は，給水人口289,200人，1日最大給水量122,500㎥，1人1日最大給水量424ℓの規模を有し，新水源地の建設と配水区域(系統)の再編成を含み，コンピュータを導入して効率的な取水・配水システムを確立する大規模なものであった。昭和59年6月に認可を得て，同年7月には工事に着手し，平成8年3月に完了した。
- 同事業において，昭和63年4月，第六水源地に管理棟(浄水センター)が完成し，遠方監視制御システムが稼働開始したことから,水源施設の管理中枢機能を，第一水源地から浄水センターに移行した。また，第五・第六水源地間の送水管布設工事の完成により，同年11月16日，第六水源地からの給水を開始した。さらに，安定供給を図るため,管末の監視及び水圧等の自動コントロールを行う中央監視装置設備を平成8年3月に増設した。

〔第五次拡張〕

- 第四次拡張事業完了後，給水人口の伸びとともに水需要量はなお増加傾向を示していたため，引き続き，平成10年度を目標年次とする第五次拡張事業を計画した。
- 本事業は，給水人口300,300人，1日最大給水量126,300㎥，1人1日最大給水量421ℓとし，水源施設や幹線配水管の整備等を実施した。平成8年3月に認可を得て，同年4月工事に着手し，平成11年3月に完了した。

〔第六次拡張〕

- 第五次拡張事業完了後も，人口増加により給水人口が計画目標値に達する状況となった。また，北部地域において，つくばエクスプレスの開通に伴う土地区画整理事業等の施工，住宅開発による給水人口の増加が見込まれたため，平成22年度を目標年次とする第六次拡張事業を計画した。
- 本事業は，計画給水人口350,900人，計画1日最大給水量145,800㎥，計画1人1日最大給水量416ℓとし，平成14年3月に認可を受け，4月に工事に着手した。その後，平成17年3月に沼南町との合併により，事業計画の規模を変更し，平成23年3月に完了した。
- また，人口は緩やかながらも現在まで増加が続いており，平成30年度には給水人口が届出計画給水人口を越えることとなった。
- このため，令和2年3月26日，給水人口を427,150人，1日最大給水量を133,570㎥とする変更の届出を行った。

〔第六次拡張完了後～〕

- 第六次拡張事業完了後は，合併のスケールメリットを活かし，また民間委託の推進等により，事務の合理化・効率化を進め，安定した経営を維持するとともに，事業は人口急増期に布設した管路や配水池の耐震化工事，老朽化した施設・設備の更新等が中心となり，拡張の時代から維持管理の時代へと大きく変化してきている。
- その中で，水道部庁舎についても，昭和45年に建築されてから年数が経過したことを受けて，平成28年度に再整備(建替)計画を策定し，令和元年度から工事に着手した。新庁舎は令和3年7月に竣工し，同年11月から水道部門が執務を開始したが，その後下水道部門も新庁舎に転入し，令和4年度から上下水道局として組織が統合された。

2.事業規模の変遷

種別	認可(届出) 年月日	起工(竣工) 年月	目標 年度	事業費 千円	計画給水 人口 人	計画1日 最大 給水量 ㎥	計画1人 1日最大 給水量 ℓ	水源	給水区域 面積 ㎢
創設	昭和29年 5月20日	昭和29年6月 (昭和32年9月)	昭和 43年	97,000	20,000	4,000	200	地下水	4.58
同上 変更	昭和32年 9月16日	昭和32年10月 (昭和34年3月)	昭和 43年	124,000	25,000	5,000	200	同上	4.58
第一次 拡張	昭和37年 3月22日	昭和37年4月 (昭和42年9月)	昭和 45年	339,448	57,000	20,000	350	同上	15.08
富勢簡易 水道	昭和40年 4月9日	昭和40年5月 (昭和43年3月)	昭和 49年	28,658	5,000	750	150	同上	2.05
第二次 拡張	昭和44年 1月22日	昭和44年4月 (昭和54年3月)	昭和 53年	3,301,425	150,000	67,500	450	同上	48.21
同上 変更	昭和47年 11月17日	昭和47年11月 (昭和54年3月)	昭和 53年	3,301,425	150,000	67,500	450	同上	48.21
第三次 拡張	昭和49年 3月7日	昭和49年4月 (昭和55年3月)	昭和 55年	2,337,912	234,000	117,000	500	地下水 ・受水	73.00
第四次 拡張	昭和59年 6月28日	昭和59年7月 (平成8年3月)	平成 7年	13,473,374	289,200	122,500	424	同上	72.93
第五次 拡張	平成8年 3月29日	平成8年4月 (平成11年3月)	平成 10年	813,732	300,300	126,300	421	同上	72.91
第六次 拡張	平成14年 3月29日	平成14年4月 (平成23年3月)	平成 22年	31,871,650	350,900	145,800	416	同上	72.91
同上 変更	※1 (平成17年 3月28日)	平成14年4月 (平成23年3月)	平成 22年	40,744,604	400,500	169,800	424	同上	114.90
同上 変更	(令和2年 3月26日)	―	令和 11年	―	427,150	133,570	313	同上	※2 114.74

※1　カッコ書きは，変更認可を要しない変更届出日
※2　国土地理院の「平成26年度都道府県市町村別面積調」において面積の計測方法が変更されたことに伴う数値の変更

3.年表

年	月	事項
昭和29	3	柏町水道布設認可を厚生・建設大臣に申請
	5	水道布設認可
	6	水道事業起工
	9	市制施行(東葛市)，11月柏市に改称
30	3	柏市水道給水条例公布
	6	第一水源地(現上下水道局庁舎敷地)給水開始
	7	柏市水道通水式挙行
32	8	水道事業計画変更認可申請
	9	水道事業計画変更認可
33	4	第二水源地(あけぼの)建設着手
34	6	第二水源地竣工
36	12	第一次拡張事業認可申請 柏市水道事業給水条例公布
37	3	第一次拡張事業認可
38	1	柏地域零下14.2度の最低気温を記録，水道管の破裂続出
39	6	給水車を配備し，断水に対処
	8	第三水源地(中原)建設着手
	11	柏市人口10万人突破
40	4	富勢地区簡易水道事業認可
	8	第三水源地給水開始
42	4	柏市水道事業，地方公営企業法の全面適用を受け独立採算制を採用
	12	市指定水道工事店による修繕当番制開始
43	12	第二次拡張事業認可申請
44	1	第二次拡張事業認可
45	9	第四水源地(南増尾)建設着手
46	6	第四水源地給水開始
47	4	水道料金改定実施
	10	北千葉広域水道企業団設置促進協議会発足
	12	北千葉広域水道企業団設立を柏市議会が可決
48	3	北千葉広域水道企業団設立
	5	第五水源地(松葉町)建設着手
49	1	第三次拡張事業認可申請
	3	第三次拡張事業認可

年	月	事項
昭和49	7	千葉県公害防止条例施行
	8	第五水源地給水開始
50	4	北千葉広域水道企業団，浄水場建設工事着手
	5	柏市人口20万人突破
51	4	水道料金改定実施
53	2	水道部本庁舎(柏市千代田)開庁
54	6	北千葉広域水道企業団，給水開始
	12	第二水源地給水停止
55	4	水道料金改定実施
59	5	第四次拡張事業認可申請
	6	第四次拡張事業認可
	12	第二水源地廃止
60	4	水道料金改定実施 水道料金・財務会計オンラインシステム稼働
61	6	第四水源地拡張工事着手。第六水源地(高田)建設着手
	9	第五水源地ろ過機工事着手
	10	第三水源地拡張工事着手
62	3	第四水源地配水池，ろ過機工事竣工
	6	第五水源地ろ過機工事竣工 異常渇水により柏市水道事業渇水対策本部設置
	7	第六水源地管理棟建築工事竣工
	10	第三・第六水源地配水池築造工事竣工
63	4	第六水源地管理棟(浄水センター)一部稼働
	11	第六水源地給水開始
平成元	4	石綿セメント管布設替事業着手 柏市人口30万人突破
2	8	異常渇水により柏市水道事業渇水対策本部設置
4	4	水道料金に消費税3%を転嫁
5	3	第三水源地配水池増設
	11	耐震型緊急用貯水槽設置(高田小学校)
6	3	耐震型緊急用貯水槽設置(逆井並木第二公園) 柏市水道事業基本計画(平成7年度～平成27年度)策定
	7	異常渇水により柏市水道事業渇水対策本部設置
7	3	柏市水道部災害対策指針策定
8	1	第五次拡張事業認可申請
	3	第五次拡張事業認可
	8	異常渇水により柏市水道事業渇水対策本部設置
9	7	水道料金の消費税及び地方消費税率3%から5%に改定


年	月	事項
平成10	6	配水区域分割化
11	7	水道料金改定実施
	10	配水区域分割を一部変更
12	5	コンビニエンスストア・郵便局・出張所で水道料金の取り扱い開始
13	8	柏市水道事業基本計画改定
14	3	第六次拡張事業認可申請。第六次拡張事業認可
	12	貯水槽水道に係る給水条例改正
17	3	第三水源地第1・2号配水池建替工事竣工 沼南町と合併
	10	岩井水源地遠方監視制御設備設置
18	3	柏市水道事業計画(平成18年度～平成27年度)策定
	11	水道事業ガイドライン業務指標(PI)開始
20	8	富勢水源地給水停止
	11	柏市地域水道ビジョン(平成21年度～平成27年度)策定
22	3	中央監視制御システム更新
	6	第三水源地第3・4号配水池建替工事着手
	8	柏市人口40万人突破
23	3	石綿セメント管布設替事業完了 東日本大震災(放射能汚染による応急給水)
24	3	柏市地域水道ビジョン(平成21年度～平成27年度)改定 配水区域分割を一部変更
	5	利根川上流域でのヘキサメチレンテトラミン流入による水質汚染により市内全域で断水
	7	第四水源地第1号配水池建替工事着手
	9	異常渇水により柏市水道事業渇水対策本部設置
	10	第三水源地第3・4号配水池建替工事竣工 富勢水源地廃止
25	7	異常渇水により柏市水道事業渇水対策本部設置
26	4	水道料金の消費税及び地方消費税率5%から8%に改定
	5	第一水源地第6号井戸廃止
	12	北千葉広域水道企業団，高度浄水処理による給水開始
27	3	第一水源地給水停止
	4	第四水源地第1号配水池建替工事竣工
	12	柏市水道事業ビジョン(平成28年度～令和7年度)策定
28	6	異常渇水により柏市水道事業渇水対策本部設置
	8	第五水源地第2号配水池建替工事着手
	9	柏市水道部庁舎再整備基本構想策定
	12	柏市水道部キャラクター，カシミズくん誕生
29	4	柏市水道部庁舎再整備基本計画策定

年	月	事項
平成30	12	改正水道法公布
31	2	第五水源地第2号配水池建替工事竣工
令和元	8	水道部庁舎再整備事業工事着手
	9	令和元年房総半島台風(台風15号)により，県内多数の事業体で断水。応援のため給水車を派遣
	10	水道料金の消費税及び地方消費税率8%から10%に改定 改正水道法施行
2	2	庁舎再整備事業に伴い第一水源地1号，2号，3号配水池及び設備等を撤去
	3	計画給水人口等変更
	4	北千葉広域水道企業団の水源として八ッ場ダム供用開始 千葉県を含む7都道府県に新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言発出
3	7	水道部庁舎再整備事業第1期工事竣工(新庁舎竣工)
	8	第六水源地受変電設備更新工事竣工
	11	新庁舎執務開始
	12	下水道部門庁舎転入
4	1	第五水源地着水井建替工事竣工
	4	上下水道局として組織統合
	10	庁舎再整備事業に伴い第一水源地第4号配水池を撤去 上下水道局庁舎再整備事業第2期工事竣工(場内整備)。中央監視設備更新
5	5	第三水源地受水井建替工事竣工
6	1	第三水源地第13号井戸掘替工事竣工 令和６年度能登半島地震により被災地で大規模な断水 応援のため給水車を派遣
	9	第四水源地受変電設備更新工事竣工
7	1	柏市上下水道耐震化計画策定
8	3	柏市上下水道事業ビジョン(令和8年度～令和17年度)

2　水道施設

1.柏市の水道施設

各水源地の給水区域

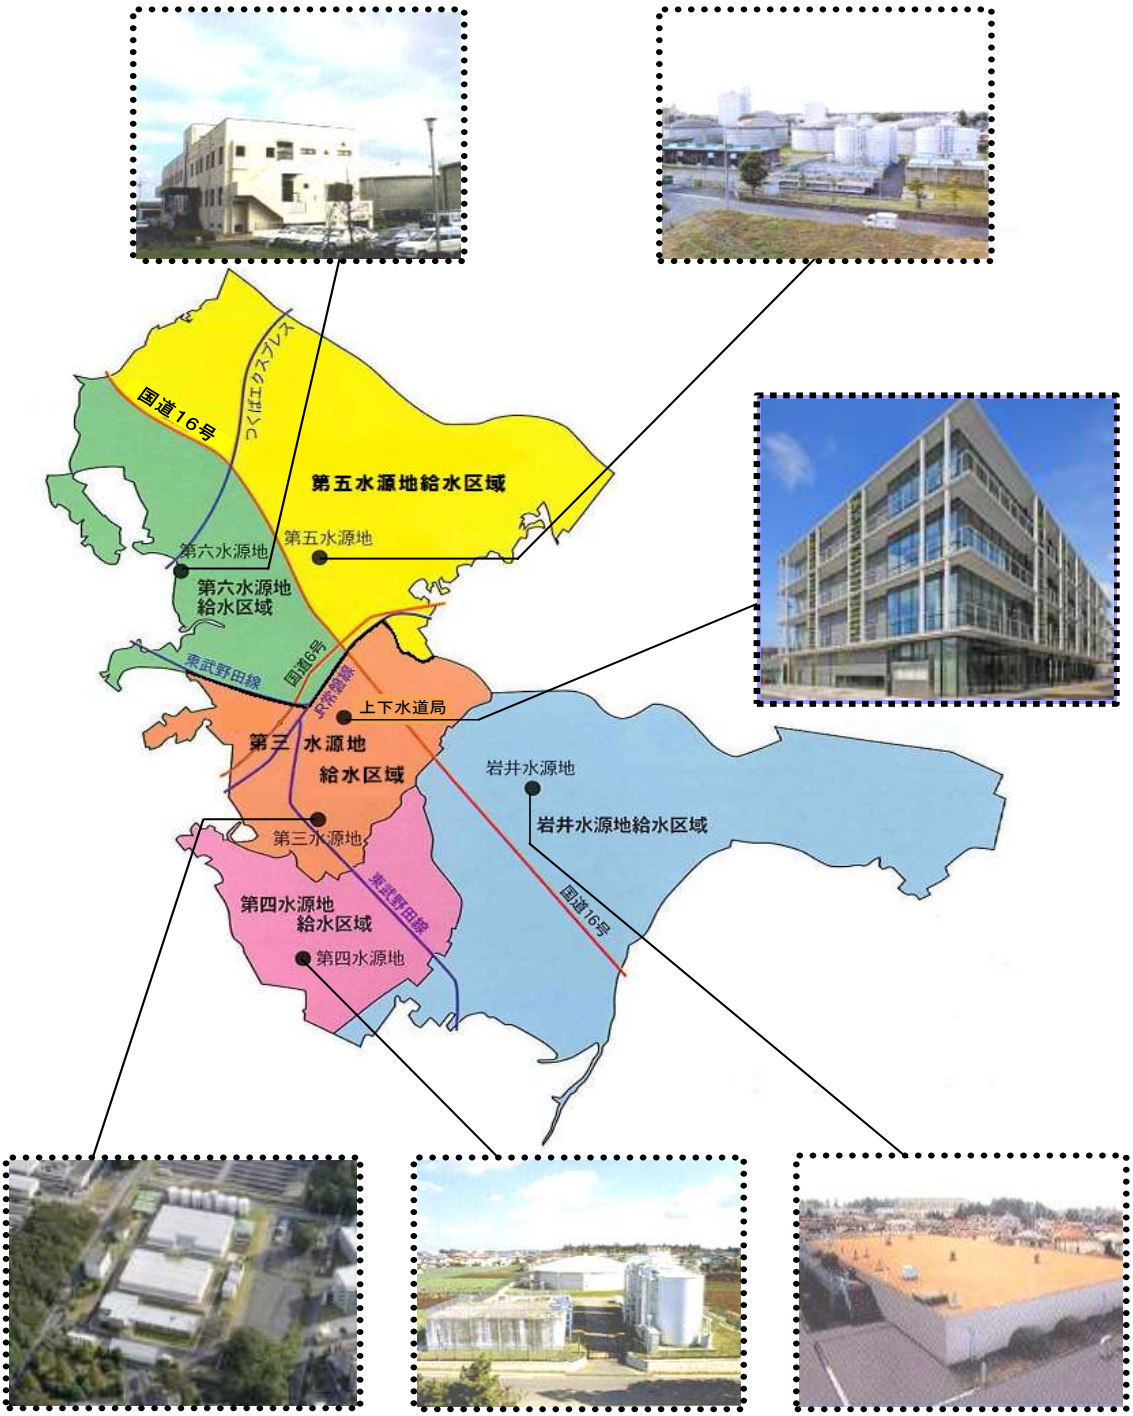

施設概要

上下水道局庁舎

- 所在地：柏市千代田1－2－32
- 敷地面積：4,326.9㎡　　建築面積:1,302.9㎡　　延べ面積：4,900.52㎡
- 構造：鉄筋コンクリート造　　階数：5階建て　　高さ：22.9m

太陽光発電設備	太陽電池容量　　53.037kW以上
	内訳　陸屋根：293W×105枚
	壁面　：232W×96枚
非常用発電機	燃料種類：重油A
	燃料容量：4,950リットル
	同期発電機(能力・運転可能時間)250kVA・72h

第一水源地(平成27年3月から休止中)

- 所在地：柏市千代田1－2－32
- 供用開始年月：昭和30年6月　　休止年月：平成27年3月
- 休止前給水能力：13,000㎥／日
- 水源：地下水と送水(第三水源地から)

	深井戸	深井戸概要			取水ポンプ仕様			
		口径 mm	深度 m	掘削年月	吐出口径 mm	揚水量 ㎥／分	揚程 m	出力 kW
取水設備	第3号	300	122.5	昭和37年6月	100	1.25	38.0	15.0
	第4号	300	178.5	昭和37年7月	100	1.25	38.0	15.0
	第5号	300	178.0	昭和43年3月	125	1.30	51.0	19.0
	第7号	350	317.0	昭和47年5月	150	2.08	70.0	45.0

※1　第二水源地は昭和59年12月に廃止

第三水源地

- 所在地：柏市中原1811－12
- 敷地面積：20,194㎡　　給水能力：36,200㎥／日
- 供用開始年月：昭和40年8月
- 水源：地下水と受水(北千葉広域水道企業団)

	深井戸	深井戸概要			取水ポンプ仕様			
		口径 mm	深度 m	掘削年月	吐出口径 mm	揚水量 ㎥／分	揚程 m	出力 kW
取水設備	第1号	300	175.0	昭和39年4月	100	1.10	40.0	15.0
	第2号	300	172.5	昭和39年6月	100	1.10	40.0	15.0
	第3号	300	170.0	昭和40年3月	100	1.10	40.0	15.0
	第4号	300	166.0	昭和40年5月	100	1.10	40.0	11.0
	第5号	300	180.0	昭和41年4月	100	1.10	35.0	11.0
	第6号	300	185.0	昭和41年4月	100	1.10	35.0	15.0
	第7号	300	171.0	昭和42年3月	100	1.25	40.0	15.0
	第8号	300	171.0	昭和42年3月	100	1.10	43.0	15.0
	第9号	300	180.0	昭和43年10月	100	1.10	51.0	15.0
	第10号	300	200.0	昭和43年11月	100	1.10	51.0	18.5
	第11号	300	218.0	昭和46年1月	100	1.10	60.0	18.5
	第12号	300	181.0	昭和46年3月	100	1.10	57.0	18.5
	第13号	300	327.0	昭和47年12月	150	2.20	70.0	45.0
	第14号	300	320.0	昭和48年3月	100	1.25	50.0	18.5
	第15号	300	250.0	昭和48年3月	100	1.25	50.0	18.5
	第16号	300	244.0	昭和49年6月	100	1.25	50.0	18.5
	第17号	300	291.0	昭和49年7月	100	1.10	51.0	15.0

※平成24年10月，第15号井戸更新(掘替)
※平成25年5月，第7号井戸更新(掘替)
※平成26年6月，第1号井戸更新(掘替)
※令和6年1月，第13号井戸更新(掘替)

浄水設備

設備		仕様等		
着水井		150.9㎥		
受水井(SUS)		136.0㎥		
次亜塩素酸ソーダ注入設備	貯蔵容量	8.5㎥×2　17.0㎥		
	有効塩素濃度	12%		
	注入ポンプ	地下水系　1.950ℓ／分×2 受水系　0.320ℓ／分×2 配水系　0.890ℓ／分×1	(予備) 2台	5台
沈殿池(RC造)		330㎥×2　(滞留時間50分)		2池
ろ過ポンプ		φ250mm　22.0kW		4台
除鉄・除マンガン設備(自動逆洗型)		処理能力　4,000㎥／日×7 ろ過速度　120m／日		7基
汚泥処理施設	排水池(RC造)	320㎥×1		1池
	上澄水返送ポンプ	φ100mm　5.5kW		2台
	天日乾燥床(RC造)	10.3㎥×3		3池
	汚泥引抜ポンプ	φ65mm　1.5kW		2台

配水設備

設備		仕様等
配水池	1号池(SUS)　3,300㎥	【合計】 6池 21,000㎥
	2号池(SUS)　3,300㎥	
	3号池(SUS)　3,800㎥	
	4号池(SUS)　3,800㎥	
	5号池(PC造)　3,400㎥	
	6号池(PC造)　3,400㎥	
緊急遮断弁	1・2号池用：φ600mm　70%閉	(緊急飲料用) 6,800㎥
	3・4号池用：φ600mm　70%閉	
	5・6号池用：φ700mm　100%閉	

配水ポンプ	口径 mm	吐出量 ㎥／分	揚程 m	出力 kW	制御方式
第1号	300×250	11.00	39.0	110.0	インバータ
第2号	300×250	11.00	39.0	110.0	インバータ
第3号	300×250	11.00	39.0	110.0	定速
第4号	300×250	11.00	39.0	110.0	インバータ
第5号	300×250	11.00	39.0	110.0	定速
第6号	300×250	11.00	39.0	110.0	定速
第7号	300×250	11.00	39.0	110.0	インバータ

自家発電設備	同期発電機(能力・運転可能時間)			750kVA・29h
水質監視設備	管末測定局	形式	測定項目	設置年度
	旭町測定局(主)	屋外自立形	残留塩素，水圧，濁度，色度 pH，導電率，水温	平成24年度
	戸張測定局(副)	屋外自立形	残留塩素，水圧，濁度，色度 pH，導電率，水温	平成25年度

第四水源地

- 所在地：柏市南増尾4－9－1
- 敷地面積：14,110㎡　　給水能力：25,500㎥／日
- 供用開始年月：昭和46年6月
- 水源：地下水と受水(北千葉広域水道企業団)

	深井戸	深井戸概要			取水ポンプ仕様			
		口径 mm	深度 m	掘削年月	吐出口径 mm	揚水量 ㎥／分	揚程 m	出力 kW
取水設備	第1号	300	182.0	昭和45年12月	100	0.65	66.0	15.0
	第2号	300	185.0	昭和45年12月	100	1.25	37.5	15.0
	第3号	300	195.0	昭和46年10月	100	1.00	67.0	18.5
	第4号	300	181.5	昭和46年9月	100	1.00	68.0	18.5
	第5号	300	196.0	昭和46年9月	100	1.00	68.0	18.5
	第6号	300	200.0	昭和46年12月	100	1.00	68.0	18.5
	第7号	300	200.0	昭和47年1月	100	1.00	68.0	18.5
	第8号	300	190.0	昭和47年2月	100	1.00	80.0	22.0
	第9号	300	192.0	昭和47年2月	100	1.00	80.0	22.0

※平成23年1月，第7号井戸更新(掘替)

※平成27年3月，第1号井戸更新(掘替)

	設備		仕様等			
浄水設備	着水井		111.9㎥			
	受水井		161.2㎥			
	次亜塩素酸ソーダ注入設備	貯蔵容量	3.0㎥×2　6.0㎥			
		有効塩素濃度	12%			
		注入ポンプ	地下水系 受水系	0.890ℓ／分×2 0.320ℓ／分×2	（予備） 2台	4台
	沈殿池(RC造)		207㎥×2	（滞留時間90分）	2池	
	ろ過ポンプ		φ200mm	18.5kW	3台	
	除鉄・除マンガン設備(自動逆洗型)		処理能力 ろ過速度	2,700㎥／日×5 120m／日	5基	
	汚泥処理施設	排水池(RC造)	166.6㎥×2		2池	
		上澄水返送ポンプ	φ80mm	5.5kW	4台	
		天日乾燥床(RC造)	10.0㎥×3		3池	
		汚泥引抜ポンプ	φ65mm	1.5kW	4台	

	設備						仕様等
配水設備	配水池	1号池(PC造)　3,800㎥					【合計】 3池 11,400㎥
		2号池(PC造)　3,800㎥					
		3号池(PC造)　3,800㎥					
	緊急遮断弁	1号池用：φ500mm　70%閉					(緊急飲料用) 3,800㎥
		2号池用：φ500mm　70%閉					
		3号池用：φ500mm　100%閉					
	配水ポンプ	口径 mm	吐出量 ㎥／分	揚程 m	出力 kW	制御方式	
	第1号	300×250	10.50	39.0	90.0	インバータ	
	第2号	300×250	10.50	39.0	90.0	定速	
	第3号	300×250	10.50	39.0	90.0	インバータ	
	第4号	300×250	10.50	39.0	90.0	インバータ	
	第5号	300×250	10.50	39.0	90.0	定速	
送水設備		送水ポンプ					ー
自家発電設備		同期発電機(能力・運転可能時間)					625kVA・26h
水質監視設備		管末測定局	形式	測定項目			設置年度
		藤心測定局(主)	屋外自立形	残留塩素，水圧，濁度，色度 pH，導電率，水温			平成24年度
		中原測定局(副)	屋外自立形	残留塩素，水圧，濁度，色度 pH，導電率，水温			平成29年度

第五水源地

- 所在地：柏市松葉町3－12
- 敷地面積：13,754㎡　　給水能力：26,600㎥／日
- 供用開始年月：昭和49年8月
- 水源：地下水と受水(北千葉広域水道企業団)

	深井戸	深井戸概要			取水ポンプ仕様			
		口径 mm	深度 m	掘削年月	吐出口径 mm	揚水量 ㎥／分	揚程 m	出力 kW
取水設備	第1号	350	250.0	昭和46年9月	125	1.25	59.0	22.0
	第2号	350	350.0	昭和49年3月	125	1.25	59.0	22.0
	第3号	350	170.0	昭和49年8月	125	1.39	58.0	30.0
	第4号	350	170.0	昭和49年12月	125	1.39	48.0	22.0
	第5号	350	170.0	昭和49年7月	125	1.39	60.0	30.0
	第6号	350	300.0	昭和49年2月	150	2.20	60.0	37.0
	第7号	350	170.0	昭和49年5月	125	1.39	61.0	30.0
	第8号	350	300.0	昭和48年12月	125	1.39	58.0	22.0
	第9号	350	170.0	昭和48年12月	125	1.80	69.0	30.0
	第10号	350	170.0	昭和49年5月	125	1.25	59.0	22.0
	第12号	350	170.0	昭和49年9月	125	1.25	59.0	22.0

※平成28年3月，第1号井戸更新(掘替)

	設備		仕様等		
浄水設備	着水井(SUS)		105.0㎥		
	受水井		274.1㎥		
	次亜塩素酸ソーダ注入設備	貯蔵容量	10.0㎥×2	20.0㎥	
		有効塩素濃度	12%		
		注入ポンプ	地下水系 1.950ℓ／分×2 受水系 0.320ℓ／分×2	（予備） 2台	4台
	沈殿池(RC造)		332㎥×2　（滞留時間70分）		2池
	ろ過ポンプ		φ200mm　15.0kW		4台
	除鉄・除マンガン設備（自動逆洗型）		処理能力　3,560㎥／日×4 ろ過速度　114m／日		4基
	汚泥処理施設	排水池(RC造)	204.8㎥×2		2池
		上澄水返送ポンプ	φ100mm　7.5kW		4台
		天日乾燥床(RC造)	19.3㎥×3		3池
		汚泥引抜ポンプ	φ65mm　1.5kW		4台
配水設備	配水池	1号池(PC造)	4,000㎥	【合計】 4池 16,000㎥	
		2号池(SUS)	4,000㎥		
		3号池(PC造)	4,000㎥		
		4号池(PC造)	4,000㎥		
	緊急遮断弁	1号池用：φ450mm　70%閉		（緊急飲料用） 8,000㎥	
		2号池用：φ450mm　70%閉			
		3号池用：φ500mm　100%閉			
		4号池用：φ500mm　100%閉			

配水ポンプ	口径 mm	吐出量 ㎥／分	揚程 m	出力 kW	制御方式
第1号	300×250	29.26	35.0	75.0	インバータ
第2号	300×250	9.26	35.0	75.0	インバータ
第3号	300×250	9.26	35.0	75.0	インバータ
第4号	300×250	9.26	35.0	75.0	インバータ
第5号	300×250	9.00	38.0	75.0	定速
第6号	300×250	9.26	35.0	75.0	定速

送水設備	送水ポンプ	口径 mm	吐出量 ㎥／分	揚程 m	出力 kW	制御方式
	第1号	300×250	12.00	25.0	75.0	定速
	第2号	300×250	12.00	25.0	75.0	定速

自家発電設備	同期発電機(能力・運転可能時間)	750kVA・29h

水質監視設備	管末測定局	形式	測定項目	設置年度
	船戸測定局(主)	屋外自立形	残留塩素，水圧，濁度，色度 pH，導電率，水温	平成22年度
	布施測定局(副)	屋外自立形	残留塩素，水圧，濁度，色度 pH，導電率，水温	平成23年度

第六水源地

- 所在地：柏市高田1201－23
- 敷地面積：10,908㎡　　給水能力：34,900㎥／日
- 供用開始年月：昭和63年11月
- 水源：受水(北千葉広域水道企業団)と送水(第五水源地から)

	設備		仕様等		
浄水設備	着水井		―		
	受水井		280.0㎥		
	次亜塩素酸ソーダ注入設備	貯蔵容量	1.5㎥×2		3.0㎥
		有効塩素濃度	12%		
		注入ポンプ	送水系　0.170ℓ／分×2	(予備)1台	2台
	沈殿池(RC造)		―		―
	ろ過ポンプ		―		―
	除鉄・除マンガン設備(自動逆洗型)		―		―
	汚泥処理施設	排水池(RC造)	―		―
		上澄水返送ポンプ	―		―
		天日乾燥床(RC造)	―		―
		汚泥引抜ポンプ	―		―

	設備					仕様等
配水設備	配水池	1号池(PC造)　5,000㎥				【合計】 3池 15,000㎥
		2号池(PC造)　5,000㎥				
		3号池(PC造)　5,000㎥				
	緊急遮断弁	1・2号池用：φ600mm　70%閉 3号池用　：　φ600mm　100%閉				(緊急飲料用) 5,000㎥
	配水ポンプ	口径 mm	吐出量 ㎥／分	揚程 m	出力 kW	制御方式
	第1号	300×250	10.00	40.0	90.0	インバータ
	第2号	300×250	10.00	40.0	90.0	インバータ
	第3号	300×250	10.00	40.0	90.0	インバータ
	第4号	300×250	10.00	40.0	90.0	インバータ
	第5号	300×250	9.46	40.0	90.0	定速
	第6号	300×250	10.00	40.0	90.0	定速
送水設備		送水ポンプ				ー
自家発電設備		同期発電機(能力・運転可能時間)				1,000kVA・26h
水質監視設備		管末測定局	形式	測定項目		設置年度
		あけぼの測定局(主)	屋外自立形	残留塩素，水圧，濁度，色度 pH，導電率，水温		平成23年度
		西原測定局(副)	屋外自立形	残留塩素，水圧，濁度，色度 pH，導電率，水温		平成25年度

岩井水源地

- 所在地：柏市岩井802－4
- 敷地面積：12,807㎡　　給水能力：13,300㎥／日
- 供用開始年月：昭和53年4月
- 水源：受水(北千葉広域水道企業団)

	設備		仕様等		
浄水設備	着水井		―		
	受水井		77.0㎥		
	次亜塩素酸ソーダ注入設備	貯蔵容量	3.0㎥×2		6.0㎥
		有効塩素濃度	12%		
		注入ポンプ	0.40ℓ／分×2	(予備)1台	2台
	沈殿池(RC造)		―	―	
	ろ過ポンプ		―	―	
	除鉄・除マンガン設備(自動逆洗型)		―	―	
	汚泥処理施設	排水池(RC造)	―	―	
		上澄水返送ポンプ	―	―	
		天日乾燥床(RC造)	―	―	
		汚泥引抜ポンプ	―	―	

	設備		仕様等
配水設備	配水池	1号池(RC造)　1,600㎥	【合計】 6池 12,400㎥
		2号池(RC造)　1,600㎥	
		3号池(RC造)　1,760㎥	
		4号池(RC造)　2,440㎥	
		5号池(RC造)　2,500㎥	
		6号池(RC造)　2,500㎥	
	緊急遮断弁	5号池用：φ500mm　100%閉	(緊急飲料用) 5,000㎥
		6号池用：φ500mm　100%閉	

配水ポンプ	口径 mm	吐出量 ㎥／分	揚程 m	出力 kW	制御方式
第1号	200×150	3.60	45.0	45.0	インバータ
第2号	200×150	3.60	45.0	45.0	インバータ
第3号	200×150	3.60	45.0	45.0	インバータ
第6号	250※	6.00	45.0	75.0	インバータ
第7号	250※	6.00	45.0	75.0	インバータ
第8号	250※	6.00	45.0	75.0	インバータ

送水設備	送水ポンプ	－
自家発電設備	同期発電機(能力・運転可能時間)	1号機：400kVA・26h 2号機：250kVA・26h

水質監視設備	管末測定局	形式	測定項目	設置年度
	しいの木台測定局(主)	屋外自立形	残留塩素，水圧，濁度，色度 pH，導電率，水温	平成30年度
	手賀の丘測定局(副)	屋外自立形	残留塩素，水圧，濁度，色度 pH，導電率，水温	平成29年度

※第6号，第7号，第8号配水ポンプは水中型ポンプ

2.管種別管路延長

		配＋導＋送 m	左記のうち耐震管 m	耐震化率
令和7年度	**総延長**	**1,481,855**	553,148	**37.3%**
	うち基幹管路	57,751	**26,061**	**45.1%**
令和6年度	総延長	1,474,859	532,798	36.1%
	うち基幹管路	57,254	24,988	43.6%
増減	総延長	6,996	20,350	1.2ポイント
	うち基幹管路	497	1,073	1.5ポイント

単位：m

管種	口径	鋳鉄管	石綿管	ビニール管	鋼管	その他	**合計**	うち耐震
配水管	30mm			95.72			95.72	
	40			52.17			52.17	
	50	56.29		21,858.27	372.81	4,738.58	27,025.95	4,730.31
	75	588,663.83		77,718.46	38.16		666,420.45	279,153.23
	100	294,928.25		36,900.11	132.62		331,960.98	85,438.88
	150	182,002.70		15,319.17	271.64		197,593.51	70,529.87
	200	105,549.53			418.99	29.94	105,998.46	53,678.43
	250	41,698.43		18.47	439.66		42,156.56	19,163.84
	300	31,108.89			315.55		31,424.44	8,261.44
	350	21,086.54			289.29		21,375.83	6,130.80
	400	11,973.16			61.07		12,034.23	4,360.97
	450	6,175.78			60.29		6,236.07	359.83
	500	4,602.70			47.63		4,650.33	3,887.84
	600	7,769.13					7,769.13	5,462.74
	700	534.16					534.16	83.59
	800	812.18					812.18	665.42
	合計	1,296,961.57	0	151,962.37	2,447.71	4,768.52	**1,456,140.17**	541,907.19
	前年度比	10,660.10	0	△ 4,873.69	△ 25.84	304.18	6,064.75	19,415.08
	構成比	89.1%	0.0%	10.4%	0.2%	0.3%	100.0%	-
導水管	100mm	112.58			3.46		116.04	68.28
	150	4,625.08		3.13	0.51		4,628.72	3,263.27
	200	5,545.23					5,545.23	3,093.82
	250	3,023.20			24.3		3,047.50	1,132.92
	300	785.58					785.58	517.45
	350	834.06					834.06	427.53
	400	50.31					50.31	50.31
	450	17.04					17.04	11.99
	500	200.43					200.43	0
	600	0					0	0
	合計	15,193.51	0	3.13	28.27	0	**15,224.91**	**8,565.57**
送水管	75mm	1.3					1.3	1.3
	100	4.02					4.02	4.02
	200	2,379.21			27.56		2,406.77	2,009.77
	300	2.04					2.04	0
	350	3,248.74					3,248.74	0
	400	0.00					0.00	0
	500	108.76					108.76	108.76
	700	4,718.74					4,718.74	551.33
	合計	10,462.81	0	0	27.56	0	**10,490.37**	2,675.18
総合計		1,322,617.89	0.00	151,965.50	2,503.54	4,768.52	**1,481,855.45**	553,147.94

※1　配水管＝浄水を水源地から各家庭の給水装置まで送る管
※2　導水管＝原水を井戸から水源地に送る管
※3　送水管＝浄水を水源地から他の水源地に送る管
※4　基幹管路は配水本管（φ400以上のみ），送水管，導水管に対応する数値を記載
※5　増減欄は配+導+送の単純な管路延長の前年度比を指すため，耐震管延長欄の数値は内数になっていない。

3.災害時応急給水所

ア　水源地の給水所

	名称	所在地
㋐	第三水源地	中原1811－12
㋑	第四水源地	南増尾4丁目9－1
㋒	第五水源地	松葉町3丁目12
㋓	第六水源地	高田1201－23
㋔	岩井水源地	岩井802－4

イ　耐震性貯水槽設置給水所

	名称	所在地	貯水量 ㎥
Ⓐ	北柏第三公園	北柏2丁目9	60
Ⓑ	高田小学校	高田376-3	50
Ⓒ	並木第二公園	南逆井2丁目2	50
Ⓓ	中原ふれあい防災公園	中原1丁目28	100
Ⓔ	大津ケ丘中学校	大津ケ丘1丁目25	100
Ⓕ	高柳近隣センター	高柳1652－10	100
Ⓖ	手賀の杜ひだまりの公園	手賀の杜1丁目12-1	40
Ⓗ	上下水道局	千代田1丁目2－32	100

ウ　給水タンク設置による給水所

	名称	所在地
Ⅰ	豊小学校	豊四季610－2
Ⅱ	花野井小学校	花野井1652－34
Ⅲ	田中北小学校	船戸1丁目7－1
Ⅳ	富勢東小学校	布施2176－2
Ⅴ	風早南部小学校	藤ケ谷新田111－2
Ⅵ	手賀中学校	柳戸690

エ　飲料水給水に関する協定に基づく給水所

	名称	所在地
1	二松学舎大学附属柏高等学校	大井2590
2	ニッカウヰスキー柏工場	増尾967
3	廣池学園(麗澤高等学校)	光ケ丘2丁目1－1

オ　災害用井戸設置給水所　　※市長部局の危機管理部防災安全課管理

	名称	所在地
①	県立柏の葉公園災害用井戸(財務省関税中央分析所前)	柏の葉4丁目1
②	田中中学校災害用井戸	大室249－9
③	西原小学校災害用井戸	西原4丁目17-1
④	松葉第一小学校災害用井戸	松葉町5丁目3
⑤	柏中学校災害用井戸	明原4丁目1-1
⑥	柏市役所災害用井戸	柏5丁目10-1
⑦	柏第二小学校災害用井戸	豊四季310
⑧	旭小学校災害用井戸	旭町6丁目5-17
⑨	関場町災害用井戸	関場町842－2
⑩	柏第三小学校災害用井戸	若葉町4－54
⑪	光ケ丘中学校災害用井戸	光ケ丘4丁目23-1
⑫	増尾西小学校災害用井戸	増尾台3丁目5-9
⑬	柏第四中学校災害用井戸	名戸ケ谷1丁目6-8
⑭	酒井根小学校災害用井戸	酒井根19－2
⑮	藤心小学校災害用井戸	藤心880－1
⑯	逆井分署災害用井戸	逆井1444－10
⑰	リフレッシュプラザ柏災害用井戸	南増尾58－3

3　令和7年度事業概要

1.業務状況

- 本年度末の給水人口は416,698人，給水戸数は204,988戸で，給水区域内人口に対する普及率は94.9%となり，前年度より0.05ポイント増加した。
- また，年間給水量は42,525,848㎥で，前年度に比べ321,416㎥(0.76%)増加した。
  一方，有収水量は40,216,050㎥で，前年度に比べ333,740㎥(0.84%)の増加，有収率は94.6%で，前年度に比べ0.1ポイント増加した。
- 1日最大給水量は，12月31日(水)に124,439㎥を記録，1日平均給水量は116,509㎥で，前年度に比べ880㎥(0.76%)増加した。

2.建設改良事業

- 本年度は，建設工事として，主に柏北部中央地区土地区画整理事業区域内への水道管の敷設，改良工事として，老朽管改良事業(その2)等を実施した。
- また，本年度から老朽管改良事業(令和7年度～令和9年度)を開始したほか，水源地設備更新工事等を実施した。

3.財政状況

- 令和7年度決算における収益的収入及び支出(収入，支出とも消費税抜き)については，収益総額84億38百万円に対し，費用総額は68億72百万円で，差し引き15億67百万円の当年度純利益が生じた。
- 収益の内訳は，営業収益が70億75百万円で，前年度に比べ3億31百万円(4.47%)減少した。営業外収益は，基本料金の免除にかかる一般会計補助金により13億63百万円となり， 前年度に比べ4億78百万円(54.02%)増加した。なお，営業収益のうち，水道料金収入による収益は70億22百万円で，前年度に比べ3億39百万円(4.60%)減少した。
- 費用の内訳は，営業費用が68億30百万円で，前年度に比べ1億67百万円(2.50%)増加した。営業外費用は39百万円で，前年度に比べ8百万円(17.27%)減少した。特別損失は3百万円で，前年度に比べ6万円(2.04%)増加した。
- 一方，資本的収入及び支出(収入，支出とも消費税込み)については，収入総額が7億98百万円に対して支出総額が39億68百万円となり，31億70百万円の不足が生じた。この不足分は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2億49百万円，減債積立金3億25百万円，建設改良積立金4億12百万円，並びに過年度分損益勘定留保資金21億85百万円で補てんした。

4.主要指数


	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
行政区域内人口(A) 人	418,824	422,385	426,224	431,295	428,396	430,032
行政区域内人口世帯数 世帯	180,484	183,893	187,739	192,137	190,120	192,533
給水人口(B) 人	395,022	398,845	402,861	408,024	405,262	407,014
給水戸数 戸	176,287	180,108	184,411	188,303	191,448	194,399
普及率(B/A×100) %	94.3	94.4	94.5	94.6	94.6	94.6
年間給水量 ㎥	40,096,700	40,415,656	40,950,770	41,109,129	42,364,699	42,149,168
年間受水量 ㎥	33,424,679	33,914,223	34,084,830	34,151,576	35,670,182	35,749,487
給水能力 ㎥／日	130,900	130,900	130,900	130,900	136,500	136,500
1日最大給水量 ㎥	120,922	119,773	121,918	124,323	131,401	125,776
1人1日最大給水量 ℓ	306	300	303	305	324	309
1日平均給水量 ㎥	109,854	110,728	112,194	112,320	116,068	115,477
1人1日平均給水量 ℓ	278	278	278	275	286	284
一般家庭用使用水量 ㎥	32,283,885	32,783,061	33,130,792	33,446,963	35,599,905	35,498,922
一般家庭用1人1日平均使用水量 ℓ	224	225	225	224	241	239
年間有収水量 ㎥	37,667,142	38,024,020	38,469,261	38,412,580	39,849,572	39,866,208
有収率 %	93.9	94.1	93.9	93.4	94.1	94.6
管路延長 m	1,410,053	1,419,419	1,429,826	1,438,047	1,445,805	1,453,508
総収入(収益的) 千円	8,117,588	8,227,856	8,369,144	8,246,798	8,322,474	8,414,143
給水収益 千円	6,973,609	7,030,575	7,133,704	7,072,538	7,132,255	7,190,617
総費用(収益的) 千円	6,270,121	6,532,738	6,501,712	6,522,597	6,576,110	6,749,285
供給単価 円	185.14	184.90	185.44	184.12	178.98	180.37
給水原価 円	145.47	149.93	148.07	147.86	143.50	147.15
職員数 人	63	64	65	63	64	65

※1　人口は国勢調査の結果に基づく。
※2　単位が円(千円)となる項目は，消費税及び地方消費税抜きの数値
※3　職員数は管理者・短時間勤務再任用職員を除く。
※4　一般家庭使用水量は，家事用+家事営業用+公衆浴場+分水の合計
※5　令和2年度実施の国勢調査の影響により，令和2年度水道事業年報の数値を一部修正

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	**令和7年度**	対前年度増減率 %	10か年の増減率 %
行政区域内人口(A) 人	432,985	434,462	436,545	**438,987**	0.6	4.8
行政区域内人口世帯数 世帯	196,147	198,819	201,923	205,560	1.8	13.9
給水人口(B) 人	410,137	411,804	414,047	**416,698**	0.6	5.5
給水戸数 戸	197,197	199,444	202,294	204,988	1.4	16.3
普及率(B/A×100) %	94.7	94.8	94.8	94.9	0.1 ポイント	0.6 ポイント
年間給水量 ㎥	41,649,650	41,834,692	42,204,432	**42,525,848**	0.8	6.1
年間受水量 ㎥	35,103,954	35,381,512	35,496,701	35,954,894	1.3	7.6
給水能力 ㎥／日	136,500	136,500	136,500	136,500	0.0	4.3
1日最大給水量 ㎥	123,649	122,708	124,765	124,439	-0.3	2.9
1人1日最大給水量 ℓ	301	298	301	299	-0.7	-2.3
1日平均給水量 ㎥	114,109	114,302	115,629	116,509	0.8	6.1
1人1日平均給水量 ℓ	278	278	279	280	0.4	0.7
一般家庭用使用水量 ㎥	35,006,105	34,880,938	35,130,388	35,327,603	0.6	9.4
一般家庭用1人1日平均使用水量 ℓ	234	231	232	232	0.0	3.6
年間有収水量 ㎥	39,548,759	39,570,417	39,882,310	**40,216,050**	0.8	6.8
有収率 %	95	94.6	94.5	94.6	0.1 ポイント	0.7 ポイント
管路延長 m	1,458,253	1,469,817	1,474,859	**1,481,855**	0.5	0.9
総収入(収益的) 千円	8,178,289	8,228,046	8,290,876	8,438,264	1.8	4.0
給水収益 千円	6,763,618	6,385,064	7,361,239	7,022,263	-5.3	0.7
総費用(収益的) 千円	6,611,797	6,808,068	6,713,302	6,871,763	2.3	9.6
供給単価 円	171.02	161.36	184.57	174.61	-6.2	-5.7
給水原価 円	144.95	150.24	147.17	149.30	1.4	2.6
職員数 人	66	67	65	67	3.0	6.3

4　業務概要

1.給水人口と給水量の推移

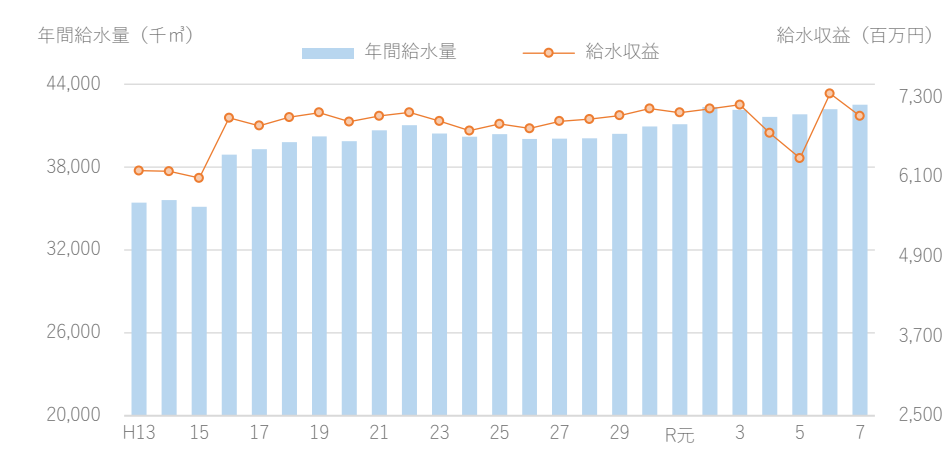

	行政区域内人口 (A)	行政区域内世帯数	給水人口 (B)	給水戸数	普及率 (B/A×100)	年間給水量 (C)	年間有収水量 (D)	有収率 (D/C×100)
	人	世帯	人	戸	%	㎥	㎥	%
平成13	329,376	124,152	300,828	121,144	91.3	35,425,400	33,568,327	94.8
14	331,568	126,538	303,127	123,713	91.4	35,613,131	33,569,053	94.3
15	332,514	128,431	304,179	125,700	91.5	35,127,686	33,153,740	94.4
16	380,121	145,655	341,109	139,399	89.7	38,919,264	36,873,459	94.7
17	381,387	144,567	344,910	141,990	90.4	39,313,980	36,901,415	93.9
18	386,050	148,168	358,698	146,735	92.9	39,811,453	37,522,365	94.3
19	390,219	152,449	363,046	150,457	93.0	40,229,942	37,946,382	94.3
20	394,818	156,015	367,830	153,809	93.2	39,877,030	37,492,378	94.0
21	398,741	158,706	371,884	156,954	93.3	40,665,841	38,015,452	93.5
22	405,233	163,356	378,557	160,110	93.4	41,048,603	38,425,729	93.6
23	404,252	164,449	377,786	161,293	93.5	40,434,219	37,819,889	93.5
24	404,949	166,231	378,739	163,324	93.5	40,217,700	36,819,679	91.6
25	406,973	169,020	381,293	165,293	93.7	40,397,596	37,485,988	92.8
26	409,447	171,965	384,500	169,165	93.9	40,049,942	37,056,048	92.5
27	415,200	176,975	391,048	172,803	94.2	40,058,660	37,518,372	93.7
28	418,824	180,484	395,022	176,287	94.3	40,096,700	37,667,142	93.9
29	422,385	183,893	398,845	180,108	94.4	40,415,656	38,024,020	94.1
30	426,224	187,739	402,861	184,411	94.5	40,950,770	38,469,261	93.9
令和元	431,295	192,137	408,024	188,303	94.6	41,109,129	38,412,580	93.4
2	428,396	190,120	405,262	191,448	94.6	42,364,699	39,849,572	94.1
3	430,032	192,533	407,014	194,399	94.6	42,149,168	39,866,208	94.6
4	432,985	196,147	410,137	197,197	94.7	41,649,650	39,548,759	95.0
5	434,462	198,819	411,804	199,444	94.8	41,834,692	39,570,417	94.6
6	436,545	201,923	414,047	202,294	94.8	42,204,432	39,882,310	94.5
7	**438,987**	**205,560**	**416,698**	**204,988**	**94.9**	**42,525,848**	**40,216,050**	**94.6**

※1　令和2年度前後の増減は，令和2年度国勢調査の影響により人口修正を行ったことによるもの

2.1 日平均、最大、最小給水量

年度別

	1日平均給水量	1日最大給水量		1日最小給水量		1人1日当たり給水量	
	㎥	月・日・(曜)	水量 ㎥	月・日・(曜)	水量 ㎥	平均 ℓ	最大 ℓ
平成13	97,056	7月1日 (土)	114,140	1月1日 (火)	82,970	323	379
14	97,570	7月8日 (月)	111,060	1月1日 (水)	82,880	322	366
15	95,977	6月21日 (土)	110,440	8月15日 (金)	82,310	316	363
16	106,628	7月7日 (水)	120,865	5月3日 (月)	92,626	313	354
17	107,710	7月18日 (月)	120,413	1月2日 (月)	92,330	312	349
18	109,072	7月26日 (水)	122,370	1月2日 (火)	95,560	304	341
19	109,918	7月16日 (月)	122,390	1月1日 (火)	97,730	303	337
20	109,252	5月6日 (火)	120,670	1月1日 (木)	98,080	297	328
21	111,413	7月26日 (日)	123,649	5月5日 (火)	100,654	300	332
22	112,462	6月17日 (木)	125,422	4月28日 (水)	101,235	297	331
23	110,476	6月22日 (水)	125,262	1月1日 (日)	97,330	292	332
24	110,185	7月17日 (火)	117,577	5月3日 (木)	98,370	291	310
25	110,678	7月7日 (日)	121,709	1月1日 (水)	99,857	290	319
26	109,726	12月31日 (水)	118,935	1月1日 (木)	98,090	285	309
27	109,450	7月12日 (日)	119,064	1月1日 (金)	99,831	280	304
28	109,854	12月31日 (土)	120,922	1月1日 (日)	100,689	278	306
29	110,728	7月9日 (日)	119,773	8月14日 (月)	97,255	278	300
30	112,194	7月1日 (日)	121,918	1月1日 (火)	102,897	278	303
令和元	112,320	12月31日 (火)	124,323	4月30日 (火)	101,068	275	305
2	116,068	12月31日 (木)	131,401	4月18日 (土)	105,771	286	324
3	115,477	12月31日 (金)	125,776	8月8日 (日)	104,668	284	309
4	114,109	6月26日 (日)	123,649	8月13日 (土)	104,136	278	301
5	114,302	7月2日 (日)	122,708	8月13日 (日)	103,395	278	298
6	115,629	12月31日 (火)	124,765	8月16日 (金)	103,363	279	301
7	**116,509**	**12月31日 (水)**	**124,439**	**8月10日 (日)**	**104,905**	**280**	**299**

令和7年度月別

月	1日平均給水量	1日最大給水量		1日最小給水量		1人1日当たり給水量	
	㎥	月・日・(曜)	水量 ㎥	月・日・(曜)	水量 ㎥	平均 ℓ	最大 ℓ
4	115,742	4月27日 日	120,602	4月1日 火	110,487	278	289
5	114,398	5月11日 日	120,813	5月17日 土	108,705	275	290
6	117,294	6月22日 日	122,392	6月3日 火	111,467	281	294
7	117,380	7月6日 日	121,604	7月11日 金	111,215	282	292
8	114,511	8月31日 日	121,397	8月10日 日	104,905	275	291
9	115,644	9月7日 日	119,600	9月19日 金	110,290	278	287
10	116,306	10月23日 木	121,348	10月11日 土	110,626	279	291
11	117,165	11月3日 月	122,175	11月23日 日	110,976	281	293
12	118,399	12月31日 水	124,439	12月24日 水	113,524	284	299
1	117,940	1月25日 日	123,333	1月1日 木	106,782	283	296
2	117,440	2月9日 月	123,418	2月25日 水	112,878	282	296
3	115,672	3月1日 日	121,246	3月31日 火	110,205	278	291

※1　平成24年度の年間1日最大及び最小給水量については，市内全域断水の影響を受けた5月19日，20日を除外した平常時における最大・最小給水量である。

3.水源地別給水状況

年度別

	第三水源地			第四水源地			第五水源地		
	給水量 ㎥	受水 ㎥	受水率 %	給水量 ㎥	受水 ㎥	受水率 %	給水量 ㎥	受水 ㎥	受水率 %
令和3	12,838,420	9,301,366	72.4	7,233,300	6,105,548	84.4	8,023,240	8,260,920	81.1
4	12,575,530	9,711,675	77.2	6,968,760	6,432,194	92.3	7,936,630	7,399,276	68.9
5	12,422,580	9,305,676	74.9	7,022,030	6,183,751	88.1	7,877,765	8,160,525	75.2
6	12,358,970	9,242,722	74.8	7,005,670	6,149,403	87.8	7,955,340	8,336,450	73.9
7	12,425,120	8,906,264	71.7	6,960,340	6,148,880	88.3	8,091,750	8,878,770	78.4
								(0)	

	第六水源地				岩井水源地	
	給水量 ㎥	送水(第五) ㎥	受水 ㎥	受水率 %	給水量 ㎥	受水 ㎥
令和3	9,377,126	2,166,220	7,340,809	78.3	4,677,082	4,740,844
4	9,556,948	2,796,010	6,875,844	71.9	4,611,782	4,684,965
5	9,820,459	2,970,760	6,964,824	70.9	4,691,858	4,766,736
6	10,138,565	3,322,310	6,942,430	68.5	4,745,887	4,825,696
7	10,138,486	3,240,300	7,026,448	69.3	4,910,152	4,994,532
			(9,349)			

	全水源地　合計		
	(A) 給水量 ㎥	(B) 受水 ㎥	(B/A×100) 受水率 %
令和3	42,149,168	35,749,487	84.8
4	41,649,650	35,103,954	84.3
5	41,834,692	35,381,512	84.6
6	42,204,432	35,496,701	84.1
7	**42,525,848**	**35,954,894**	**84.5**
		(9,349)	

※1　第一水源地は平成27年3月から休止中。第二水源地は昭和59年12月に廃止
※2　受水地点は，第三，第四，第五，第六，岩井水源地の5か所
※3　第五水源地から第六水源地へ送水
※4　第五水源地の受水率は，第六水源地への送水量を加算し算出
※5　第五，六水源地受水量は，他市からの分水量を含む(カッコ内の数値は分水量を表す。)。

令和7年度月別給水状況

第三，四，五水源地

月	第三水源地			第四水源地			第五水源地		
	給水量 ㎥	受水 ㎥	受水率 %	給水量 ㎥	受水 ㎥	受水率 %	給水量 ㎥	受水 ㎥	受水率 %
4	1,017,830	737,173	72.4	572,560	503,410	87.9	651,720	728,213	80.0
5	1,039,190	765,497	73.7	585,960	520,184	88.8	668,250	748,738	81.5
6	1,028,950	737,192	71.6	578,560	503,088	87.0	659,340	728,344	78.1
7	1,060,480	743,151	70.1	598,850	526,181	87.9	684,630	761,788	79.4
8	1,035,000	751,647	72.6	581,840	526,269	90.4	672,060	753,385	81.5
9	1,007,530	724,056	71.9	562,630	503,395	89.5	654,300	737,185	80.4
10	1,051,290	752,608	71.6	587,640	520,204	88.5	685,710	761,815	79.9
11	1,033,290	734,142	71.0	576,080	503,398	87.4	678,510	731,135	77.4
12	1,073,100	749,343	69.8	602,070	532,512	88.4	707,190	743,331	75.0
1	1,054,330	761,669	72.2	596,920	520,198	87.1	702,720	752,561	74.2
2	966,910	687,988	71.2	534,730	469,836	87.9	635,460	679,718	75.9
3	1,057,220	761,798	72.1	582,500	520,205	89.3	691,860	752,557	77.6
合計	12,425,120	8,906,264	71.7	6,960,340	6,148,880	88.3	8,091,750	8,878,770	78.4

第六，岩井水源地，全水源地合計


月	第六水源地				岩井水源地		全水源地　合計		
							(A)	(B)	(B/A×100)
	給水量 ㎥	送水(第五) ㎥	受水 ㎥	受水率 %	給水量 ㎥	受水 ㎥	給水量 ㎥	受水 ㎥	受水率 %
4	825,025	258,870	575,879	69.8	405,827	411,453	3,472,962	2,956,128	85.1
5	835,937	250,620	595,063	71.2	417,703	424,919	3,547,040	3,054,401	86.1
6	837,997	273,080	576,031	68.7	414,682	422,349	3,519,529	2,967,004	84.3
7	860,906	274,980	598,145	69.5	434,631	442,356	3,639,497	3,071,621	84.4
8	839,008	252,530	598,215	71.3	422,699	429,388	3,550,607	3,058,904	86.2
9	830,652	262,770	578,973	69.7	414,995	421,934	3,470,107	2,965,543	85.5
10	853,284	268,230	595,239	69.8	428,367	436,520	3,606,291	3,066,386	85.0
11	833,419	266,130	576,073	69.1	394,457	399,928	3,515,756	2,944,676	83.8
12	881,623	284,090	604,502	68.6	407,244	412,870	3,671,227	3,042,558	82.9
1	894,804	311,050	595,314	66.5	408,230	416,272	3,657,004	3,046,014	83.3
2	787,761	259,510	537,765	68.3	364,293	370,185	3,289,154	2,745,492	83.5
3	858,070	278,440	595,249	69.4	397,024	406,358	3,586,674	3,036,167	84.7
合計	10,138,486	3,240,300	7,026,448	69.3	4,910,152	4,994,532	**42,525,848**	**35,954,894**	**84.5**

4.水源地別稼働状況

水源地	第三水源地	第四水源地	第五水源地	第六水源地	岩井水源地	合計
井戸取水量 ㎥	3,518,856	811,460	2,325,018	0	0	**6,655,334**
総配水量 ㎥	12,425,120	6,960,340	8,091,750	10,138,486	4,910,152	**42,525,848**
1日平均配水量 (A) ㎥	34,041	19,069	22,169	27,751	13,452	**116,509**
1日最大配水量 (B) ㎥	36,580 2月15日	22,120 12月31日	23,940 2月9日	30,665 1月26日	15,142 10月8日	**124,439** 12月31日
1日最小配水量 ㎥	30,050 1月1日	17,740 8月10日	19,530 8月16日	24,139 8月10日	12,252 1月1日	104,905 8月10日
時間最大配水量 ㎥	2,940 1月7日 20～21時	1,630 2月9日 20～21時	1,920 5月9日 20～21時	2,413 1月7日	1,079 4月2日 19～20時	9,778 1月7日 20～21時
施設能力 (C) ㎥/日	36,200	25,500	26,600	34,900	13,300	136,500
最大稼働率 (B/C×100) %	101.0	86.7	90.0	87.9	113.8	91.2
施設利用率 (A/C×100) %	94.0	74.8	83.3	79.5	101.1	85.3
負荷率 (A/B×100) %	93.1	86.2	92.6	90.5	88.8	93.6

※1　第一水源地は平成27年3月から休止中。第二水源地は昭和59年12月に廃止
※2　第五水源地井戸取水量＝(総配水量－受水量)＋第六水源地への送水量
※3　第六水源地送水量＝(総配水量－受水量－流山市からの受水量)
※4　第五水源地の受水率は，第六水源地への送水量を加算し算出
※5　1日平均配水量の合計＝(総配水量合計－流山市からの受水量)／365日

5.取水量・給水量分析

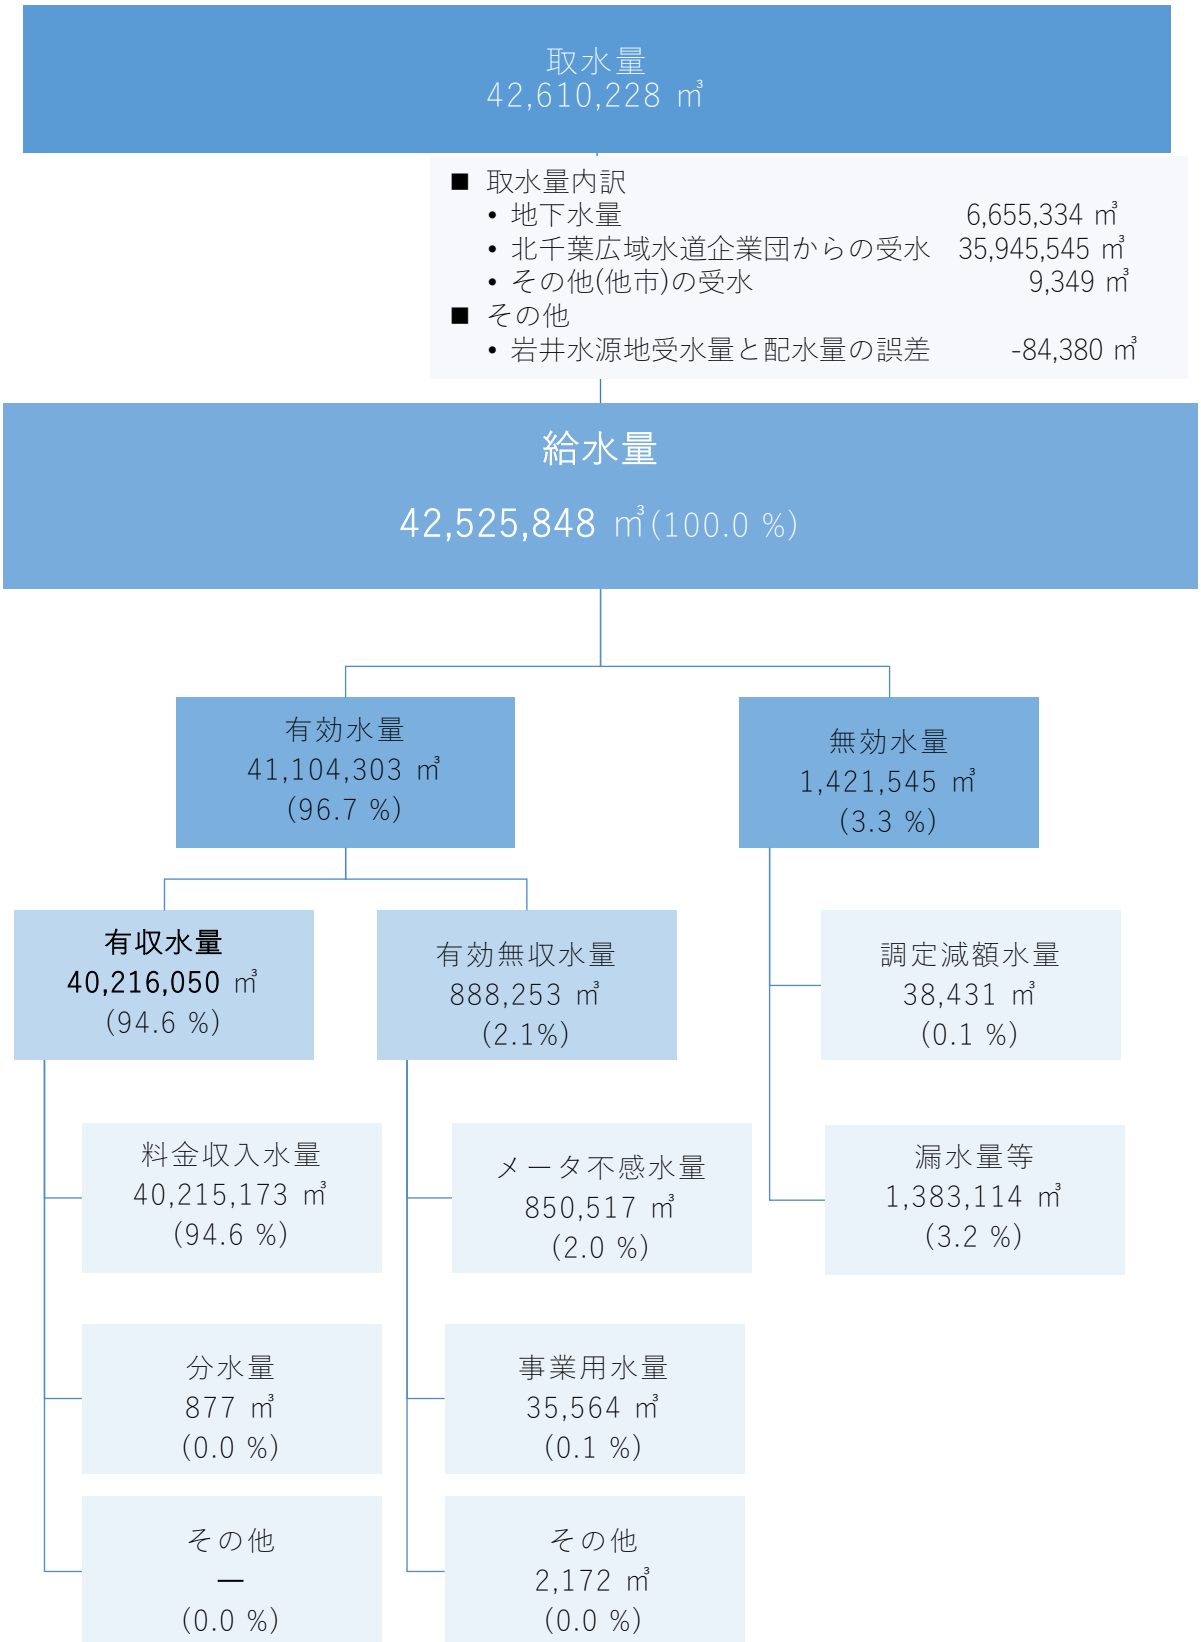
取水量
42,610,228 ㎥
■ 取水量内訳
• 地下水量 6,655,334 ㎥
• 北千葉広域水道企業団からの受水 35,945,545 ㎥
• その他(他市)の受水 9,349 ㎥
■ その他
• 岩井水源地受水量と配水量の誤差 -84,380 ㎥
給水量
42,525,848 ㎥(100.0 %)
有効水量
41,104,303 ㎥
(96.7 %)
無効水量
1,421,545 ㎥
(3.3 %)
有収水量
40,216,050 ㎥
(94.6 %)
有効無収水量
888,253 ㎥
(2.1%)
調定減額水量
38,431 ㎥
(0.1 %)
料金収入水量
40,215,173 ㎥
(94.6 %)
メータ不感水量
850,517 ㎥
(2.0 %)
漏水量等
1,383,114 ㎥
(3.2 %)
分水量
877 ㎥
(0.0 %)
事業用水量
35,564 ㎥
(0.1 %)
その他
—
(0.0 %)
その他
2,172 ㎥
(0.0 %)

6.用途別使用水量

用途		件数			使用水量			
		年間 件	構成比 %	月平均 件	年間 ㎥	構成比 %	1か月平均 ㎥	1件/月平均 ㎥
生活用	一般家庭用	1,184,176	96.7	197,363	35,326,723	87.8	2,943,894	14.9
		(1,177,630)	(96.7)	(196,272)	(35,129,514)	(88.1)	(2,927,460)	(14.9)
	公衆浴場	2	0.0	0	3	0.0	0	0.8
		(6)	(0.0)	(1)	(37)	(0.0)	(3)	(3.1)
	小計	1,184,178	96.7	197,363	35,326,726	87.8	2,943,894	14.9
		(1,177,636)	(96.7)	(196,273)	(35,129,551)	(88.1)	(2,927,463)	(14.9)
業務・営業用	官公署	3,885	0.3	648	915,237	2.3	76,270	117.8
		(3,904)	(0.3)	(651)	(755,474)	(1.9)	(62,956)	(96.8)
	学校	1,207	0.1	201	715,947	1.8	59,662	296.6
		(1,193)	(0.1)	(199)	(728,033)	(1.8)	(60,669)	(305.1)
	病院	1,531	0.1	255	238,630	0.6	19,886	77.9
		(1,566)	(0.1)	(261)	(240,661)	(0.6)	(20,055)	(76.8)
	事務所	10,659	0.9	1,777	913,376	2.3	76,115	42.8
		(10,407)	(0.9)	(1,735)	(902,631)	(2.3)	(75,219)	(43.4)
	営業所	19,102	1.6	3,184	1,811,023	4.5	150,919	47.4
		(18,911)	(1.6)	(3,152)	(1,796,145)	(4.5)	(149,679)	(47.5)
	小計	36,384	3.0	6,064	4,594,213	11.4	382,851	63.1
		(35,981)	(3.0)	(5,997)	(4,422,944)	(11.1)	(368,579)	(61.5)
工場用		737	0.1	123	224,089	0.6	18,674	152.0
		(757)	(0.1)	(126)	(248,680)	(0.6)	(20,723)	(164.3)
工事用		3,383	0.3	564	70,145	0.2	5,845	10.4
		(3,724)	(0.3)	(621)	(80,298)	(0.2)	(6,692)	(10.8)
合計		1,224,682	100.0	204,114	40,215,173	100.0	3,351,264	16.4
		(1,218,098)	(100.0)	(203,016)	(39,881,473)	(100.0)	(3,323,456)	(16.4)

※1　カッコ内の数値は，前年度の数値を表す。
※2　他市への分水量を除く。
※3　月平均の件数は，市内の水道使用者全体の1か月あたりの平均値を示す。

7.口径別使用水量

口径・区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	構成比 %
13mm	件数	269,541	267,736	266,013	277,316	275,747	22.5
	使用水量 ㎥	4,566,216	4,446,352	4,389,006	4,390,252	4,368,026	10.9
	1件当たり ㎥/月	8.5	8.3	8.2	7.9	7.9	-
20mm	件数	874,901	886,663	893,250	913,907	921,904	75.3
	使用水量 ㎥	30,323,086	29,997,605	29,881,183	30,068,213	30,225,811	75.2
	1件当たり ㎥/月	17.3	16.9	16.7	16.5	16.4	-
25・30mm	件数	19,392	19,435	19,371	19,694	19,747	1.6
	使用水量 ㎥	1,271,799	1,294,940	1,316,114	1,325,839	1,360,732	3.4
	1件当たり ㎥/月	32.8	33.3	34	33.7	34.5	-
40mm	件数	4,658	4,767	4,802	4,909	4,973	0.4
	使用水量 ㎥	1,526,461	1,543,182	1,538,550	1,570,816	1,587,703	3.9
	1件当たり ㎥/月	163.9	161.9	160.2	160.0	159.6	-
50mm	件数	1,480	1,529	1,557	1,576	1,599	0.1
	使用水量 ㎥	952,495	1,002,990	1,055,366	1,085,925	1,071,349	2.7
	1件当たり ㎥/月	321.8	328	338.9	344.5	335.0	-
75mm	件数	567	575	585	592	603	0.0
	使用水量 ㎥	743,350	760,550	812,170	869,906	876,901	2.2
	1件当たり ㎥/月	655.5	661.3	694.2	734.7	727.1	-
100・150mm・200	件数	92	93	99	104	109	0.0
	使用水量 ㎥	482,250	502,351	577,229	570,522	724,651	1.8
	1件当たり ㎥/月	2,620.90	2,700.80	2,915.30	2,742.90	3,324.1	-
合計	件数	1,170,631	1,180,798	1,185,677	1,218,098	1,224,682	100.0
	使用水量 ㎥	39,865,657	39,547,970	39,569,618	39,881,473	40,215,173	100.0
	1件当たり ㎥/月	17	16.7	16.7	16.4	16.4	-

※1　1件当たり水量は，隔月区分(2か月分)水量を1か月に修正した数値
※2　他市への分水量を除く。

8.口径別給水戸数

口径 mm	令和3年度 戸	構成比 %	令和4年度 戸	構成比 %	令和5年度 戸	構成比 %	令和6年度 戸	構成比 %	令和7年度 戸	構成比 %
13	44,299	22.8	44,758	22.7	45,206	22.7	45,669	22.6	46,324	22.6
20	145,722	75.0	148,039	75.1	149,805	75.1	152,147	75.2	154,147	75.2
25	3,213	1.7	3,211	1.7	3,232	1.6	3,254	1.6	3,281	1.6
30	25	0.0	24	0.0	23	0.0	22	0.0	22	0.0
40	781	0.4	795	0.4	806	0.4	823	0.4	830	0.4
50	250	0.1	258	0.1	257	0.2	264	0.1	268	0.1
75	95	0.0	95	0.0	99	0.0	98	0.1	99	0.0
100	12	0.0	15	0.0	14	0.0	15	0.0	15	0.0
150	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0
200	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0
合計	194,399	100.0	197,197	100.0	199,444	100.0	202,294	100.0	204,988	100.0
対前年度増減率 %	-	-	1.4	-	1.1	-	1.4	-	1.3	-

9.検針業務状況

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
件数	1,241,388	1,257,531	1,293,893	1,309,374	1,320,819
対前年度増減率 %	-	1.3	2.9	1.2	0.9

10.給水装置工事施工件数

単位：件

		13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	合計
令和3		685	3,248	93	-	31	17	8	-	-	-	4,082
4		782	3,253	35	-	32	12	5	1	-	1	4,121
5		731	3,219	61	-	29	6	7	1	-	-	4,054
6		576	3,299	53	-	31	11	5	-	-	-	3,975
7		895	3,018	51	-	28	15	9	2	-	-	4,018
内訳	新設分	756	1,804	30	-	13	6	1	1	-	-	2,611
	改造分	139	1,214	21	-	15	9	8	1	-	-	1,407

11.修繕工事施工件数

単位：件

		給水管漏水	配水管漏水	サドル分水栓漏水	止水栓漏水	その他漏水	消火栓	仕切弁	その他	合計
令和3		210	9	6	54	1	112	30	36	458
4		161	7	11	45	32	60	22	44	382
5		163	6	12	30	19	57	29	31	347
6		187	9	6	33	32	52	13	20	352
7		157	10	20	34	35	82	18	23	379
(7年度内訳)	直営	10	1	-	7	19	16	5	-	58
	委託	147	9	20	27	16	66	13	23	321

12.漏水修繕実施状況

自然漏水修繕

単位：件

	合計	管種別												原因別							
		鋳鉄管	石綿管	ビニール管	鉛管	ステンレス管	鋼管	ポリエチレン管	サドル分水栓	止水栓	消火栓	仕切弁	その他	腐食	亀裂	折損	荷重振動	地盤沈下	施工不良	電食	その他
令和3	249	1	-	17	159	6	4	3	5	53	-	-	1	145	10	1	-	-	5	33	55
4	234	2	1	19	120	5	-	-	11	44	-	-	32	140	13	8	1	-	3	32	37
5	215	1	-	12	132	7	1	-	11	30	-	2	19	138	15	-	-	-	1	36	25
6	256	1	-	25	149	7	-	1	6	33	-	2	32	156	17	5	-	-	11	35	32
7	248	1	-	17	133	7	1	1	19	34	-	1	34	141	15	2	-	-	8	44	38

原因者負担漏水修繕


単位：件

	合計	管種別												工事別							
		鋳鉄管	石綿管	ビニール管	鉛管	ステンレス管	鋼管	ポリエチレン管	サドル分水栓	止水栓	消火栓	仕切弁	その他	下水道	道路	電話	電気	ガス	水道	宅地造成	その他
令和3	31	-	-	7	8	12	-	2	1	1	-	-	-	3	-	-	-	8	-	14	6
4	22	-	-	6	11	4	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	6	-	13	-
5	17	-	-	4	7	4	-	1	1	-	-	-	-	2	1	-	1	7	-	6	-
6	13	-	-	3	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	5	-
7	8	1	-	2	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	6	-	-	-

※1　修繕工事件数には，漏水修繕及びその他の修繕工事全てを含む。

5　水道料金等

1.給水収益の推移

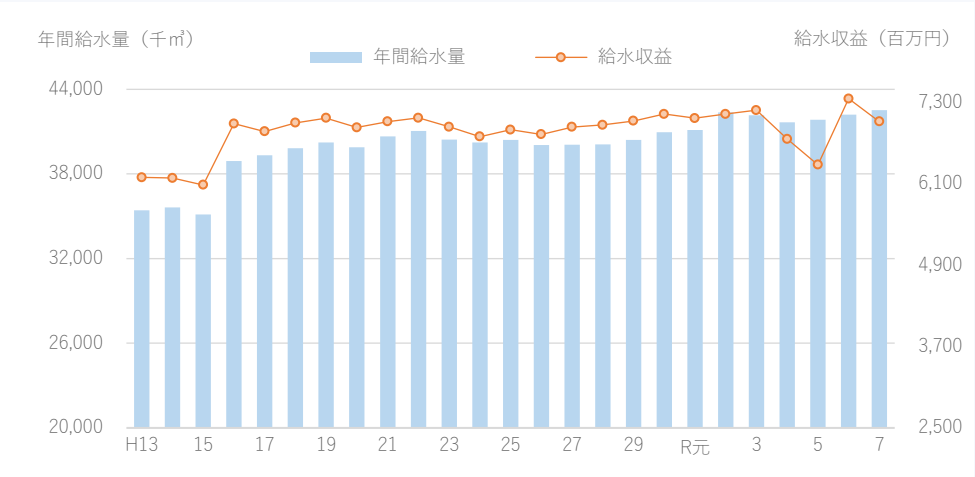

	年間給水量 ㎥	給水収益 円	対前年度増減率 %	備考
平成13	35,425,400	6,196,540,578	-1.0	
14	35,613,131	6,188,731,155	-0.1	
15	35,127,686	6,085,489,787	-1.7	
16	38,919,264	6,992,438,069	14.9	3月28日に沼南町と合併
17	39,313,980	6,874,885,105	-1.7	
18	39,811,453	7,002,825,880	1.9	
19	40,229,942	7,073,652,760	1.0	
20	39,877,030	6,935,553,965	-2.0	
21	40,665,841	7,022,231,236	1.2	
22	41,048,603	7,075,966,697	0.8	
23	40,434,219	6,944,745,660	-1.9	
24	40,217,700	6,799,710,871	-2.1	
25	40,397,596	6,901,394,998	1.5	
26	40,049,942	6,833,977,676	-1.0	4月1日から消費税率を改正
27	40,058,660	6,941,767,478	1.6	
28	40,096,700	6,973,609,207	0.5	
29	40,415,656	7,030,575,235	0.8	
30	40,950,770	7,133,703,929	1.5	
令和元	41,109,129	7,072,537,811	-0.9	10月1日から消費税率を改正
2	42,364,699	7,132,254,821	0.8	
3	42,149,168	7,190,616,508	0.8	
4	41,649,650	6,763,617,907	-5.9	
5	41,834,692	6,385,063,922	-5.6	
6	42,204,432	7,361,239,041	15.3	
7	**42,525,848**	**7,022,263,491**	**-4.6**	

※1　給水収益は，消費税及び地方消費税抜きの数値
※2　他市への分水量を含む。

2.納入方法別収納実績

年度・納入別		調定 件数・金額		調定 構成比 %	収入 件数・金額		収入 構成比 %	収入割合 %
令和3	口座振替	769,166	件	65.7	693,172	件	66.5	90.1
		5,494,357,172	円	69.5	4,979,966,549	円	69.7	90.6
	納付制	401,465	件	34.3	348,562	件	33.5	86.8
		2,415,219,988	円	30.5	2,161,153,819	円	30.3	89.5
	合計	1,170,631	件	100.0	1,041,734	件	100.0	89.0
		7,909,577,160	円	100.0	7,141,120,368	円	100.0	90.3
4	口座振替	772,146	件	65.4	697,949	件	66.2	90.4
		5,128,934,346	円	68.9	4,789,365,639	円	69.6	93.4
	納付制	408,652	件	34.6	356,069	件	33.8	87.1
		2,310,929,652	円	31.1	2,087,280,248	円	30.4	90.3
	合計	1,180,798	件	100.0	1,054,018	件	100.0	89.3
		7,439,863,998	円	100.0	6,876,645,887	円	100.0	92.4
5	口座振替	771,665	件	65.1	694,089	件	65.9	89.9
		4,804,879,561	円	68.4	4,286,392,476	円	68.5	89.2
	納付制	414,012	件	34.9	359,309	件	34.1	86.8
		2,218,575,405	円	31.6	1,970,955,509	円	31.5	88.8
	合計	1,185,677	件	100.0	1,053,398	件	100.0	88.8
		7,023,454,966	円	100.0	6,257,347,985	円	100.0	89.1
6	口座振替	785,689	件	64.5	707,330	件	65.3	90.0
		5,535,164,253	円	68.4	5,005,665,548	円	68.6	90.4
	納付制	432,409	件	35.5	376,392	件	34.7	87.0
		2,562,080,780	円	31.6	2,288,971,567	円	31.4	89.3
	合計	1,218,098	件	100.0	1,083,722	件	100.0	89.0
		8,097,245,033	円	100.0	7,294,637,115	円	100.0	90.1
7	口座振替	785,049	件	64.1	706,412	件	64.9	90.0
		5,221,416,635	円	67.6	4,689,427,874	円	67.8	89.8
	納付制	439,633	件	35.9	382,879	件	35.1	87.1
		2,502,952,907	円	32.4	2,223,182,419	円	32.2	88.8
	合計	1,224,682	件	100.0	1,089,291	件	100.0	88.9
		7,724,369,542	円	100.0	6,912,610,293	円	100.0	89.5

※1　収入件数及び金額は，当該年度の月ごとの収納実績を表したものであり，決算数値とは異なる。
※2　金額は，消費税及び地方消費税を含む。
※3　分水料金を除く。

3.水道料金の変遷

改定年月日			昭和30年3月9日		
実施期間			昭和30年4月1日～昭和36年12月31日		
区分			基本料金(1か月) 水量 ㎥	金額 円	超過料金 円／㎥
専用栓	計量制	家事用	20	260	18
		官公署病院学校・工場	10	180	20
		特殊営業用	10	240	24
		浴場営業用	300	3,600	12
		娯楽用	1	-	34
		工場，臨時用	1	-	30
	定額制	一般用 5人まで	-	300	1人増ごとに60
		一般用 浴槽1個につき	-	100	1個増ごとに100
		一般用 支栓1栓につき	-	60	1栓増ごとに60
共用栓	計量制	一般用 1世帯8㎥まで	-	120	17
	定額制	一般用 1世帯5人まで	-	150	1人増ごとに30

改定年月日			昭和36年12月25日		
実施期間			昭和37年1月1日～昭和47年3月31日		
区分			基本料金(1か月) 水量 ㎥	金額 円	超過料金 円／㎥
専用栓	計量制	一般用	10	220	25
		団体用	20	440	25
		浴場営業用	100	1,300	15
		工場，臨時用	1	-	50
	定額制	一般用 5人まで	-	300	1人増ごとに60
		一般用 浴槽1個につき	-	100	1個増ごとに100
		一般用 支栓1栓につき	-	60	1栓増ごとに60
共用栓	計量制	一般用 1世帯8㎥まで	-	180	22
	定額制	一般用 1世帯5人まで	-	220	1人増ごとに45

改定年月日			昭和47年4月1日			
実施期間			昭和47年4月1日～昭和51年3月31日			
区分			基本料金(1か月) 水量 ㎥	金額 円	超過料金 水量 ㎥	円／㎥
専用及び共用栓	計量制	一般用	10	250	11～20	35
					21～100	41
					101以上	50
		団体用	20	520	21～100	41
					101以上	50
		浴場営業用	100	1,740	101以上	20
		工場，臨時用	1	-	-	80

改定年月日			昭和51年3月19日				
実施期間			昭和51年4月1日～昭和55年3月31日				
区分			基本料金(1か月) 口径 mm	金額 円	種別	従量料金(1か月) 水量 ㎥	円／㎥
専用及び共用栓	計量制		13	190	一般用	1～10	30
			20	510			
			25	830		11～20	40
			40	2,550		21～50	60
			50	3,790		51～100	80
			75	9,350		101以上	110
			100	17,050	一般公衆浴場用	1㎥につき	30

改定年月日	昭和55年3月25日					
実施期間	昭和55年4月1日～昭和60年3月31日					
区分	基本料金(1か月)		従量料金(1か月)			
	口径 mm	金額 円	種別		水量 ㎥	円／㎥
専用及び共用栓 計量制	13	280	一般用		1～10	40
	20	760			11～20	60
	25	1,230			21～30	90
	40	3,740			31～50	120
	50	5,600			51～100	160
	75	13,800			101以上	220
	100	28,000	浴場用	一般公衆	1㎥につき	30

改定年月日	昭和60年3月26日					
実施期間	昭和60年4月1日～平成11年6月30日					
区分	基本料金(1か月)		従量料金(1か月)			
	口径 mm	金額 円	種別		水量 ㎥	円／㎥
専用及び共用栓 計量制	13	390	一般用		1～10	55
	20	1,070			11～20	85
	25	1,730			21～30	130
	40	5,250			31～50	175
	50	7,850			51～100	235
	75	19,400			101以上	315
	100	39,000	浴場用	一般公衆	1㎥につき	30

改定年月日	平成11年3月26日					
実施期間	平成11年7月1日～平成17年3月27日					
区分	基本料金(1か月)		従量料金(1か月)			
	口径 mm	金額 円	種別		水量 ㎥	円／㎥
専用及び共用栓 計量制	13	460	一般用		1～10	60
	20	1,240			11～20	100
	25	2,030			21～30	155
	40	6,240			31～50	210
	50	9,200			51～100	280
	75	23,100			101以上	370
	100	49,400	浴場用	一般公衆	1㎥につき	35

改定年月日	平成17年3月28日					
実施期間	平成17年3月28日～平成18年3月31日					
区分	基本料金(1か月)		従量料金(1か月)			
	口径 mm	金額 円	種別		水量 ㎥	円／㎥
専用及び共用栓 計量制	13	460	一般用		1～10	60
	20	1,240			11～20	100
	25	2,030			21～30	155
	40	6,240			31～50	210
	50	9,200			51～100	280
	75	23,100			101以上	370
	100	49,400	浴場用	一般公衆	1㎥につき	35
	200	210,000				

改定年月日	平成18年3月29日					
実施期間	平成18年4月1日～					
区分	基本料金(1か月)		従量料金(1か月)			
	口径 mm	金額 円	種別		水量 ㎥	円／㎥
専用及び共用栓 計量制	13	460	一般用		1～10	60
	20	1,240			11～20	100
	25	2,030			21～30	155
	40	6,240			31～50	210
	50	9,200			51～100	280
	75	23,100			101以上	370
	100	49,400	浴場用	一般公衆	1㎥につき	35
	150	113,000				
	200	210,000				

※1　平成9年7月1日から消費税及び地方消費税を5%に改定
※2　合併により平成17年3月28日から口径200㎜を追加
※3　平成18年4月1日から口径150㎜を追加
※4　平成26年4月1日から消費税及び地方消費税を8%に改定
※5　令和元年10月1日から消費税及び地方消費税を10%に改定

4.各種手数料の変遷

種類				
改定年月日	昭和36年12月23日			
実施時期	昭和37年1月1日～昭和51年3月31日			
改定内容	竣工検査手数料	1件1回	160円	2時間超の場合，1時間増すごとに50円を加算
	材料検査手数料	別表1のとおり		
	消火演習等立会手数料	1件1回	160円	※日曜・祝日及び時間外の場合は，5割増
	開栓手数料	止水栓1栓	20円	
	共用給水装置のかぎ交付	交付手数料1個	50円	
	(再交付)手数料	再交付手数料1個	80円	
	メーター試験手数料	別表2のとおり。 水道使用者の請求を受け，検査の結果異常を認めなかったとき		

■別表1

種別＼口径	20㎜まで	50㎜まで	100㎜まで	150㎜まで
給水管1mにつき（金属製品及び化学製品）	6円	20円	30円	40円
水栓類，弁類，異形管類1個（金属製品及び化学製品）	12円	40円	90円	120円
消火栓，湯沸機，ﾎﾟﾝﾌﾟ1個につき	60円			
水栓柱1本につき	36円			

■別表2

単位＼口径	20㎜まで	50㎜まで	100㎜まで	150㎜まで
1個1回	50円	100円	180円	360円

種類				
改定年月日	昭和51年3月15日			
実施時期	昭和51年4月1日～昭和60年3月31日			
改定内容	設計審査手数料	1件	1,000円	■別表3
	竣工検査手数料	1件1回	600円	
	材料検査手数料	別表3のとおり		
	開栓手数料	止水栓1栓	200円	
	指定水道工事店登録手数料	1件	5,000円	
	責任技術者証及び配管技工証交付(再交付)手数料	1回	1,000円	
	各種証明手数料	1件	100円	
	責任技術者及び配管技工試験手数料	1回	3,000円	※実技試験に要する材料費は，別に実費を徴収
	消火演習等立会手数料	1回	600円	※日曜・祝日及び時間外の場合は，5割増

■別表3

種別＼口径	20㎜まで	50㎜まで	100㎜まで	150㎜まで
給水管1本につき	20円	40円	70円	90円
鉛管類1mにつき	10円	20円	—	—
水栓類，弁類，消火栓，異形管類，継手類1個につき	30円	90円	200円	270円
その他，特殊なもの1個又は1本につき	管理者が認定する当該材料の価格の100分の5			

種類				
改定年月日	昭和60年3月20日			
実施時期	昭和60年4月1日～平成10年3月31日			
改定内容	設計審査手数料	1件	2,000円	■別表4
	完工検査手数料	1件1回	2,000円	
	材料検査手数料	別表4のとおり		
	開栓手数料	止水栓1栓	500円	
	指定水道工事店登録手数料	1件	10,000円	
	各種証明手数料	1件	200円	
	責任技術者証及び配管技工証交付(再交付)手数料	1回	2,000円	
	責任技術者及び配管技工試験手数料	1回	6,000円	※実技試験に要する材料費は，別に実費を徴収
	消火演習等立会手数料	1回	2,000円	※日曜・祝日及び時間外の場合は，5割増

■別表4

種別＼口径	20㎜まで	50㎜まで	100㎜まで	150㎜まで
給水管1本につき	25円	50円	90円	115円
鉛管類1mにつき	15円	25円	—	—
水栓類，弁類，消火栓，異形管類，継手類1個につき	40円	115円	255円	345円
その他，特殊なもの1個又は1本につき	管理者が認定する当該材料の価格の100分の5			

種類				
改定年月日	平成10年3月20日			
実施時期	平成10年4月1日～平成11年3月31日			
改定内容	設計審査手数料	1件	2,000円	
	給水装置確認手数料	1件	4,000円	
	完工検査手数料	1件1回	2,000円	
	消火演習等立会手数料	1回	2,000円	※日曜・祝日及び時間外の場合は，5割増
	給水申込手数料	1栓	500円	
	給水装置工事事業者指定手数料	1件	10,000円	
	各種証明手数料	1件	200円	
種類				
改定年月日	平成11年3月19日			
実施時期	平成11年4月1日～令和2年3月31日			
改定内容	設計審査手数料	1件	4,000円	
	給水装置確認手数料	1件	8,000円	
	完工検査手数料	1件1回	4,000円	
	給水装置工事事業者指定手数料	1件	10,000円	
	各種証明手数料	1件	300円	
種類				
改定年月日	令和元年12月18日			
実施時期	令和2年4月1日～			
改定内容	設計審査手数料	1件	4,000円	
	給水装置確認手数料	1件	8,000円	
	完工検査手数料	1件1回	4,000円	
	給水装置工事事業者指定手数料	1件	15,000円	
	給水装置工事事業者指定更新手数料	1件	13,000円	
	給水装置工事事業者証再交付手数料	1件	3,000円	
	各種証明手数料	1件	300円	
種類				
改定年月日	令和5年9月1日			
実施時期	令和6年4月1日～			
改定内容	設計審査手数料(舗装先行)	1件	4,000円	
	完工検査手数料(舗装先行)	1件1回	4,000円	

5.給水申込納付金の変遷

単位：千円

実施期間	13mm	20mm	25mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm
昭和44年4月1日 ～昭和51年3月31日	10	22	37	114	195	528	1,079	-	-
昭和51年4月1日 ～昭和60年3月31日	25	55	93	285	488	1,320	2,698	-	-
昭和60年4月1日 ～平成11年3月31日	50	110	186	570	976	2,640	5,396	-	-
平成11年4月1日 ～平成17年3月27日	82	193	362	1,120	1,700	4,200	9,000	-	-
平成17年3月28日 ～平成18年3月31日	82	193	362	1,120	1,700	4,200	9,000	-	41,000
平成18年4月1日～	82	193	362	1,120	1,700	4,200	9,000	20,000	41,000

※1　平成9年7月1日から消費税及び地方消費税を5%に改定
※2　合併により平成17年3月28日から口径200㎜を追加
※3　平成18年4月1日から口径150㎜を追加
※4　平成26年4月1日から消費税及び地方消費税を8%に改定
※5　令和元年10月1日から消費税及び地方消費税を10%に改定

6.給水申込納付金調定状況

単位：件，千円，%

		13mm	20mm	25mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	合計
令和3	件数	525	2,432	55	27	8	2	-	-	-	3,049
	金額	46,791	498,973	18,674	29,533	14,047	9,240	-	-	-	617,258
4	件数	552	2,158	18	20	6	1	1	-	-	2,756
	金額	49,332	434,610	6,260	22,278	9,049	4,222	8,668	-	-	534,419
5	件数	609	2,196	37	17	4	3	1	-	-	2,867
	金額	54,510	443,117	13,788	17,998	7,081	13,860	9,900	-	-	560,254
6	件数	560	2,461	37	19	7	1	1	-	-	3,086
	金額	49,979	503,008	13,311	20,446	10,397	2,750	8,030	-	-	607,921
7	件数	681	2,373	45	13	11	1	-	-	-	**3,124**
	構成比	21.8	76.0	1.4	0.4	0.4	0.0	-	-	-	100.0
	金額	60,815	479,012	16,375	13,855	16,221	2,750	-	-	-	**589,028**
	構成比	10.3	81.3	2.8	2.4	2.8	0.5	-	-	-	100.0

※6　金額は，消費税及び地方消費税を含む。

6　電力

1.年度別電力使用量及び料金

	第一水源地		第三水源地		第四水源地		第五水源地	
	使用量 kWh	電力料金 円	使用量 kWh	電力料金 円	使用量 kWh	電力料金 円	使用量 kWh	電力料金 円
令和3	65,365	1,570,073	2,934,544	61,649,874	1,832,974	38,424,222	1,689,031	38,878,583
4	-	-	2,473,676	73,695,969	1,435,960	43,547,825	2,607,509	75,395,454
5	-	-	2,541,799	59,898,846	1,552,579	36,711,046	2,114,386	50,275,129
6	-	-	2,513,994	64,915,955	1,580,400	40,565,193	2,300,265	58,860,359
7	-	-	2,722,345	68,842,736	1,551,134	40,204,285	1,890,784	49,625,680

	第六水源地		岩井水源地		管末測定局監視装置		**全水源地合計**	
	使用量 kWh	電力料金 円	使用量 kWh	電力料金 円	使用量 kWh	電力料金 円	使用量 kWh	電力料金 円
令和3	1,129,845	23,827,594	992,726	20,842,308	13,805	389,504	8,658,290	185,582,158
4	1,159,615	35,401,698	973,875	29,614,442	14,815	486,166	8,665,450	258,141,554
5	1,208,001	29,020,969	990,122	23,643,954	15,023	415,377	8,421,910	199,965,321
6	1,247,761	31,815,601	1,014,587	25,820,226	15,094	479,921	8,672,101	222,457,255
7	1,257,694	31,735,075	1,074,872	26,956,851	14,592	469,657	**8,511,421**	**217,834,284**

2.１㎥当たりの電力使用量及び料金

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
年間給水量	㎥	42,149,168	41,649,650	41,834,692	42,204,432	**42,525,848**
電力使用量	kWh	8,658,290	8,665,450	8,421,910	8,672,101	**8,511,421**
	kWh/㎥	0.205	0.208	0.201	0.205	0.200
電力料金	円	185,582,158	258,141,554	199,965,321	222,457,255	217,834,284
	円/㎥	4.40	6.20	4.78	5.27	5.12

※1　金額は，消費税及び地方消費税を含む。
※2　動力費として支出した電気量のみを記載

3.令和7年度月別電力使用量及び料金

	第一水源地		第三水源地		第四水源地		第五水源地	
	使用量 kWh	電力料金 円	使用量 kWh	電力料金 円	使用量 kWh	電力料金 円	使用量 kWh	電力料金 円
4月	-	-	207,944	5,456,953	128,972	3,409,707	148,504	4,068,706
5月	-	-	214,518	5,864,806	129,546	3,583,827	128,703	3,771,602
6月	-	-	208,275	5,637,436	126,748	3,468,351	141,330	4,003,749
7月	-	-	230,745	6,039,759	139,027	3,717,532	158,904	4,411,918
8月	-	-	236,894	6,039,585	130,945	3,419,127	142,721	3,884,339
9月	-	-	215,723	5,492,000	126,732	3,280,413	156,539	4,112,214
10月	-	-	223,494	5,693,851	126,747	3,265,120	137,697	3,654,461
11月	-	-	235,056	6,016,939	130,812	3,433,043	164,461	4,357,430
12月	-	-	239,198	6,062,929	125,442	3,299,807	169,528	4,440,639
1月	-	-	244,763	6,167,324	135,439	3,505,692	184,526	4,759,132
2月	-	-	240,501	5,326,600	132,565	3,041,248	201,342	4,482,214
3月	-	-	225,234	5,044,554	118,159	2,780,418	156,529	3,679,276
合計	-	-	2,722,345	68,842,736	1,551,134	40,204,285	1,890,784	49,625,680
月平均	-	-	226,862	5,736,895	129,261	3,350,357	157,565	4,135,473
構成比 %	-	-	32.0	31.6	18.2	18.5	22.2	22.8

	第六水源地		岩井水源地		管末測定局監視装置		全水源地合計	
	使用量 kWh	電力料金 円	使用量 kWh	電力料金 円	使用量 kWh	電力料金 円	使用量 kWh	電力料金 円
4月	99,370	2,590,624	90,458	2,323,112	1,321	43,024	676,569	17,892,126
5月	96,670	2,625,046	85,548	2,303,593	1,264	43,851	656,249	18,192,725
6月	104,918	2,766,052	90,016	2,365,075	1,027	35,911	672,314	18,276,574
7月	105,161	2,769,327	91,465	2,343,506	1,480	48,834	726,782	19,330,876
8月	106,646	2,703,733	97,184	2,429,157	1,679	51,444	716,069	18,527,385
9月	109,956	2,744,812	96,018	2,378,186	1,521	45,643	706,489	18,053,268
10月	101,273	2,522,456	91,064	2,286,451	1,107	34,414	681,382	17,456,753
11月	103,380	2,640,673	90,622	2,298,819	924	31,769	725,255	18,778,673
12月	103,812	2,644,002	83,203	2,121,114	931	31,969	722,114	18,600,460
1月	115,289	2,889,768	87,985	2,214,054	1,224	40,677	769,226	19,576,647
2月	114,734	2,590,037	91,174	2,052,140	1,125	32,888	781,441	17,525,127
3月	96,485	2,248,545	80,135	1,841,644	989	29,233	677,531	15,623,670
合計	1,257,694	31,735,075	1,074,872	26,956,851	14,592	469,657	8,511,421	217,834,284
月平均	104,808	2,644,590	89,573	2,246,404	1,216	39,138	709,285	18,152,857
構成比 %	14.8	14.6	12.6	12.4	0.2	0.2	100.0	100.0

※1　金額は，消費税及び地方消費税を含む。
※2　動力費として支出した電気量のみを記載

7　水質

1.水質試験成績表(令和7年度平均)

区分	項目	単位	水道法に基づく水質基準	第三水源地		第四水源地		第五水源地		第六水源地	岩井水源地
				原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水
	水温	℃		21	17.9	22.0	17.1	19.0	18.5	16.3	17.4
病原菌	一般細菌	個/ml	100以下	12	0	4	0	4	0	1	1
指標	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
重金属	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
無機物	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	0.02未満	1.425	0.02未満	1.525	0.02未満	1.325	1.65	1.7
	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	0.11	0.12	0.08未満	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12
	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
化学物質	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1，4－ジオキサン	mg/l	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
消毒副生成物	塩素酸	mg/l	0.6以下		0.06未満		0.06未満		0.06	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下		0.002未満		0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	mg/l	0.06以下		0.00425		0.00275		0.00475	0.0025	0.0035
	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下		0.003未満		0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下		0.00575		0.00525		0.009	0.0055	0.0075
	臭素酸	mg/l	0.01以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下		0.0165		0.01375		0.023	0.014	0.01925
	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下		0.003未満		0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下		0.00525		0.0045		0.007	0.0045	0.00625
	ブロモホルム	mg/l	0.09以下		0.00125		0.00125		0.00225	0.0015	0.002
	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下		0.008未満		0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満
色	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	0.01未満	0.0275	0.01未満	0.025	0.01未満	0.0225	0.03	0.0325
	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	0.04	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.12	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
味	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	17	16.25	8.3	14.75	47	20.75	15.75	16
色	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	0.037	0.005未満	0.035	0.005未満	0.093	0.005未満	0.005未満	0.005未満
味	塩化物イオン	mg/l	200以下	5.50	20.92	5.20	21.75	46.00	27.75	23.25	24.00
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下	61	64	67	64	94	66	64	66
	蒸発残留物	mg/l	500以下	170	153	140	153	292	169	153	161
発泡	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
におい	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2－メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
発泡	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
におい	フェノール類	mg/l	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
汚濁指標	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.6	0.6	0.3	0.6	1.1	0.8	0.7	0.7
腐食等	PH値		5.8以上8.6以下	8.2	7.6	8.3	7.6	8.0	7.6	7.6	7.6
味	味		異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし
におい	臭気		異常でないこと	微硫化水素臭	異常なし	微硫化水素臭	異常なし	微硫化水素臭	異常なし	異常なし	異常なし
色	色度	度	5以下	3.3	0.5未満	1.8	0.5未満	5.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満
にごり	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	※5 PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005以下(暫定)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

※1　水質基準は，浄水にのみ適用される。
※2　原水とは，深井戸をいう。
※3　第六水源地は，第五水源地からの送水，北千葉広域水道企業団からの受水を給水している。
※4　未満とは，定められた検査方法でその値(おおむね基準値の1/10)より小さいことを表す。
※5　水質管理目標設定項目に位置づけられており，暫定目標値はPFOS及びPFOAの量の和を表す。検査の回数は1回/年，原水は集合水の検査結果を表す。

2.薬品(次亜塩素酸ソーダ)使用状況

単位：kg

年度 月	第三水源地	第四水源地	第五水源地	第六水源地	岩井水源地	合計
令和 3	120,180	52,100	128,200	1,000	5,000	306,480
4	72,170	28,050	333,200	1,000	4,040	438,460
5	101,770	36,040	199,680	1,000	5,010	343,500
6	87,880	38,880	260,030	1,010	5,980	393,780
7	124,680	38,930	177,590	2,010	6,010	349,220
4月	7,960	3,960	8,020	1,010	0	20,950
5月	15,950	4,020	7,980	0	1,010	28,960
6月	8,010	2,000	7,970	0	0	17,980
7月	7,950	4,000	15,980	0	1,000	28,930
8月	8,010	4,030	7,980	0	0	20,020
9月	7,980	2,000	15,980	0	1,010	26,970
10月	15,980	3,980	7,960	0	0	27,920
11月	7,950	2,000	15,980	0	1,000	26,930
12月	15,910	4,990	23,870	0	990	45,760
1月	7,980	1,990	23,940	0	0	33,910
2月	6,000	1,990	19,970	1,000	0	28,960
3月	15,000	3,970	21,960	0	1,000	41,930
処理 水量 ㎥	3,518,856	811,460	2,325,018	-	-	6,655,334
注入率 mg/ℓ	4.25	5.76	9.17	0.03	0.15	-

※1　第六及び岩井水源地は浄水受水施設のため，配水残塩調整に使用しており，注入率は浄水受水量から算出

8　財務

1.年度別損益計算書

項目	令和3年度 金額 円	令和3年度 構成比 %	令和4年度 金額 円	令和4年度 構成比 %	令和5年度 金額 円	令和5年度 構成比 %
水道事業収益 (A)	8,414,142,648	100.0	8,178,289,480	100.0	8,228,045,650	100.0
営業収益	7,528,042,938	89.5	6,817,977,813	83.4	6,427,085,148	78.1
給水収益	7,190,616,508	85.5	6,763,617,907	82.7	6,385,063,922	77.6
その他の営業収益	337,426,430	4.0	54,359,906	0.7	42,021,226	0.5
営業外収益	886,099,710	10.5	1,360,311,667	16.6	1,800,960,502	21.9
受取利息及び配当	156,732	0.0	25,912	0.0	107,556	0.0
他会計補助金	1,956,000	0.0	447,204,625	5.5	892,448,020	10.8
長期前受金戻入	877,239,665	10.4	875,990,551	10.6	860,466,707	10.5
雑収益	6,747,313	0.1	37,090,579	0.5	47,938,219	0.6
水道事業費用 (B)	6,749,285,311	100.0	6,611,797,075	100.0	6,808,067,869	100.0
営業費用	6,657,563,017	98.6	6,537,324,571	98.9	6,747,594,067	99.2
原水及び浄水費	2,944,767,882	43.6	2,871,359,879	43.4	3,098,088,934	45.5
配水及び給水費	727,018,153	10.8	712,100,147	10.8	713,129,873	10.5
業務費	439,194,855	6.5	273,017,278	4.1	260,731,386	3.8
総係費	253,425,449	3.8	236,741,631	3.6	253,101,236	3.7
減価償却費	2,082,891,029	30.9	2,233,723,916	33.8	2,316,645,345	34.0
資産減耗費	210,265,649	3.0	210,381,720	3.2	105,897,293	1.6
営業外費用	85,839,713	1.3	71,080,604	1.0	57,793,984	0.8
支払利息及び企業債取扱諸費	84,686,826	1.3	70,709,778	1.0	57,536,391	0.8
雑支出	1,152,887	0.0	370,826	0.0	257,593	0.0
特別損失	5,882,581	0.1	3,391,900	0.1	2,679,818	0.0
過年度損益修正損	5,882,581	0.1	3,391,900	0.1	2,679,818	0.0
その他特別損失	0	0.0	0	0.0	0	0.0
当年度純利益 (A－B)	1,664,857,337	-	1,566,492,405	-	1,419,977,781	-
その他未処分利益剰余金変動額	891,101,455	-	787,617,672	-	690,501,854	-
当年度未処分利益剰余金	2,555,958,792	-	2,354,110,077	-	2,110,479,635	-

※1　金額は，消費税及び地方消費税抜きの数値

項目	令和6年度 金額 円	令和6年度 構成比 %	令和7年度 金額 円	令和7年度 構成比 %	対前年度増減率 % 4年度	5年度	6年度	7年度
水道事業収益 (A)	8,290,875,742	100.0	8,438,263,530	100.0	-2.8	0.6	0.8	1.8
営業収益	7,405,723,577	89.3	7,074,949,413	83.8	-9.4	-5.7	15.2	-4.5
給水収益	7,361,239,041	88.8	7,022,263,491	83.2	-5.9	-5.6	15.3	-4.6
その他の営業収益	44,484,536	0.5	52,685,922	0.6	-83.9	-22.7	5.9	18.4
営業外収益	885,152,165	10.7	1,363,314,117	16.2	53.5	32.4	-50.9	54.0
受取利息及び配当	1,815,941	0.0	7,692,813	0.1	-83.5	315.1	1,588.4	323.6
他会計補助金	6,400,198	0.1	455,061,350	5.4	22,763.2	99.6	-99.3	7,010.1
長期前受金戻入	840,963,517	10.2	864,257,211	10.2	-0.1	-1.8	-2.3	2.8
雑収益	35,972,509	0.4	36,302,743	0.4	449.7	29.2	-25.0	0.9
水道事業費用 (B)	6,713,302,430	100.0	6,871,762,583	100.0	-2.0	3.0	-1.4	2.4
営業費用	6,663,048,476	99.3	6,829,600,727	99.4	-1.8	3.2	-1.3	2.5
原水及び浄水費	2,951,256,322	44.0	2,997,628,028	43.6	-2.5	7.9	-4.7	1.6
配水及び給水費	720,424,330	10.7	741,104,452	10.8	-2.1	0.1	1.0	2.9
業務費	266,742,239	4.0	279,073,238	4.1	-37.8	-4.5	2.3	4.6
総係費	281,076,445	4.2	259,084,852	3.8	-6.6	6.9	11.1	-7.8
減価償却費	2,370,038,937	35.3	2,474,673,791	36.0	7.2	3.7	2.3	4.4
資産減耗費	73,510,203	1.1	78,036,366	1.1	0.1	-49.7	-30.6	6.2
営業外費用	47,226,445	0.7	39,072,479	0.6	-17.2	-18.7	-18.3	-17.3
支払利息及び企業債取扱諸費	47,011,965	0.7	38,759,050	0.6	-16.5	-18.6	-18.3	-17.6
雑支出	214,480	0.0	313,429	0.0	-67.8	-30.5	-16.7	46.1
特別損失	3,027,509	0.0	3,089,377	0.0	-42.3	-21.0	13.0	2.0
過年度損益修正損	3,027,509	0.0	3,089,377	0.0	-42.3	-21.0	13.0	2.0
その他特別損失	0	0.0	0	0.0	-	-	-	-
当年度純利益 (A－B)	1,577,573,312	-	1,566,500,947	-	-5.9	-9.4	11.1	-0.7
その他未処分利益剰余金変動額	559,511,074	-	736,609,795	-	-11.6	-12.3	-19.0	31.7
当年度未処分利益剰余金	2,137,084,386	-	2,303,110,742	-	-7.9	-10.3	1.3	7.8

2.年度別貸借対照表

資産の部

項目	令和3年度 金額 円	令和3年度 構成比 %	令和4年度 金額 円	令和4年度 構成比 %	令和5年度 金額 円	令和5年度 構成比 %
固定資産 (A)	61,800,276,378	86.2	62,239,808,214	86.0	63,216,734,710	85.7
有形固定資産	61,787,614,078	86.2	62,231,331,914	86.0	63,112,444,410	85.6
土地	2,429,018,014	3.4	2,429,018,014	3.3	2,429,018,014	3.3
建物	2,281,660,373	3.2	2,226,727,961	3.1	2,171,826,975	2.9
構築物	50,992,183,994	71.0	51,066,758,832	70.6	52,359,375,738	71.0
機械及び装置	5,588,732,307	7.9	6,047,088,083	8.4	5,654,204,097	7.7
車両運搬具	19,041,200	0.0	30,172,939	0.0	29,785,149	0.0
工具器具及び備品	70,920,144	0.1	69,437,578	0.1	73,269,530	0.1
建設仮勘定	406,058,046	0.6	362,128,507	0.5	394,964,907	0.5
無形固定資産	12,662,300	0.0	8,476,300	0.0	4,290,300	0.0
電話加入権	104,300	0.0	104,300	0.0	104,300	0.0
ソフトウエア	12,558,000	0.0	8,372,000	0.0	4,186,000	0.0
投資その他の資産	－	－	－	－	100,000,000	0.1
投資有価証券	－	－	－	－	100,000,000	0.1
流動資産 (B)	9,932,416,068	13.8	10,105,354,584	14.0	10,512,216,221	14.3
現金預金	7,873,372,842	11.1	8,427,165,435	11.6	8,559,530,625	11.6
未収金	1,306,715,805	1.5	650,480,194	0.9	1,097,272,540	1.5
(未収金貸倒引当金)	△ 47,584,139	-	△ 43,350,659	-	△ 42,359,460	-
貯蔵品	41,494,560	0.1	35,459,614	0.1	33,772,516	0.0
前払金	758,417,000	1.1	1,035,600,000	1.4	864,000,000	1.2
資産合計 (A＋B)	71,732,692,446	100.0	72,345,162,798	100.0	73,728,950,931	100.0

※1　金額は，消費税及び地方消費税抜きの数値

項目	令和6年度 金額 円	令和6年度 構成比 %	令和7年度 金額 円	令和7年度 構成比 %	対前年度増減率 % 4年度	5年度	6年度	7年度
固定資産 (A)	64,839,973,214	85.9	**65,978,121,868**	86.0	0.7	1.6	2.6	1.8
有形固定資産	64,639,868,914	85.6	65,678,017,568	85.7	0.7	1.4	2.4	1.6
土地	2,429,018,014	3.2	2,429,018,014	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0
建物	2,118,913,114	2.8	2,064,822,072	2.7	-2.4	-2.5	-2.4	-2.6
構築物	52,518,879,039	69.6	54,110,364,202	70.6	0.1	2.5	0.3	3.0
機械及び装置	6,883,218,911	9.1	6,419,683,899	8.4	8.2	-6.5	21.7	-6.7
車両運搬具	23,774,866	0.0	17,764,583	0.0	58.5	-1.3	-20.2	-25.3
工具器具及び備品	71,201,382	0.1	69,110,391	0.1	-2.1	5.5	-2.8	-2.9
建設仮勘定	594,863,588	0.8	567,254,407	0.7	-10.8	9.1	50.6	-4.6
無形固定資産	104,300	0.0	104,300	0.0	-33.1	-49.4	-97.6	0.0
電話加入権	104,300	0.0	104,300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ソフトウエア	0	0.0	0	0.0	-33.3	-50.0	皆減	-
投資その他の資産	200,000,000	0.3	300,000,000	0.4	-	皆増	100.0	50.0
投資有価証券	200,000,000	0.3	300,000,000	0.4	-	皆増	100.0	50.0
流動資産 (B)	10,630,655,750	14.1	**10,698,942,221**	14.0	1.7	4.0	1.1	0.6
現金預金	8,863,121,615	11.7	9,144,864,667	11.9	7.0	1.6	3.5	3.2
未収金	1,067,401,045	1.4	985,468,221	1.3	-50.2	68.7	-2.7	-7.7
(未収金貸倒引当金)	△ 42,227,852	-	△40,966,190	-	-8.9	-2.3	-0.3	-3.0
貯蔵品	39,560,942	0.1	35,075,523	0.0	-14.5	-4.8	17.1	-11.3
前払金	702,800,000	0.9	574,500,000	0.7	36.5	-16.6	-18.7	-18.3
資産合計 (A＋B)	75,470,628,964	100.0	**76,677,064,089**	100.0	0.9	1.9	2.4	1.6

負債・資本の部

項目	令和3年度 金額 円	令和3年度 構成比 %	令和4年度 金額 円	令和4年度 構成比 %	令和5年度 金額 円	令和5年度 構成比 %
固定負債 (A)	3,525,338,736	4.9	3,100,079,872	4.3	2,735,537,947	3.7
企業債	3,085,048,376	4.3	2,653,932,531	3.7	2,291,899,376	3.1
引当金	440,290,360	0.6	446,147,341	0.6	443,638,571	0.6
流動負債 (B)	1,529,451,934	2.1	1,147,186,396	1.6	1,276,139,830	1.7
企業債	487,367,500	0.7	431,115,845	0.6	362,033,155	0.5
未払金	580,051,205	0.8	666,833,978	0.9	849,421,534	1.1
引当金	42,206,000	0.1	42,266,000	0.1	41,000,000	0.1
その他流動負債	419,827,229	0.5	6,970,573	0.0	23,685,141	0.0
繰延収益 (C)	20,781,806,730	29.0	20,635,309,079	28.5	20,834,707,922	28.3
長期前受金	20,781,806,730	29.0	20,635,309,079	28.5	20,834,707,922	28.3
資本金 (D)	39,272,148,781	54.7	41,040,489,901	56.7	42,704,098,124	57.9
資本金	39,272,148,781	54.7	41,040,489,901	56.7	42,704,098,124	57.9
剰余金 (E)	6,623,946,265	9.3	6,422,097,550	8.9	6,178,467,108	8.4
資本剰余金	4,067,987,473	5.7	4,067,987,473	5.6	4,067,987,473	5.5
工事寄附負担金	800,421,205	1.1	800,421,205	1.1	800,421,205	1.1
給水申込納付金	1,932,706,976	2.7	1,932,706,976	2.7	1,932,706,976	2.6
他会計負担金	40,112,425	0.1	40,112,425	0.1	40,112,425	0.1
受贈財産評価額	1,101,139,774	1.5	1,101,139,774	1.5	1,101,139,774	1.5
補助金	193,607,093	0.3	193,607,093	0.2	193,607,093	0.2
利益剰余金(欠損金)	2,555,958,792	3.6	2,354,110,077	3.3	2,110,479,635	2.9
当年度未処分利益剰余金(未処理欠損金)	2,555,958,792	3.6	2,354,110,077	3.3	2,110,479,635	2.9
負債・資本合計 (A＋B＋C＋D＋E)	71,732,692,446	100.0	72,345,162,798	100.0	73,728,950,931	100.0

※1　金額は，消費税及び地方消費税抜きの数値

項目	令和6年度 金額 円	構成比 %	令和7年度 金額 円	構成比 %	対前年度増減率 % 4年度	5年度	6年度	7年度
固定負債 (A)	2,433,190,852	3.2	2,165,518,130	2.8	-12.1	-11.8	-11.1	-11.0
企業債	1,967,274,304	2.6	1,704,571,719	2.2	-14.0	-13.6	-14.2	-13.4
引当金	465,916,548	0.6	460,946,411	0.6	1.3	-0.6	5.0	-1.1
流動負債 (B)	1,644,947,143	2.2	1,327,936,354	1.7	-25.0	11.2	28.9	-19.3
企業債	324,625,072	0.4	262,702,585	0.3	-11.5	-16.0	-10.3	-19.1
未払金	1,249,252,562	1.7	987,241,277	1.3	15.0	27.4	47.1	-21.0
引当金	42,988,000	0.1	52,942,000	0.1	0.1	-3.0	4.8	23.2
その他流動負債	28,081,509	0.0	25,050,492	0.0	-98.3	239.8	18.6	-10.8
繰延収益 (C)	20,932,352,425	27.7	21,156,970,114	27.6	-0.7	1.0	0.5	1.1
長期前受金	20,932,352,425	27.7	21,156,970,114	27.6	-0.7	1.0	0.5	1.1
資本金 (D)	44,255,066,685	58.7	45,655,541,276	59.5	4.5	4.1	3.6	3.2
資本金	44,255,066,685	58.7	45,655,541,276	59.5	4.5	4.1	3.6	3.2
剰余金 (E)	6,205,071,859	8.2	6,371,098,215	8.3	-3.0	-3.8	0.4	2.7
資本剰余金	4,067,987,473	5.4	4,067,987,473	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0
工事寄附負担金	800,421,205	1.1	800,421,205	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
給水申込納付金	1,932,706,976	2.6	1,932,706,976	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
他会計負担金	40,112,425	0.0	40,112,425	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
受贈財産評価額	1,101,139,774	1.5	1,101,139,774	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
補助金	193,607,093	0.2	193,607,093	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
利益剰余金(欠損金)	2,137,084,386	2.8	2,303,110,742	3.0	-7.9	-10.3	1.3	7.8
当年度未処分利益剰余金(未処理欠損金)	2,137,084,386	2.8	2,303,110,742	3.0	-7.9	-10.3	1.3	7.8
負債・資本合計 (A＋B＋C＋D＋E)	75,470,628,964	100.0	**76,677,064,089**	100.0	0.9	1.9	2.4	1.6

3.年度別資本的収支表

項目	令和3年度 金額 円	令和3年度 構成比 %	令和4年度 金額 円	令和4年度 構成比 %	令和5年度 金額 円	令和5年度 構成比 %
資本的収入 (A)	772,870,188	100.0	565,799,122	100.0	745,004,790	100.0
工事寄附負担金	155,798,388	20.1	64,217,322	11.3	214,094,890	28.7
給水申込納付金	594,803,000	77.0	485,835,000	85.9	509,324,000	68.4
他会計負担金	19,115,800	2.5	14,286,800	2.5	20,887,900	2.8
補助金	3,153,000	0.4	1,460,000	0.3	698,000	0.1
資本的支出 (B)	5,783,440,713	100.0	3,203,375,847	100.0	3,515,724,219	100.0
建設改良費	5,292,599,765	91.5	2,715,897,347	84.8	2,984,608,374	84.9
建設費	365,725,578	6.3	182,284,734	5.7	381,394,069	10.8
改良費	4,851,660,583	83.9	2,505,541,052	78.2	2,579,351,327	73.4
固定資産購入費	75,213,604	1.3	28,071,561	0.9	23,862,978	0.7
企業債償還金	490,536,948	8.5	487,367,500	15.2	431,115,845	12.3
その他資本的支出	304,000	0.0	111,000	0.0	100,000,000	2.8
収支不足額 (B－A)	5,010,570,525	-	2,637,576,725	-	2,770,719,429	-
収支不足額(税込)	5,457,840,185	-	2,841,962,372	-	2,999,166,280	-

※1　金額は，消費税及び地方消費税抜きの数値

項目	令和6年度 金額 円	構成比 %	**令和7年度** 金額 円	構成比 %	対前年度増減率 % 4年度	5年度	6年度	7年度
資本的収入 (A)	778,819,492	100.0	**742,288,770**	100.0	-26.8	31.7	4.5	-4.7
工事寄附負担金	202,002,692	25.9	178,790,770	24.1	-58.8	233.4	-5.6	-11.5
給水申込納付金	552,657,000	71.0	535,480,000	72.1	-18.3	4.8	8.5	-3.1
他会計負担金	23,306,800	3.0	26,796,000	3.6	-25.3	46.2	11.6	15.0
補助金	853,000	0.1	1,222,000	0.2	-53.7	-52.2	22.2	43.3
資本的支出 (B)	4,267,267,264	100.0	**3,664,124,761**	100.0	-44.6	9.8	21.4	-14.1
建設改良費	3,803,916,109	89.1	3,239,499,689	88.4	-48.7	9.9	27.5	-14.8
建設費	244,901,196	5.7	302,677,402	8.3	-50.2	109.2	-35.8	23.6
改良費	3,544,847,143	83.1	2,923,661,247	79.8	-48.4	2.9	37.4	-17.5
固定資産購入費	14,167,770	0.3	13,161,040	0.4	-62.7	-15.0	-40.6	-7.1
企業債償還金	362,033,155	8.5	324,625,072	8.9	-0.6	-11.5	-16.0	-10.3
その他資本的支出	101,318,000	2.4	100,000,000	2.7	-63.5	89,990	1.3	-1.3
収支不足額 (B－A)	3,488,447,772	-	**2,921,835,991**	-	-47.4	5.0	25.9	-16.2
収支不足額(税込)	3,792,288,098	-	3,170,386,498	-	-47.9	5.5	26.4	-93.4

4.固定資産節別状況

項目			令和3年度	令和4年度		令和5年度	
			金額	金額	対前年度増減率	金額	対前年度増減率
			円	円	%	円	%
有形固定資産	土地	施設用土地	2,391,725,707	2,391,725,707	0.0	2,391,725,707	0.0
		その他土地	37,292,307	37,292,307	0.0	37,292,307	0.0
		小計	2,429,018,014	2,429,018,014	0.0	2,429,018,014	0.0
	建物	事務所用建物	1,721,670,080	1,690,664,535	-1.8	1,659,658,990	-1.8
		施設用建物	517,095,515	494,626,042	-4.3	472,187,995	-4.5
		その他建物	42,894,778	41,437,384	-3.4	39,979,990	-3.5
		小計	2,281,660,373	2,226,727,961	-2.4	2,171,826,975	-2.5
	構築物	原水及び浄水設備	5,469,926,267	5,306,003,871	-3.0	5,545,826,780	4.5
		送配水及び給水設備	45,220,038,309	45,220,757,615	0.0	46,306,143,762	2.4
		その他構築物	302,219,418	539,997,346	78.7	507,405,196	-6.0
		小計	50,992,183,994	51,066,758,832	0.1	52,359,375,738	2.5
	機械及び装置	電気設備	3,783,969,550	4,213,869,094	11.4	3,922,934,206	-6.9
		内燃設備	44,091,935	44,091,935	0.0	44,091,935	0.0
		ポンプ設備	365,982,333	318,918,155	-12.9	278,199,665	-12.8
		量水器	621,729,582	624,973,295	0.5	629,526,846	0.7
		塩素滅菌設備	197,679,264	179,536,796	-9.2	161,426,828	-10.1
		その他機械及び装置	575,279,643	665,698,808	15.7	618,024,617	-7.2
		小計	5,588,732,307	6,047,088,083	8.2	5,654,204,097	-6.5
	車両運搬具		19,041,200	30,172,939	58.5	29,785,149	-1.3
	工具器具及び備品		70,920,144	69,437,578	-2.1	73,269,530	5.5
	建設仮勘定		406,058,046	362,128,507	-10.8	394,964,907	9.1
	有形固定資産合計		61,787,614,078	62,231,331,914	0.7	63,112,444,410	1.4
無形固定資産	電話加入権		104,300	104,300	0.0	104,300	0.0
	ソフトウエア		12,558,000	8,372,000	-33.3	4,186,000	-50.0
	無形固定資産合計		12,662,300	8,476,300	-33.1	4,290,300	-49.4
投資その他の資産（投資有価証券）			0	0	-	100,000,000	皆増
固定資産合計			61,800,276,378	62,239,808,214	0.7	63,216,734,710	1.6
総資産に対する割合　%			85.4	86.0	0.6 ポイント	85.7	-0.3 ポイント

項目			令和6年度 金額 円	令和6年度 対前年度増減率 %	令和7年度 金額 円	令和7年度 対前年度増減率 %
有形固定資産	土地	施設用土地	2,391,725,707	0.0	2,391,725,707	0.0
		その他土地	37,292,307	0.0	37,292,307	0.0
		小計	2,429,018,014	0.0	2,429,018,014	0.0
	建物	事務所用建物	1,628,653,445	-1.9	1,597,647,900	-1.9
		施設用建物	450,507,073	-4.6	428,943,176	-4.8
		その他建物	39,752,596	-0.6	38,230,996	-3.8
		小計	2,118,913,114	-2.4	2,064,822,072	-2.6
	構築物	原水及び浄水設備	5,384,513,507	-2.9	5,313,504,001	-1.3
		送配水及び給水設備	46,659,104,925	0.8	48,353,398,383	3.6
		その他構築物	475,260,607	-6.3	443,461,818	-6.7
		小計	52,518,879,039	0.3	54,110,364,202	3.0
	機械及び装置	電気設備	5,002,678,468	27.5	4,649,258,357	-7.1
		内燃設備	44,091,935	0.0	44,091,935	0.0
		ポンプ設備	469,906,679	68.9	422,013,179	-10.2
		量水器	633,987,336	0.7	638,787,052	0.8
		塩素滅菌設備	143,316,860	-11.2	125,206,892	-12.6
		その他機械及び装置	589,237,633	-4.7	540,326,484	-8.3
		小計	6,883,218,911	21.7	6,419,683,899	-6.7
	車両運搬具		23,774,866	-20.2	17,764,583	-25.3
	工具器具及び備品		71,201,382	-2.8	69,110,391	-2.9
	建設仮勘定		594,863,588	50.6	567,254,407	-4.6
	有形固定資産合計		64,639,868,914	2.4	**65,678,017,568**	1.6
無形固定資産	電話加入権		104,300	0.0	104,300	0.0
	ソフトウエア		0	皆減	0	-
	無形固定資産合計		104,300	-97.6	104,300	0.0
投資その他の資産（投資有価証券）			200,000,000	100.0	300,000,000	50.0
固定資産合計			64,839,973,214	2.6	**65,978,121,868**	1.8
総資産に対する割合(%)			85.9	0.2 ポイント	86.0	0.1 ポイント

5.固定資産明細書

有形固定資産

単位：円

資産の種類	令和7年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	令和7年度末現在高
土地	2,429,018,014	0	0	2,429,018,014
建物	3,080,246,762	0	0	3,080,246,762
構築物	91,786,488,286	3,595,917,305	289,952,936	95,092,452,655
機械及び装置	14,214,011,440	12,417,695	995,626	14,225,433,509
車両運搬具	103,289,730	0	0	103,289,730
工具器具及び備品	151,500,736	5,360,000	0	156,860,736
小計	111,764,554,968	3,613,695,000	290,948,562	115,087,301,406
建設仮勘定	594,863,588	243,069,000	270,678,181	567,254,407
合計	112,359,418,556	3,856,764,000	561,626,743	115,654,555,813

資産の種類	減価償却累計額			令和7年度末償却未済額
	当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	0	0	0	2,429,018,014
建物	54,091,042	0	1,015,424,690	2,064,822,072
構築物	1,931,667,722	217,188,516	40,982,088,453	54,110,364,202
機械及び装置	475,453,753	496,672	7,805,749,610	6,419,683,899
車両運搬具	6,010,283	0	85,525,147	17,764,583
工具器具及び備品	7,450,991	0	87,750,345	69,110,391
小計	2,474,673,791	217,685,188	49,976,538,245	65,110,763,161
建設仮勘定	0	0	0	567,254,407
合計	2,474,673,791	217,685,188	49,976,538,245	65,678,017,568

無形固定資産

単位：円

資産の種類	令和7年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	令和7年度減価償却高	令和7年度末現在高
電話加入権	104,300	0	0	0	104,300
合計	104,300	0	0	0	104,300

投資

単位：円

資産の種類	令和7年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	令和7年度末現在高
有価証券	200,000,000	100,000,000	0	300,000,000
合計	200,000,000	100,000,000	0	300,000,000

6.企業債明細書

償還済一覧

第一次拡張

発行年月日	発行総額	当年度償還高	償還高繰上分	償還高累計	未償還高	利率	償還終期	備考
	円	円	円	円	円	%	年度	
昭和38年5月10日	5,000,000	-	-	5,000,000	-	7.40	昭和52	公庫
昭和38年5月31日	15,000,000	-	-	15,000,000	-	6.50	昭和62	財務省
昭和39年3月30日	15,000,000	-	-	15,000,000	-	7.30	昭和56	公庫
昭和39年12月25日	45,000,000	-	-	45,000,000	-	6.50	昭和63	財務省
昭和40年3月20日	24,000,000	-	-	24,000,000	-	7.30	昭和57	公庫
昭和40年3月31日	36,000,000	-	-	36,000,000	-	6.50	昭和57	共済組合
昭和40年5月31日	20,000,000	-	-	20,000,000	-	6.50	平成元	財務省
昭和41年5月24日	30,000,000	-	-	30,000,000	-	6.50	昭和63	共済組合
昭和41年12月26日	50,000,000	-	-	50,000,000	-	6.50	平成7	財務省
昭和42年3月30日	20,000,000	-	-	20,000,000	-	7.00	平成元	公庫
昭和42年10月30日	20,000,000	-	-	20,000,000	-	6.50	平成8	財務省
合計	280,000,000	-	-	280,000,000	-			

富勢簡易水道

発行年月日	発行総額	当年度償還高	償還高繰上分	償還高累計	未償還高	利率	償還終期	備考
	円	円	円	円	円	%	年度	
昭和41年5月31日	16,300,000	-	-	16,300,000	-	6.50	平成2	郵政省

第二次拡張

発行年月日	発行総額	当年度償還高	償還高繰上分	償還高累計	未償還高	利率	償還終期	備考
	円	円	円	円	円	%	年度	
昭和45年3月23日	30,000,000	-	-	30,000,000	-	7.00	平成4	公庫
昭和45年3月25日	69,000,000	-	-	69,000,000	-	6.50	平成11	財務省
昭和45年3月31日	11,000,000	-	-	11,000,000	-	7.50	昭和49	千葉銀行
昭和46年3月2日	82,000,000	-	-	82,000,000	-	6.70	平成5	公庫
昭和46年3月25日	158,000,000	-	-	158,000,000	-	6.50	平成12	財務省
昭和47年3月2日	98,000,000	-	-	98,000,000	-	6.70	平成6	公庫
昭和47年3月28日	190,000,000	-	-	190,000,000	-	6.50	平成13	財務省
昭和47年3月31日	52,000,000	-	-	52,000,000	-	7.50	昭和52	千葉銀行
昭和48年3月22日	119,000,000	-	-	119,000,000	-	6.40	平成7	公庫
昭和48年3月3日	230,000,000	-	-	230,000,000	-	6.20	平成14	財務省
昭和48年3月31日	51,000,000	-	-	51,000,000	-	7.10	昭和53	千葉銀行
昭和49年3月28日	272,000,000	-	-	272,000,000	-	7.50	平成15	財務省
昭和49年3月29日	140,000,000	-	-	140,000,000	-	7.70	平成10	公庫
昭和49年3月3日	88,000,000	-	-	88,000,000	-	8.50	昭和55	千葉銀行
昭和50年3月22日	134,000,000	-	-	134,000,000	-	8.20	平成14	公庫
昭和50年3月28日	315,000,000	-	-	315,000,000	-	8.00	平成16	財務省
昭和50年3月31日	51,000,000	-	-	51,000,000	-	9.40	昭和56	千葉銀行
昭和51年3月22日	95,000,000	-	-	95,000,000	-	7.70	平成15	公庫
昭和51年3月25日	221,000,000	-	-	221,000,000	-	7.50	平成17	財務省
昭和51年3月31日	24,000,000	-	-	24,000,000	-	9.10	昭和57	千葉銀行
昭和52年3月22日	108,000,000	-	-	108,000,000	-	7.70	平成16	公庫
昭和52年3月25日	72,000,000	-	-	72,000,000	-	7.50	平成18	財務省
合計	2,610,000,000	-	-	2,610,000,000	-			

第三次拡張

発行年月日	発行総額	当年度償還高	償還高繰上分	償還高累計	未償還高	利率	償還終期	備考
	円	円	円	円	円	%	年度	
昭和50年3月22日	30,000,000	-	-	30,000,000	-	8.20	平成14	公庫
昭和50年3月28日	70,000,000	-	-	70,000,000	-	8.00	平成16	財務省
昭和51年3月22日	79,000,000	-	-	79,000,000	-	7.70	平成15	公庫
昭和51年3月25日	183,000,000	-	-	183,000,000	-	7.50	平成17	財務省
昭和51年3月31日	18,000,000	-	-	18,000,000	-	9.10	昭和57	千葉銀行
昭和52年3月22日	240,000,000	-	-	240,000,000	-	7.70	平成16	公庫
昭和52年3月25日	160,000,000	-	-	160,000,000	-	7.50	平成18	財務省
昭和53年3月22日	285,000,000	-	-	285,000,000	-	6.70	平成17	公庫
昭和53年3月24日	285,000,000	-	-	285,000,000	-	6.50	平成19	財務省
昭和54年3月22日	275,000,000	-	-	275,000,000	-	6.25	平成18	公庫
昭和54年3月23日	225,000,000	-	-	225,000,000	-	6.05	平成20	財務省
昭和55年3月24日	159,000,000	-	-	159,000,000	-	7.25	平成19	公庫
昭和55年3月25日	131,000,000	-	-	131,000,000	-	7.15	平成19	財務省
合計	2,140,000,000	-	-	2,140,000,000	-			

第四次拡張

発行年月日	発行総額	当年度償還高	償還高繰上分	償還高累計	未償還高	利率	償還終期	備考
	円	円	円	円	円	%	年度	
昭和60年3月25日	183,000,000	-	-	183,000,000	-	7.10	平成19	財務省
昭和60年3月25日	117,000,000	-	-	117,000,000	-	7.20	平成19	公庫
昭和61年3月24日	18,500,000	-	-	18,500,000	-	6.40	平成20	公庫
昭和61年3月25日	81,500,000	-	-	81,500,000	-	6.30	平成20	財務省
昭和62年3月25日	1,600,000,000	-	-	1,600,000,000	-	5.20	平成23	財務省
昭和62年3月25日	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	-	5.40	平成23	公庫
昭和63年3月25日	1,840,000,000	-	-	1,840,000,000	-	5.00	平成23	財務省
昭和63年3月25日	1,160,000,000	-	-	1,160,000,000	-	5.10	平成23	公庫
平成元年3月27日	502,000,000	-	-	502,000,000	-	4.85	平成30	財務省
平成元年3月30日	268,000,000	-	-	268,000,000	-	4.95	平成28	公庫
平成2年2月20日	256,000,000	-	-	256,000,000	-	5.40	平成23	財務省
平成2年2月22日	104,000,000	-	-	104,000,000	-	5.50	平成23	公庫
平成3年3月25日	274,000,000	-	-	274,000,000	-	6.60	平成20	財務省
平成3年3月28日	116,000,000	-	-	116,000,000	-	6.65	平成20	公庫
平成4年3月25日	250,000,000	-	-	250,000,000	-	5.50	平成23	財務省
平成4年3月30日	100,000,000	-	-	100,000,000	-	5.60	平成23	公庫
平成5年3月25日	441,000,000	-	-	441,000,000	-	4.40	令和4	財務省
平成5年3月30日	189,000,000	-	-	189,000,000	-	4.45	令和2	公庫
平成6年3月23日	204,000,000	-	-	204,000,000	-	3.70	令和3	公庫
平成6年3月23日	476,000,000	-	-	476,000,000	-	3.65	令和5	財務省
平成7年3月27日	200,000,000	-	-	200,000,000	-	4.65	令和6	財務省
平成7年3月30日	80,000,000	-	-	80,000,000	-	4.75	令和4	公庫
平成7年3月30日	120,000,000	-	-	120,000,000	-	4.70	令和4	公庫
平成8年3月14日	570,000,000	32,347,764	-	570,000,000	-	3.15	令和7	財務省
平成8年3月22日	285,000,000	-	-	285,000,000	-	3.20	令和5	公庫
平成8年3月22日	95,000,000	-	-	95,000,000	-	3.25	令和5	公庫
合計	10,530,000,000	32,347,764	-	10,530,000,000	-			

庁舎建設

発行年月日	発行総額	当年度償還高	償還高繰上分	償還高累計	未償還高	利率	償還終期	備考
	円	円	円	円	円	%	年度	
昭和53年3月31日	80,000,000	-	-	80,000,000	-	6.60	昭和62	千葉銀行

水源地整備

発行年月日	発行総額	当年度償還高	償還高繰上分	償還高累計	未償還高	利率	償還終期	備考
	円	円	円	円	円	%	年度	
平成9年3月25日	78,000,000	-	-	78,000,000	-	2.80	平成28	財務省
平成9年3月28日	13,000,000	-	-	13,000,000	-	2.90	令和6	公庫
平成9年3月28日	39,000,000	-	-	39,000,000	-	2.85	令和6	公庫
合計	130,000,000	-	-	130,000,000	-			

償還中一覧

第五次拡張

発行年月日	発行総額	当年度償還高	償還高繰上分	償還高累計	未償還高	利率	償還終期	備考
	円	円	円	円	円	%	年度	
平成9年3月25日	84,000,000	4,471,765	-	79,402,149	4,597,851	2.80	令和8	財務省
平成9年3月28日	42,000,000	-	-	42,000,000	-	2.85	令和6	公庫
平成9年3月28日	14,000,000	-	-	14,000,000	-	2.90	令和6	公庫
平成10年3月25日	150,000,000	7,310,733	-	134,912,281	15,087,719	2.10	令和9	財務省
平成10年3月30日	75,000,000	4,084,465	-	75,000,000	-	2.15	令和7	公庫
平成10年3月30日	25,000,000	1,368,274	-	25,000,000	-	2.20	令和7	公庫
平成11年3月25日	102,000,000	4,868,523	-	86,769,052	15,230,948	2.10	令和10	財務省
平成11年3月30日	68,000,000	3,608,658	-	64,315,162	3,684,838	2.10	令和8	公庫
合計	560,000,000	25,712,418	-	521,398,644	38,601,356			

第六次拡張

発行年月日	発行総額	当年度償還高	償還高繰上分	償還高累計	未償還高	利率	償還終期	備考
	円	円	円	円	円	%	年度	
平成16年3月25日	30,000,000	1,286,144	-	18,735,206	11,264,794	2.00	令和15	財務省
平成16年3月30日	90,000,000	4,267,432	-	62,629,133	27,370,867	1.90	令和13	公庫
平成17年3月30日	120,000,000	5,618,007	-	77,209,257	42,790,743	2.10	令和14	公庫
平成18年3月30日	120,000,000	5,490,404	-	71,911,849	48,088,151	2.00	令和15	公庫
平成19年3月26日	100,000,000	4,038,461	-	49,534,833	50,465,167	2.10	令和18	財務省
平成20年3月25日	50,000,000	1,977,486	-	22,748,188	27,251,812	2.10	令和19	財務省
合計	510,000,000	22,677,934	-	302,768,466	207,231,534			

配水管改良工事

発行年月日	発行総額	当年度償還高	償還高繰上分	償還高累計	未償還高	利率	償還終期	備考
	円	円	円	円	円	%	年度	
平成2年2月20日	130,000,000	-	-	130,000,000	-	5.40	平成23	財務省
平成2年2月22日	20,000,000	-	-	20,000,000	-	5.50	平成23	公庫
平成3年3月25日	160,000,000	-	-	160,000,000	-	6.60	平成20	財務省
平成3年3月28日	40,000,000	-	-	40,000,000	-	6.65	平成20	公庫
平成4年3月25日	160,000,000	-	-	160,000,000	-	5.50	平成23	財務省
平成4年3月30日	40,000,000	-	-	40,000,000	-	5.60	平成23	公庫
平成5年3月25日	140,000,000	-	-	140,000,000	-	4.40	令和4	財務省
平成5年3月30日	60,000,000	-	-	60,000,000	-	4.45	令和2	公庫
平成6年3月23日	60,000,000	-	-	60,000,000	-	3.70	令和3	公庫
平成6年3月23日	140,000,000	-	-	140,000,000	-	3.65	令和5	財務省
平成7年3月27日	100,000,000	-	-	100,000,000	-	4.65	令和6	財務省
平成7年3月30日	40,000,000	-	-	40,000,000	-	4.75	令和4	公庫
平成7年3月30日	60,000,000	-	-	60,000,000	-	4.70	令和4	公庫
平成8年3月14日	168,000,000	9,534,078	-	168,000,000	-	3.15	令和7	財務省
平成8年3月22日	84,000,000	-	-	84,000,000	-	3.20	令和5	公庫
平成8年3月22日	28,000,000	-	-	28,000,000	-	3.25	令和5	公庫
平成9年3月25日	168,000,000	8,943,529	-	158,804,299	9,195,701	2.80	令和8	財務省
平成9年3月28日	84,000,000	-	-	84,000,000	-	2.85	令和6	公庫
平成9年3月28日	28,000,000	-	-	28,000,000	-	2.90	令和6	公庫
平成10年3月25日	168,000,000	8,188,021	-	151,101,754	16,898,246	2.10	令和9	財務省
平成10年3月30日	84,000,000	4,574,601	-	84,000,000	-	2.15	令和7	公庫
平成10年3月30日	28,000,000	1,532,467	-	28,000,000	-	2.20	令和7	公庫
平成11年3月25日	168,000,000	8,018,744	-	142,913,733	25,086,267	2.10	令和10	財務省
平成11年3月30日	112,000,000	5,943,672	-	105,930,855	6,069,145	2.10	令和8	公庫
平成12年3月24日	168,000,000	7,799,173	-	135,203,847	32,796,153	2.00	令和11	財務省
平成12年3月30日	112,000,000	5,774,276	-	100,100,925	11,899,075	2.00	令和9	公庫
平成13年3月26日	140,000,000	6,219,730	-	107,370,152	32,629,848	1.60	令和12	財務省
平成13年3月29日	140,000,000	6,901,048	-	118,603,225	21,396,775	1.65	令和10	公庫
平成14年3月25日	98,000,000	4,414,766	-	69,383,254	28,616,746	2.20	令和13	財務省
平成14年3月28日	182,000,000	9,126,313	-	143,430,762	38,569,238	2.20	令和11	公庫
平成15年3月25日	70,000,000	2,961,575	-	48,246,509	21,753,491	1.20	令和14	財務省
平成15年3月28日	210,000,000	9,779,135	-	159,310,209	50,689,791	1.20	令和12	公庫
平成16年3月25日	154,000,000	6,602,205	-	96,174,056	57,825,944	2.00	令和15	財務省
平成16年3月30日	126,000,000	5,974,405	-	87,680,786	38,319,214	1.90	令和13	公庫
平成17年3月30日	280,000,000	13,108,683	-	180,154,931	99,845,069	2.10	令和14	公庫
平成18年3月30日	280,000,000	12,810,944	-	167,794,315	112,205,685	2.00	令和15	公庫
平成19年3月26日	100,000,000	4,038,461	-	49,534,833	50,465,167	2.10	令和18	財務省
平成20年3月25日	100,000,000	3,954,971	-	45,496,372	54,503,628	2.10	令和19	財務省
平成25年3月25日	400,000,000	14,762,186	-	112,144,979	287,855,021	1.50	令和24	財務省
平成26年3月25日	400,000,000	14,641,002	-	98,324,343	301,675,657	1.40	令和25	財務省
平成27年3月25日	400,000,000	14,659,973	-	85,385,703	314,614,297	1.20	令和26	財務省
合計	5,630,000,000	190,263,958	-	4,017,089,842	1,612,910,158			

旧沼南町第一次拡張

発行年月日	発行総額	当年度償還高	償還高繰上分	償還高累計	未償還高	利率	償還終期	備考
	円	円	円	円	円	%	年度	
昭和51年5月28日	101,000,000	-	-	101,000,000	-	7.50	平成17	財務省
昭和52年5月27日	60,000,000	-	-	60,000,000	-	7.50	平成18	財務省
昭和53年3月20日	26,000,000	-	-	26,000,000	-	6.70	平成17	公庫
昭和53年5月22日	48,000,000	-	-	48,000,000	-	6.25	平成17	公庫
昭和53年5月26日	111,000,000	-	-	111,000,000	-	6.05	平成19	財務省
昭和54年7月27日	72,500,000	-	-	72,500,000	-	6.65	平成20	財務省
昭和54年7月30日	72,500,000	-	-	72,500,000	-	6.75	平成18	公庫
昭和59年3月26日	37,500,000	-	-	37,500,000	-	7.10	平成19	財務省
昭和60年3月25日	141,700,000	-	-	141,700,000	-	7.10	平成19	財務省
昭和61年3月25日	138,600,000	-	-	138,600,000	-	6.30	平成20	財務省
昭和61年3月28日	55,400,000	-	-	55,400,000	-	6.40	平成20	公庫
昭和62年3月25日	285,000,000	-	-	285,000,000	-	5.20	平成23	財務省
昭和63年3月25日	195,000,000	-	-	195,000,000	-	5.00	平成23	財務省
昭和63年3月25日	18,000,000	-	-	18,000,000	-	5.00	平成23	財務省
平成元年3月24日	76,000,000	-	-	76,000,000	-	4.95	平成29	公庫
平成元年3月27日	214,000,000	-	-	214,000,000	-	4.85	平成30	財務省
平成2年2月22日	70,000,000	-	-	70,000,000	-	5.50	平成23	公庫
平成2年3月26日	205,000,000	-	-	205,000,000	-	6.20	平成20	財務省
平成3年3月25日	155,800,000	-	-	155,800,000	-	6.60	平成20	財務省
平成3年3月28日	37,200,000	-	-	37,200,000	-	6.65	平成20	公庫
平成4年3月25日	109,000,000	-	-	109,000,000	-	5.50	平成23	財務省
平成5年3月25日	141,000,000	-	-	141,000,000	-	4.40	令和4	財務省
平成6年3月23日	186,000,000	-	-	186,000,000	-	3.65	令和5	財務省
平成7年3月27日	178,000,000	-	-	178,000,000	-	4.65	令和6	財務省
平成8年3月14日	238,000,000	13,506,610	-	238,000,000	-	3.15	令和7	財務省
平成9年3月25日	132,000,000	7,027,059	-	124,774,807	7,225,193	2.80	令和8	財務省
平成9年7月30日	22,000,000	-	-	22,000,000	-	2.90	平成17	公庫
平成10年3月25日	300,000,000	14,621,466	-	269,824,562	30,175,438	2.10	令和9	財務省
平成11年3月25日	220,000,000	10,500,735	-	187,148,938	32,851,062	2.10	令和10	財務省
平成12年3月24日	50,000,000	2,321,182	-	40,239,242	9,760,758	2.00	令和11	財務省
平成13年3月26日	40,000,000	1,777,066	-	30,677,188	9,322,812	1.60	令和12	財務省
平成13年7月30日	25,900,000	-	-	25,900,000	-	2.05	令和15	公庫
平成14年3月22日	52,000,000	2,607,518	-	40,980,218	11,019,782	2.20	令和11	公庫
平成14年3月25日	28,000,000	1,261,362	-	19,823,789	8,176,211	2.20	令和13	財務省
平成14年7月30日	17,100,000	-	-	17,100,000	-	2.05	平成24	公庫
平成15年7月30日	700,000	-	-	700,000	-	1.40	平成24	公庫
平成15年7月30日	13,500,000	-	-	13,500,000	-	1.40	平成25	公庫
平成16年7月30日	19,500,000	-	-	19,500,000	-	2.40	平成24	公庫
合計	3,892,900,000	53,622,998	-	3,784,368,744	108,531,256			

全企業債合計	発行総額	償還高		未償還高
		当年度償還高	償還高累計	
	円	円	円	円
	26,379,200,000	324,625,072	24,411,925,696	1,967,274,304

※1　財務省＝現財務省財政融資資金，公庫＝現地方公共団体金融機構，郵政省＝旧郵政省簡易保険局，
共済組合＝千葉県市町村職員共済組合

7.北千葉広域水道企業団からの受水

- 北千葉広域水道企業団は，江戸川の表流水を浄水処理し，水道事業用水として供給するために設立された一部事務組合であり，千葉県，柏市，松戸市，野田市，流山市，我孫子市，八千代市及び習志野市の1県7市で構成されている。
- 水道事業用水の供給を受けるにあたり，柏市は北千葉広域水道企業団に受水料金として，基本料金及び使用料金を合計した金額を毎年支払っており，水道事業にかかる総費用の約30%を占める額である。
  - ■ 基本料金：柏市と北千葉広域水道企業団との協定により定められた基本水量に基づき算定される。
  - ■ 使用料金：基本料金とは別に，実際の使用水量に基づき算定される。

過去20年間の変遷

	受水料金	内訳※1						水道事業総費用に占める割合
	円	基本水量 ㎥	単価 円/㎥	基本料金 円	使用水量 ㎥	単価 円/㎥	使用料金 円	%
平成18	2,610,309,060	29,451,120	75	2,208,834,000	26,765,004	15	401,475,060	39.55
19	2,638,559,910	29,531,808	75	2,214,885,600	28,244,954	15	423,674,310	40.29
20	2,247,864,080	34,200,500	57	1,949,428,500	29,843,558	10	298,435,580	35.84
21	2,253,478,830	34,200,500	57	1,949,428,500	30,405,033	10	304,050,330	33.37
22	2,274,519,140	34,200,500	57	1,949,428,500	32,509,064	10	325,090,640	36.99
23	2,279,577,040	34,294,200	57	1,954,769,400	32,480,764	10	324,807,640	34.92
24	2,267,511,169	34,157,554	57	1,946,980,578	32,053,059	10	320,530,590	37.77
25	2,274,803,730	34,200,500	57	1,949,428,500	32,537,523	10	325,375,230	36.97
26	2,278,243,540	34,200,500	57	1,949,428,500	32,881,504	10	328,815,040	36.53
27	2,285,701,500	34,294,200	57	1,954,769,400	33,093,210	10	330,932,100	37.67
28	2,312,430,010	34,706,500	57	1,978,270,500	33,415,951	10	334,159,510	36.89
29	2,312,929,490	34,629,500	57	1,973,881,500	33,904,799	10	339,047,990	35.42
30	2,314,636,750	34,629,500	57	1,973,881,500	34,075,525	10	340,755,250	35.62
令和元	2,318,919,190	34,692,900	57	1,977,495,300	34,142,389	10	341,423,890	35.78
2	2,277,698,312	36,247,024	53	1,921,092,272	35,660,604	10	356,606,040	34.64
3	2,278,356,720	36,244,500	53	1,920,958,500	35,739,822	10	357,398,220	33.76
4	2,271,904,340	36,244,500	53	1,920,958,500	35,094,584	10	350,945,840	34.36
5	2,279,947,720	36,343,800	53	1,926,221,400	35,372,632	10	353,726,320	33.49
6	2,275,842,930	36,244,500	53	1,920,958,500	35,488,443	10	354,884,430	33.90
7	2,280,413,950	36,244,500	53	1,920,958,500	35,945,545	10	359,455,450	33.19

※1　減免等の理由により，実際の受水料金と一致しない場合がある。

9　経営分析

1.経営分析表

収益性・資産・財務比率

	項目	算式	説明
収益性（収支の状況）	総収支比率（総収益対総費用）	(総収益 / 総費用) × 100 %	経営全体の収支関係を示すもの，高いほど良い。100%を下回る場合，赤字が発生していることになる。
	経常収支比率	(営業収益＋営業外収益 / 営業費用＋営業外費用) × 100 %	特別な損失を除いた，経常的な収支関係を示すもの。高いほど良い。100%を下回る場合，赤字が発生していることになる。
	営業収支比率	(営業収益－受託工事収益 / 営業費用－受託工事費用) × 100 %	水道の提供にかかるコストが水道料金によってどの程度賄われているかを示すもの。高いほど良い。
	純損益増加率	(今期純損益－前期純損益 / 前期純損益) × 100 %	成長性を示すもの。プラスとなることが望ましい。
資産状態	企業債償還元金対減価償却額比率	(企業債償還元金 / 当年度減価償却) × 100 %	施設・整備の再投資における財務の安全性を示すもの。低いほど良い。
	流動比率	(流動資産 / 流動負債) × 100 %	支払能力を示すもの。高いほど良い。
財務比率	自己資本構成比率	(資本金＋剰余金＋繰延収益 / 負債＋資本合計) × 100 %	経営の安定性を示すもの。高いほど良いが，起債依存度が高い公営企業では低くなるのが特徴。
	固定資産構成比率	(固定資産 / 総資産) × 100 %	経営の柔軟性を示すもの。低いほど良いが，水道事業は施設型の事業のため高くなる。
	固定資産対長期資本比率	(固定資産 / 資本金＋剰余金＋固定負債＋繰延収益) × 100 %	経営の安全性を示すもの。高いほど不良債務が発生する可能性が高くなるため，100%以下で低いほど良い。
	固定負債構成比率	(固定負債 / 負債＋資本合計) × 100 %	負債の返済と金利負担が経営を圧迫している度合を示すもの。低いほど良い。
	企業債元利償還金対給水収益比率	(企業債元利償還金 / 給水収益) × 100 %	事業規模に対する企業債発行額の適否を見る指標。低いほど良い。

	項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	**令和7年度**	参考(6年度) 同規模平均	参考(6年度) 全国平均
収益性（収支の状況）	総収支比率(総収益対総費用) %	124.67	123.69	120.86	123.50	122.80	108.84	107.58
	経常収支比率 %	124.78	123.76	120.90	123.55	122.85	108.52	107.55
	営業収支比率 %	113.08	104.29	95.25	111.15	103.59	101.80	97.38
	純損益増加率 %	-4.67	-5.91	-9.35	11.10	-0.70	-13.17	-7.80
資産状態	企業債償還元金対減価償却額比率 %	23.55	21.82	18.61	15.28	13.12	60.06	58.63
	流動比率 %	649.41	880.88	823.75	646.26	805.68	210.65	276.01
財務比率	自己資本構成比率 %	92.95	94.13	94.56	94.60	95.44	70.90	74.97
	固定資産構成比率 %	86.15	86.03	85.74	85.91	86.05	89.20	87.45
	固定資産対長期資本比率 %	88.03	87.42	87.25	87.83	87.56	94.02	91.61
	固定負債構成比率 %	4.91	4.29	3.71	3.22	2.82	23.98	20.48
	企業債元利償還金対給水収益比率 %	8.00	8.25	7.65	5.56	5.17	14.40	14.65

※1　同規模平均・全国平均は，令和6年度地方公営企業年鑑指標による。
※2　同規模…給水人口30万人以上で受水を主としている事業所(22か所)
※3　全国…末端給水事業所(1,230か所)

施設効率性・生産性・料金・費用

	項目	算式	説明
施設の効率性(稼働状況	施設利用率	$\frac{\text{1日平均給水量}}{\text{1日給水能力}} \times 100$ (%)	施設が有効かつ適正に使用されているかを示すもの。100%に近いほど効率が良い。
	最大稼働率	$\frac{\text{1日最大給水量}}{\text{1日給水能力}} \times 100$ (%)	設備投資の規模が適正かを示すもの。高いほど良いが，100%に近くなると施設拡張の考慮が必要。
	負荷率	$\frac{\text{1日平均給水量}}{\text{1日最大給水量}} \times 100$ (%)	施設が年間を通してどれだけ効率的に利用されているかを示すもの。100%に近いほど効率が良い。
	有収率	$\frac{\text{年間有収水量}}{\text{年間給水量}} \times 100$ (%)	給水量に対する有収水量(料金収入が得られた水量)の割合。100%に近いことが望ましい。
生産性(職員数と事業状況	職員1人当たり給水人口	$\frac{\text{給水人口}}{\text{損益勘定所属職員数}}$ (人)	職員数を他の事業体と単純に比較するのは難しいので，1人当たりの生産性により比較する。数字が大きいほど生産性が高い。
	職員1人当たり有収水量	$\frac{\text{年間有収水量}}{\text{損益勘定所属職員数}}$ (㎥)	
	職員1人当たり営業収益	$\frac{\text{営業収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$ (千円)	
料金	供給単価	$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間有収水量}}$ (円)	水道水1㎥の販売価格。水道事業の公益性から見るとできるだけ安い方が良いが，給水原価を下回ると販売損失が生じる。
	給水原価	$\frac{\text{経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋長期前受金戻入)}}{\text{年間有収水量}}$ (円)	水道水を1㎥作るのに必要とする経費。
	料金回収率	$\frac{\text{供給単価}}{\text{給水原価}} \times 100$ (%)	給水原価に対する供給単価の割合。100%を下回っている場合，給水にかかる費用が水道料金以外の収入で賄われていることを意味する。
費用	職員給与費対給水収益比率	$\frac{\text{職員給与費}}{\text{給水収益}} \times 100$ (%)	人件費の相対的な大きさを示すもの。小さいほど良い。
	利子負担率	$\frac{\text{支払利息＋企業債取扱諸費}}{\text{企業債}} \times 100$ (%)	利息支払がどれだけ財政を迫しているかを示すもの。小さいほど良い。

※1　職員給与費は，損益勘定職員(資本勘定は除く)の人件費
（＝給料＋手当＋法定福利費＋退職給与金＋報酬※特別損失中の人件費は含まない。）


	項目	算式	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	**令和7年度**	参考(6年度) 同規模平均	参考(6年度) 全国平均
施設の効率性(稼働状況)	施設利用率	1日平均給水量 / 1日給水能力 ×100 (%)	84.60	83.60	83.74	84.71	85.30	67.09	63.60
	最大稼働率	1日最大給水量 / 1日給水能力 ×100 (%)	92.14	90.59	89.90	91.40	91.20	72.40	69.60
	負荷率	1日平均給水量 / 1日最大給水量 ×100 (%)	91.81	92.28	93.15	92.68	93.60	92.67	91.37
	有収率	年間有収水量 / 年間給水量 ×100 (%)	94.58	94.96	94.59	94.50	94.57	91.67	90.88
生産性(職員数と事業状況)	職員1人当たり給水人口	給水人口 / 損益勘定所属職員数 (人)	7,981	7,324	7,626	7,139	7,441	4,436	4,056
	職員1人当たり有収水量	年間有収水量 / 損益勘定所属職員数 (㎥)	781,690	706,228	732,786	687,612	718,144	462,448	425,079
	職員1人当たり営業収益	営業収益 / 損益勘定所属職員数 (千円)	147,609	121,750	119,020	127,685	126,338	80,113	80,074
料金	供給単価	給水収益 / 年間有収水量 (円)	180.37	171.02	161.36	184.57	174.61	162.48	181.06
	給水原価	(経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋長期前受金戻入)) / 年間有収水量 (円)	147.15	144.95	150.24	147.17	149.30	163.15	178.08
	料金回収率	供給単価 / 給水原価 ×100 (%)	122.58	117.99	107.40	125.41	116.95	100.41	98.35
費用	職員給与費対給水収益比率	職員給与費 / 給水収益 ×100 (%)	5.48	5.88	6.22	5.85	5.89	10.52	10.40
	利子負担率	支払利息＋企業債取扱諸費 / 企業債 ×100 (%)	2.37	2.29	2.17	2.05	1.97	1.05	1.16

2.水道事業費用構成表

科目	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	金額 円	構成比 %	金額 円	構成比 %	金額 円	構成比 %
人件費	393,880,646	5.8	397,044,435	6.0	394,790,006	5.8
委託料	953,723,693	14.1	773,038,984	11.7	811,093,993	11.9
動力費	168,711,322	2.5	234,674,452	3.5	181,786,965	2.7
薬品費	19,097,580	0.3	29,447,680	0.4	26,883,180	0.4
受水費	2,278,965,615	33.8	2,272,494,650	34.4	2,280,507,160	33.5
減価償却費	2,082,891,029	30.9	2,233,723,916	33.8	2,316,645,345	34.0
資産減耗費	210,265,649	3.1	210,381,720	3.2	105,897,293	1.6
支払利息	84,686,826	1.3	70,709,778	1.1	57,536,391	0.8
その他の経費	297,233,465	4.3	386,889,560	5.8	630,247,718	9.3
特別損失	5,882,581	0.1	3,391,900	0.1	2,679,818	0.0
合計	6,749,285,311	100.0	6,611,797,075	100.0	6,808,067,869	100.0


科目	令和6年度		**令和7年度**		対前年度増減率 %			
	金額 円	構成比 %	金額 円	構成比 %	4年度	5年度	6年度	7年度
人件費	430,451,465	6.4	413,224,848	6.0	0.8	-0.6	9.0	-4.0
委託料	798,039,108	11.9	847,990,248	12.3	-18.9	4.9	-1.6	6.3
動力費	202,234,180	3.0	198,031,481	2.9	39.1	-22.5	11.2	-2.1
薬品費	29,521,120	0.4	25,239,140	0.4	54.2	-8.7	9.8	-14.5
受水費	2,276,363,184	33.9	2,281,002,937	33.2	-0.3	0.4	-0.2	0.2
減価償却費	2,370,038,937	35.3	2,474,673,791	36.0	7.2	3.7	2.3	4.4
資産減耗費	73,510,203	1.1	78,036,366	1.1	0.1	-49.7	-30.6	6.2
支払利息	47,011,965	0.7	38,759,050	0.6	-16.5	-18.6	-18.3	-17.6
その他の経費	483,104,759	7.2	511,715,345	7.4	30.2	62.9	-23.3	5.9
特別損失	3,027,509	0.0	3,089,377	0.0	-42.3	-21.0	13.0	2.0
合計	6,713,302,430	100.0	**6,871,762,583**	100.0	-2.0	3.0	-1.4	2.4

※1　金額は，消費税及び地方消費税抜きの数値

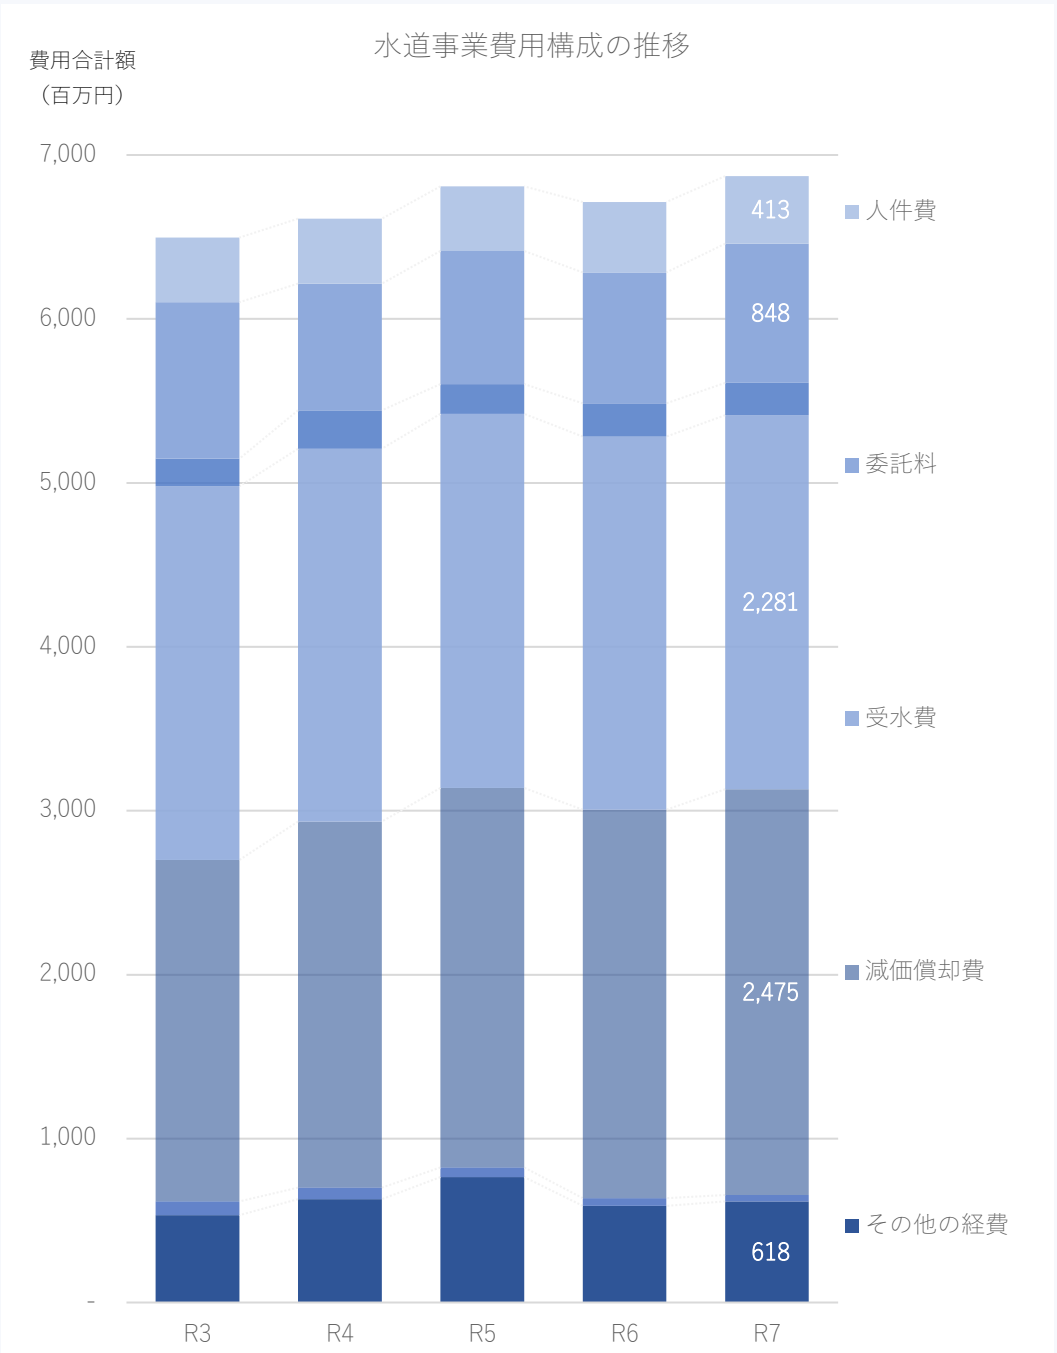

※1　その他には，薬品費，資産減耗費及び特別損失を含む。


3.供給単価・給水原価の推移

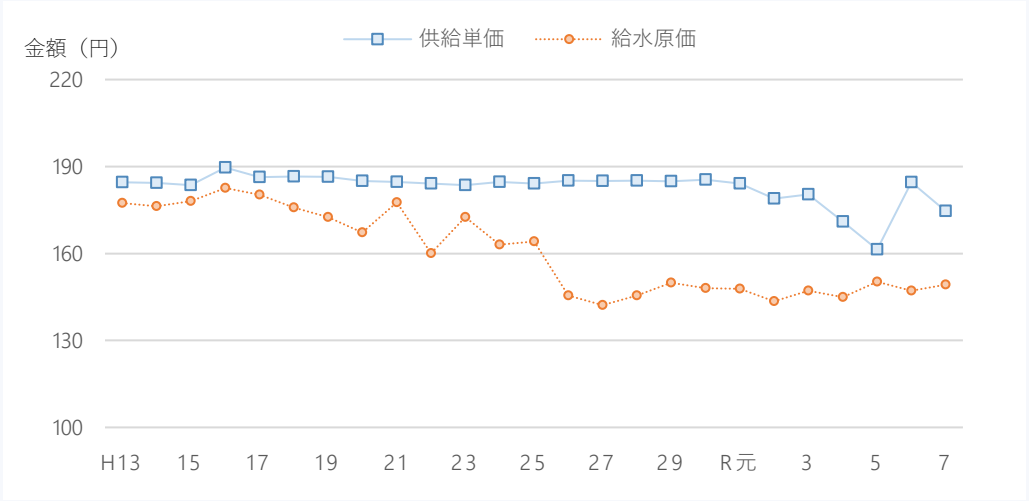

	供給単価	給水原価	販売利益	利益率
	A　(円)	B　(円)	C(A－B)(円)	C/A×100(%)
平成13	184.59	177.45	7.14	3.87
14	184.36	176.32	8.04	4.36
15	183.55	178.06	5.49	2.99
16	189.63	182.56	7.07	3.73
17	186.30	180.33	5.97	3.20
18	186.63	175.89	10.74	5.75
19	186.41	172.59	13.82	7.41
20	184.99	167.28	17.71	9.57
21	184.72	177.65	7.07	3.83
22	184.15	160.03	24.12	13.10
23	183.63	172.60	11.03	6.01
24	184.68	163.03	21.65	11.72
25	184.11	164.12	19.99	10.86
26	185.14	145.47	39.67	21.43
27	185.02	142.17	42.85	23.16
28	185.14	145.47	39.67	21.43
29	184.90	149.93	34.97	18.91
30	185.44	148.07	37.37	20.15
令和元	184.12	147.86	36.26	19.69
2	178.98	143.50	35.48	19.82
3	180.37	147.15	33.22	18.42
4	171.02	144.95	26.07	15.24
5	161.36	150.24	11.12	6.89
6	184.57	147.17	37.40	20.26
7	174.61	149.30	25.31	14.50


※1　平成9年7月1日から消費税率及び地方消費税率を5%に改定
※2　平成25年度以前に関する数値は，旧会計制度によるもの
※3　平成26年4月1日から消費税率及び地方消費税率を8%に改定
※4　令和元年10月1日から消費税率及び地方消費税率を10%に改定

4.給水原価構成

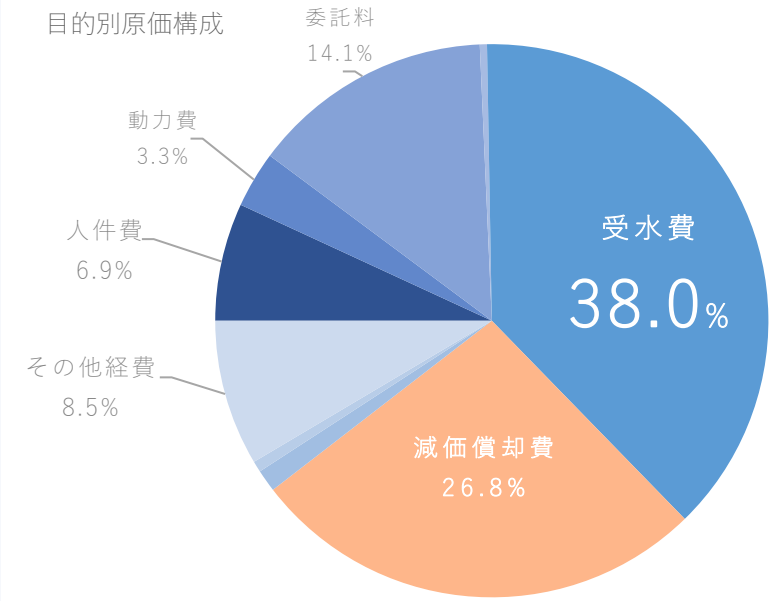

	令和6年度			令和7年度		
	金額 円	1㎥当たり 円	構成比 %	金額 円	1㎥当たり 円	構成比 %
人件費	430,451,465	10.79	7.3	413,224,848	10.3	6.9
動力費	202,234,180	5.07	3.4	198,031,481	4.9	3.3
委託料	798,039,108	20.01	13.6	847,990,248	21.1	14.1
薬品費	29,521,120	0.74	0.5	25,239,140	0.6	0.4
受水費	2,276,363,184	57.08	38.8	2,281,002,937	56.7	38.0
減価償却費	1,529,075,420	38.34	26.1	1,610,416,580	40.0	26.8
資産減耗費	73,510,203	1.84	1.3	78,036,366	1.9	1.3
支払利息	47,011,965	1.18	0.8	38,759,050	1.0	0.6
その他経費	483,104,759	12.11	8.2	511,715,345	12.7	8.5
合計	**5,869,311,404**	147.17	100.0	**6,004,415,995**	149.3	100.0
年間有収水量	39,882,310㎥			40,216,050㎥		


※1　金額は消費税及び地方消費税抜きの数値
※2　平成26年度より，減価償却費から長期前受金戻入を控除している。

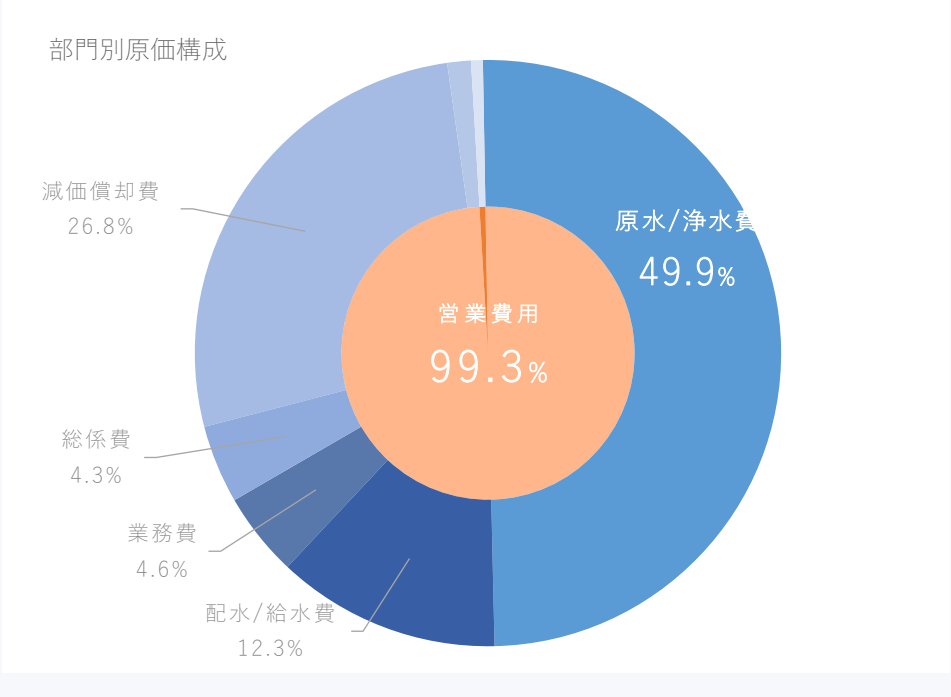

		令和6年度			令和7年度		
		金額 円	1㎥当たり 円	構成比 %	金額 円	1㎥当たり 円	構成比 %
営業費用	原水及び浄水費	2,951,256,322	75.54	50.3	2,997,628,028	74.5	49.9
	配水及び給水費	720,424,330	18.44	12.3	741,104,452	18.4	12.3
	業務費	266,742,239	6.83	4.5	279,073,238	6.9	4.6
	総係費	281,076,445	7.19	4.8	259,084,852	6.4	4.3
	減価償却費	1,529,075,420	39.14	26.0	1,610,416,580	40.0	26.8
	資産減耗費	73,510,203	1.88	1.3	78,036,366	1.9	1.3
	小計	5,822,084,959	149.03	99.2	5,965,343,516	148.3	99.3
営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	47,011,965	1.20	0.8	38,759,050	1.0	0.6
	雑支出	214,480	0.01	0.0	313,429	0.0	0.0
	小計	47,226,445	1.21	0.8	39,072,479	1.0	0.7
合計		**5,869,311,404**	147.17	100.0	**6,004,415,995**	149.30	100.0
年間有収水量		39,882,310㎥			40,216,050㎥		

※1　金額は消費税及び地方消費税抜きの数値
※2　平成26年度より，減価償却費から長期前受金戻入を控除している。

5.料金収入に対する企業債償還額の割合

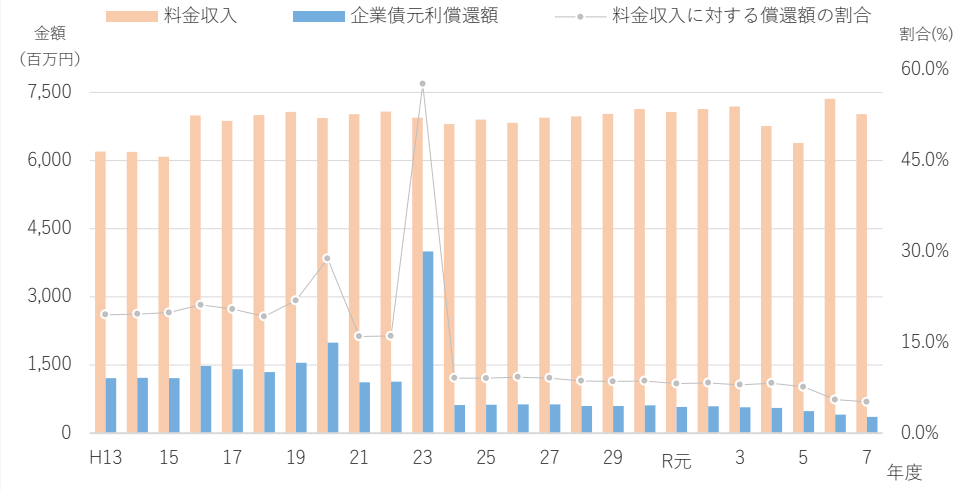

	料金収入 A	企業債元利償還額 B					割合
		元金①		利息②		合計①＋②	
	円	金額 円	対前年度増減率 %	金額 円	対前年度増減率 %	金額 円	対前年度増減率 %	B／A ×100(%)
平成13	6,196,540,578	595,235,985	9.8	617,497,278	-4.4	1,212,733,263	2.1	19.6
14	6,188,731,155	627,632,267	5.4	588,913,844	-4.6	1,216,546,111	0.3	19.7
15	6,085,489,787	654,727,512	4.3	556,379,221	-5.5	1,211,106,733	-0.4	19.9
16	6,992,438,069	832,175,118	27.1	648,003,962	16.5	1,480,179,080	22.2	21.2
17	6,874,885,105	794,776,904	-4.5	613,418,103	-5.3	1,408,195,007	-4.9	20.5
18	7,002,825,880	767,299,554	-3.5	581,575,914	-5.2	1,348,875,468	-4.2	19.3
19	7,073,652,760	1,001,194,593	30.5	548,437,159	-5.7	1,549,631,752	14.9	21.9
20	6,935,553,965	1,502,681,516	50.1	494,593,007	-9.8	1,997,274,523	28.9	28.8
21	7,022,231,236	704,164,387	-53.1	417,669,267	-15.6	1,121,833,654	-43.8	16.0
22	7,075,966,697	748,066,565	6.2	387,384,589	-7.3	1,135,451,154	1.2	16.0
23	6,944,745,660	3,249,511,637	334.4	753,384,162	94.5	4,002,895,799	252.5	57.6
24	6,799,710,871	420,719,449	-87.1	198,956,575	-73.6	619,676,024	-84.5	9.1
25	6,901,394,998	436,438,166	3.7	190,963,648	-4.0	627,401,814	1.2	9.1
26	6,833,977,676	445,339,675	2.0	182,463,915	-4.5	632,652,905	0.8	9.3
27	6,941,767,478	459,907,494	3.3	172,745,411	-5.3	632,948,796	0.0	9.1
28	6,973,609,207	475,012,360	3.3	157,936,436	-8.6	601,932,744	-4.9	8.6
29	7,030,575,235	459,307,176	-3.3	142,625,568	-9.7	601,932,744	0.0	8.6
30	7,133,703,929	487,403,844	6.1	127,775,192	-10.4	615,179,036	2.2	8.6
令和元	7,072,537,811	466,067,384	-4.4	112,794,440	-11.7	578,861,824	-5.9	8.2
2	7,132,254,821	493,691,189	5.9	98,938,051	-12.3	592,629,240	2.4	8.3
3	7,190,616,508	490,536,948	-0.6	84,686,826	-14.4	575,223,774	-2.9	8.0
4	6,763,617,907	487,367,500	-0.6	70,709,778	-16.5	558,077,278	-3.0	8.3
5	6,385,063,922	431,115,845	-11.5	57,536,391	-18.6	488,652,236	-12.4	7.7
6	7,361,239,041	362,033,155	-16.0	47,011,965	-18.3	409,045,120	-16.3	5.6
7	7,022,263,491	324,625,072	-10.3	38,759,050	-17.6	363,384,122	-11.2	5.2

※1　平成19年度は231,708,183円，20年度は775,834,337円の補償金免除繰上償還，23年度は2,853,662,445円の繰上償還を含む。
※2　金額は，消費税及び地方消費税抜きの数値

CHAPTER 2

下水道事業編

1　事業の経緯

1.年表

年度	事項
昭和35	単独公共下水道として柏駅を中心とした417.18ha，計画人口5万人の基本計画を策定 第1号公共下水道(柏処理区：合流式)として市中心部109haについて事業着手 都市計画課に下水道係設置
39	人口10万人を突破 第1号公共下水道の認可面積119haに変更
42	基本計画を変更(単独公共下水道：面積4,118.54ha・計画人口25万人・処理場3か所) 第2号公共下水道(十余二処理区：特定公共下水道)として十余二工業団地98haについて事業着手 柏都市計画下水道事業受益者負担に関する省令施行規則制定
44	柏都市計画特定公共下水道条例制定，建設部下水道課(管理・工務係)設置
45	十余二終末処理場処理開始 十余二処理場供用開始 第1号公共下水道の認可面積221haに変更
46	特定公共下水道使用料改定 手沼流域下水道(千葉県施工)が事業着手
47	柏市公共下水道事業審議会条例制定 江戸川左岸流域下水道(千葉県施工)が事業着手
48	基本計画を変更(手賀沼処理区：面積4,369ha・計画人口362,929人) 第3号公共下水道(手賀沼処理区：分流式)として手賀沼流域関連公共下水道149.3haについて 事業着手 柏終末処理場処理開始，柏処理区供用開始 柏市下水道条例・柏市水洗便所改造資金貸付条例制定
50	人口20万人を突破 第3号公共下水道の認可面積(汚水・雨水)288.02haに変更
54	柏終末処理場最終沈殿池増設 下水道部設置，都市排水・公共下水道の2課でスタート 第3号公共下水道の認可面積(汚水・雨水)485.3haに変更
55	基本計画を変更(手賀沼処理区：面積4,724ha・計画人口368,110人，江戸川左岸処理区：面積319ha・計画人口22,100人，北部処理区(単独)：面積805ha・計画人口32,200人) 柏市公共下水道事業受益者負担条例制定 下水道部3課(下水道業務・下水道建設・都市排水課)に改組
56	公共，特定公共下水道使用料改定 第3号公共下水道の認可面積(汚水)1,013haに変更 手賀沼終末処理場処理開始，手賀沼処理区の一部供用開始 江戸川第2終末処理場処理開始
57	第1号公共下水道221haのうち88haを第3号公共下水道に編入(認可面積汚水：1,101ha，雨水：573ha)
58	下水道4課(業務・計画・建設・排水課)に改組
59	公共下水道使用料改定 基本計画を変更(手賀沼処理区：面積4,724ha・計画人口368,110人，江戸川左岸処理区：面積319ha・計画人口22,100人) 第3号公共下水道の認可面積(汚水)1,599ha，(雨水)897haに変更

年度	事項
昭和61	特定公共下水道使用料改定 第3号公共下水道の認可面積(汚水)2,010haに変更
62	公共下水道使用料改定 第4号公共下水道(江戸川左岸処理区：分流式)として江戸川左岸流域関連公共下水道(汚水)155haについて事業着手
63	基本計画を変更(手賀沼処理区：面積4,837ha・計画人口378,000人，江戸川左岸処理区：面積319ha・計画人口30,200人)
平成元	人口30万人を突破 下水道部機構改革を実施(下水道業務・下水道管理・下水道計画・下水道建設課) 第3号公共下水道の認可面積(汚水)2,510haに変更
2	江戸川左岸処理区の一部供用開始
3	第3号公共下水道の認可面積(汚水)2,534ha，(雨水)1,816haに変更
4	公共，特定公共下水道使用料改定
6	公共下水道使用料改定 第3号公共下水道の認可面積(汚水)2,856haに変更
7	下水道部機構改革を実施(下水道総務・下水道維持・下水道建設課) 基本計画を変更(手賀沼処理区：面積5,498ha・計画人口468,300人，江戸川左岸処理区：面積317ha・計画人口31,700人)
8	手賀沼流域北部第二幹線(千葉県施工)が事業着手 第4号公共下水道の認可面積(汚水)243haに変更
9	公共，特定公共下水道使用料改定 第3号公共下水道の認可面積3,038ha(市街化調整区域2haを含む。)に変更 第1号公共下水道(柏処理区)を第3号公共下水道に編入，認可面積(汚水)3,179ha，(雨水)1,959haに変更 柏市制施行40周年を記念して「オナガ」デザインマンホール蓋を設置
10	柏市公共下水道事業受益者負担条例改正(分担金追加)
11	柏処理区(合流式)を手賀沼流域下水道に接続
12	公共下水道使用料改定 第3号公共下水道の認可面積 (汚水)3,271ha，(雨水)2,042haに変更
13	基本計画を変更(手賀沼処理区：計画人口350,000人　江戸川左岸処理区：計画人口20,000人)
14	第3号公共下水道の認可面積(汚水)4,151ha，(雨水)2,600haに変更
15	公共下水道使用料改定
16	平成17年3月28日　沼南町と合併
17	第3号公共下水道の認可面積(汚水)4,160ha，(雨水)3,283haに変更 沼南町第1号公共下水道の認可面積(汚水)832haに変更
18	公共，特定公共下水道使用料改定 柏都市計画と沼南都市計画の統合(柏市第3号公共下水道と沼南町第1号公共下水道を統合)
19	第3号公共下水道の認可変更(旧柏市と旧沼南町を統合) 第4号公共下水道の認可面積(汚水)244haに変更 全体計画(旧・基本計画)を変更 (手賀沼処理区：計画人口372,700人　江戸川左岸処理区：計画人口21,700人)
21	十余二処理区を手賀沼流域下水道に接続 公共下水道使用料改定 特定公共下水道使用料廃止
22	第3号公共下水道の認可面積(汚水)5,039ha，(雨水)3,640haに変更 第4号公共下水道の認可面積(汚水)257haに変更

年度	事項
平成23	東日本大震災の復興支援のため職員1名を浦安市へ派遣(6月30日～7月15日) 新潟－福島豪雨の復興支援のため職員1名を福島県只見町へ派遣(8月16日～9月15日及び11月2日～11月18日) 十余二終末処理場跡地を売却 第4号公共下水道の認可変更(管渠延長の変更)
24	公共下水道使用料改定 第3号公共下水道の認可面積(雨水)3,730haに変更 柏ビレジ調整池の追加，管渠の追加及び変更(雨水)
25	機構改革を実施(下水道整備課，下水道維持管理課(課内に雨水排水対策室)，下水道経営課)
26	地方公営企業法の財務規定を一部適用 水道水以外の検針・徴収業務を委託化 公共下水道使用料の改定(消費税8%) 東日本大震災の復興支援のため職員2名を石巻市へ派遣 第3号公共下水道の認可面積(汚水)5,044haに変更 第4号公共下水道の認可面積(汚水)253haに変更
27	第3号公共下水道の事業計画変更(雨水) 利根川第6－3排水区の追加(雨水) 柏市下水道事業中長期経営計画策定 ストックマネジメント実施計画策定 柏市下水道事業業務継続計画(BCP)策定
28	ストックマネジメント実施計画に基づく調査の開始
29	柏市下水道総合地震対策計画策定
30	柏市公共下水道管路施設包括的予防保全型維持管理業務委託(第Ⅰ期)の開始(平成30年10月2日～令和4年9月30日) 柏市内水ハザードマップを作成 第3号公共下水道の認可面積(汚水)5,115ha，(雨水)4,000haに変更
令和元	柏市下水道総合地震対策計画に基づき，避難所に指定される小学校にマンホールトイレの整備を開始
2	機構改革を実施(下水道整備課，下水道維持管理課，下水道経営課，河川排水課)
3	柏市下水道事業中長期経営計画第1期後期計画策定 柏市公共下水道施設耐水化計画策定 水道部庁舎に移転 柏市公共下水道事業業務継続計画(BCP)改定
4	上下水道局として組織統合 地方公営企業法の財務規程を全部適用 第4号公共下水道の事業計画変更(汚水) 柏市公共下水道管路施設包括的予防保全型維持管理業務委託(第Ⅱ期)の開始(令和5年1月20日～令和10年1月19日)
5	第3号公共下水道の事業計画変更(汚水・雨水)期間延伸　令和9年3月31日までに変更
6	避難所に指定される小学校のマンホールトイレ整備を完了，中学校のマンホールトイレ整備を開始 柏市下水道総合地震対策計画(第Ⅱ期)策定 柏市内水ハザードマップ(想定最大)を公開 第3号公共下水道の事業計画認可面積(汚水)を5,135haに変更 第4号公共下水道の事業計画期間延伸　令和14年3月31日までに変更 柏市上下水道耐震化計画策定 柏市制施行70周年を記念して「ベルサイユのばら」デザインマンホール蓋を設置
7	柏市上下水道事業ビジョン策定(令和8年度から令和17年度)

2.下水道整備計画の概要

汚水整備

- 本市の公共下水道は，昭和35年に柏駅を中心とした単独公共下水道(合流式)に着手したのが始まりである。その後，昭和42年に十余二工業団地を対象とした特定公共下水道に着手し，昭和45年に供用を開始した。
- 一方，国内では，急激な都市化に伴い，公共用水域の汚濁が著しく生活環境を悪化させ，自然環境の破壊も急速に進んできたため，昭和42年に公害対策基本法(現：環境基本法　平成5年制定)が制定された。この対策の一環として，千葉県による手賀沼流域下水道及び江戸川左岸流域下水道計画が策定され，複数の市や町にわたる汚水を広域的に集めて処理したうえで，利根川や東京湾に放流することとなり，本市の大部分がそれらの計画区域に属することとなった。
- この計画に基づき，昭和47年度に手賀沼流域を対象とした「柏市下水道基本計画(現・柏市公共下水道全体計画)」を策定した。昭和55年度には手賀沼流域の原単位等の見直しと，江戸川左岸流域と北部地域(手賀沼流域下水道調査区域)を含めた市域全体の基本計画を策定し，その後，数回の計画見直しなどを行い，現在の計画面積は7,360haに至っている。
- 本市の下水道整備は，手賀沼流域下水道及び江戸川左岸流域下水道による流域関連公共下水道として整備を図るものである。
- 単独公共下水道として稼動していた2処理区について，柏処理区は平成11年度に，十余二処理区は平成21年度に手賀沼流域下水道に切替え，令和7年度末の下水道処理人口普及率は約91.2%となっている。

雨水整備

- 雨水については，集中豪雨などによる浸水被害の解消に向けて，現在，雨水幹線整備を計画的に進めている。下水道による全体計画ベースの雨水整備率は23.3%となっている。

老朽化対策

- 設置から50年を経過する管路は年々増加しており，下水道の老朽化による劣化を起因とした道路陥没や管路の詰まりなどを予防する対策が重要となっている。
- このような状況から，平成27年度には，平成28年度から令和7年度までの10か年を計画期間とする「中長期経営計画」を策定した。これは，経営基盤強化と財政マネジメント向上や，下水道サービスを将来にわたり安定的に提供することを目指すものである。また，今後の老朽化対策の方針として，「ストックマネジメント実施計画」を策定した。
- これらを踏まえ，予防保全型の維持管理を実施するため，包括的民間委託※を導入し，計画的に管路調査・改築を実施している。
- なお，中長期経営計画の計画期間満了や社会情勢の変化等を踏まえ，令和7年度に水道事業と下水道事業を一体的に推進するための「上下水道事業ビジョン」を策定し，将来の更新需要を見据えた計画的な維持管理及び改築更新を推進している。

※1　包括的民間委託の詳細については，100ページ参照

汚水計画概要表

処理区	全体計画		計画決定		事業計画	
	面積 ha	人口 千人	面積 ha	人口 千人	面積 ha	人口 千人
手賀沼※1	7,045	373	5,286	347	5,135	360
江戸川左岸	315	20	257	20	257	20
合計	7,360	393	5,543	367	5,392	380

雨水計画概要表

処理区	全体計画 ha	計画決定 ha	事業計画 ha
大堀川左岸	1,576	1,457	1,336
大堀川右岸	1,004	937	929
大津川左岸	1,746	1,269	1,116
大津川右岸	325	230	123
利根川	777	272	267
利根運河	412	122	-
富士川	218	181	-
坂川	133	116	-
手賀沼	301	59	18
上大津川	174	168	91
染井入落	375	181	120
金山落	319	319	-
合計	**7,360**	5,311	4,000

※1　柏処理区は平成9年度，十余二処理区は平成14年度に手賀沼処理区に編入

3.流域下水道の計画概要等

		手賀沼流域下水道			江戸川左岸流域下水道		
計画	全体計画面積	11,940 ha			19,624 ha		
	全体計画人口	636 千人			1,379 千人		
	計画水量	313.3千 ㎥／日最大			701.1 千㎥／日最大		
	事業年度	昭和46年度～令和33年度			昭和47年度～令和31年度		
	関係市	柏市,我孫子市,流山市,松戸市, 鎌ケ谷市,印西市,白井市			市川市,松戸市,流山市,野田市, 柏市,船橋市,浦安市,鎌ケ谷市		
整備状況等		全体計画	令和7年度末	整備率	全体計画	令和7年度末	整備率
	管渠	88.3 ㎞	88.3 ㎞	100 %	115.4 ㎞	105.6 ㎞	91 %
	ポンプ場	1か所	1か所	100 %	3か所	3か所	100 %
	処理場	6系列	5.5 系列	92 %	17系列	1系列(江戸一) 8.5系列(江戸二)	56 %
	処理能力	318.6 千㎥/日	292.1 千㎥/日	92 %	701.2 千㎥/日	439.0 千㎥/日	63 %
	事業費	2,310 億円	2,112 億円	91 %	3,820 億円	3,770 億円	99 %
	単年度事業費	8.0 億円			62.5 億円		
維持管理	処理面積	7,917 ha			12,096 ha		
	処理区域内人口	655.4 千人			1,316.1 千人		
	水洗化人口	611 千人			1,228 千人		
	処理水量	74,344 千㎥／年（約 204 千㎥／日）			136,178千㎥／年（約 373千㎥／日）		
本市利用状況	水洗化人口	351,205 人			16,012 人		
	水洗化世帯数	171,856 世帯			7,746 世帯		
	処理水量	48,216 千㎥／年(約132.1 千㎥／日)			2,305 千㎥／年(約6.3 千㎥／日)		

2　下水道施設

1.柏市の下水道施設

篠籠田貯留場(合流区域の貯留池)

施設概要	大雨等により合流区域の排水が増加する際に， 一時的に排水を貯める施設	
所在地	柏市篠籠田字篠塚593-2	
敷地面積	9,237㎡	
建設年次	• 昭和48年9月　柏終末処理場として建設 その後，平成11年6月末廃止 • 平成12年6月　一部を貯留場へ改造し，翌月，稼働 • 平成26年　貯留池増築	
沈砂池	巾3.8m×長9.0m×水深0.4～0.6	2池
揚水ポンプ	φ250mm×7㎥／分×19kw.	3台
	φ400mm×23㎥／分×50kw.	2台
一時貯留能力	6,170㎥	
本館	地下1階，地上2階建	1棟

柏ビレジ排水ポンプ場(雨水のみ)

施設概要	柏ビレジ調整池の水位が大雨等により増加する際に， 利根川へポンプアップにより強制的に排水する施設		
所在地	柏市花野井字張間内1983番地15　他		
敷地面積	1,516.94㎡		
建設年次	• 昭和54年　事業者施工 • 昭和55年　柏市帰属 • 平成26年　雨水排水対策室から下水道維持管理課に所管替え • 平成30年　ポンプ設備，電気設備を更新		
ポンプ設備	立軸斜流ポンプ	φ500×30㎥/分 φ700×60㎥/分	各2台 (合計4台)
ポンプ棟	鉄筋コンクリート	ポンプ室，管理人室， 電気室	1棟
調圧水槽	鉄筋コンクリート	―	1個
電気設備	―	受変電設備，自家発 電設備	1式

マンホールポンプ一覧

	No	設置場所	能力 kw	口径	吐出量 ㎥/分	全揚程	遠方監視
1	K1	篠籠田974番地	1.5	50	0.21	8.3	○
2	K2	豊四季241番1先	0.4	50	0.04	2.5	○
3	K3	今谷上町1番114先	1.5	65	0.4	8.7	○
4	K4	戸張1579番5先	0.4	50	0.1	3.0	○
5	K5	篠籠田1168番71先	1.5	50	0.420	4.5	○
6	K6	みどり台2丁目23番先	15	150	2.82	16.4	○
7	K7	松ヶ崎493番地2先	0.75	50	0.08	6.0	○
8	K8	篠籠田119番地	2.2	65	0.39	9.3	○
9	K9	柏279番先	3.7	65	0.35	12.3	○
10	K10	篠籠田1219番先	1.5	65	0.19	6.8	○
11	K11	南増尾7丁目3番先	7.5	100	2.16	7.9	○
12	K12	中新宿1丁目1番先	7.5	65	0.27	15.9	○
13	K13	篠籠田1476番先	3.7	65	0.16	10.5	○
14	K14	西原1丁目23番先	5.5	100	1.6	3.6	○
15	K15	逆井4丁目44番地先	5.5	65	0.60	14.2	○
16	K16	新逆井1丁目13番先	3.7	65	0.37	10.7	○
17	K17	篠籠田471番先	11	100	0.70	14.5	○
18	K18	増尾台1丁目18番先	1.5	65	0.30	6.6	○
19	K19	南逆井2丁目22番先	7.5	100	1.59	7.5	○
20	K20	柏5丁目10番先	7.5	65	0.3	17.5	○
21	K21	十余二313番地先	2.2	80	0.54	5.6	○
22	K22	豊四季387番地先	3.7	65	0.285	10.7	○
23	K23	篠籠田559番地先	0.75	65	0.12	4.8	○
24	K24	旭町3丁目3番地先	7.5	80	0.608	17.9	○
25	K25	豊四季945番955地先	1.5	65	0.265	8.8	○
26	K26	高田1114番1地先	3.7	65	0.30	10.3	○
27	K27	布施749番地先	2.2	65	0.173	9.6	○
28	K28	柏の葉5丁目3地先	3.7	100	0.9	4.2	○
29	K29	十余二575－15先	5.5	80	0.45	15.3	
30	K31	松ヶ崎485	0.75	65	0.159	4.1	○
31	K32	南増尾2丁目7番先	0.4	50	0.16	4.24	○
32	K33	松ヶ崎新田13-1	1.5	80	0.31	5	○
33	K34	柏ビレジ第一汚水ポンプ場	3.7	80	0.6	16	○

※1　自然勾配で汚水を排水できない地域に設置され，ポンプ及び圧送管により上流人孔へ排出する施設
※2　K30，S14は撤去済

	No	設置場所	能力 kw	口径	吐出量 ㎥/分	全揚程	遠方監視
34	K35	柏ビレジ第三汚水ポンプ場	5.5	100	0.6	20	○
35	K36	柏ビレジ第四汚水ポンプ場	3.7	80	0.6	16	○
36	K37	柏ビレジ第五汚水ポンプ場	2.2	80	0.8	8.2	○
37	K38	南増尾6丁目6-6	0.75	65	0.159	4.7	○
38	K39	若柴5-7	1.5	65	0.283	8.0	○
39	K40	布施336番先	3.7	65	0.283	14.8	○
40	S1	高柳1717-7先	5.5	100	1.62	7.6	○
41	S2	高柳1802-18先	0.4	50	0.15	6	○
42	S3	高柳1104-36先	1.5	80	0.55	8	○
43	S4	五條谷48先	11	100	0.8	23	○
44	S5	緑台6-2先	11	150	1.2	19	○
45	S6	高柳1561-109先	0.75	50	0.14	7.8	○
46	S7	高柳1561-59先	1.5	80	0.38	5.9	○
47	S8	高柳1561-68先	0.75	50	0.14	7.8	○
48	S9	大井1883-1先	3.7	80	0.60	9.8	○
49	S10	大井934-2先	3.7	100	0.78	6.8	○
50	S11	塚崎776-2先	1.5	65	0.22	11.0	○
51	S12	高柳1574-5先	0.4	50	0.10	5.0	○
52	S13	風早2丁目1,2丁目境	7.5	150	1.86	11.2	○
53	S15	塚崎1325-3付近	1.5	65	0.284	6.9	○
54	S16	五条谷11-5先 大井2489-3先	1.5	65	0.30	4.7	○
55	S17	しいの木台4丁目30-1前 (旧:高柳新田124)	2.2	80	0.38	7.0	○
56	S18	大井922-10先	0.4	50	0.20	2.9	○
57	S19	高柳1813-4先	0.75	65	0.16	3.3	○
58	S20	大井780-3先	3.7	65	0.30	12.0	○
59	S21	大井825-2先	1.5	65	0.30	6.4	○
60	S22	大井1898-54先，五条谷30-5先	2.2	65	0.80	7.4	○
61	S23	藤ヶ谷1196先	0.75	50	0.2	6.1	○
62	S24	藤ヶ谷1195-31先	0.75	50	0.20	4.5	○
63	S25	藤ヶ谷1195-25先	1.5	65	0.30	8.7	○
64	S26	しいの木台4丁目12-2先	1.5	65	0.242	5.6	○
65	S27	しいの木台5丁目38-1	0.75	50	0.16	5.2	○
66	S28	高柳1567-1地先	1.5	65	0.5	5.5	○

管渠延長　円形

単位：m

管径	雨水		汚水圧送		汚水		合流	
	幹線	枝線	幹線	枝線	幹線	枝線	幹線	枝線
φ50				293.76				
φ65				136.88				1.05
φ75				2,441.06		55.03		
φ80				69.05				
φ100			336.3	1,641.56		34.88		17.33
φ150			483.17	177.74		2,782.81		255.15
φ200		60.15	321	711.44	3,394.34	563,256.59		2,704.95
φ206						69.72		
φ241						9.05		
φ250	53.98	12,109.02			7,546.09	451,596.54		19,589.60
φ258						31.63		
φ300	141.72	12,424.07			9,248.85	30,386.65	90.05	6,951.87
φ350	75.83	10,499.65			14,841.62	4,422.82		3,089.67
φ400	86.63	10,669.55			9,807.86	2,161.23		2,699.98
φ450	10	8,684.54			10,567.55	941.05	34.55	1,978.03
φ500	139.59	8,548.52			7,869.68	798.56		2,006.46
φ540		141.77						
φ550								51.82
φ600	311.97	13,285.28			9,834.81	102	21.4	2,844.74
φ650					8.75	25.13		
φ700	145.35	9,334.03			4,992.46		147.36	2,043.94
φ750		110.8						
φ800	232.71	8,003.70			4,552.34	231.75	174.65	1,139.90
φ850		4.2						
φ900	594.58	5,816.50			1,383.03	267.95	143.9	258.2
φ950		268.73						
φ1,000	29.65	5,565.83			457	61.2	177.24	685.4
φ1,100	851.2	4,108.58			592.84		65.1	585.26
φ1,200	655.37	3,315.12			1,774.95		108.65	802.99
φ1,350	554.48	2,278.98			1,012.47		224.04	88.4
φ1,500	2,112.12	1,003.9					298.92	24.8
φ1,650	2,584.48	354.24					297.42	14
φ1,800	1,755.60	813.6					608.01	
φ2,000	3,686.08						153.3	
φ2,200	836.66							
φ2,400	354.57							
φ2,600	1,430.22							
φ2,800	1,295.85							
不明	4.01	599.73			232.21	655.99		136.98
円形合計	17,942.65	118,000.49	1,140.47	5,471.49	88,116.85	1,057,890.58	2,544.59	**47,970.52**

矩形

単位：m

管径	雨水		汚水圧送		汚水		合流	
	幹線	枝線	幹線	枝線	幹線	枝線	幹線	枝線
□450×550		60.95						
□600×600		157.24						
□700×400		9.34						
□700×700		298.28						
□800×780		181.69						
□800×800	5.67							
□900×600		243.82						
□900×780		204.87						
□900×900	390.20	30.20						
□1000×1000	34.61	364.80						
□1000×1300		105.04						
□1100×1100	197.40							
□1100×1500		200.97						
□1200×1000	81.52	243.37						
□1200×1200	104.28	165.51						
□1200×1320		4.49						
□1200×1500	76.78	223.66						
□1200×1900	3.82							
□1300×1500	187.20							
□1400×1200		48.36						
□1400×1400	72.96	177.85						
□1400×2400	28.79							
□1500×900	35.00							
□1500×1000	215.07							
□1500×1200	263.69	245.80						
□1500×1500	278.00	624.91					122.00	
□1500×1800		27.83						
□1500×2000	50.52							
□1500×2100	312.00							
□1500×2400	253.00							
□1600×1200		10.60						
□1600×1600	43.44	2.23						
□1700×1000	164.00							
□1800×1500	462.66						138.00	
□1800×1800	851.51						252.97	
□1900×1900	481.69							
□2000×1500	6.96							
□2000×1800	116.52							
□2000×2000	736.73							
□2100×1600	52.60							

矩形

単位：m

管径	雨水		汚水圧送		汚水		合流	
	幹線	枝線	幹線	枝線	幹線	枝線	幹線	枝線
□2100×2000		60.95						
□2100×2100		157.24						
□2200×2000		9.34						
□2200×2200		298.28						
□2200×2350		181.69						
□2250×1800	5.67							
□2250×3500		243.82						
□2300×1900		204.87						
□2300×2300	390.20	30.20						
□2400×2000	34.61	364.80						
□2400×2400		105.04						
□2500×1700	197.40							
□2500×2500		200.97						
□2500×3000	81.52	243.37						
□2500×6000	104.28	165.51						
□2600×2000		4.49						
□2600×2600	76.78	223.66						
□2700×2160	3.82							
□2700×2700	187.20							
□2800×2000		48.36						
□2800×2800	72.96	177.85						
□3000×2500	28.79							
□3000×2600	35.00							
□3500×3600	215.07							
□3500×3700	263.69	245.80						
□3500×3800	278.00	624.91					122.00	
□3600×3000		27.83						
□3800×1500	50.52							
□3800×3500	312.00							
□3800×3800	253.00							
□4000×1500		10.60						
□4000×1750	43.44	2.23						
□4000×1900	164.00							
□4000×2000	462.66						138.00	
□4000×2500	851.51						252.97	
□4400×3000	481.69							
□4500×1900	6.96							
□4500×2000	116.52							
□4500×2800	736.73							
□5700×2500	52.60							

矩形

単位：m

管径	雨水		汚水圧送		汚水		合流	
	幹線	枝線	幹線	枝線	幹線	枝線	幹線	枝線
□5900×2500	20							
□6100×2500	20.02							
□6300×2500	20							
□6500×2500	999.32							
□7000×2500	105.9							
□7400×2500	405.83							
不明	125.18	159.54					3.9	
矩形合計	16,889.07	3,791.35	0	0	0	0	2,147.09	0

円形・矩形合計

単位：m

管径	雨水		汚水圧送		汚水		合流	
	幹線	枝線	幹線	枝線	幹線	枝線	幹線	枝線
合計	34,831.72	121,791.84	1,140.47	5,471.49	88,116.85	1,057,890.58	4,691.68	47,970.52

下水道管路総延長	1,361,905.15

※1　雨水管＝雨水を河川まで排水する管
※2　汚水圧送管＝自然勾配で排水できない地域の汚水をポンプアップし，排水する管
※3　汚水管＝汚水(生活排水)を処理場まで排水する管
※4　合流管＝雨水と汚水を共に排水する管

2　令和7年度事業概要

1.業務状況

- 本年度末の下水道処理人口は401,466人，処理世帯数は196,152世帯で，行政域内人口に対する普及率は91.21%となり，前年度に比べ0.2ポイント増加した。
- また，年間汚水量は49,205,560㎥で，前年度に比べ1,002,995㎥(2.0%)減少した。一方，有収水量は39,953,374㎥で前年度に比べ200,591㎥(0.5%)の増加，有収率は80.2%で前年度に比べ2.0ポイント増加した。

2.建設改良事業

- 浸水被害解消のための管路整備として，利根川第6-1排水区枝線工事(5-51工区)，汚水管未普及地区解消のための管路整備として，柏北部第1-2処理分区汚水枝線工事(6-3工区)を実施した。
- 地震対策として，公共下水道施設耐震化工事を実施した。
- 管路の老朽化対策として，包括的民間委託事業(第2期事業)において調査，点検，修繕等を実施したほか，柏第3処理分区汚水幹線改築工事(6-72工区)を実施した。

3.財政状況

- 収益的収入及び支出(税抜)については，収益総額102億8百万円に対し，費用総額は98億85百万円で差引3億23百万円の当年度純利益が生じた。
- 収益の内訳は，営業収益が70億23百万円で前年度に比べ60百万円(0.86%)増加し，そのうちの下水道使用料収入による収益は，59億3百万円で前年度に比べ38百万円(0.66%)増加した。営業外収益は，30億78百万円となり前年度に比べ1億44百万円(4.46%)減少した。
- 特別利益は，1億7百万円で前年度に比べ66百万円(38.27%)減少した。
- 費用の内訳は，営業費用が94億31百万円で前年度に比べ3億4百万円(3.33%)増加した。営業外費用は4億51百万円で前年度に比べ48百万円(9.62%)減少し，特別損失は3百万円で前年度に比べ1百万円(46.07%)増加した。
- 資本的収入及び支出(税込)については，収入総額が31億57百万円に対し，支出総額56億8百万円となり，24億51百万円の収支不足が生じた。この不足分は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1億96百万円，減債積立金7億30百万円，過年度分損益勘定留保資金15億25百万円で補てんした。

4.主要指数（汚水の年度別整備状況）

	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
行政区域面積 ha	11,474	11,474	11,474	11,474	11,474	11,474	11,474	11,474
市街化区域面積 ha	5,453	5,453	5,453	5,453	5,484	5,484	5,484	5,484
行政区域人口 人	413,657	417,218	421,057	426,128	429,567	431,203	434,156	435,633
行政世帯 世帯数	183,061	186,470	190,316	194,714	198,329	200,741	204,355	207,027
全体計画面積 ha	7,360	7,360	7,360	7,360	7,360	7,360	7,360	7,360
全体計画人口 人	394,400	394,400	394,400	394,400	394,400	394,400	394,400	394,400
事業計画面積 ha	5,296	5,296	5,368	5,368	5,368	5,368	5,372	5,372
事業計画人口 人	381,650	381,650	378,760	378,760	378,760	378,760	379,220	373,590
処理面積 ha	4,643	4,661	4,672	4,763	4,787	4,800	4,820	4,832
下水道処理人口 人	372,446	376,156	380,346	384,802	388,695	390,717	393,779	396,043
処理世帯 世帯数	165,775	169,090	172,876	176,927	180,590	183,038	186,568	189,435
水洗化人口 人	338,553	342,428	346,343	350,451	354,101	356,225	359,349	361,864
水洗化世帯 世帯数	150,911	154,229	157,368	162,339	165,727	167,124	170,573	173,191
下水道処理人口普及率 %	90.0	90.2	90.3	90.3	90.5	90.6	90.7	90.9
水洗化率 %	90.9	91.0	91.1	91.1	91.1	91.2	91.3	91.4
汚水処理人口 人	389,673	393,928	398,351	403,286	407,268	409,387	412,810	414,770
汚水処理人口普及率 %	94.2	94.4	94.6	94.6	94.8	94.9	95.1	95.2

※1　人口は住民基本台帳によるもの
※2　下水道処理人口普及率は，下水道処理人口の行政区域人口に対する割合
※3　汚水処理人口普及率は，下水道処理人口のほかに合併処理浄化槽等による処理人口を足した値の行政区域人口に対する割合

	令和6年度	令和7年度	対前年度増減率 %	10か年の増減率 %
行政区域面積 ha	11,474	11,474	0.0	0.0
市街化区域面積 ha	5,484	5,484	0.0	0.6
行政区域人口 人	437,716	**440,158**	0.6	6.4
行政世帯 世帯数	210,131	213,768	1.7	16.8
全体計画面積 ha	7,360	7,360	0.0	0.0
全体計画人口 人	393,300	393,300	0.0	-0.3
事業計画面積 ha	5,392	5,392	0.0	1.8
事業計画人口 人	379,900	379,900	0.0	-0.5
処理面積 ha	4,859	4,889	0.6	5.3
下水道処理人口 人	398,321	**401,466**	0.8	7.8
処理世帯 世帯数	192,448	196,152	1.9	18.3
水洗化人口 人	364,169	**367,217**	0.8	8.5
水洗化世帯 世帯数	176,309	179,602	1.9	19.0
下水道処理人口普及率 %	91.0	**91.2**	0.2	1.3
水洗化率 %	91.4	91.5	0.1	0.7
汚水処理人口 人	417,261	420,254	0.7	7.8
汚水処理人口普及率 %	95.3	95.5	0.2	1.4

5.下水道整備費の推移

単位：千円

		事業費	事業別			財源内訳			
			補助事業	起債事業	単独事業	国費	起債	受益者負担金等	一般
平成28	計画	2,593,147	1,265,000	1,239,666	88,481	632,500	1,811,400	61,072	88,175
	実績	2,761,430	1,086,163	846,367	828,900	544,200	1,334,600	64,135	818,495
29	計画	3,205,305	1,336,000	1,803,500	65,805	668,000	1,803,500	38,600	695,205
	実績	4,102,650	1,243,100	1,682,569	1,176,981	594,300	2,268,100	55,804	1,184,446
30	計画	3,355,057	1,473,000	1,764,757	117,300	726,500	1,764,757	32,000	831,800
	実績	5,234,964	2,823,360	1,643,004	768,600	1,346,680	2,911,600	55,632	921,052
令和元	計画	1,640,232	424,200	1,216,032	0	206,600	1,216,032	45,178	172,422
	実績	2,202,152	1,187,840	554,704	459,608	583,920	714,200	56,427	847,605
2	計画	3,051,037	1,530,400	1,073,479	447,158	759,850	1,784,600	179,470	327,117
	実績	3,307,049	1,481,870	613,946	1,211,233	735,985	1,057,900	177,828	1,335,336
3	計画	2,682,553	736,630	1,341,491	604,432	364,015	1,651,700	323,438	343,400
	実績	3,909,694	2,492,755	460,941	955,998	1,236,915	858,100	174,382	1,640,297
4	計画	2,841,449	863,534	203,516	1,774,399	431,767	1,895,300	147,642	366,740
	実績	3,376,269	1,224,030	746,249	1,405,990	607,715	1,140,400	223,576	1,404,578
5	計画	3,357,442	1,210,023	1,586,380	561,039	591,900	2,217,600	249,220	298,722
	実績	2,344,460	871,918	867,704	604,838	445,650	1,058,100	174,870	665,840
6	計画	3,728,533	1,406,600	1,833,058	488,875	703,300	2,586,700	113,142	325,391
	実績	2,884,455	1,226,534	1,150,572	507,349	627,917	1,685,200	100,929	470,409
7	計画	3,576,729	1,036,000	1,888,581	652,148	518,999	2,292,100	287,965	477,665
	実績	2,918,274	1,287,098	1,024,801	606,375	630,438	1,294,700	211,116	782,020
8	計画	4,142,418	1,761,000	1,803,889	577,529	879,000	2,506,200	248,636	508,582
	実績	-	-	-	-	-	-	-	-

※1　受益者負担金等には，平成14年度以降の北部整備に係る建設負担金(翌年度への繰越を含む。)を含むが，分担金は含んでいない。
※2　流域下水道は除く。

3　業務概要

1.汚水の整備状況

処理区別整備状況

		手賀沼処理区	江戸川左岸処理区
着手時期	－	昭和47年3月	昭和63年3月
供用開始年月	－	昭和56年4月	平成3年1月
全体計画面積	ha	7,045	315
処理面積	ha	4,633	225
計画人口	人	372,700	20,600
計画区域内定住人口	人	410,670	21,446
処理人口	人	379,949	18,372

2.雨水の整備状況

	全体計画面積 (A) ha	整備面積 (B) ha	雨水整備率 (B/A×100) %
令和3年度	7,360	1,646	22.4
令和4年度	7,360	1,692	23.0
令和5年度	7,360	1,700	23.1
令和6年度	7,360	1,709	23.2
令和7年度	7,360	1,716	23.3

※1　雨水の整備状況は，全体計画ベースの数値

3.維持管理の状況

- 本市の下水道管路施設延長は，令和7年度末で約1,362kmである。
- 下水道施設の点検，運転，維持，修繕を行うことにより，その機能を正常に保っている。
- 平成27年度に策定(令和4年度改定)した「柏市公共下水道管路施設ストックマネジメント実施計画」に基づき，劣化が著しい下水道管，人孔等の計画的な改築・更新を進めるため，平成30年度からは，「包括的民間委託」により，管路の状況確認調査及び改築・更新を実施している。
- 公共下水道台帳の整備については，下水道法第23条に基づき下水道台帳を整備，平成18年度から地理情報システム(GIS)を導入している。
- 平成24年度から課金システムを導入し下水道台帳を販売することにより，利用者の利便性の向上を図っている。
- また，令和5年度から公開型GISの運用が開始され，ホームページより閲覧・印刷が可能となった。それに伴い，令和7年8月末より下水道台帳の印刷サービスを廃止した。

令和7年度　維持補修工事

		工事か所数
本管修繕	21	か所
人孔修繕	235	か所
取付管修繕	25	か所
公桝修繕	98	か所
マンホールポンプ交換	6	か所 (11基)
施設設備修繕	8	件

各施設の維持管理費

篠籠田貯留場

単位：千円，税込

	電気	上下水道	修繕	委託※	工事	合計
令和3	3,442	1326	9,851	62,040	0	76,659
4	4,126	936	14,190	64,741	0	83,993
5	3,152	630	19,558	68,858	0	92,198
6	4,121	1020	7,225	78,618	0	90,984
7	3,886	757	11,101	88,706	0	**104,450**

柏ビレジ排水ポンプ場

単位：千円，税込

	電気	水道	修繕	委託※	工事	合計
令和3	3,459	314	4,973	4,620	0	13,366
4	4,674	263	2,750	6,050	3982	17,719
5	4,251	237	4,915	16,156	0	25,559
6	3,448	213	6,486	8,533	0	18,680
7	4,213	165	5,500	11,785	0	**21,663**

※1　マンホールポンプの維持管理を含む。

管渠関係

包括

単位：千円，税込

	汚水管清掃 (汚泥等運搬処分)	調査・点検	包括内で実施した 維持補修工事	点検調査データ 管理・統括管理	合計
令和3	1,808	35,126	27,434	28,931	93,299
4	401	3,139	3,531	12,454	19,525
5	1264	17,348	46,999	69,705	65,611
6	3,047	28,189	33,915	73,407	138,558
7	3,910	35,626	54,729	77,476	171,741

包括以外

単位：千円，税込

	汚水管清掃	調査・点検	維持修繕工事	-	合計
令和3	48,572	3,188	189,809	-	241,569
4	35,584	541	153,977	-	190,102
5	56,873	34,805	171,657	-	263,335
6	40,450	38,233	214,274	-	292,957
7	49,916	47,374	314,039	-	411,329

管渠関係維持管理費　合計

単位：千円，税込

	汚水管清掃等	調査・点検	維持補修工事等	点検調査データ 管理・統括管理	合計
令和3	50,380	38,314	217,243	28,931	334,868
4	35,985	3,680	157,508	12,454	209,627
5	58,137	52,153	218,656	69,705	328,946
6	43,497	66,422	248,189	73,407	431,515
7	53,826	83,000	368,768	77,476	583,070

※1　包括については維持管理費用分のみを参考抽出したもの
※2　包括的民間委託の詳細については，次ページ参照

4.包括的民間委託

- 包括的民間委託は，計画的な調査，点検，改築工事等をパッケージ化し，ノウハウを有する民間業者に一括して委託する維持管理業務である。
- これまでの方法は，下水道管の破損等に伴い修繕等を行う「事後保全型」であったが，設備等の経年に伴う老朽化により，道路陥没等の事故増加が懸念され，限られた予算・職員数の範囲で維持管理を計画的に行うことが必要とされていた。
- そのため，事前に調査，点検，改築等を行う「予防保全型」の維持管理へと移行し，平成30年10月から包括的民間委託を導入した。改築業務に主眼をおいた管路包括は，全国初の事例であった。

▼改築工事(管更生)施工前



▼改築工事(管更生)施工後



柏市公共下水道管路施設包括的予防保全型維持管理業務委託(第Ⅰ期)

事業期間	平成30年10月2日～令和4年9月30日	
委託先	柏市公共下水道管路施設包括的予防保全型維持管理業務共同企業体	
総事業費(決算額) 円		3,337,445,420
内訳	統括管理業務	72,504,330
	計画的維持管理業務	708,790,284
	計画的改築業務	2,461,112,064
	ストックマネジメント実施計画関連業務	95,038,742

進捗状況(延長)		完了済 m	全体 m	進捗率 %
計画的維持管理業務	管路内簡易カメラ点検業務	487,418	487,418	100
	管路内目視調査業務	96,858	96,858	100
計画的改築業務	改築業務	2,763	2,763	100

柏市公共下水道管路施設包括的予防保全型維持管理業務委託(第Ⅱ期)

事業期間	令和5年1月20日～令和10年1月19日	
委託先	柏市管路包括共同企業体	
総事業費(契約額)		4,083,534,571 円
内訳	統括管理業務	355,539,400
	計画的維持管理業務	993,299,071
	計画的改築業務	2,640,057,200
	ストックマネジメント実施計画関連業務	94,818,900

進捗状況(延長)		完了済 m	全体 m	進捗率 %
計画的維持管理業務	管路内スクリーニング調査業務	367,622	367,622	100
	管路内詳細調査業務	202,445	202,737	100
計画的改築業務	改築施工業務	4,616	12,683	36

包括的民間委託実績等



▲管路内スクリーニング調査業務

・自走式カメラや管口カメラにより，管路内の状況を確認

・同時にマンホールの蓋の劣化度の調査も行う点検業務



▲管路内詳細調査業務

・簡易カメラの調査後，異常部を詳しく調べるため，管路内にテレビカメラや人を入れて，調査する業務

5.特定事業場等の状況

特定事業場

- 高濃度の有害物質を含む排水が下水道に流れると，下水道管の損傷や下水処理場での下水処理機能低下の大きな要因となるため，そのような排水を出す事業場は，「特定事業場」として届け出る義務が下水道法(第12条の3)で定められている。

届出状況の推移

事業場数

区分＼年度	令和3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
特定事業場	163	169	185	192	192
その他の事業場	89	116	117	118	118
合計	252	285	302	310	310

処理区別及び業種別届出内訳

事業場数

業種＼処理区	手賀沼	江戸川左岸	合計
サービス業	225	4	229
製造業	42	3	45
その他	36	0	36
合計	303	7	310

立入検査

- 特定事業場には，排水を基準を満たした水質に処理した上で下水道に流すことが求められる。本市では，特定事業場に対して随時立入検査を行い，排水の処理状況や下水の水質検査を実施している。
- 令和7年度の実施件数は延べ34件(特定事業場26件，その他の事業場8件）である。

※1　柏市下水道条例により届け出ることと定められている「除害施設」を有する事業場のことをいう。

処理区別及び業種別立入検査実施内訳

件数

業種＼処理区	手賀沼	江戸川左岸	合計
サービス業	1/11	0/0	1/11
製造業	0/12	0/2	0/14
(1その他	1/9	0/0	1/9
合計	2/32	0/2	2/34

項目別基準超過件数(重複あり)	
生物化学的酸素要求量	1
浮遊物質量	1
ノルマルヘキサン抽出物質	2

※1　水質が基準を超過した件数／立入実施件数
なお，基準超過事業場に対し，原因調査と対策の実施を求め，報告を受けた。

5　水洗化普及

1.水洗化普及の必要性

- 本市では，生活排水を適切に処理して環境と衛生を守るために下水道の整備を進めている。
- 下水道が整備された区域では，排水設備を設置し，くみ取り便所は原則３年以内に水洗便所へ改造する義務が下水道法(第11条の3)で定められている。

2.排水設備工事

- 排水設備の工事には高度な技術が必要であることから，本市では，専門知識と技術経験を持ち，専属の責任技術者，必要な機材，資材などを備えており，適切な工事と事務手続きが可能な業者として上下水道事業管理者から指定を受けた「排水設備指定工事店」でなければ工事を行うことはできない。
- 現在，291店が本市の指定を受けており，上下水道局ホームページで名簿を確認できる。

排水設備工事申請状況の推移

件数

	総数	設置区分別内訳				流域別内訳	
		浄化槽切替	くみ取改造	新設	その他	手賀沼	江戸川左岸
令和3	2,055 (0)	226 (0)	5	1,786	38	1,952	103
4	2,053 (89)	204 (89)	2	1,819	28	1910	143
5	2,120 (0)	134 (0)	4	1,939	43	2,036	84
6	1,980 (0)	111 (0)	0	1,820	49	1,892	88
7	1,767 (0)	93 (0)	2	1,639	33	1,679	88

※1　カッコ内はコミプラ切替による申請件数

3.水洗便所改造資金貸付制度

- 排水設備工事には多額の費用が発生するため，本市では，工事にかかる資金を無利子で貸し付けることで水洗化の普及を図っている。

制度の概要

	浄化槽切替	くみ取改造
対象となる工事	浄化槽を廃止し，公共下水道に接続	くみ取り便所を水洗便所に改造し，公共下水道に接続
貸付限度額	30万円以内(1基につき)	50万円以内(1槽につき)
償還方法	30か月以内の月賦償還	50か月以内の月賦償還
毎月の償還額	1万円	

貸付状況の推移

	貸付金額 円	貸付件数	工事別内訳	
			浄化槽切替	くみ取改造
令和3	1,330,000	5	5	-
4	140,000	1	1	-
5	-	-	-	-
6	900,000	3	3	-
7	**1,380,000**	**5**	**5**	**-**

6　下水道使用料等

1.下水道使用料

制度の概要

- 下水道使用料は，家庭や事業所等から出た汚水を処理場まで流すための下水道管等の建設及び維持管理や，汚水を浄化するための費用に充てられている。
- 下水道へ接続されると，2か月ごとに下水道使用料を徴収する。

根拠法令	下水道法第20条，柏市下水道条例	
汚水排除量の算定	水道水による汚水	水道の使用水量を汚水排除量とみなす。
	水道水以外による汚水	一般家庭 ・ 1世帯1人のときは1か月につき10㎥を汚水排除量とみなし，1世帯1人を超えるときは，1か月につき6㎥を加えた量を汚水排除量とみなす。 ・ ただし，1世帯4人を超えるときは，1か月につき28㎥を汚水排除量とみなす。
		・ その他 事業所等による井戸水の使用は，量水器による計測水量により算定する。
徴収方法	水道水を使用する場合	検針・徴収業務を業者に委託し，水道料金と合わせて徴収する。
	水道水以外の水を使用する場合	上記と同様に検針・徴収業務を業者に委託

下水道使用料早見表(2か月分)

- 令和元年10月1日以降の下水道使用料は，次の表のとおり

水道水使用の場合

税込

水量 ㎥	使用料 円	水量 ㎥	使用料 円	水量 ㎥	使用料 円	水量 ㎥	使用料 円
0	1,194	15	1,953	30	3,460	45	5,462
1	1,245	16	2,004	31	3,586	46	5,612
2	1,295	17	2,054	32	3,711	47	5,761
3	1,346	18	2,105	33	3,836	48	5,911
4	1,397	19	2,156	34	3,962	49	6,061
5	1,447	20	2,206	35	4,087	50	6,210
6	1,498	21	2,332	36	4,213	51	6,360
7	1,548	22	2,457	37	4,338	52	6,509
8	1,599	23	2,582	38	4,463	53	6,659
9	1,650	24	2,708	39	4,589	54	6,809
10	1,700	25	2,833	40	4,714	55	6,958
11	1,751	26	2,959	41	4,864	56	7,108
12	1,801	27	3,084	42	5,013	57	7,257
13	1,852	28	3,209	43	5,163	58	7,407
14	1,903	29	3,335	44	5,313	59	7,557

井戸水使用の場合

税込

世帯人数等		認定量	使用料 円
一般家庭（メーター無）	1人世帯	20㎥	2,206
	2人世帯	32㎥	3,711
	3人世帯	44㎥	5,313
	4人以上世帯	56㎥	7,108
事業等による井戸水使用（メーター有）		水道水使用の場合と同じ	

下水道使用料の変遷

1か月ごと(単位：円，税抜)


期間(年度)			昭和48年～	56年～	59年～	62年～	平成4年～	6年～	9年～	12年～
水道水による汚水	基本料金	基本料金	-	-	-	-	-	-	-	-
		汚水排除量 10㎥までにつき	150	200	280	380	460	580	738	805
	超過料金 1㎥につき	1㎥増すごとに	20	-	-	-	-	-	-	-
		10㎥まで	-	-	-	-	-	-	-	-
		10～20㎥	-	25	35	50	60	75	95	103
		20～30㎥	-	30	40	55	65	90	114	124
		30～50㎥	-	35	50	70	85	125	159	173
		50～100㎥	-	45	60	85	105	160	204	222
		100～500㎥	-	50	70	100	125	200	255	278
		500～1,000㎥	-	60	85	120	145	240	306	334
		1,000㎥以上	-	70	100	135	165	290	369	402
水道水以外による汚水	一般家庭	1世帯5人まで	300	400	550	-	-	-	-	-
		(超過料金) 1人増すごとに	60	80	110	-	-	-	-	-
		1世帯	-	-	-	800	1,100	1,390	1,769	-
		1人世帯	-	-	-	-	-	-	-	805
		2人世帯	-	-	-	-	-	-	-	1,423
		3人世帯	-	-	-	-	-	-	-	2,083
		4人世帯以上	-	-	-	-	-	-	-	2,827
	その他	汚水排除量 1㎥につき	20	40	55	80	100	175	223	243
公衆浴場の汚水	汚水排除量1㎥につき		10	10	10	10	10	10	12	12

※1　平成21年5月1日使用分から旧沼南地区と料金統一
※2　水道水による汚水区分と同じ。
※3　平成26年4月1日から消費税及び地方消費税を8%に改定
※4　令和元年10月1日から消費税及び地方消費税を10%に改定

1か月ごと(単位：円，税抜)

期間(年度)			平成15年～	18年～	21年～※1	24年～
水道水による汚水	基本料金	基本料金	-	-	500	543
		汚水排除量 10㎥までにつき	900	900	-	-
	超過料金 1㎥につき	1㎥増すごとに	-	-	-	-
		10㎥まで	-	-	40	46
		10～20㎥	103	108	108	114
		20～30㎥	124	130	130	136
		30～50㎥	173	182	182	183
		50～100㎥	222	233	233	233
		100～500㎥	278	292	292	292
		500～1,000㎥	334	351	351	351
		1,000㎥以上	402	402	402	-
水道水以外による汚水	一般家庭	1世帯5人まで	-	-	-	-
		(超過料金) 1人増すごとに	-	-	-	-
		1世帯	-	-	-	-
		1人世帯	900	900	900	1,003
		2人世帯	1,518	1,548	1,548	1,687
		3人世帯	2,178	2,240	2,240	2,415
		4人世帯以上	2,922	3,020	3,020	3,231
	その他	汚水排除量 1㎥につき	251	※2	※2	※2
公衆浴場の汚水	汚水排除量1㎥につき		12	12	12	12


使用料収入の推移

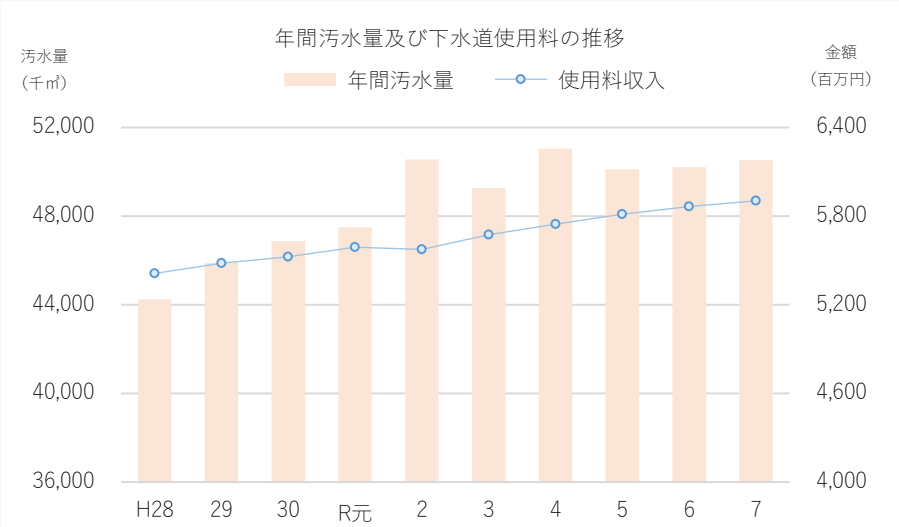

	年間汚水量 ㎥	使用料収入 円	対前年度増減率 %	備考
平成28	44,246,022	5,411,925,435	-	
29	45,884,720	5,482,316,159	1.3	
30	46,869,620	5,525,009,235	0.8	
令和元	47,488,172	5,588,808,215	1.2	10月1日から消費税率を改正
2	50,557,091	5,574,693,130	-0.3	
3	49,265,406	5,673,593,849	1.8	
4	51,049,966	5,744,908,382	1.3	
5	50,113,356	5,813,710,095	1.2	
6	50,208,055	5,864,777,362	0.9	
7	50,520,530	5,903,254,079	0.7	

※1　下水道使用料収入は，消費税及び地方消費税抜きの数値


徴収状況

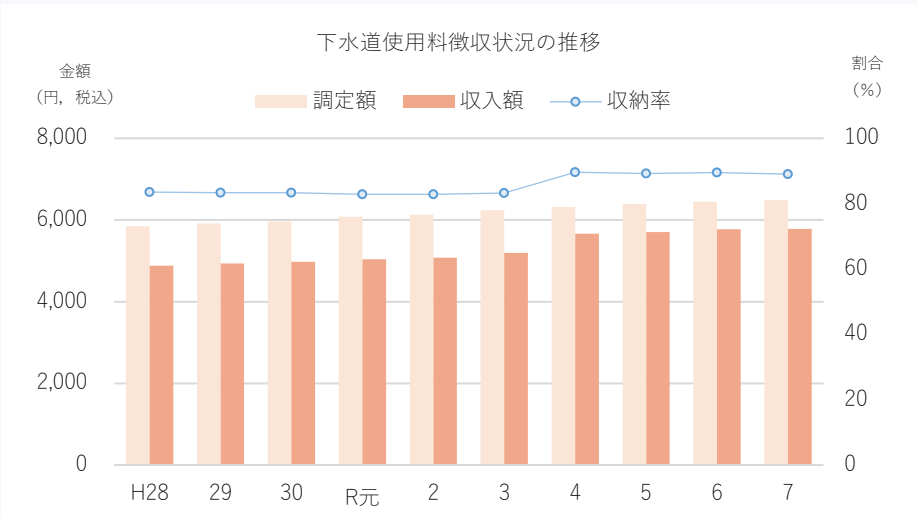

	調定額 円，税込	収入額 円，税込	収納率 %
平成28	5,844,429,320	4,883,498,413	83.6
29	5,920,857,771	4,936,233,233	83.4
30	5,967,009,970	4,973,883,352	83.4
令和元	6,083,698,675	5,040,164,722	82.8
2	6,132,162,444	5,081,042,035	82.9
3	6,240,953,224	5,196,057,096	83.3
4	6,319,399,214	5,664,612,728	89.6
5	6,394,576,538	5,705,406,354	89.2
6	6,450,784,637	5,778,273,095	89.6
7	6,493,113,193	5,785,267,489	89.1

※1　収入額は，当該年度(3月31日まで)の月ごとの収納実績を表したものであり，決算数値とは異なる。

2.処理水量分析

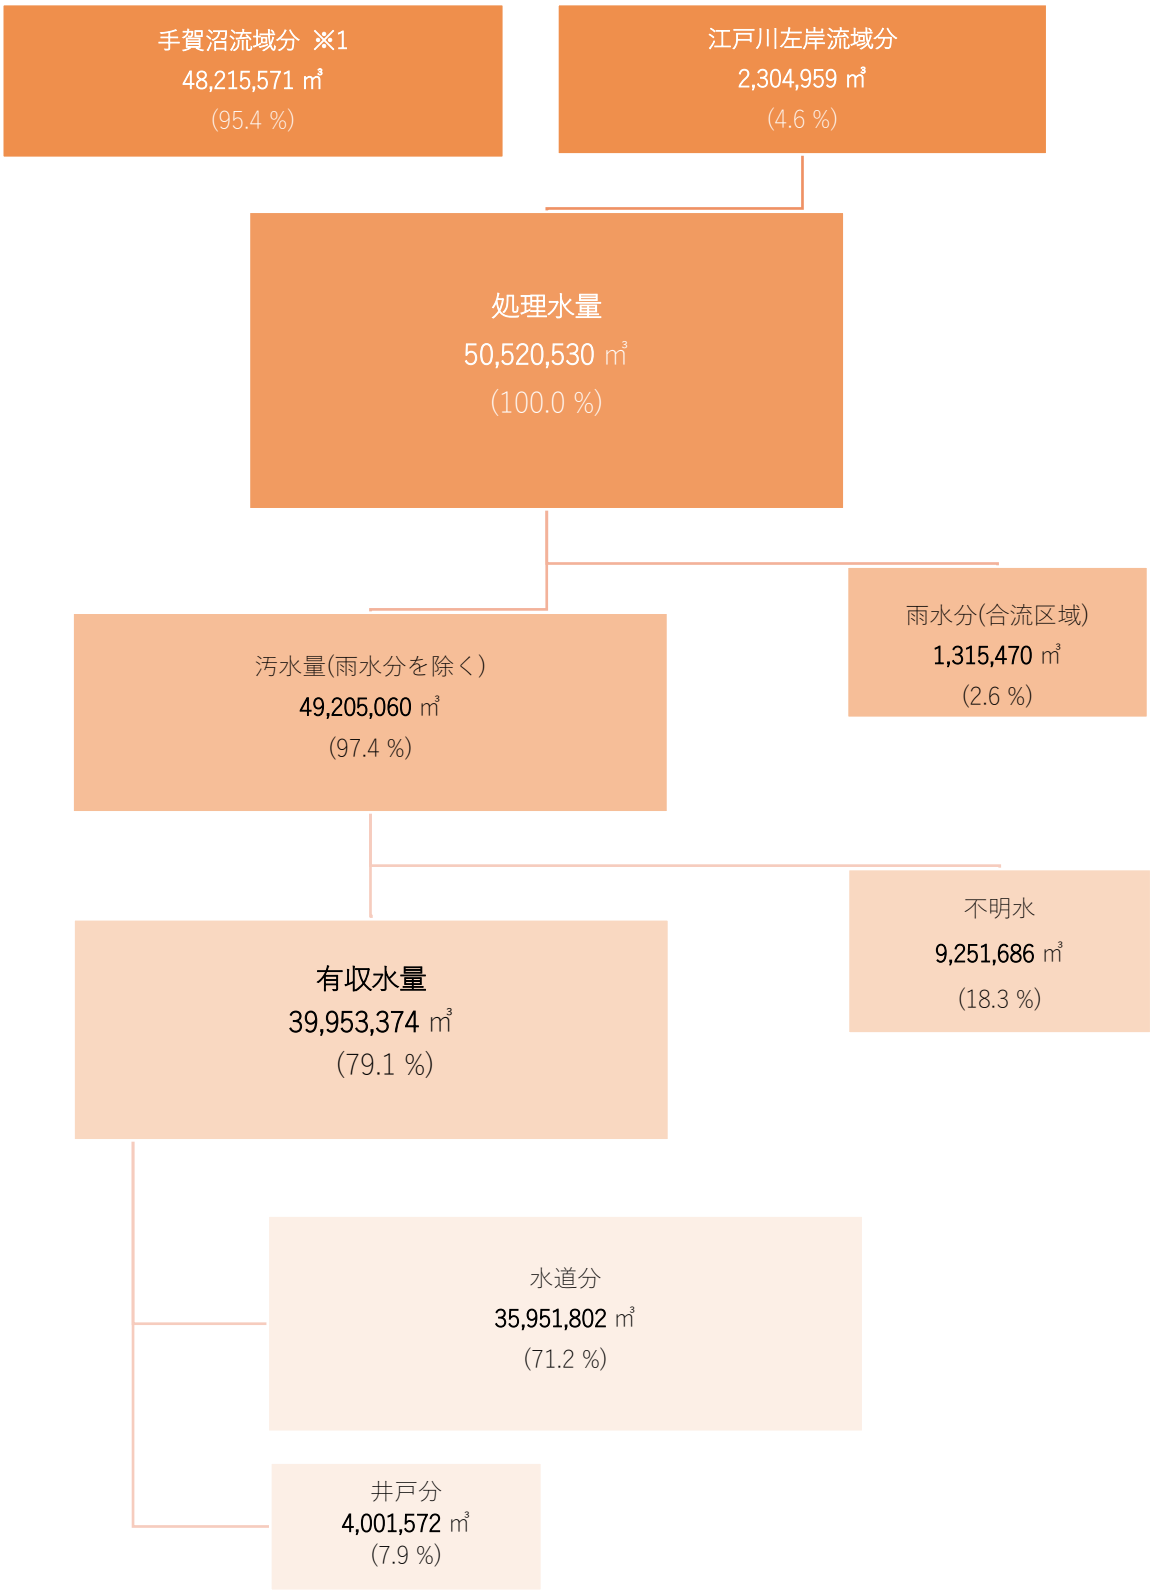

※1　3月31日時点において，県の終末処理場へ実際に流した水量であり，130ページの対象汚水量とは異なる。
※2　カッコ内の数値は，それぞれの水量の処理水量に対する比率を示す。

令和7年度　用途別使用水量

	件数			使用水量				備考
	年間 件	構成比 %	月平均※2 件	年間 ㎥	構成比 %	1か月平均 ㎥	1件当たり ㎥/月	
水道水	1,121,183	97.7	186,864	35,951,802	90.0	2,995,984	16.0	
	(1,104,930)	(97.6)	(184,155)	(35,688,537)	(89.8)	(2,974,045)	(16.1)	
事業用	20,877	1.8	3,480	5,069,394	12.7	422,450	121.4	
	(20,474)	(1.8)	(3,412)	(5,013,038)	(12.6)	(417,753)	(122.4)	
家事用	1,100,306	95.9	183,384	30,882,408	77.3	2,573,534	14.0	
	(1,084,456)	(95.8)	(180,743)	(30,675,499)	(77.2)	(2,556,292)	(14.1)	
専用水道	14,504	1.3	2,417	324,163	0.8	27,014	11.2	豊四季台
	(14,566)	(1.3)	(2,428)	(332,351)	(0.8)	(27,696)	(11.4)	
井戸水	12,003	1.1	2,001	3,675,093	9.2	306,258	153.1	
	(12,195)	(1.1)	(2,033)	(3,717,179)	(9.4)	(309,765)	(152.4)	
事業用	1,309	0.1	219	2,605,803	6.5	217,150	991.6	
	(1,321)	(.1)	(221)	(2,487,829)	(6.3)	(207,319)	(938.1)	
家事用	10,694	0.9	1,782	1,069,290	2.7	89,108	50.0	
	(10,874)	(1.0)	(1,812)	(1,229,350)	(3.1)	(102,446)	(56.5)	
公衆浴場	3	0.0	1	2,316	0.0	193	193.0	
	(4)	(0.0)	(1)	(14,716)	(0.0)	(1,226)	(1,226.0)	
合計	1,147,693	100.0	191,283	39,953,374	100.0	3,329,449	17.4	
	(1,131,695)	(100.0)	(188,617)	(39,752,783)	(100.0)	(3,312,732)	(17.6)	

※1　カッコ内は前年度数値
※2　月平均の件数は，市内の下水道使用者全体の1か月当たりの平均値を示す。

3.受益者負担金

制度の概要

- 下水道が整備されると，生活環境が良くなり，自然環境の維持保全にも役立つ。
- しかし，誰でも利用できる公園や道路と異なり，下水道は整備された区域の人しか利用できない。そこで，下水道が整備された区域の人が，下水道の建設費の一部を負担するのが受益者負担制度である。
- 受益者負担金は，対象の土地に対して一度だけ賦課される。


根拠法令	• 都市計画法第75条 • 地方自治法第224条 • 柏市公共下水道事業受益者負担条例
受益者	事業により築造される公共下水道の排水区域内の土地所有者又は権利者
賦課方法	年度当初に賦課対象区域として公告した区域
徴収方法	5年分割(年4回)納付又は一括納付

各負担区の状況

負担金の区分	負担区の名称	設定年月日	負担区面積 ha	1㎡当たりの単位負担金額 円
受益者負担金	柏第一負担区	昭和44年4月1日	233	110
	柏第二負担区	昭和56年4月1日	336	464
	柏第三負担区	昭和59年4月1日	623	479
	柏第四負担区	昭和62年4月1日	3,058	530
	柏第五負担区	令和2年4月1日	63	1,050
	沼南第一負担区	昭和56年10月1日	32	364
	沼南第二負担区	昭和59年6月7日	24	484
	沼南第三負担区	昭和62年1月5日	31	615
	沼南第四負担区	平成3年6月1日	70	700
	沼南第五負担区	平成5年4月1日	139	700
	沼南第六負担区	平成11年7月1日	13	700
	沼南第七負担区	平成14年9月6日	20	700
	沼南第八負担区	平成18年4月1日	221	530
分担金	柏第一分担区	平成10年4月1日	5	1,050

※1　柏第一負担区は建設省令により徴収

徴収状況

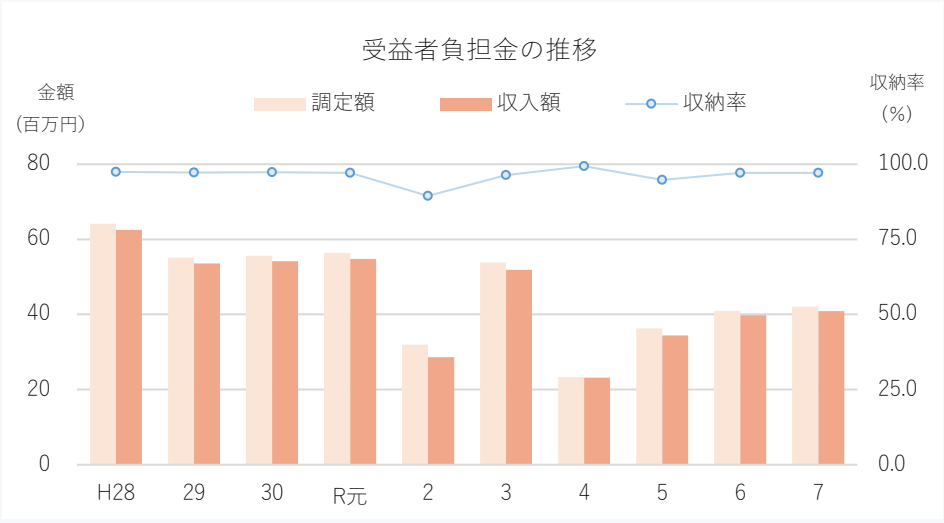

	調定額 円，税込	収入額 円，税込	収納率 %
平成28	64,134,955	62,522,422	97.5
29	55,084,379	53,561,201	97.2
30	55,631,681	54,153,216	97.3
令和元	56,426,919	54,806,797	97.1
2	31,938,021	28,580,159	89.5
3	53,829,677	51,871,524	96.4
4	23,317,245	23,158,468	99.3
5	36,306,550	34,426,446	94.8
6	40,940,438	39,784,635	97.2
7	42,076,069	40,852,152	97.1

※1　収入額は，当該年度(3月31日まで)の月ごとの収納実績を表したものであり，決算数値とは異なる。

7　財務

1.年度別損益計算書

項目	令和3年度 金額 円	令和3年度 構成比 %	令和4年度 金額 円	令和4年度 構成比 %	令和5年度 金額 円	令和5年度 構成比 %
下水道事業収益 (A)	10,211,485,274	100.0	9,946,728,893	100.0	10,076,449,926	100.0
営業収益	6,484,361,683	63.5	6,601,285,858	66.4	6,758,397,432	67.1
下水道使用料	5,673,593,849	55.6	5,744,908,382	57.8	5,813,710,095	57.7
他会計補助金	809,272,096	7.9	854,866,445	8.6	943,453,435	9.4
その他の営業収益	1,495,738	0.0	1,511,031	0.0	1,233,902	0.0
営業外収益	3,192,488,843	31.3	3,244,583,956	32.6	3,183,935,499	31.6
受取利息及び配当金	40,680	0.0	15,065	0.0	3,798	0.0
他会計補助金	586,473,904	5.7	554,899,555	5.6	460,826,565	4.6
長期前受金戻入	2,603,864,329	25.6	2,688,004,692	27.0	2,720,699,216	27.0
雑収益	2,109,930	0.0	1,664,644	0.0	2,405,920	0.0
特別利益	534,634,748	5.2	100,859,079	1.0	134,116,995	1.3
下水道事業費用 (B)	9,249,344,545	100.0	9,341,022,674	100.0	9,476,141,390	100.0
営業費用	8,490,629,985	91.8	8,745,794,041	93.6	9,014,642,115	95.1
管渠費	463,001,203	5.0	351,531,677	3.8	531,723,468	5.6
ポンプ場費	27,322,841	0.3	42,935,142	0.5	49,254,303	0.5
普及指導費	52,664,343	0.6	60,780,376	0.7	59,449,430	0.6
業務費	362,449,571	3.9	234,323,556	2.5	226,514,021	2.4
総係費	124,781,384	1.3	149,635,841	1.6	154,871,567	1.6
流域下水道維持管理負担金	2,643,734,264	28.6	2,974,827,612	31.8	2,997,832,982	31.6
減価償却費	4,816,676,379	52.1	4,857,829,937	52.0	4,883,988,860	51.6
資産減耗費	0	0.0	73,929,900	0.8	111,007,484	1.2
営業外費用	729,632,050	7.9	592,501,614	6.4	459,243,215	4.9
支払利息及び企業債取扱諸費	556,811,558	6.0	482,877,655	5.2	396,583,177	4.2
雑支出	172,820,492	1.9	109,623,959	1.2	62,660,038	0.7
特別損失	29,082,510	0.3	2,727,019	0.0	2,256,060	0.0
過年度損益修正損	2,967,278	0.0	2,727,019	0.0	2,256,060	0.0
その他特別損失	26,115,232	0.3	0	-	0	-
当年度純利益 (A-B)	962,140,729	-	605,706,219	-	600,308,536	-
その他未処分利益剰余金変動額	382,340,305	-	962,140,729	-	605,706,219	-
当年度未処分利益剰余金	1,344,481,034	-	1,567,846,948	-	1,206,014,755	-

※1　金額は，消費税及び地方消費税抜きの数値

項目	令和6年度 金額 円	令和6年度 構成比 %	令和7年度 金額 円	令和7年度 構成比 %	対前年度増減率 % 4年度	5年度	6年度	7年度
下水道事業収益　(A)	10,358,538,888	100.0	10,208,224,537	100.0	-2.6	1.3	2.8	-1.45
営業収益	6,963,332,690	67.2	7,022,940,381	68.8	1.8	2.4	3.0	0.9
下水道使用料	5,864,777,362	56.6	5,903,254,079	57.8	1.3	1.2	0.9	0.7
他会計補助金	1,097,822,646	10.6	1,119,401,160	11.0	5.6	10.4	16.4	2.0
その他の営業収益	732,682	0.0	285,142	0.0	1.0	-18.3	-40.6	-61.1
営業外収益	3,222,189,169	31.1	3,078,488,278	30.2	1.6	-1.9	1.2	-4.5
受取利息及び配当金	608,727	0.0	3,675,752	0.0	-63.0	-74.8	15,927.6	503.8
他会計補助金	518,960,354	5.0	414,223,840	4.1	-5.4	-17.0	12.6	-20.2
長期前受金戻入	2,641,343,423	25.5	2,658,273,332	26.0	3.2	1.2	-2.9	0.6
雑収益	61,276,665	0.6	2,315,354	0.0	-21.1	44.5	2,446.9	-96.2
特別利益	173,017,029	1.7	106,795,878	1.0	-81.1	33.0	29.0	-38.3
下水道事業費用　(B)	9,628,406,803	100.0	9,885,108,547	100.0	1.0	1.4	1.6	2.7
営業費用	9,126,795,009	94.8	9,430,523,748	95.4	3.0	3.1	1.2	3.3
管渠費	575,491,133	6.0	733,430,528	7.4	-24.1	51.3	8.2	27.4
ポンプ場費	44,548,116	0.5	46,087,818	0.5	57.1	14.7	-9.6	3.5
普及指導費	57,371,560	0.6	62,492,062	0.6	15.4	-2.2	-3.5	8.9
業務費	236,832,681	2.5	245,480,708	2.5	-35.4	-3.3	4.6	3.7
総係費	161,449,904	1.7	172,022,604	1.7	19.9	3.5	4.2	6.5
流域下水道維持管理負担金	3,082,650,319	32.0	3,154,518,929	31.9	12.5	0.8	2.8	2.3
減価償却費	4,968,413,712	51.6	5,012,502,108	50.7	0.9	0.5	1.7	0.9
資産減耗費	37,584	0.0	3,988,991	0.0	皆増	50.2	-100.0	10,513.5
営業外費用	499,400,701	5.2	451,355,102	4.6	-18.8	-22.5	8.7	-9.6
支払利息及び企業債取扱諸費	414,374,422	4.3	381,198,534	3.9	-13.3	-17.9	4.5	-8.0
雑支出	85,026,279	0.9	70,156,568	0.7	-36.6	-42.8	35.7	-17.5
特別損失	2,211,093	0.0	3,229,697	0.0	-90.6	-17.3	-2.0	46.1
過年度損益修正損	2,211,093	0.0	3,229,697	0.0	-8.1	-17.3	-2.0	46.1
その他特別損失	0	0.0	0	0.0	皆減	-	-	-
当年度純利益　(A-B)	730,132,085	-	323,115,990	-	-37.0	-0.9	21.6	-55.7
その他未処分利益剰余金変動額	600,308,536	-	730,132,085	-	151.6	-37.0	-0.9	21.6
当年度未処分利益剰余金	1,330,440,621	-	1,053,248,075	-	16.6	-23.1	10.3	-20.8

2.年度別貸借対照表

資産の部

項目		令和3年度 金額 円	令和3年度 構成比 %	令和4年度 金額 円	令和4年度 構成比 %	令和5年度 金額 円	令和5年度 構成比 %
固定資産	(A)	135,855,243,927	94.6	134,568,871,658	95.1	132,579,602,168	94.6
	有形固定資産	125,897,873,020	87.7	124,961,289,883	88.3	123,330,448,264	88.0
	土地	3,747,894,015	2.6	3,781,171,902	2.7	3,803,100,793	2.7
	建物	9,759,067	0.0	6,115,370	0.0	3,779,849	0.0
	構築物	118,535,128,214	82.6	116,649,521,699	82.4	118,038,960,073	84.2
	機械及び装置	860,991,610	0.6	904,289,375	0.6	833,214,041	0.6
	車両運搬具	1,616,952	0.0	861,967	0.0	484,596	0.0
	工具器具及び備品	1,966,274	0.0	1,431,755	0.0	965,590	0.0
	建設仮勘定	2,740,516,888	1.9	3,617,897,815	2.6	649,943,322	0.5
	無形固定資産	9,949,870,907	6.9	9,600,761,775	6.8	9,242,993,904	6.6
	地上権	0	0.0	903,810	0.0	903,810	0.0
	施設利用権	9,949,870,907	6.9	9,599,857,965	6.8	9,242,090,094	6.6
	投資その他の資産	7,500,000	0.0	6,820,000	0.0	6,160,000	0.0
	出資金	6,000,000	0.0	6,000,000	0.0	6,000,000	0.0
	長期貸付金	1,500,000	0.0	820,000	0.0	160,000	0.0
流動資産	(B)	7,698,293,306	5.4	6,893,316,943	4.9	7,694,767,226	5.5
	現金預金	6,258,676,957	4.4	5,655,743,051	4.0	6,407,278,326	4.6
	未収金	1,218,094,043	0.8	958,048,074	0.7	879,619,727	0.6
	(未収金貸倒引当金)	△ 42,115,983	-	△ 40,974,182	-	△ 41,330,827	-
	短期貸付金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	前払金	263,638,289	0.2	320,500,000	0.2	449,200,000	0.3
	その他の流動資産	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	資産合計 (A+B)	143,553,537,233	100.0	141,462,188,601	100.0	140,274,369,394	100.0

項目	令和6年度 金額 円	令和6年度 構成比 %	令和7年度 金額 円	令和7年度 構成比 %	対前年度増減率 % 4年度	5年度	6年度	7年度
固定資産 (A)	131,200,839,332	93.6	129,469,781,461	93.9	-0.9	-1.5	-1.0	-1.3
有形固定資産	122,124,456,445	87.1	120,687,420,254	87.5	-0.7	-1.3	-1.0	-1.2
土地	3,805,249,361	2.7	3,805,249,361	2.8	0.9	0.6	0.1	0.0
建物	2,803,212	0.0	2,091,831	0.0	-37.3	-38.2	-25.8	-25.4
構築物	116,554,416,182	83.2	115,190,494,426	83.6	-1.6	1.2	-1.3	-1.2
機械及び装置	762,578,050	0.5	692,491,227	0.5	5.0	-7.9	-8.5	-9.2
車両運搬具	409,646	0.0	366,662	0.0	-46.7	-43.8	-15.5	-10.5
工具器具及び備品	525,715	0.0	384,665	0.0	-27.2	-32.6	-45.6	-26.8
建設仮勘定	998,474,279	0.7	996,342,082	0.7	32.0	-82.0	53.6	-0.2
無形固定資産	9,069,532,887	6.5	8,774,681,207	6.4	-3.5	-3.7	-1.9	-3.3
地上権	723,048	0.0	542,286	0.0	皆増	0.0	-20.0	-25.0
施設利用権	9,068,809,839	6.5	8,774,138,921	6.4	-3.5	-3.7	-1.9	-3.2
投資その他の資産	6,850,000	0.0	7,680,000	0.0	-9.1	-9.7	11.2	12.1
出資金	6,000,000	0.0	6,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
長期貸付金	850,000	0.0	1,680,000	0.0	-45.3	-80.5	431.3	97.6
流動資産 (B)	8,936,721,886	6.4	8,389,453,929	6.1	-10.5	11.6	16.1	-6.1
現金預金	7,734,238,940	5.5	7,062,288,019	5.1	-9.6	13.3	20.7	-8.7
未収金	849,464,928	0.6	916,809,466	0.7	-21.3	-8.2	-3.4	7.9
(未収金貸倒引当金)	△ 42,571,982	-	△ 43,256,556	-	-2.7	0.9	3.0	1.6
短期貸付金	0	0.0	0	0.0	-	-	-	-
前払金	395,590,000	0.3	453,613,000	0.3	21.6	40.2	-11.9	14.7
その他の流動資産	0	0.0	0	0.0	-	-	-	-
資産合計 (A+B)	140,137,561,218	100.0	137,859,235,390	100.0	-1.5	-0.8	-0.1	-1.6

負債・資本の部

項目	令和3年度 金額 円	令和3年度 構成比 %	令和4年度 金額 円	令和4年度 構成比 %	令和5年度 金額 円	令和5年度 構成比 %
固定負債 (A)	28,598,972,115	19.9	27,258,566,052	19.3	25,607,909,813	18.3
企業債	28,494,304,539	19.8	27,142,927,912	19.2	25,484,964,528	18.2
引当金	104,667,576	0.1	115,638,140	0.1	122,945,285	0.1
流動負債 (B)	5,687,916,644	4.0	4,564,142,559	3.2	4,631,335,548	3.3
企業債	3,104,543,707	2.2	2,670,676,628	1.9	3,297,863,384	2.4
未払金	2,555,398,755	1.8	1,861,694,914	1.3	1,303,954,158	0.9
前受金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
引当金	27,252,000	0.0	28,444,000	0.0	25,498,000	0.0
その他の流動負債	722,182	0.0	3,327,017	0.0	4,020,006	0.0
繰延収益 (C)	71,154,702,014	49.5	69,623,310,113	49.2	68,112,150,469	48.6
長期前受金	71,154,702,014	49.5	69,623,310,113	49.2	68,112,150,469	48.6
資本金 (D)	32,056,960,123	22.3	33,727,776,428	23.8	35,983,859,157	25.7
資本金	32,056,960,123	22.3	33,727,776,428	23.8	35,983,859,157	25.7
剰余金 (E)	6,054,986,337	4.3	6,288,393,449	4.5	5,939,114,407	4.1
資本剰余金	2,803,337,634	2.0	2,813,378,832	2.0	2,825,931,983	1.9
受贈財産評価額	900,505,362	0.6	903,392,763	0.6	912,623,966	0.6
受益者負担金	4,633,521	0.0	4,633,521	0.0	4,633,521	0.0
工事負担金	298,903,600	0.2	299,745,397	0.2	300,129,345	0.2
国庫補助金	1,100,449,429	0.8	1,106,761,429	0.8	1,109,699,429	0.8
他会計補助金	498,845,722	0.3	498,845,722	0.4	498,845,722	0.3
利益剰余金（欠損金）	3,251,648,703	2.3	3,475,014,617	2.5	3,113,182,424	2.2
建設改良積立金	1,907,167,669	1.4	1,907,167,669	1.4	1,907,167,669	1.3
当年度未処分利益剰余金（未処理欠損金）	1,344,481,034	0.9	1,567,846,948	1.1	1,206,014,755	0.9
負債・資本合計 (A＋B＋C＋D＋E)	143,553,537,233	100.0	141,462,188,601	100.0	140,274,369,394	100.0

項目	令和6年度 金額 円	令和6年度 構成比 %	令和7年度 金額 円	令和7年度 構成比 %	対前年度増減率 % 4年度	5年度	6年度	7年度
固定負債 (A)	26,134,626,106	18.7	25,384,974,019	18.4	-4.7	-6.1	2.1	-2.9
企業債	25,997,733,515	18.6	25,231,476,528	18.3	-4.7	-6.1	2.0	-2.9
引当金	136,892,591	0.1	153,497,491	0.1	10.5	6.3	11.3	12.1
流動負債 (B)	4,186,506,112	2.9	3,081,810,836	2.2	-19.8	1.5	-9.6	-26.4
企業債	2,429,531,013	1.7	2,315,056,987	1.7	-14.0	23.5	-26.3	-4.7
未払金	1,726,282,583	1.2	725,895,068	0.5	-27.1	-30.0	32.4	-58.0
前受金	0	0.0	0	0.0	-	-	-	-
引当金	27,448,000	0.0	35,081,000	0.0	4.4	-10.4	7.6	27.8
その他の流動負債	3,244,516	0.0	5,777,781	0.0	360.7	20.8	-19.3	78.1
繰延収益 (C)	66,479,299,783	47.4	64,967,788,328	47.1	-2.2	-2.2	-2.4	-2.3
長期前受金	66,479,299,783	47.4	64,967,788,328	47.1	-2.2	-2.2	-2.4	-2.3
資本金 (D)	37,271,440,376	26.6	38,636,165,912	28.0	5.2	6.7	3.6	3.7
資本金	37,271,440,376	26.6	38,636,165,912	28.0	5.2	6.7	3.6	3.7
剰余金 (E)	6,065,688,841	4.4	5,788,496,295	4.2	3.9	-5.6	2.1	-4.6
資本剰余金	2,828,080,551	2.1	2,828,080,551	2.1	0.4	0.4	0.1	0.0
受贈財産評価額	914,772,534	0.7	914,772,534	0.7	0.3	1.0	0.2	0.0
受益者負担金	4,633,521	0.0	4,633,521	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
工事負担金	300,129,345	0.2	300,129,345	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0
国庫補助金	1,109,699,429	0.8	1,109,699,429	0.8	0.6	0.3	0.0	0.0
他会計補助金	498,845,722	0.4	498,845,722	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
利益剰余金(欠損金)	3,237,608,290	2.3	2,960,415,744	2.1	6.9	-10.4	4.0	-8.6
建設改良積立金	1,907,167,669	1.4	1,907,167,669	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
当年度未処分利益剰余金(未処理欠損金)	1,330,440,621	0.9	1,053,248,075	0.8	16.6	-23.1	10.3	-20.8
負債・資本合計 (A＋B＋C＋D＋E)	140,137,561,218	100.0	137,859,235,390	100.0	-1.5	-0.8	-0.1	-1.6

3.年度別資本的収支表

項目	令和3年度 金額 円	令和3年度 構成比 %	令和4年度 金額 円	令和4年度 構成比 %	令和5年度 金額 円	令和5年度 構成比 %
資本的収入 (A)	3,754,042,077	100	3,423,439,861	100.0	3,544,203,002	100.0
企業債	1,048,300,000	28.0	1,319,300,000	38.5	1,639,900,000	46.3
他会計出資金	1,303,106,000	34.7	1,288,476,000	37.6	1,293,942,000	36.5
他会計補助金	1,148,000	0.0	1,758,000	0.1	1,778,000	0.0
国庫補助金	1,236,915,000	32.9	607,715,000	17.8	445,650,000	12.6
負担金	163,423,077	4.4	205,370,861	6.0	162,273,002	4.6
長期貸付償還金	1,050,000	0.0	820,000	0.0	660,000	0.0
その他資本的収入	100,000	0.0	0	0.0	0	0.0
資本的支出 (B)	6,900,603,330	100.0	6,398,941,146	100.0	5,064,671,761	100.0
建設改良費	3,593,280,755	52.1	3,071,131,916	48.0	2,149,732,086	42.4
公共下水道管渠建設費	3,496,619,094	50.7	2,980,742,774	46.6	2,038,492,795	40.2
桝設置費	91,975,688	1.3	85,068,145	1.3	105,762,206	2.1
特定環境保全公共下水道事業に係る桝設置費	4,685,973	0.1	5,320,997	0.1	5,477,085	0.1
ポンプ場建設改良費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
固定資産購入費	203,589,029	2.9	223,125,524	3.5	195,707,690	3.9
企業債償還金	3,102,403,546	45.0	3,104,543,706	48.5	2,670,676,628	52.7
長期貸付金	1,330,000	0.0	140,000	0.0	0	0.0
補助金返還金	0	0.0	0	0.0	8,041,723	0.2
その他資本的支出	0	0.0	0	0.0	40,513,634	0.8
収支不足額 (B-A)	3,146,561,253	-	2,975,501,285	-	1,520,468,759	-
収支不足額(税込)	3,472,373,777	-	3,251,248,253	-	1,680,387,788	-

項目	令和6年度 金額 円	令和6年度 構成比 %	令和7年度 金額 円	令和7年度 構成比 %	対前年度増減率 % 4年度	5年度	6年度	7年度
資本的収入 (A)	4,349,119,097	100.0	3,141,911,422	100.0	-8.8	3.5	22.7	-27.8
企業債	2,942,300,000	67.7	1,548,800,000	49.3	25.9	24.3	79.4	-47.4
他会計出資金	681,875,000	15.7	764,417,000	24.3	-1.1	0.4	-47.3	12.1
他会計補助金	1,342,000	0.0	1,958,000	0.1	53.1	1.1	-24.5	45.9
国庫補助金	627,917,000	14.4	630,438,000	20.1	-50.9	-26.7	40.9	0.4
負担金	95,475,097	2.2	195,748,422	6.2	25.7	-21.0	-41.2	105.0
長期貸付償還金	210,000	0.0	550,000	0.0	-21.9	-19.5	-68.2	161.9
その他資本的収入	0	0.0	0	0.0	皆減	-	-	-
資本的支出 (B)	6,601,854,636	100.0	5,396,896,786	100.0	-7.3	-20.9	30.4	-18.3
建設改良費	2,884,455,163	43.7	2,672,978,681	49.5	-14.5	-30.0	34.2	-7.3
公共下水道管渠建設費	2,793,545,082	42.3	2,594,739,303	48.1	-14.8	-31.6	37.0	-7.1
桝設置費	85,147,974	1.3	71,174,190	1.3	-7.5	24.3	-19.5	-16.4
特定環境保全公共下水道事業に係る桝設置費	5,762,107	0.1	7,065,188	0.1	13.6	2.9	5.2	22.6
ポンプ場建設改良費	0	0.0	0	0.0	-	-	-	-
固定資産購入費	361,552,729	5.5	235,694,547	4.4	9.6	-12.3	84.7	-34.8
企業債償還金	3,297,863,384	49.9	2,429,531,013	45.0	0.1	-14.0	23.5	-26.3
長期貸付金	900,000	0.0	1,380,000	0.0	-89.5	皆減	皆増	53.3
補助金返還金	0	0.0	0	0.0	-	皆増	皆減	-
その他資本的支出	57,083,360	0.9	57,312,545	1.1	-	皆増	40.9	0.4
収支不足額 (B-A)	2,252,735,539	-	2,254,985,364	-	-5.4	-48.9	48.2	0.1
収支不足額(税込)	2,487,444,204	-	2,451,170,839	-	-6.4	-48.3	48.0	-1.5

4.固定資産節別状況

項目			令和3年度 金額 円	令和4年度 金額 円	令和4年度 対前年度増減率 %	令和5年度 金額 円	令和5年度 対前年度増減率 %
有形固定資産	土地	施設用土地	1,484,374,100	1,517,651,987	2.2	1,539,580,878	1.4
		その他土地	2,263,519,915	2,263,519,915	0.0	2,263,519,915	0.0
		小計	3,747,894,015	3,781,171,902	0.9	3,803,100,793	0.6
	建物	貯留場用建物	9,759,067	6,115,370	-37.3	3,779,849	-38.2
		小計	9,759,067	6,115,370	-37.3	3,779,849	-38.2
	構築物	管渠施設	118,374,950,524	116,494,237,828	-1.6	117,887,263,904	1.2
		貯留場施設	160,177,690	155,283,871	-3.1	151,696,169	-2.3
		小計	118,535,128,214	116,649,521,699	-1.6	118,038,960,073	1.2
	機械及び装置	貯留場用電気設備	2,136,300	2,024,785	-5.2	1,913,270	-5.5
		ポンプ場用機械設備	720,404,041	776,739,206	7.8	718,701,272	-7.5
		貯留場用電気設備	138,451,269	125,525,384	-9.3	112,599,499	-10.3
		小計	860,991,610	904,289,375	5.0	833,214,041	-7.9
	車両運搬具		1,616,952	861,967	-46.7	484,596	-43.8
	工具器具及び備品		1,966,274	1,431,755	-27.2	965,590	-32.6
	建設仮勘定		2,740,516,888	3,617,897,815	32.0	649,943,322	-82.0
	有形固定資産合計		125,897,873,020	124,961,289,883	-0.7	123,330,448,264	-1.3
無形固定資産	地上権		0	903,810	皆増	903,810	0.0
	施設利用権		9,949,870,907	9,599,857,965	-3.5	9,242,090,094	-3.7
	無形固定資産合計		9,949,870,907	9,600,761,775	-3.5	9,242,993,904	-3.7
投資その他の資産	出資金		6,000,000	6,000,000	0.0	6,000,000	0.0
	長期貸付金		1,500,000	820,000	-45.3	160,000	-80.5
	投資その他の資産合計		7,500,000	6,820,000	-9.1	6,160,000	-9.7
固定資産合計			135,855,243,927	134,568,871,658	-0.9	132,579,602,168	-1.5
総資産に対する割合			94.6	95.1 %		94.5 %	

項目			令和6年度 金額 円	令和6年度 対前年度増減率 %	令和7年度 金額 円	令和7年度 対前年度増減率 %
有形固定資産	土地	施設用土地	1,541,729,446	0.1	1,541,729,446	0.0
		その他土地	2,263,519,915	0.0	2,263,519,915	0.0
		小計	3,805,249,361	0.1	3,805,249,361	0.0
	建物	貯留場用建物	2,803,212	-25.8	2,091,831	-25.4
		小計	2,803,212	-25.8	2,091,831	-25.4
	構築物	管渠施設	116,406,307,715	-1.3	115,045,973,661	-1.2
		貯留場施設	148,108,467	-2.4	144,520,765	-2.4
		小計	116,554,416,182	-1.3	115,190,494,426	-1.2
	機械及び装置	貯留場用電気設備	1,801,755	-5.8	1,690,240	-6.2
		ポンプ場用機械設備	661,102,681	-8.0	604,053,258	-8.6
		貯留場用電気設備	99,673,614	-11.5	86,747,729	-13.0
		小計	762,578,050	-8.5	692,491,227	-9.2
	車両運搬具		409,646	-15.5	366,662	-10.5
	工具器具及び備品		525,715	-45.6	384,665	-26.8
	建設仮勘定		998,474,279	53.6	996,342,082	-0.2
	有形固定資産合計		122,124,456,445	-1.0	120,687,420,254	-1.2
無形固定資産	地上権		723,048	-20.0	542,286	-25.0
	施設利用権		9,068,809,839	-1.9	8,774,138,921	-3.2
	無形固定資産合計		9,069,532,887	-1.9	8,774,681,207	-3.3
投資その他の資産	出資金		6,000,000	0.0	6,000,000	0.0
	長期貸付金		850,000	431.3	1,680,000	97.6
	投資その他の資産合計		6,850,000	11.2	7,680,000	12.1
固定資産合計			131,200,839,332	-1.0	129,469,781,461	-1.3
総資産に対する割合			93.6 %		93.9 %	

5.固定資産明細書

有形固定資産

単位：円

資産の種類	令和7年度 当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	令和7年度末 現在高	減価償却累計額			当年度末 償却未済額
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	3,805,249,361	0	0	3,805,249,361	0	0	0	3,805,249,361
建物	38,908,643	0	0	38,908,643	711,381	0	36,816,812	2,091,831
構築物	161,483,987,703	3,051,040,878	5,535,147	164,529,493,434	4,411,016,627	1,589,140	49,338,999,008	115,190,494,426
機械及び装置	1,295,902,874	0	0	1,295,902,874	70,086,823	0	603,411,647	692,491,227
車両運搬具	7,376,220	0	42,984	7,333,236	0	0	6,966,574	366,662
工具器具及び備品	3,511,300	0	0	3,511,300	141,050	0	3,126,635	384,665
小計	166,634,936,101	3,051,040,878	5,578,131	169,680,398,848	4,481,955,881	1,589,140	49,989,320,676	119,691,078,172
建設仮勘定	998,474,279	427,827,503	429,959,700	996,342,082	0	0	0	996,342,082
合計	167,633,410,380	3,478,868,381	435,537,831	170,676,740,930	4,481,955,881	1,589,140	49,989,320,676	120,687,420,254

無形固定資産

単位：円

資産の種類	令和7年度 当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度 減価償却高	令和7年度末 現在高
地上権	723,048	0	0	180,762	542,286
施設利用権	9,068,809,839	235,694,547	0	530,365,465	8,774,138,921
合計	9,069,532,887	235,694,547	0	530,546,227	8,774,681,207

投資その他の資産

単位：円


資産の種類	令和7年度 当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	令和7年度 減価償却高
出資金	6,000,000	0	0	6,000,000
長期貸付金	850,000	1,380,000	550,000	1,680,000
合計	6,850,000	1,380,000	550,000	7,680,000

6.企業債償還表

単位：円

	区分	借入額	償還額	償還内訳		償還残高
				元金	利息	
平成28	公共下水道債	1,119,700,000	3,902,731,464	3,083,477,884	819,253,580	35,304,080,452
	流域下水道債	88,300,000	707,917,526	569,868,741	138,048,785	5,626,318,485
	特環下水道債	0	29,035,576	22,451,667	6,583,909	285,850,016
	合計	1,208,000,000	4,639,684,566	3,675,798,292	963,886,274	41,216,248,953
29	公共下水道債	886,300,000	3,393,450,574	2,646,873,523	746,577,051	33,543,506,929
	流域下水道債	66,100,000	596,812,470	473,293,034	123,519,436	5,219,125,451
	特環下水道債	0	29,033,247	22,987,302	6,045,945	262,862,714
	合計	952,400,000	4,019,296,291	3,143,153,859	876,142,432	39,025,495,094
30	公共下水道債	1,348,800,000	3,320,427,100	2,642,789,461	677,637,639	32,249,517,468
	流域下水道債	139,000,000	567,596,438	457,412,708	110,183,730	4,900,712,743
	特環下水道債	0	29,030,918	23,538,075	5,492,843	239,324,639
	合計	1,487,800,000	3,917,054,456	3,123,740,244	793,314,212	37,389,554,850
令和元	公共下水道債	1,114,200,000	3,263,739,253	2,652,368,930	611,370,323	30,711,348,538
	流域下水道債	139,700,000	524,402,004	426,242,297	98,159,707	4,614,170,446
	特環下水道債	0	29,028,588	24,104,468	4,924,120	215,220,171
	合計	1,253,900,000	3,817,169,845	3,102,715,695	714,454,150	35,540,739,155
2	公共下水道債	1,057,900,000	3,212,704,555	2,670,023,003	542,681,552	29,099,225,535
	流域下水道債	183,800,000	521,998,641	434,777,383	87,221,258	4,363,193,063
	特環下水道債	0	29,026,259	24,686,977	4,339,282	190,533,194
	合計	1,241,700,000	3,763,729,455	3,129,487,363	634,242,092	33,652,951,792
3	公共下水道債	858,100,000	3,111,543,045	2,635,150,788	476,392,257	27,322,174,747
	流域下水道債	190,200,000	518,795,327	442,115,481	76,679,846	4,111,277,582
	特環下水道債	0	28,876,732	25,137,277	3,739,455	165,395,917
	合計	1,048,300,000	3,659,215,104	3,102,403,546	556,811,558	31,598,848,246
4	公共下水道債	1,140,400,000	3,041,739,304	2,628,755,319	412,983,985	25,833,819,428
	流域下水道債	178,900,000	517,760,265	451,004,613	66,755,652	3,839,172,969
	特環下水道債	0	27,921,792	24,783,774	3,138,018	140,612,143
	合計	1,319,300,000	3,587,421,361	3,104,543,706	482,877,655	29,813,604,540
5	公共下水道債	1,458,100,000	2,574,646,126	2,238,872,447	335,773,679	25,053,046,981
	流域下水道債	181,800,000	465,959,607	407,711,363	58,248,244	3,613,261,606
	特環下水道債	0	26,654,072	24,092,818	2,561,254	116,519,325
	合計	1,639,900,000	3,067,259,805	2,670,676,628	396,583,177	28,782,827,912
6	公共下水道債	2,553,200,000	3,259,778,530	2,897,345,537	360,130,053	24,708,901,444
	流域下水道債	389,100,000	428,877,565	378,775,039	52,211,349	3,623,586,567
	特環下水道債	0	23,581,711	21,742,808	2,033,020	94,776,517
	合計	2,942,300,000	3,712,237,806	3,297,863,384	414,374,422	28,427,264,528
7	公共下水道債	1,294,700,000	2,378,592,001	2,051,637,784	326,954,217	23,951,963,660
	流域下水道債	254,100,000	410,540,418	357,884,757	52,655,661	3,519,801,810
	特環下水道債	0	21,597,128	20,008,472	1,588,656	74,768,045
	合計	1,548,800,000	2,810,729,547	2,429,531,013	381,198,534	27,546,533,515

※1　借入れ先は，財務省財政融資資金，簡易生命保険資金，地方公共団体金融機構及び市中銀行

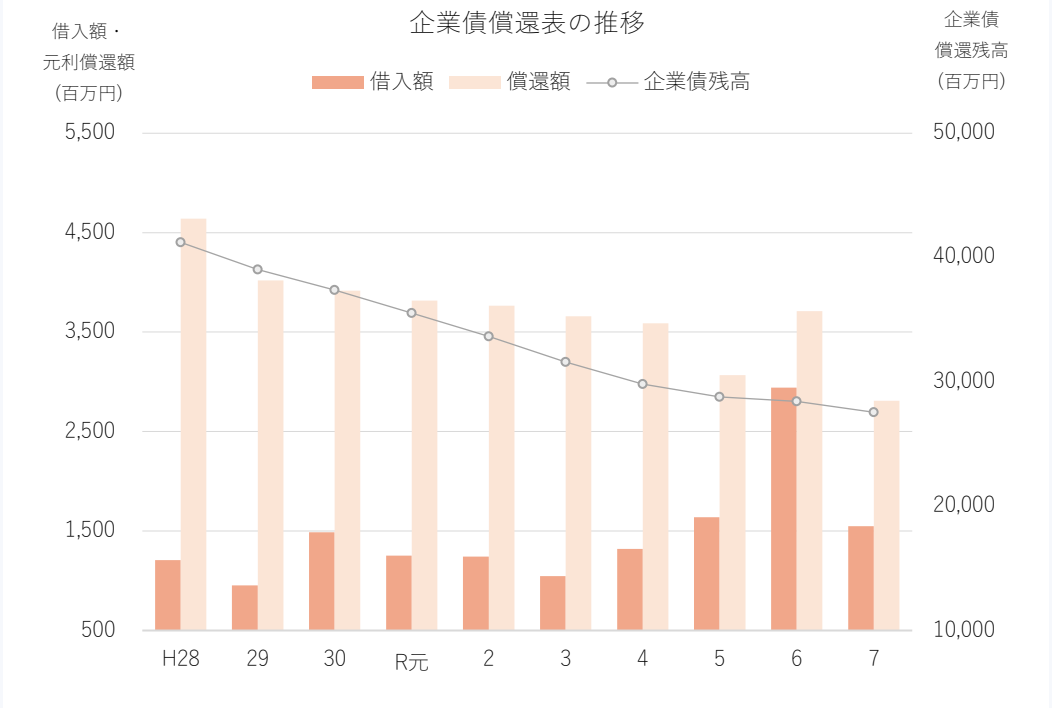
企業債償還表の推移
借入額・
元利償還額
（百万円）
企業債
償還残高
（百万円）
借入額
償還額
企業債残高
5,500
4,500
3,500
2,500
1,500
500
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
H28
29
30
R元
2
3
4
5
6
7

7.流域下水道事業負担金

- 本市では，下水処理を手賀沼流域下水道及び江戸川左岸流域下水道で行っていることから，下水処理施設の設置や改築の費用として建設費負担金，処理の対価として維持管理費負担金をそれぞれ支払っている。


単位：㎥，円，税込

	流域下水道名	維持管理費負担金			建設費負担金			合計
		単価	対象汚水量	決算額	柏市負担率		決算額	
平成28	手賀沼	62.2	44,741,348	2,345,720,058	65.21	%	118,002,000	2,463,722,058
	江戸川左岸	60.4	1,866,199	99,160,623	0.85	%	16,016,000	115,176,623
	合計	－	46,607,547	2,444,880,681	－		134,018,000	2,578,898,681
29	手賀沼	62.2	46,594,341	2,580,207,340	65.21	%	101,867,000	2,682,074,340
	江戸川左岸	60.4	1,952,639	101,692,386	0.85	%	13,039,000	114,731,386
	合計	－	48,546,980	2,681,899,726	－		114,906,000	2,796,805,726
30	手賀沼	62.2	47,375,725	2,678,673,481	65.21	%	186,914,000	2,865,587,481
	江戸川左岸	60.4	1,984,740	108,062,333	0.85	%	14,023,000	122,085,333
	合計	－	49,360,465	2,786,735,814	－		200,937,000	2,987,672,814
令和元	手賀沼	62.2	46,662,703	2,575,748,581	65.21	%	180,657,000	2,756,405,581
	江戸川左岸	60.4	2,158,684	112,272,521	0.85	%	12,374,000	124,646,521
	合計	－	48,821,387	2,688,021,102	－		193,031,000	2,881,052,102
2	手賀沼	64.1	50,198,017	3,007,943,725	65.21	%	209,918,000	3,217,861,725
	江戸川左岸	63.4	2,338,614	130,746,305	0.85	%	12,884,000	143,630,305
	合計	－	52,536,631	3,138,690,030	－		222,802,000	3,361,492,030
3	手賀沼	64.1	48,969,700	2,776,362,662	65.21	%	213,733,000	2,990,095,662
	江戸川左岸	63.4	2,247,109	131,745,026	0.85	%	7,865,000	139,610,026
	合計	－	51,216,809	2,908,107,688	－		221,598,000	3,129,705,688
4	手賀沼	64.1	50,693,399	3,130,677,691	65.21	%	202,215,000	3,332,892,691
	江戸川左岸	63.4	2,234,000	141,632,678	0.85	%	9,726,000	151,358,678
	合計	－	52,927,399	3,272,310,369	－		211,941,000	3,484,251,369
5	手賀沼	64.1	49,382,105	3,156,096,893	65.21	%	190,885,000	3,346,981,893
	江戸川左岸	63.4	2,232,215	141,519,385	0.85	%	10,426,000	151,945,385
	合計	－	51,614,320	3,297,616,278	－		201,311,000	3,498,927,278
6	手賀沼	66.1	49,171,569	3,240,944,674	65.21	%	387,073,000	3,628,017,674
	江戸川左岸	65.0	2,307,288	149,970,674	0.85	%	10,635,000	160,605,674
	合計	－	51,478,857	3,390,915,348	－		397,708,000	3,788,623,348
7	手賀沼	68.8	48,215,571	3,307,935,248	65.21	%	247,118,000	3,555,053,248
	江戸川左岸	70.3	2,304,959	162,035,571	0.85	%	12,146,000	174,181,571
	合計	－	50,520,530	3,469,970,819	－		259,264,000	3,729,234,819

※1　県の下水道事業が公営企業会計適用になった影響により，令和3年からの対象汚水量は決算額に対する水量であり，112ページの流域別の処理水量とは異なる。

維持管理費負担金の推移


税込

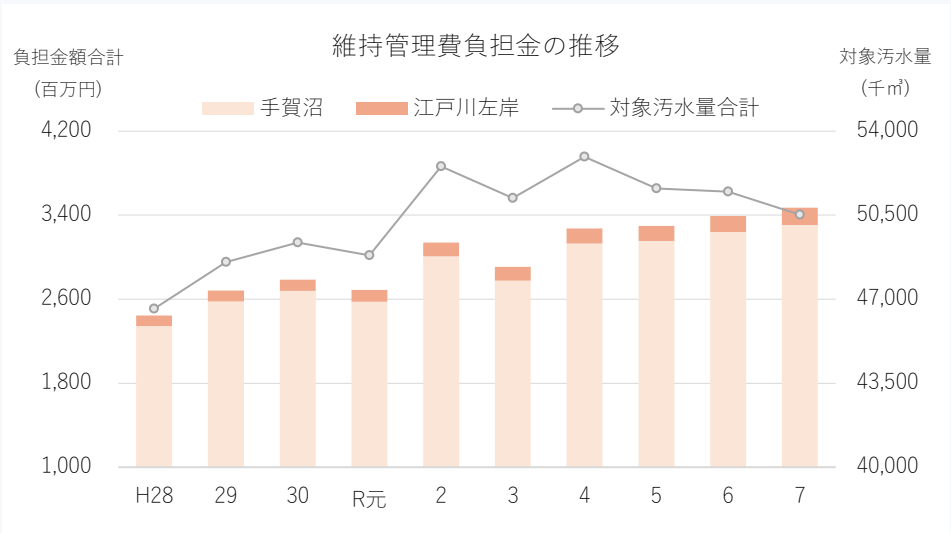

維持管理費負担金　使用料単価の推移


単位：円，税込

	平成 3～5年	平成 6～10年	平成 11～15年	平成 16～20年	平成 21～25年	平成26～ 令和元年	令和 2～5年	令和 6年	令和 7年
手賀沼	49.5	57.0	60.0	56.9	56.3	62.2	64.1	66.1	68.8
江戸川左岸	48.0	54.0	59.0	54.3	53.8	60.4	63.4	65.0	70.3

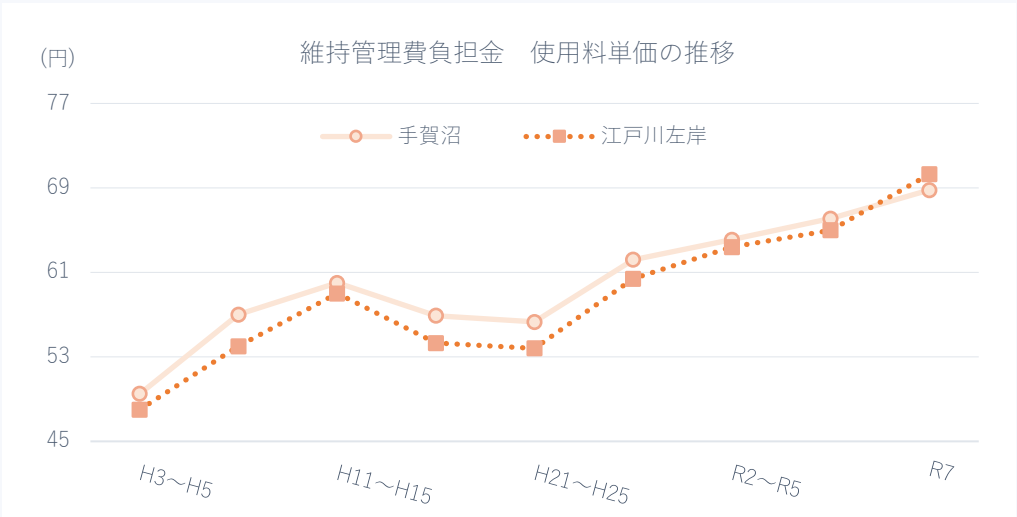

建設費負担金の推移

税込

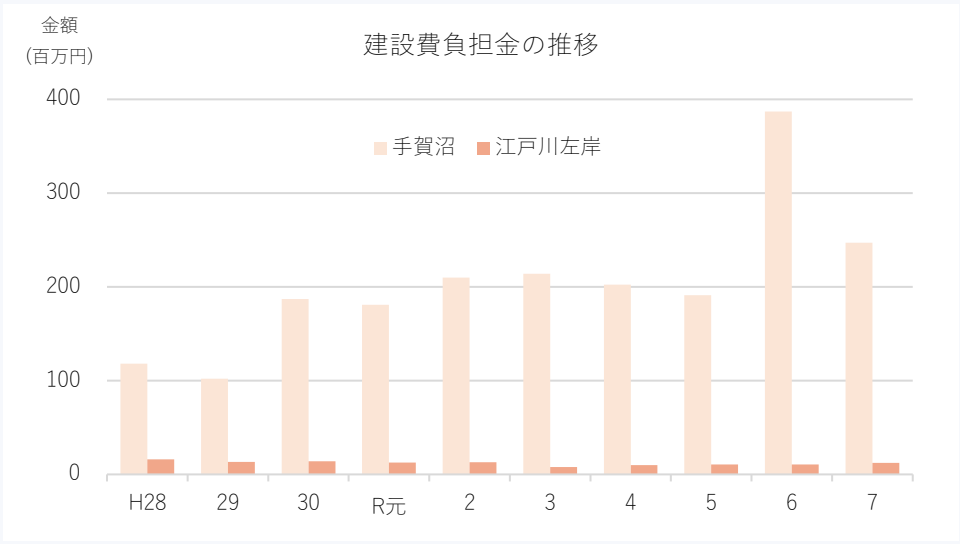

8　経営分析

1.経営分析表

収益性・資産・財務比率

	項目	算式	説明
収益性（収支の状況）	総収支比率 (総収益対総費用)	% 総収益 ／ 総費用 ×100	経営全体の収支関係を示すもの。高いほど良い。100%を下回る場合，赤字が発生していることになる。
	経常収支比率	% 営業収益＋営業外収益 ／ 営業費用＋営業外費用 ×100	特別な損失を除いた，経常的な収支関係を示すもの。高いほど良い。100%を下回る場合，赤字が発生していることになる。
	純損益増加率	% 今期純損益－前期純損利益 ／ 前期純損益 ×100	成長性を示すもの。高いほど良い。
資産状態	企業債償還元金対 減価償却額比率	% 企業債償還元金 ／ 当年度減価償却 ×100	施設・整備の再投資における財務の安全性を示すもの。低いほど良い。
財務比率	流動比率	% 流動資産 ／ 流動負債 ×100	支払能力を示すもの。高いほど良い。
	自己資本構成比率	% 資本金＋剰余金＋繰延収益 ／ 負債＋資本合計 ×100	経営の安定性を示すもの。高いほど良いが，公営企業は起債依存度が高いため低くなる。
	固定資産構成比率	% 固定資産 ／ 総資産 ×100	経営の柔軟性を示すもの。低いほど良いが，下水道事業は施設型の事業のため高くなる。
	固定資産対 長期資本比率	% 固定資産 ／ 資本金＋剰余金＋固定負債＋繰延収益 ×100	経営の安全性を示すもの。高いほど不良債務が発生する可能性が高くなるため，100%以下で低いほど良い。
	固定負債構成比率	% 固定負債 ／ 負債＋資本合計 ×100	経営の安全性を示すもの。高いほど不良債務が発生する可能性が高くなるため，100%以下で低いほど良い。
	企業債元利償還金対 使用料収入比率	% 企業債元利償還金 ／ 使用料収入 ×100	事業規模に対する企業債発行額の適否を見る指標。低いほど良い。

項目			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	参考(6年度) 同規模平均	参考(6年度) 全国平均
収益性（収支の状況）	総収支比率(総収益対総費用)	%	110.40	106.48	106.33	107.58	103.27	106.9	105.4
	経常収支比率	%	104.95	105.44	104.94	105.81	102.22	106.7	105.3
	純損益増加率	%	151.65	-37.05	-0.89	21.63	-55.75	-	-6.58
資産状態	企業債償還元金対減価償却額比率	%	64.41	63.91	54.68	66.38	48.47	-	133.0
	流動比率	%	135.34	151.03	166.15	213.46	272.22	-	81.5
財務比率	自己資本構成比率	%	76.12	77.50	78.44	78.36	79.35	68.5	65.1
	固定資産構成比率	%	94.64	95.13	94.51	93.62	93.91	-	96.6
	固定資産対長期資本比率	%	98.54	98.30	97.74	96.51	96.06	99.0	100.8
	固定負債構成比率	%	19.92	19.27	18.26	18.65	18.41	-	28.7
	企業債元利償還金対使用料収入比率	%	64.50	62.45	52.76	63.30	47.61	-	134.9

事業の概要・施設効率性・生産性・料金・費用

	項目	算式	説明
事業の概要	人口普及率 (%)	処理人口 / 行政区域人口 ×100	行政区域内人口に占める処理区域内人口の割合
	処理区域内人口密度 (人/ha)	処理人口 / 現在処理区域内面積	処理区域面積1ha(＝1万㎡)あたりの処理区域内人口
施設の効率性（稼働状況）	水洗化率 (%)	水洗化人口 / 処理人口 ×100	現在処理区域内人口のうち，実際に水洗便所を設置して汚水処理している人口の割合。使用料収入の増加等の観点から 100%となっていることが望ましい。
	有収率 (%)	年間有収水量 / 年間汚水量 ×100	汚水量に対する有収水量(使用料が得られた水量)の割合。100%に近いことが望ましい。
生産性（職員数と事業状況）	職員1人当たり処理区域内人口 (人)	処理人口 / 職員数	職員数を他の事業体と単純に比較するのは難しいので，1人当たりの生産性により比較する。数字が大きいほど生産性が高い。
	職員1人当たり営業収益 (千円)	営業収益 / 損益勘定職員数	
料金	使用料単価 (円)	使用料収入 / 年間有収水量	有収水量1㎥あたりの使用料収入。下水道事業の公益性からみるとできるだけ小さい方が良いが，汚水処理原価を下回ると販売損失が生じる。
	汚水処理原価 (円)	汚水処理費 / 年間有収水量	汚水を1㎥処理するのに必要とする経費
	経費回収率 (%)	使用料収入 / 汚水処理費 ×100	汚水処理費をどの程度の下水道使用料で賄っているかを示すもの。100%以上である必要がある。
費用	職員給与費対使用料収入比率 (%)	職員給与費 / 使用料収入 ×100	人件費の相対的な大きさを示すもの。小さいほど良い。
	利子負担率 (%)	支払利息＋企業債取扱諸費 / 企業債 ×100	利息支払がどれだけ財政を圧迫しているかを示すもの。小さいほど良い。

※1　職員給与費は，損益勘定職員(資本勘定は除く)の人件費
（＝給料＋手当＋法定福利費＋退職給与金＋報酬※特別損失中の人件費は含まない。）
※2　職員数及び損益勘定職員数は，短時間再任用職員を除く。

	項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	参考(6年度) 同規模平均	参考(6年度) 全国平均
事業の概要	人口普及率 %	90.61	90.70	90.91	91.00	91.21	-	81.2
事業の概要	処理区域内人口密度 人/ha	81.40	81.70	81.96	81.98	82.12	98	59
施設の効率性（稼働状況）	水洗化率 %	91.17	91.26	91.37	91.43	91.47	97.7	96.0
施設の効率性（稼働状況）	有収率 %	79.82	77.01	78.62	79.18	81.20	81.1	79.9
生産性（職員数と事業状況）	職員1人当たり処理区域内人口 人	7,104	7,573	7,334	7,113	6,922	6,342	4,007
生産性（職員数と事業状況）	職員1人当たり営業収益 千円	249,399	287,012	293,843	348,167	351,147	-	115,730
料金	使用料単価 円	144.28	146.14	147.56	147.53	147.75	117.44	137.85
料金	汚水処理原価 円	141.89	140.79	143.24	147.14	153.08	114.48	140.73
料金	経費回収率 %	101.68	103.80	103.02	100.27	96.52	102.6	98.0
費用	職員給与費対使用料収入比率 %	3.93	3.35	3.31	3.50	3.67	-	10.11
費用	利子負担率 %	1.76	1.62	1.38	1.46	1.38	1.3	1.1


※1　職員給与費は，損益勘定職員(資本勘定は除く)の人件費
（＝給料＋手当＋法定福利費＋退職給与金＋報酬※特別損失中の人件費は含まない。）
※2　職員数及び損益勘定職員数は，短時間再任用職員を除く。

2.下水道事業費用構成表


科目	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	金額 円	構成比 %	金額 円	構成比 %	金額 円	構成比 %
人件費	223,050,692	2.4	196,509,908	2.1	181,923,749	1.9
委託料	553,300,750	6.0	389,045,028	4.2	547,305,869	5.8
修繕費	202,364,393	2.2	155,642,782	1.7	178,700,451	1.9
流域下水道維持管理費負担金	2,643,734,264	28.6	2,974,827,612	31.8	2,997,832,982	31.6
減価償却費	4,816,676,379	52.1	4,857,829,937	52.0	4,883,988,860	51.5
支払利息	556,811,558	6.0	482,877,655	5.2	396,583,177	4.2
その他の経費	253,406,509	2.7	284,289,752	3.0	289,806,302	3.1
合計	9,249,344,545	100.0	9,341,022,674	100.0	9,476,141,390	100.0

科目	令和6年度		令和7年度		対前年度増減率 %			
	金額 円	構成比 %	金額 円	構成比 %	4年度	5年度	6年度	7年度
人件費	191,178,005	2.0	216,648,021	2.2	-11.9	-7.4	5.1	13.3
委託料	556,492,699	5.8	632,081,487	6.4	-29.7	40.7	1.7	13.6
修繕費	207,625,354	2.1	300,727,965	3.0	-23.1	14.8	16.2	44.8
流域下水道維持管理費負担金	3,082,650,319	32.0	3,154,518,929	31.9	12.5	0.8	2.8	2.3
減価償却費	4,968,413,712	51.6	5,012,502,108	50.7	0.9	0.5	1.7	0.9
支払利息	414,374,422	4.3	381,198,534	3.9	-13.3	-17.9	4.5	-8.0
その他の経費	207,672,292	2.2	187,431,503	1.9	12.2	1.9	-28.3	-9.7
合計	9,628,406,803	100.0	9,885,108,547	100.0	1.0	1.4	1.6	2.7

※1　金額は，消費税及び地方消費税抜きの数値
※2　その他の経費には，動力費及び賃借料を含む。

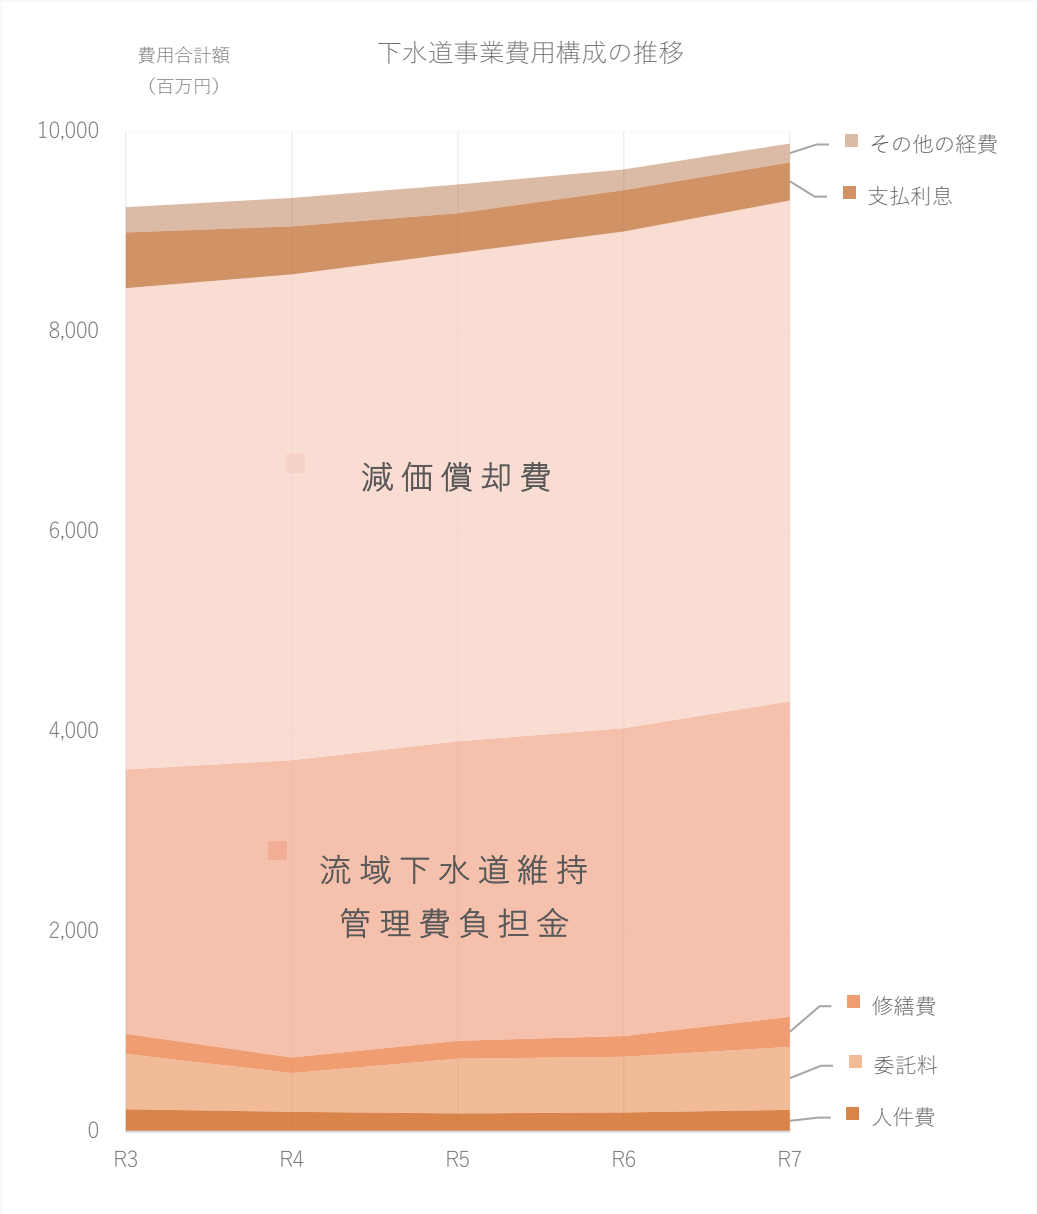
下水道事業費用構成の推移
費用合計額
（百万円）
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
R3
R4
R5
R6
R7
減価償却費
流域下水道維持管理費負担金
その他の経費
支払利息
修繕費
委託料
人件費


3.使用料単価・汚水処理原価の推移

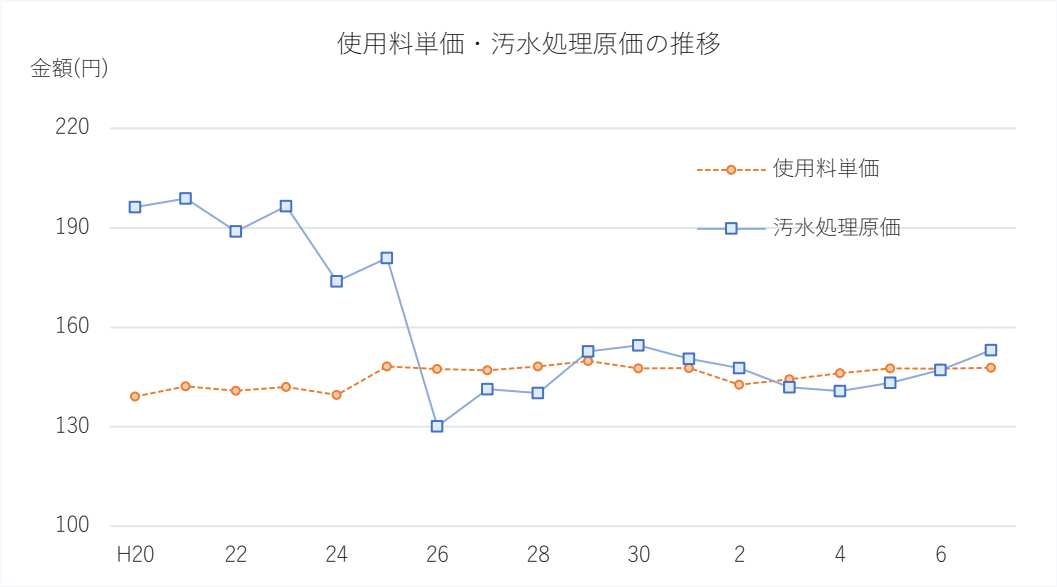

	使用料単価 (A)	汚水処理原価 (B)	経費回収率 A/B×100(%)
平成20	139.10	196.21	70.89
21	142.18	198.83	71.51
22	140.81	188.94	74.53
23	142.01	196.55	72.25
24	139.56	173.86	80.27
25	148.19	180.89	81.92
26	147.45	130.12	113.32
27	146.98	141.35	103.98
28	148.19	140.17	105.73
29	149.85	152.69	98.14
30	147.63	154.51	95.55
令和元	147.71	150.49	98.15
2	142.70	147.74	96.59
3	144.28	141.89	101.68
4	146.14	140.79	103.80
5	147.56	143.24	103.02
6	147.53	147.14	100.27
7	**147.75**	**153.08**	**96.52**


※1　平成26年から地方公営企業法の一部を適用(財務規程等)し，特別会計から企業会計へ移行

4.汚水処理原価構成

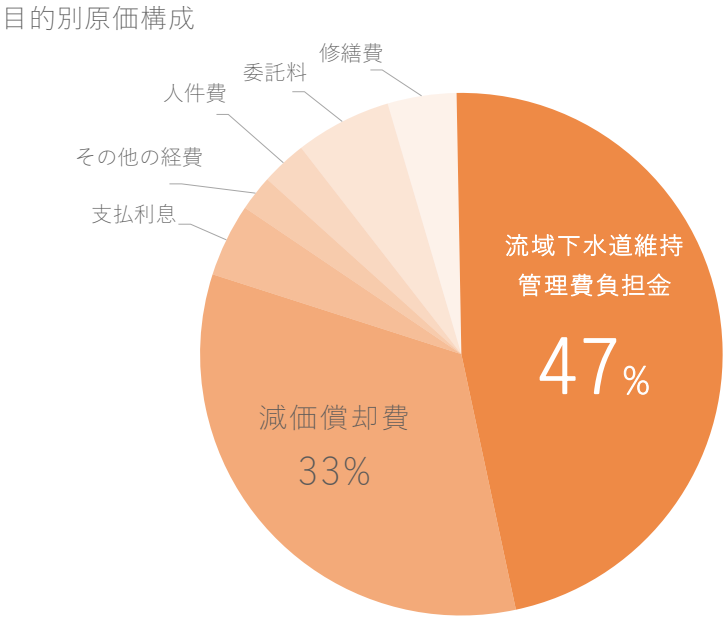

科目	令和6年度 金額 円	1㎥当たり 円	構成比 %	令和7年度 金額 円	1㎥当たり 円	構成比 %
人件費	168,117,586	4.23	2.9	172,775,331	4.32	2.8
委託料	288,169,882	7.25	4.9	364,112,549	9.11	6.0
修繕費	168,799,377	4.25	2.9	260,666,189	6.52	4.3
流域下水道維持管理費負担金	2,771,511,062	69.72	47.4	2,871,079,920	71.86	46.9
減価償却費	1,735,403,199	43.65	29.7	2,036,126,144	50.96	33.3
支払利息	321,409,173	8.09	5.5	276,616,111	6.92	4.5
その他の経費	395,814,188	9.96	6.8	134,627,124	3.37	2.2
合計	5,849,224,467	147.14	100.0	**6,116,003,368**	**153.08**	100.0
年間有収水量	39,752,783 ㎥			**39,953,374 ㎥**		

※1　金額は，消費税及び地方税抜きの数値
※2　平成26年度より，減価償却費から長期前受金戻入を控除している。

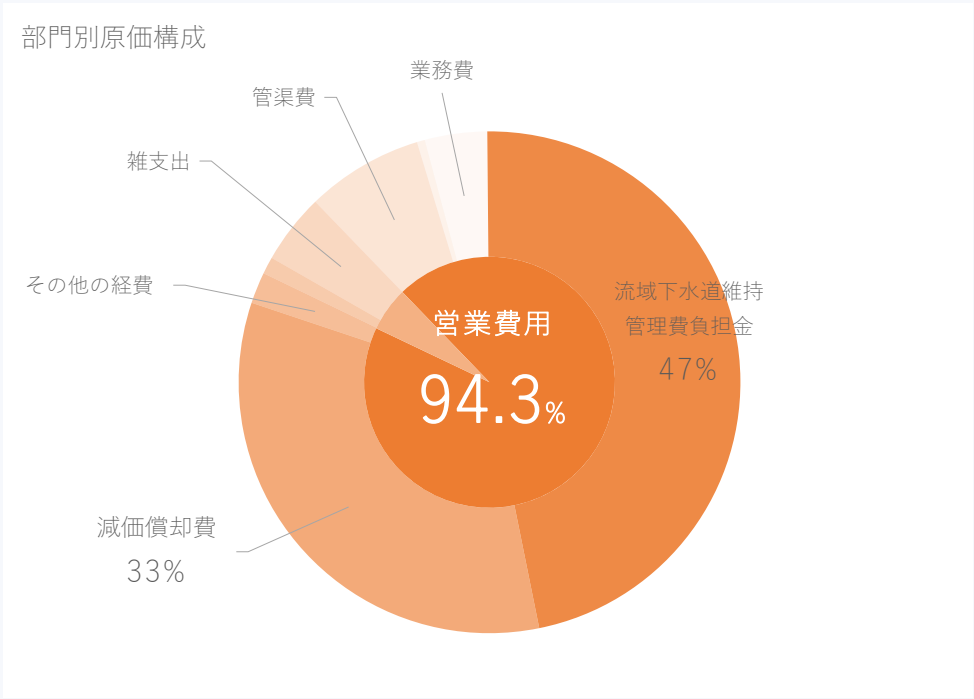

科目		令和6年度 金額 円	令和6年度 1㎥当たり 円	令和6年度 構成比 %	令和7年度 金額 円	令和7年度 1㎥当たり 円	令和7年度 構成比 %
営業費用	管渠費	301,650,698	7.59	5.2	461,444,959	11.55	7.5
	普及指導費	28,857,131	0.73	0.5	31,508,169	0.79	0.5
	業務費	236,832,681	5.96	4.0	245,480,708	6.14	4.0
	流域下水道維持管理費負担金	2,771,511,062	69.72	47.4	2,871,079,920	71.86	46.9
	減価償却費	1,735,403,199	43.65	29.7	2,036,126,144	50.96	33.3
	その他	368,534,244	9.27	6.3	123,590,789	3.09	2.0
	小計	5,442,789,015	136.92	93.1	5,769,230,689	144.40	94.3
営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	321,409,173	8.09	5.5	276,616,111	6.92	4.5
	雑支出	85,026,279	2.14	1.5	70,156,568	1.76	1.1
	小計	406,435,452	10.22	6.9	346,772,679	8.68	5.7
合計		5,849,224,467	147.14	100.0	**6,116,003,368**	**153.08**	100.0
年間有収水量		39,752,783 ㎥			39,953,374 ㎥		

※1　金額は，消費税及び地方税抜きの数値
※2　平成26年度より，減価償却費から長期前受金戻入を控除している。


CHAPTER 3

組織・広報活動等

1　組織

1.行政組織図

令和8年3月31日現在

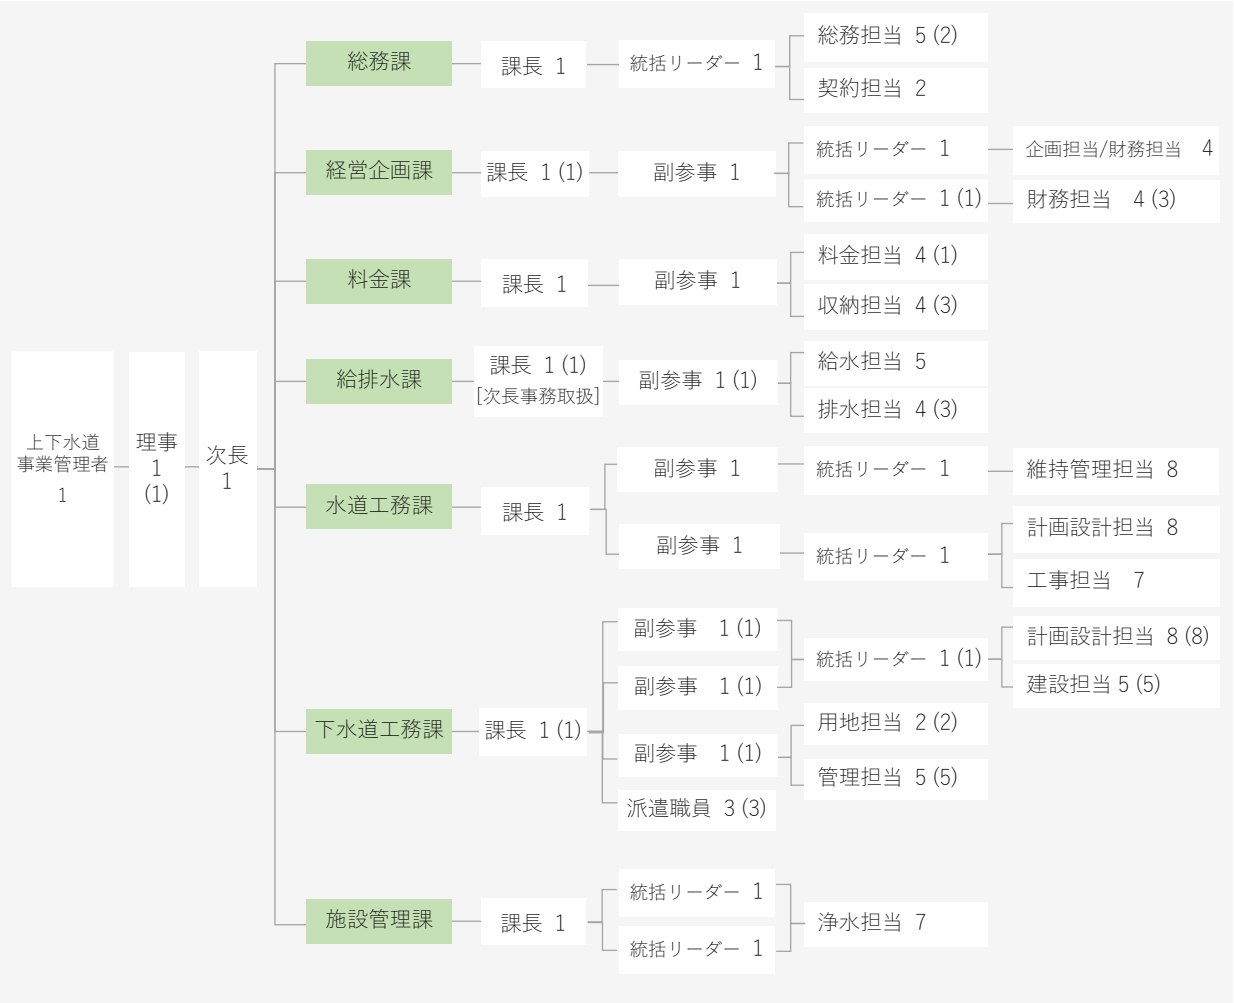

	職員数 人	うち下水道事業会計支弁職員数 人
総務課	9	2
経営企画課	12	5
料金課	10	4
給排水課	10	4
水道工務課	28	0
下水道工務課	28	28
施設管理課	10	0
職員定数	111	
現員	**109**	44

※1　カッコ内は下水道事業会計から支弁される職員数で内数
※2　職員定数に短時間勤務職員は含まない。
※3　現員に管理者，定数外職員，短時間勤務職員は含まない。

2.分掌事務

令和8年3月31日現在

課名	担当名	分掌事務
総務課	総務	1 公印に関すること。 2 公文書の収受，発送及び保存に関すること。 3 文書事務の指導及び統括に関すること。 4 情報公開及び個人情報保護の統括に関すること。 5 職員の人事，給与，服務及び研修に関すること。 6 職員の福利厚生及び安全衛生に関すること。 7 組織及び職員定数に関すること。 8 労働組合に関すること。 9 公務災害補償に関すること。 10 庁舎の整備及び維持管理に関すること。 11 上下水道事業運営審議会に関すること。 12 日本水道協会及び日本下水道協会に関すること。 13 災害等緊急時対策の総合調整に関すること。 14 規程等の審査に関すること。 15 上下水道事業の啓発に関すること。 16 公用自動車の総括管理及び安全運転に関すること。 17 庁用備品の管理に関すること。 18 局内の庶務その他他の課の所管に属しない事項に関すること。 19 市議会に係る連絡調整に関すること。 20 損害保険に関すること。 21 流域下水道協議会に関すること。
	契約	22 工事請負，物品購入等の指名業者の選定並びに入札及び契約に関すること。 23 工事の検査に関すること(他の部署の所管に属するものを除く。)。
経営企画課	企画・計画	1 水道事業計画，下水道事業中長期経営計画及び実施計画の総合調整に関すること。 2 上下水道事業に係る統計資料の調整及び公表に関すること。 3 北千葉広域水道企業団に関すること。 4 流域下水道負担金に関すること。
	財務	5 予算編成に関すること。 6 予算の執行管理に関すること。 7 資金計画に関すること。 8 企業債，国庫等の補助及び一時借入金に関すること。 9 資産の取得，管理及び処分の総括並びに減価償却に関すること。 10 現金及び有価証券の出納保管並びに資金運用に関すること。 11 収入，支出その他会計諸票の審査に関すること。 12 業務状況の報告に関すること。 13 決算に関すること。 14 財務諸表及び月次試算表の作成に関すること。 15 出納及び収納取扱金融機関に関すること。 16 貯蔵品の出納保管及びたな卸しに関すること。 17 資産の評価及び不用品の処分に関すること。 18 消費税法（昭和63年法律第108号）に規定する手続に関すること。 19 その他企業会計の経理に関すること。
料金課	料金	1 水道料金及び分水料金の賦課及び調定に関すること。 2 下水道使用料及び公共下水道事業受益者負担金の賦課及び調定に関すること。 3 水道料金，下水道使用料，分水料金及び公共下水道事業受益者負担金(以下「水道料金等」という。)の減免に関すること。 4 給水及び公共下水道の使用開始，休止，廃止等に関すること。 5 水道メーターの検針並びに使用水量及び汚水排除量の認定に関すること。 6 給水装置の開栓及び閉栓に関すること。 7 給水停止処分に関すること。 8 水道料金等の不納欠損処分に関すること。
	収納	9 水道料金等の納入通知，収納及び還付に関すること。 10 水道料金等に係る口座振替に関すること。 11 水道料金等の督促及び滞納整理に関すること。 12 水洗便所改造資金貸付け等に関すること。

課名	担当名	分掌事務
給排水課	給水	1 給水申込納付金の調定に関すること。 2 機械器具等の維持管理に関すること。 3 給水装置工事の承認，完工検査，精算等に関すること。 4 給水装置工事の設計，施行及び監督に関すること。 5 給水装置工事の調査及び帳簿整理に関すること。 6 臨時給水に関すること。 7 指定給水装置工事事業者に関すること。 8 水道メーターに関すること。 9 貯水槽水道に関すること。 10 主管工事に係る道路占用に関すること。 11 応急給水に関すること。
	排水	12 水洗化普及活動に関すること。 13 指定工事店に関すること。 14 宅内排水設備等の施工計画の確認及び完了検査に関すること。 15 公共下水道の水質管理に関すること。 16 除害施設及び特定施設の指導監督に関すること。 17 公共下水道の受付事務に関すること。
水道工務課	維持管理	1 配水管等の占用に関すること。 2 配水管等の台帳管理に関すること。 3 漏水調査及び防止に関すること。 4 濁り水等の対策に関すること。 5 配水管等の維持管理に関すること。
	計画設計	6 水道事業の認可申請に関すること。 7 配水管等の整備計画及び実施計画に関すること。 8 規程及び様式等に関すること。 9 配水管等の工事の設計に関すること。 10 自己施行に関すること。
	工事	11 配水管等の工事の施行及び監督に関すること。
下水道工務課	設計・用地	1 公共下水道に係る用地の取得，借地，承諾，補償，登記事務及び損失補償に関すること。 2 下水道事業の認可等に関すること。 3 公共下水道等の計画及び事業調整に関すること。 4 公共下水道等に係る国，県等との調整に関すること。 5 公共下水道等の工事に係る新設設計に関すること。 6 長寿命化事業に係る設計に関すること。 7 総合地震対策事業に係る設計に関すること。
	建設	8 公共下水道等の工事に係る進行管理及び監督に関すること。 9 長寿命化事業に係る進行管理及び監督に関すること。 10 総合地震対策事業に係る進行管理及び監督に関すること。 11 公共下水道等の工事に係る関係機関との連絡調整に関すること。
	管理	12 公共汚水ますの設置に関すること。 13 公共下水道施設等の維持管理に係る委託に関すること。 14 公共下水道の修繕に関すること。 15 開発行為等の協議に関すること。 16 公共下水道等の移管に関すること。 17 公共下水道台帳の調製及び保管に関すること。 18 公共下水道等に係る占用許可に関すること。 19 公共下水道の改築に関すること。
施設管理課	浄水	1 水源施設の維持管理に関すること。 2 水源施設の機械装置の運転操作に関すること。 3 取水，送配水及び受水の計画，実施及び調整に関すること。 4 建設改良工事の計画，設計，施行及び監督に関すること。 5 主管事務の委託に関すること。 6 主管事務に係る調査，研究及び統計に関すること。 7 機械器具等の維持管理に関すること。 8 水質検査に関すること。 9 水質検査用器具及び薬品の管理に関すること。 10 水源地施設の計画，設計，施行及び監督に関すること。

3.職員配置表

令和8年3月31日現在　単位：人

職種		事務職員										技術職員										その他の職員					合計	職種別			合計
所属	職層 / 担当	次長・参事	課長	副参事	主幹	副主幹	主査	主任	主事	主事補	理事	次長・参事	課長	副参事	主幹	副主幹	主査	主任	主事	主事補	職長	副職長	主任	副主任	技術員		事務職	技術職	その他の職員	
	理事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
総務課	課長・副参事	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2
	総務担当	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	5
	契約担当	-	-	-	-		1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2
	合計	-	1	-	1	2	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	-	-	9
経営企画課	課長・副参事	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	4
	財務担当(水道)	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2
	財務担当(下水)	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2
	財務担当(出納)	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2
	企画・計画担当	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2
	合計	-	1	1	2	2	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	-	-	12
料金課	課長・副参事	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2
	料金担当	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	4
	収納担当	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	4
	合計	-	1	1	-	3	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	10
給排水課	課長・副参事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2
	給水担当	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	5	2	3	-	5
	排水担当	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-		1	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	-	4
	合計	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-	1	-	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	11	4	7	-	11
水道工務課	課長・副参事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	5
	維持管理担当	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	1	-	-	2	-	-	8	1	4	3	8
	計画設計担当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8	-	8
	工事担当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7	-	7
	合計	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	2	9	4	1	-	1	-	-	2	-	-	28	1	24	3	28
下水道工務課	課長・副参事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	5
	用地担当	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2
	計画設計担当(計画)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	3
	計画設計担当(設計)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	5
	建設担当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	5
	管理担当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	5
	派遣職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	3
	合計	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	3	1	2	2	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	28	3	25	-	28
施設管理課	課長・副参事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	3
	浄水担当（電機）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	3
	浄水担当（施設・水質管理）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	4
	合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	10	-	10	-	10
	合計	-	3	2	3	11	4	5	11	-	1	1	3	6	5	8	5	21	12	5	-	1	-	-	2	**109**	39	67	3	109

※1　管理者・定数外職員・短時間勤務職員を除く。

4.職員構成

年齢別

令和8年3月31日現在

区分 / 年数	水道事業				
	事務職員 人員	技術職員 人員	その他の職員 人員	合計 人員	合計 比率
25歳未満	1 人	1 人	- 人	2 人	3.0 %
25歳～30歳未満	2	5	-	7	10.8
30歳～35歳未満	2	7	-	9	13.8
35歳～40歳未満	6	6	-	12	18.5
40歳～45歳未満	2	4	-	6	9.2
45歳～50歳未満	3	4	-	7	10.8
50歳～55歳未満	3	4	-	7	10.8
55歳以上	7	5	3	15	23.1
合計	26	36	3	**65**	100.0
平均年齢	44.2	40.1	60.7	43.2 歳	

区分 / 年数	下水道事業				
	事務職員 人員	技術職員 人員	その他の職員 人員	合計 人員	合計 比率
25歳未満	- 人	3 人	- 人	3 人	6.8 %
25歳～30歳未満	1	1	-	2	4.5
30歳～35歳未満	5	8	-	13	29.7
35歳～40歳未満	2	4	-	6	13.6
40歳～45歳未満	1	2	-	3	6.8
45歳～50歳未満	-	2	-	2	4.5
50歳～55歳未満	3	2	-	5	11.4
55歳以上	2	8	-	10	22.7
合計	14	30	-	**44**	100.0
平均年齢	41.9	42.4		42.2 歳	

※1　管理者・定数外職員・短時間勤務職員を除く。

勤続年数別

令和8年3月31日現在

区分 / 年数	水道事業				
	事務職員	技術職員	その他の職員	合計	
	人員	人員	人員	人員	比率
1～5年未満	20 人	26 人	- 人	46 人	70.7 %
5年～10年未満	2	6	-	8	12.4
10年～15年未満	2	1	-	3	4.6
15年～20年未満	1	1	-	2	3.1
20年～25年未満	-	2	-	2	3.1
25年～30年未満	-	-	-	-	-
30年～35年未満	1	-	-	1	1.5
35年以上	-	-	3	3	4.6
合計	26	36	3	**65**	100.0
平均勤続年数	4.7	4.8	36.7	6.3 年	

区分 / 年数	下水道事業				
	事務職員	技術職員	その他の職員	合計	
	人員	人員	人員	人員	比率
1～5年未満	11 人	18 人	- 人	29 人	66.0 %
5年～10年未満	2	6	-	8	18.2
10年～15年未満	1	3	-	4	9.1
15年～20年未満	-	2	-	2	4.5
20年～25年未満	-	1	-	1	2.2
25年～30年未満	-	-	-	-	-
30年～35年未満	-	-	-	-	-
35年以上	-	-	-	-	-
合計	14	30	-	**44**	100.0
平均勤続年数	4.0	5.5	-	6.3 年	

※1　管理者・定数外職員・短時間勤務職員を除く。常勤再任用は再任用期間のみ計算

職員数の変遷

令和8年3月31日現在

区分／年度	水道事業				
	事務職員	技術職員	その他の職員	合計	
	人員	人員	人員	人員	対前年度増減率
令和3	22 人	39 人	4 人	65 人	-
4	24	38	4	66	1.5 %
5	24	38	4	66	0.0 %
6	25	38	3	66	0.0 %
7	26	36	3	**65**	-1.5 %

区分／年度	下水道事業				
	事務職員	技術職員	その他の職員	合計	
	人員	人員	人員	人員	対前年度増減率
令和3	20 人	28 人	- 人	48 人	-
4	16	28	-	44	-8.3 %
5	18	26	-	44	0.0 %
6	18	29	-	47	6.8 %
7	14	30	-	**44**	-6.4 %

※1　管理者・定数外職員・短時間勤務職員を除く。

2　広報活動

1.柏市上下水道キャラクター

カシミズくん

PROFILE	
名前	カシミズくん
誕生日	平成28年12月1日
所属	柏市上下水道局
体重	秘密♡
仕事	柏市水道の魅力を広めること
好きなもの	柏市の水道水，柏市の水道水を利用している人
苦手なもの	油と火(汗をかいて痩せてしまうから)
趣味	柏市の水道水を眺める・飲む・さわる・きれいにすること
性格	控えめな性格だけど，みんなの役に立つことを常に考えている
アイテム	柏の葉の水筒，柏市の水道水，柏市の水道水で作った氷，それを入れるためのコップなど…
特徴	親しみやすさと安心感を与える楕円(だえん)のフェイス





水玉から生まれた「**カシミズくん**」です！
柏市の水道水の魅力を知ってもらうために
市の広報誌などに出演しているよ
大勢の前に出るのは恥ずかしいけど，
みんなに柏市の水道水の魅力を
知ってほしいから頑張っているんだ
柏の水道水を飲んで，僕のことを応援して
くれたら嬉しいな…







蓮子（れんこ）ちゃん

PROFILE	
名前	蓮子ちゃん
誕生日	平成25年♡月♡日
所属	柏市上下水道局
体重	ハスの花1つ分
仕事	柏市下水道の魅力を広めること
好きなもの	お花，マンホール，柏市の下水道を正しく利用してくれる人
苦手なもの	下水道にトイレットペーパー以外のものを流される (油・ティッシュなど)
趣味	食べること。特に下水の処理水が大好き
性格	好奇心旺盛な明るい女の子。清らかな心の持ち主 座右の銘は「早寝早起き」
アイテム	蓮の葉に乗り，空中，水中どこでも移動できる 蓮のステッキがお気に入りで持ち歩いている
特徴	蓮の花のピンクのせいで，桃太郎と間違われることがある





ハスの花の妖精「蓮子（れんこ）ちゃん」です♡
柏市下水道の魅力を伝えるために，ハスの葉で
色々なところを飛び回っているよ
下水道は暗い・汚いイメージだけど，
親しみやすい下水道を目指して
明るく楽しく活動しているの
地下深くでみんなの暮らしを守る下水道の
凄さにもっと気づいてもらえますように！







2.活動状況

- 「ベルサイユのばら」マンホールカードの配布
- 「オナガ」マンホールカードの配布
- 水道週間(6月1日～7日)のポスター掲示
- 「下水道の日」(9月10日)PRシール掲示
- 下水道PRグッズの配布
- 節水コマの配布
- 受験生応援企画の実施
- LINEスタンプの販売

庁舎や近隣センター，
市内の小学校や
駅のトイレにも
貼ってもらったの！



「下水道の日」PRシール



市内3か所に設置したデザインマンホール蓋のマップ



柏市制施行70周年を記念して
「ベルサイユのばら」デザイ
ンマンホール蓋のマンホール
カードを配布したよ！



3.イベント実施状況

- 柏まつり出店
- 北千葉広域水道企業団合同親子見学会
- 夏休み子ども教室

＼柏まつり出展内容／

コイン落としゲーム





下水道クイズ





7月26・27日に開催した
柏まつりに参加して，
柏市の上下水道事業を
PRしたよ！



3　被災地支援活動

1.応急給水要請への対応

・令和6年1月能登半島地震により大規模な断水があり，応援のため給水車派遣

2.人的・物的支援要請への対応

・該当なし

4　応急給水体制

1.給水車保有状況

	燃料	仕様	最大積載量 kg	車両総重量（水量含む） kg	免許区分
1	ガソリン	MT	2,000	4,875	準中型5t
2	軽油	MT	2,000	5,125	準中型7.5t
3	ガソリン	AT	1,100	3,365	普通免許
4	軽油	AT	1,600	4,855	準中型5t
5	軽油	AT	2,000	5,435	準中型7.5t

2.準中型免許取得状況

・本市が保有する給水車の大半は，運転するには準中型免許(※)が必要だが，普通免許しか保有しておらず運転できない職員が増えている。

・本市では，危機管理体制強化の一環として給水車を運転できる職員の確保を目的に，準中型免許取得のための教習費用を独自に助成している。

	総数 人	総数のうち助成制度活用人数 人
令和5年度末時点	110	5
令和6年度末時点	107	7
令和7年度末時点	81	8

※1　平成29年3月，道路交通法改正により新設された区分



柏市水道キャラクター
カシミズくん



柏市下水道キャラクター
蓮子（れんこ）ちゃん

柏市上下水道事業年報
(令和7年度版)

令和8年11月発行

発行　柏市上下水道局

編集　経営企画課

〒277-0025

千葉県柏市千代田一丁目2番32号

電話番号　04(7166)2191(代表)

FAX　04(7167)1165