


放射線量マップ【手賀西小学校】

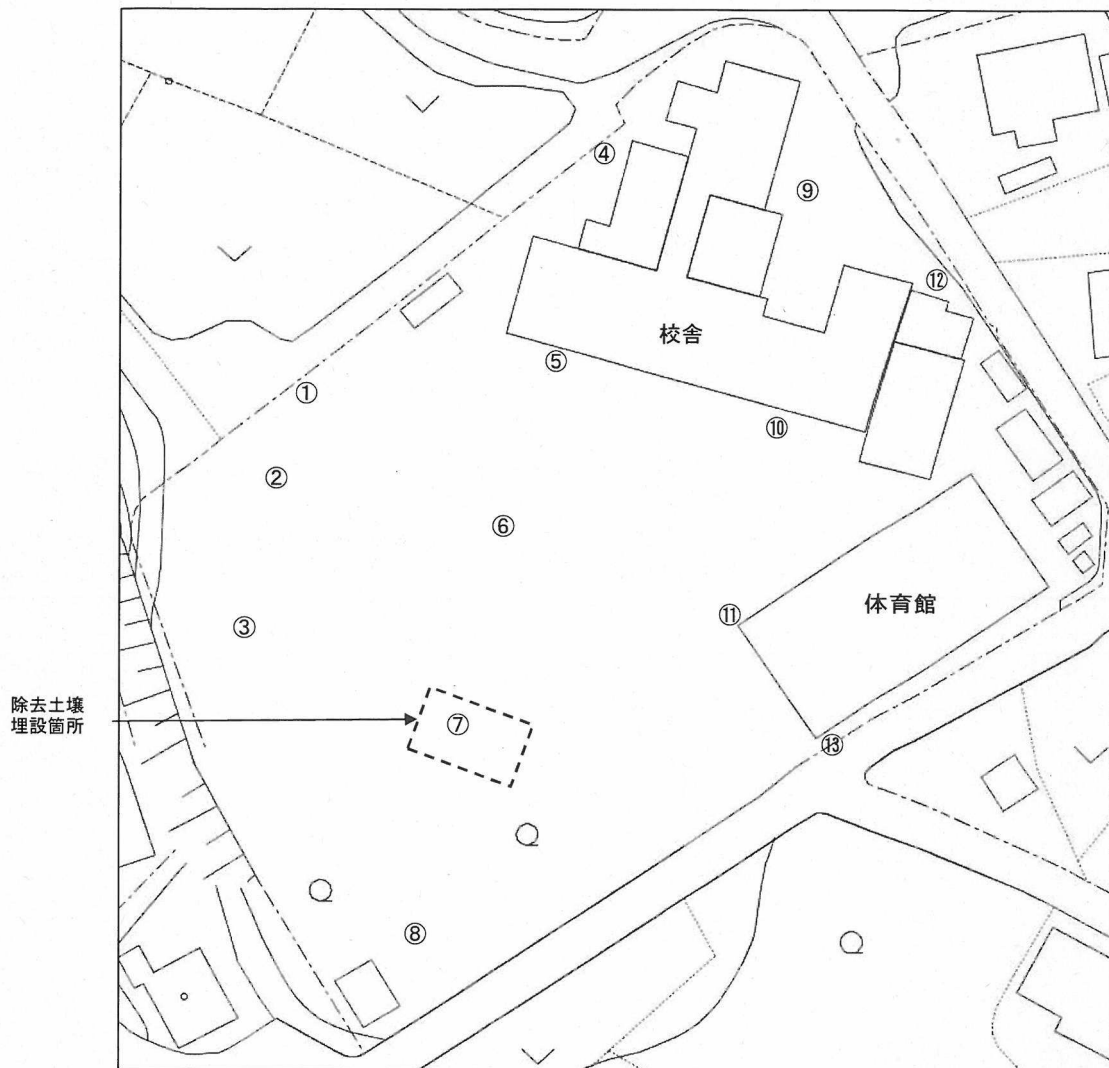

○除染完了日:平成24年6月28日

○測定日:平成25年8月8日(前回:平成25年5月7日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.056	0.054	0.060	0.062	0.062	0.065
②	グラウンド	土	0.046	0.046	0.041	0.045	0.039	0.039
③	グラウンド	側溝	0.053	0.062	0.051	0.058	0.040	0.049
④	校舎裏	舗装	0.097	0.083	0.085	0.086	0.063	0.067
⑤	校舎前	土	0.056	0.069	0.057	0.076	0.054	0.091
⑥	グラウンド	土	0.061	0.059	0.052	0.043	0.060	0.039
⑦	グラウンド	土	0.045	0.054	0.042	0.057	0.032	0.050
⑧	グラウンド	側溝	0.067	0.081	0.065	0.055	0.058	0.061
⑨	校舎裏	舗装	0.098	0.086	0.085	0.083	0.078	0.115
⑩	グラウンド	土	0.085	0.086	0.068	0.087	0.051	0.069
⑪	グラウンド	舗装	0.082	0.079	0.091	0.089	0.101	0.073
⑫	校舎裏	側溝	0.093	0.108	0.093	0.131	0.086	0.170
⑬	体育館前	側溝	0.105	0.092	0.097	0.133	0.129	0.146
平均			0.073	0.074	0.068	0.077	0.066	0.080

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満