


放射線量マップ【富勢西小学校】

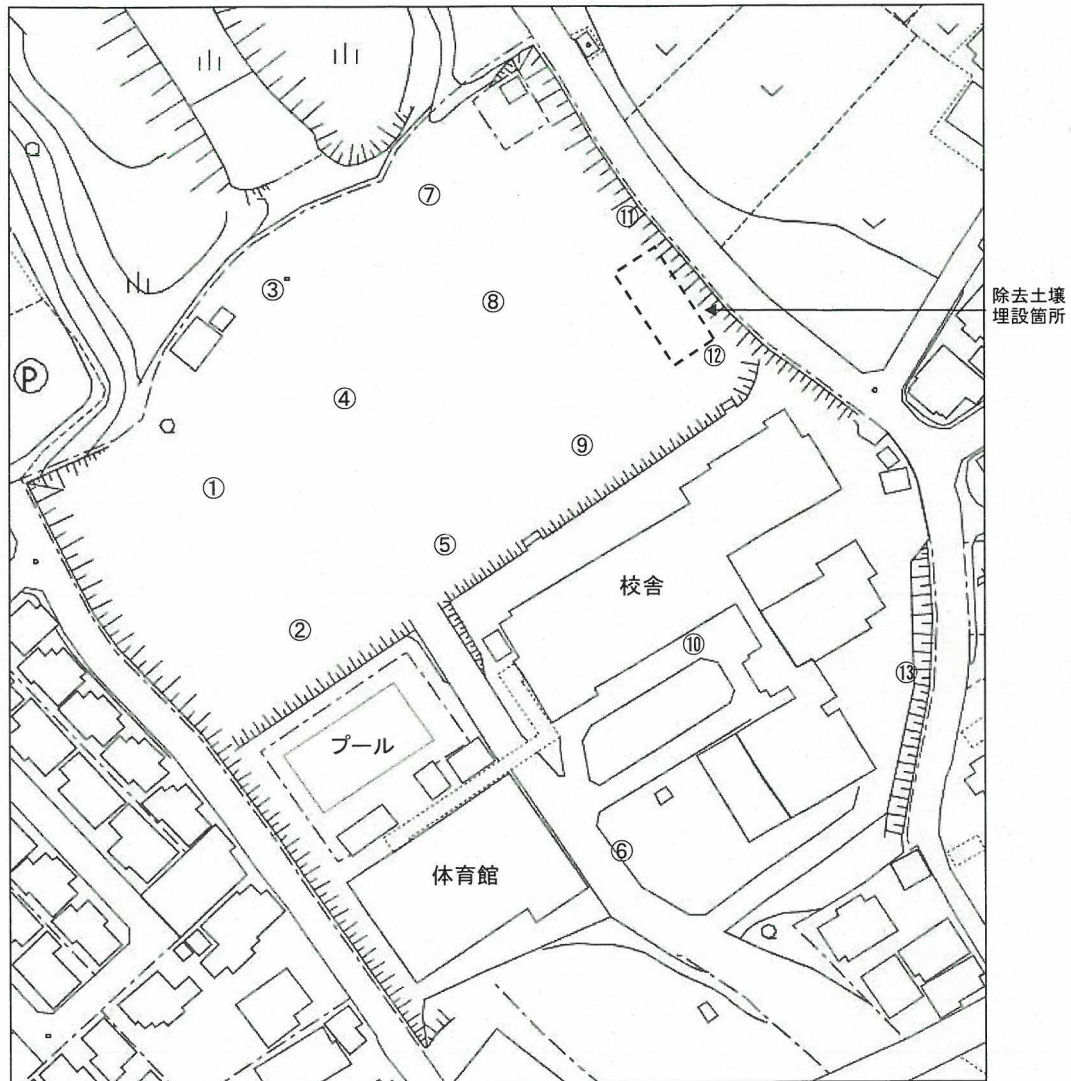

○除染完了日:平成24年4月9日

○測定日:平成26年2月3日(前回:平成25年11月1日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.062	0.089	0.084	0.083	0.085	0.089
②	グラウンド	土	0.056	0.069	0.067	0.067	0.059	0.054
③	グラウンド	土	0.075	0.094	0.066	0.066	0.057	0.068
④	グラウンド	土	0.053	0.070	0.058	0.070	0.073	0.072
⑤	グラウンド	土	0.091	0.112	0.093	0.137	0.091	0.135
⑥	通路端	土	0.081	0.107	0.087	0.099	0.069	0.089
⑦	グラウンド	土	0.080	0.080	0.078	0.060	0.083	0.069
⑧	グラウンド	土	0.071	0.085	0.060	0.076	0.064	0.076
⑨	グラウンド	土	0.075	0.077	0.055	0.058	0.056	0.074
⑩	校舎前	土	0.065	0.093	0.077	0.073	0.091	0.084
⑪	グラウンド	土	0.078	0.108	0.082	0.099	0.060	0.137
⑫	校舎前	土	0.085	0.102	0.079	0.095	0.078	0.118
⑬	校舎横	土	0.105	0.098	0.089	0.095	0.070	0.075
平均			0.075	0.091	0.075	0.083	0.072	0.088

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満