


除染後放射線量マップ【柏第一小学校】

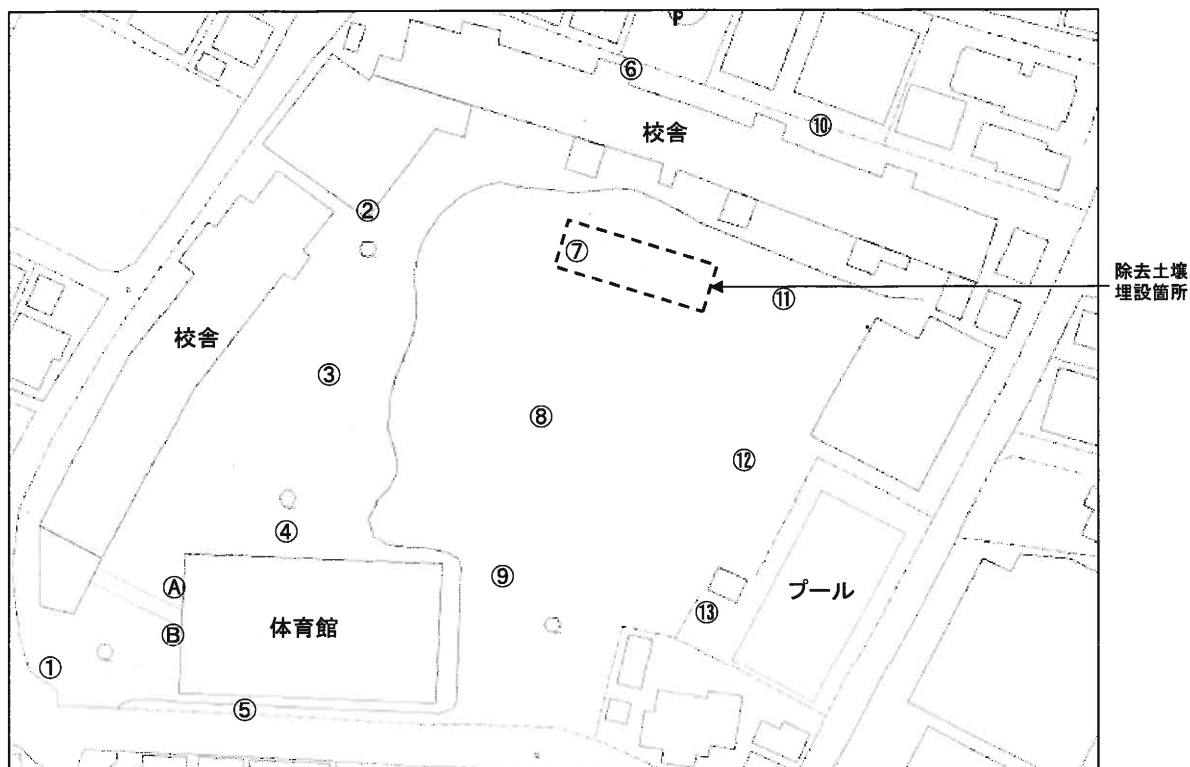

○除染前測定日:平成24年5月23日

○除染後測定日:平成24年6月28日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1:環境省基準				※2:柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	校舎横	土	0.162	0.118	0.162	0.100	0.180	0.140
②	グラウンド	土	0.227	0.144	0.205	0.139	0.224	0.112
③	グラウンド	土	0.183	0.065	0.186	0.051	0.191	0.054
④	グラウンド	土	0.128	0.090	0.184	0.079	0.208	0.097
⑤	体育館裏	土	0.200	0.153	0.260	0.168	0.382	0.135
⑥	校舎裏	土	0.280	0.113	0.343	0.115	0.470	0.126
⑦	グラウンド	土	0.193	0.079	0.232	0.088	0.221	0.071
⑧	グラウンド	土	0.211	0.065	0.219	0.056	0.220	0.051
⑨	グラウンド	土	0.167	0.068	0.182	0.075	0.180	0.064
⑩	校舎裏	土	0.252	0.105	0.303	0.100	0.426	0.084
⑪	グラウンド	土	0.148	0.071	0.154	0.075	0.175	0.076
⑫	グラウンド	土	0.170	0.082	0.202	0.058	0.229	0.075
⑬	グラウンド	土	0.242	0.123	0.273	0.145	0.349	0.163
平均			0.197	0.098	0.223	0.096	0.266	0.096

局所的な柏市の目標値超過箇所

測定箇所			※1:環境省基準				※2:柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	体育館	昇降口とい	0.159	0.121	0.275	0.158	1.088	0.297
②	体育館	昇降口樹	0.196	0.189	0.310	0.219	0.676	0.230

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満