


除染後放射線量マップ【高田小学校】

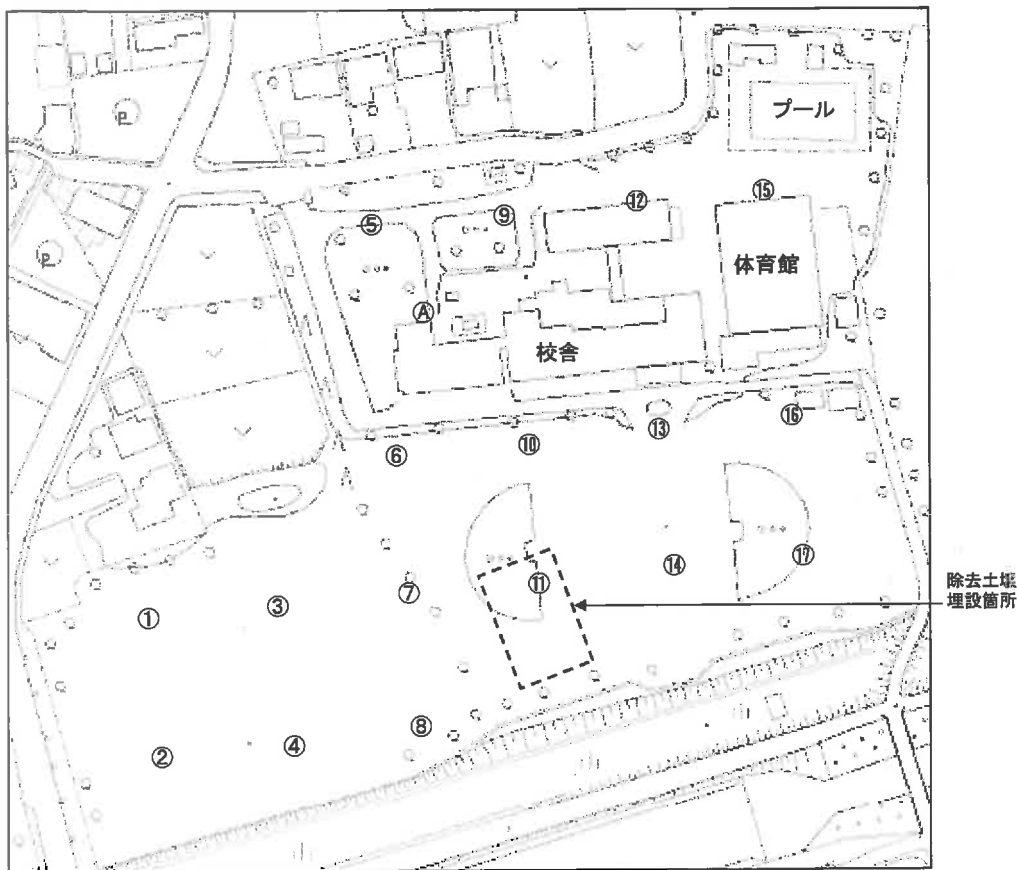

○除染前測定日:平成24年3月28日

○除染後測定日:平成24年5月11日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	グラウンド	土	0.319	0.105	0.317	0.147	0.319	0.140
②	グラウンド	土	0.285	0.090	0.305	0.083	0.334	0.066
③	グラウンド	土	0.262	0.092	0.231	0.068	0.228	0.068
④	グラウンド	土	0.274	0.085	0.341	0.091	0.401	0.079
⑤	校舎裏	土	0.297	0.108	0.365	0.107	0.356	0.080
⑥	グラウンド	土	0.248	0.055	0.303	0.056	0.363	0.058
⑦	グラウンド	土	0.377	0.065	0.450	0.078	0.516	0.062
⑧	グラウンド	土	0.230	0.089	0.236	0.101	0.209	0.085
⑨	校舎裏	土	0.235	0.099	0.257	0.086	0.242	0.089
⑩	グラウンド	土	0.270	0.068	0.284	0.053	0.292	0.059
⑪	グラウンド	土	0.301	0.045	0.311	0.041	0.309	0.039
⑫	校舎裏	土	0.147	0.076	0.164	0.081	0.135	0.080
⑬	グラウンド	土	0.165	0.068	0.194	0.055	0.205	0.055
⑭	グラウンド	土	0.167	0.057	0.182	0.058	0.204	0.038
⑮	体育館裏	土	0.194	0.081	0.195	0.088	0.220	0.090
⑯	グラウンド	土	0.256	0.048	0.283	0.061	0.344	0.054
⑰	グラウンド	土	0.291	0.060	0.277	0.064	0.295	0.060
平均			0.254	0.076	0.276	0.078	0.292	0.071

局所的な柏市の目標値超過箇所

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
(A)	校舎裏	雨樋下	0.298	0.177	0.332	0.202	0.405	0.235

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満