


除染後放射線量マップ【逆井小学校】

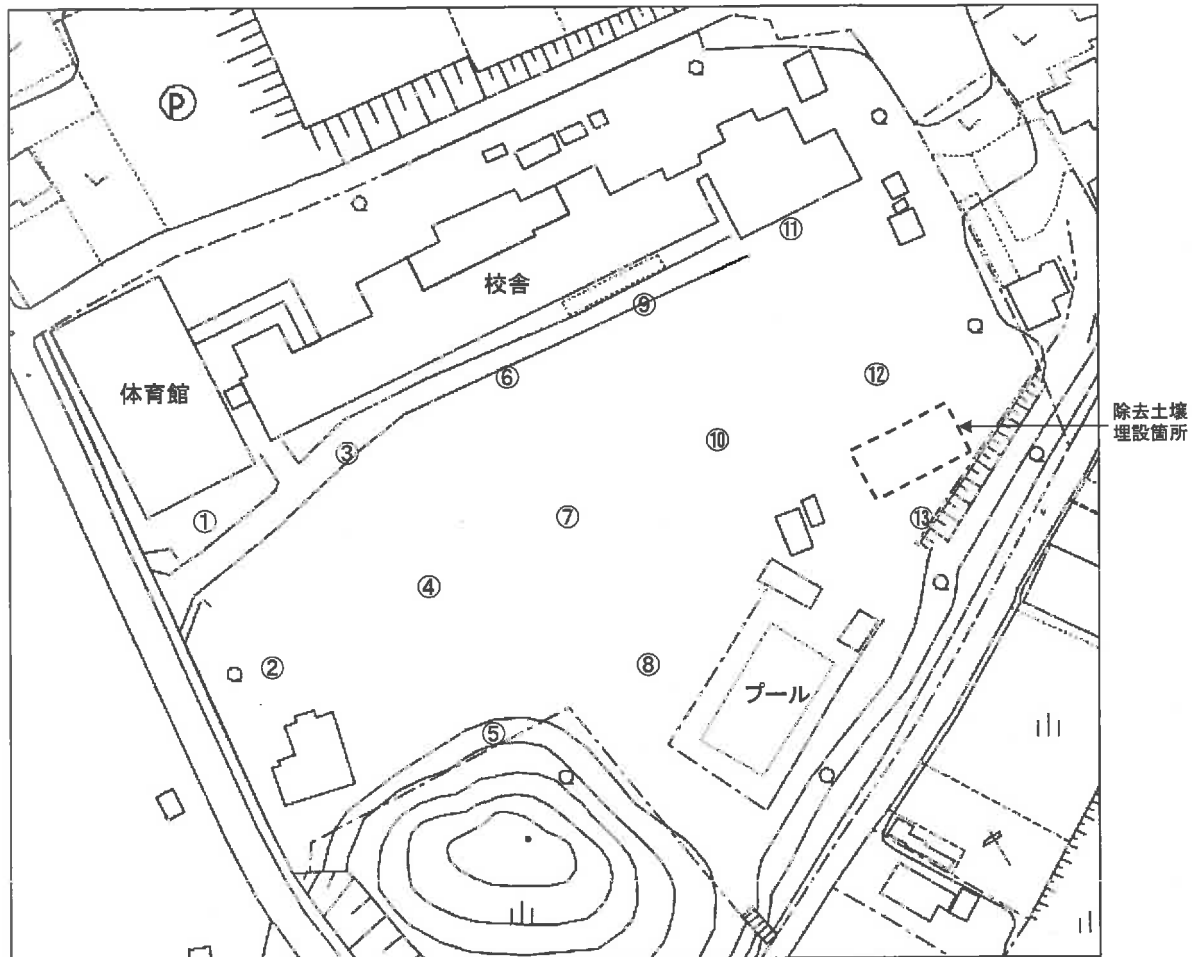

○除染前測定日:平成24年7月3日
○除染後測定日:平成24年8月30日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	グラウンド	土	0.128	0.100	0.153	0.142	0.167	0.158
②	グラウンド	土	0.167	0.119	0.170	0.168	0.141	0.167
③	グラウンド	舗装	0.099	0.064	0.104	0.074	0.114	0.075
④	グラウンド	土	0.162	0.050	0.166	0.089	0.164	0.049
⑤	グラウンド	土	0.178	0.124	0.178	0.142	0.190	0.110
⑥	グラウンド	舗装	0.097	0.064	0.078	0.075	0.080	0.067
⑦	グラウンド	土	0.121	0.083	0.139	0.114	0.110	0.102
⑧	グラウンド	土	0.248	0.105	0.290	0.157	0.396	0.167
⑨	グラウンド	舗装	0.094	0.048	0.089	0.085	0.084	0.064
⑩	グラウンド	土	0.122	0.061	0.135	0.079	0.156	0.051
⑪	グラウンド	舗装	0.109	0.076	0.113	0.119	0.097	0.067
⑫	グラウンド	土	0.143	0.058	0.160	0.110	0.157	0.050
⑬	グラウンド	土	0.180	0.111	0.201	0.172	0.235	0.133
平均			0.142	0.082	0.152	0.117	0.161	0.097

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満