


除染後放射線量マップ【豊小学校】

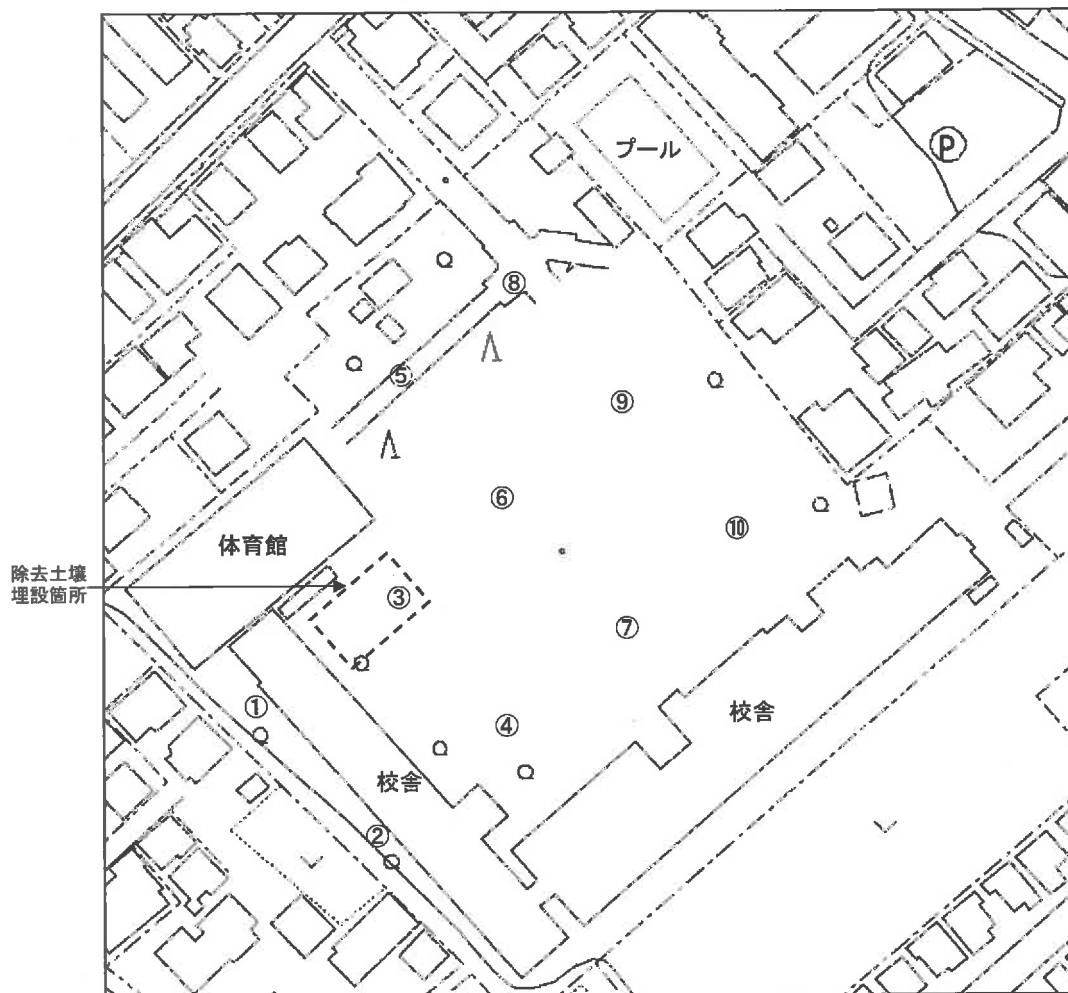

○除染前測定日:平成24年7月3日

○除染後測定日:平成24年8月28日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	校舎裏	土	0.185	0.156	0.225	0.164	0.240	0.202
②	校舎裏	土	0.159	0.139	0.130	0.125	0.161	0.182
③	グラウンド	土	0.133	0.091	0.148	0.101	0.161	0.083
④	グラウンド	土	0.100	0.080	0.126	0.085	0.107	0.078
⑤	グラウンド	土	0.128	0.089	0.144	0.101	0.161	0.105
⑥	グラウンド	土	0.144	0.089	0.147	0.096	0.140	0.088
⑦	グラウンド	土	0.120	0.081	0.134	0.090	0.160	0.098
⑧	グラウンド	舗装	0.101	0.112	0.091	0.081	0.102	0.105
⑨	グラウンド	土	0.156	0.110	0.132	0.092	0.126	0.091
⑩	グラウンド	土	0.125	0.090	0.142	0.110	0.138	0.115
平均			0.135	0.104	0.142	0.105	0.150	0.115

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満