


除染後放射線量マップ【旭東小学校】

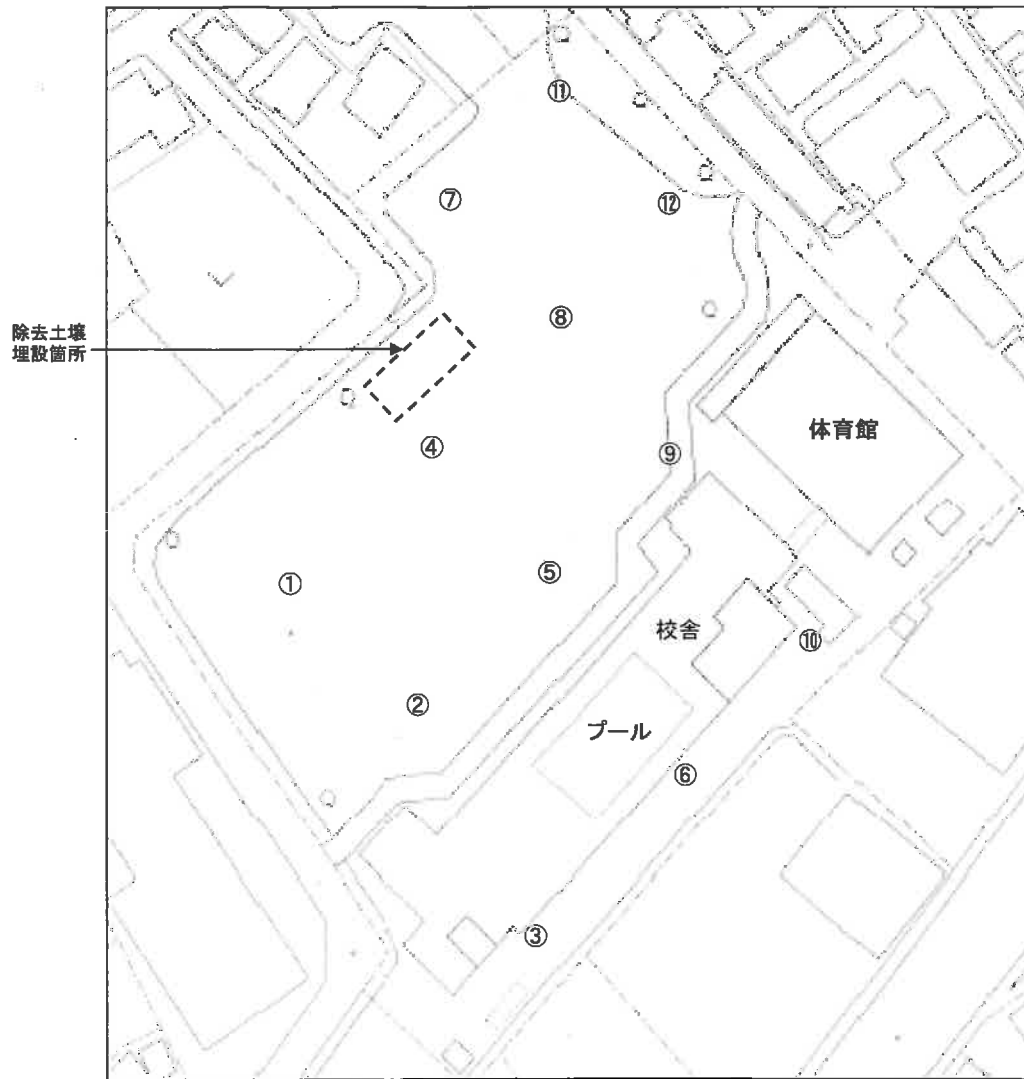

○除染前測定日：平成24年3月23日

○除染後測定日：平成24年5月11日

(単位：マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	グラウンド	土	0.203	0.060	0.256	0.056	0.235	0.053
②	グラウンド	土	0.191	0.074	0.187	0.081	0.166	0.069
③	校舎裏	土	0.200	0.154	0.229	0.149	0.252	0.136
④	グラウンド	土	0.227	0.044	0.241	0.041	0.234	0.036
⑤	グラウンド	土	0.200	0.085	0.215	0.088	0.178	0.093
⑥	校舎裏	土	0.211	0.143	0.210	0.179	0.238	0.185
⑦	グラウンド	土	0.247	0.126	0.284	0.164	0.275	0.136
⑧	グラウンド	土	0.250	0.060	0.263	0.057	0.254	0.047
⑨	グラウンド	土	0.183	0.068	0.210	0.071	0.183	0.053
⑩	校舎裏	土	0.251	0.144	0.269	0.157	0.403	0.177
⑪	グラウンド	土	0.210	0.129	0.224	0.129	0.212	0.105
⑫	グラウンド	土	0.233	0.073	0.256	0.053	0.233	0.037
平均			0.217	0.097	0.237	0.102	0.239	0.094

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満