


除染後放射線量マップ【風早南部小学校】

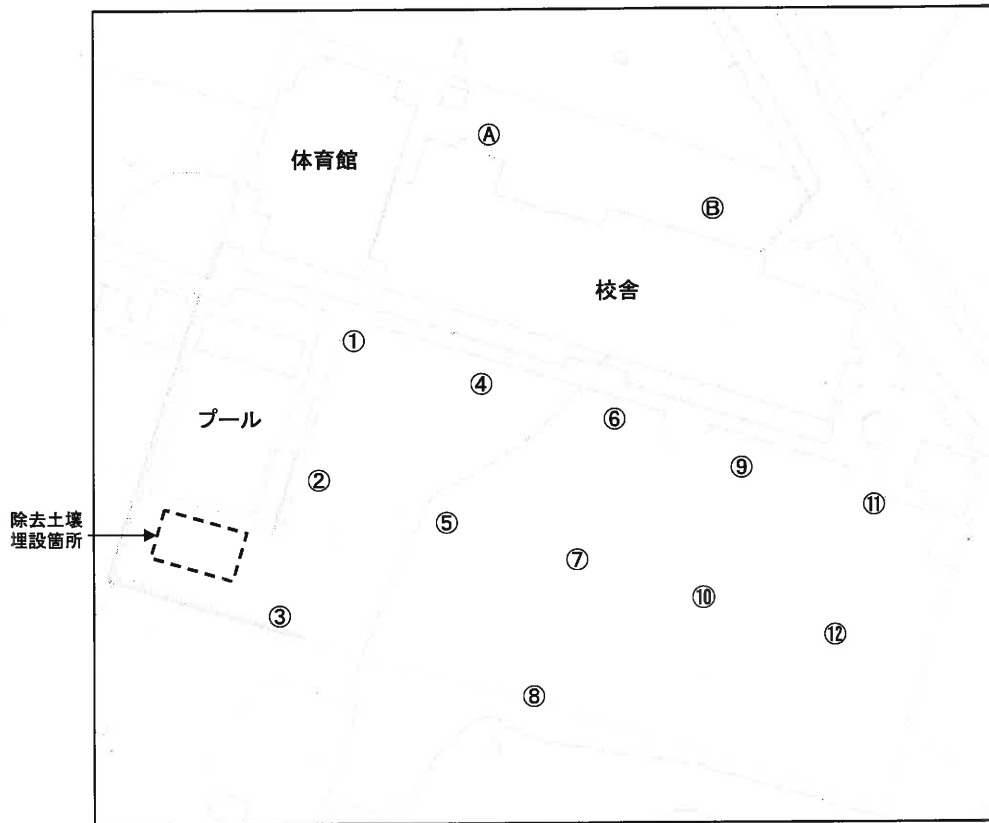

○除染前測定日:平成24年5月23日

○除染後測定日:平成24年7月3日, 8月1日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	グラウンド	舗装	0.180	0.173	0.211	0.182	0.262	0.219
②	グラウンド	舗装	0.145	0.087	0.147	0.107	0.134	0.081
③	グラウンド	側溝	0.248	0.077	0.293	0.088	0.326	0.084
④	グラウンド	土	0.166	0.119	0.186	0.141	0.230	0.148
⑤	グラウンド	土	0.170	0.137	0.191	0.132	0.237	0.129
⑥	グラウンド	土	0.135	0.097	0.150	0.102	0.151	0.048
⑦	グラウンド	土	0.162	0.128	0.168	0.098	0.189	0.096
⑧	グラウンド	側溝	0.250	0.100	0.237	0.101	0.344	0.084
⑨	グラウンド	土	0.140	0.078	0.147	0.078	0.173	0.068
⑩	グラウンド	土	0.152	0.101	0.199	0.092	0.193	0.095
⑪	グラウンド	土	0.167	0.060	0.200	0.055	0.215	0.056
⑫	グラウンド	土	0.204	0.061	0.221	0.049	0.213	0.055
平均			0.177	0.102	0.196	0.102	0.222	0.097

局所的な柏市の目標値超過箇所

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
Ⓐ	校舎裏	マンホール	0.192	0.171	0.239	0.220	0.303	0.259
Ⓑ	校舎裏	マンホール	0.222	0.195	0.244	0.204	0.261	0.257

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満