


除染後放射線量マップ【手賀西小学校】

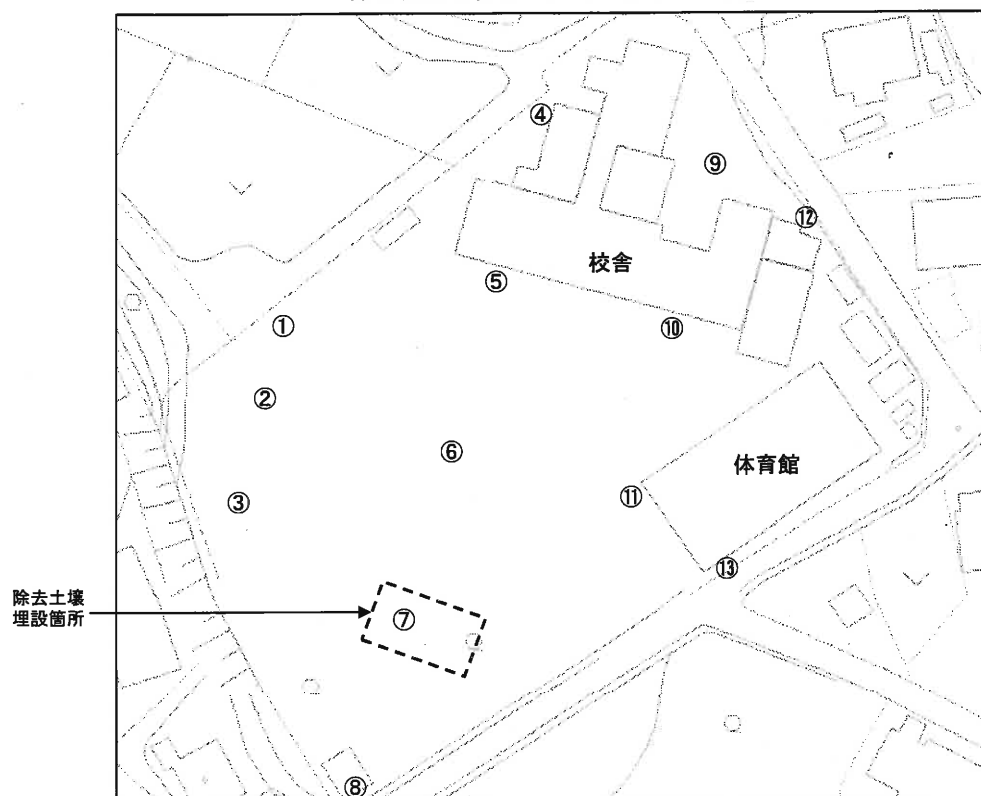

○除染前測定日：平成24年5月15日

○除染後測定日：平成24年6月15日

(単位：マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	校舎裏	土	0.240	0.088	0.236	0.089	0.233	0.064
②	校舎前	土	0.221	0.071	0.232	0.042	0.274	0.051
③	校舎裏	側溝	0.141	0.110	0.134	0.093	0.161	0.103
④	校舎前	舗装	0.162	0.104	0.140	0.122	0.138	0.096
⑤	グラウンド	土	0.203	0.098	0.243	0.091	0.302	0.091
⑥	校舎前	土	0.158	0.062	0.163	0.069	0.169	0.043
⑦	グラウンド	土	0.102	0.066	0.091	0.047	0.072	0.053
⑧	校舎裏	側溝	0.169	0.124	0.174	0.139	0.199	0.184
⑨	校舎前	舗装	0.156	0.129	0.156	0.121	0.174	0.137
⑩	グラウンド	土	0.189	0.087	0.214	0.087	0.336	0.082
⑪	グラウンド	舗装	0.154	0.104	0.135	0.108	0.183	0.145
⑫	校舎前	側溝	0.211	0.132	0.222	0.131	0.243	0.141
⑬	校舎前	側溝	0.155	0.124	0.166	0.129	0.227	0.140
平均			0.174	0.100	0.177	0.098	0.209	0.102

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満