


除染後放射線量マップ【手賀東小学校】

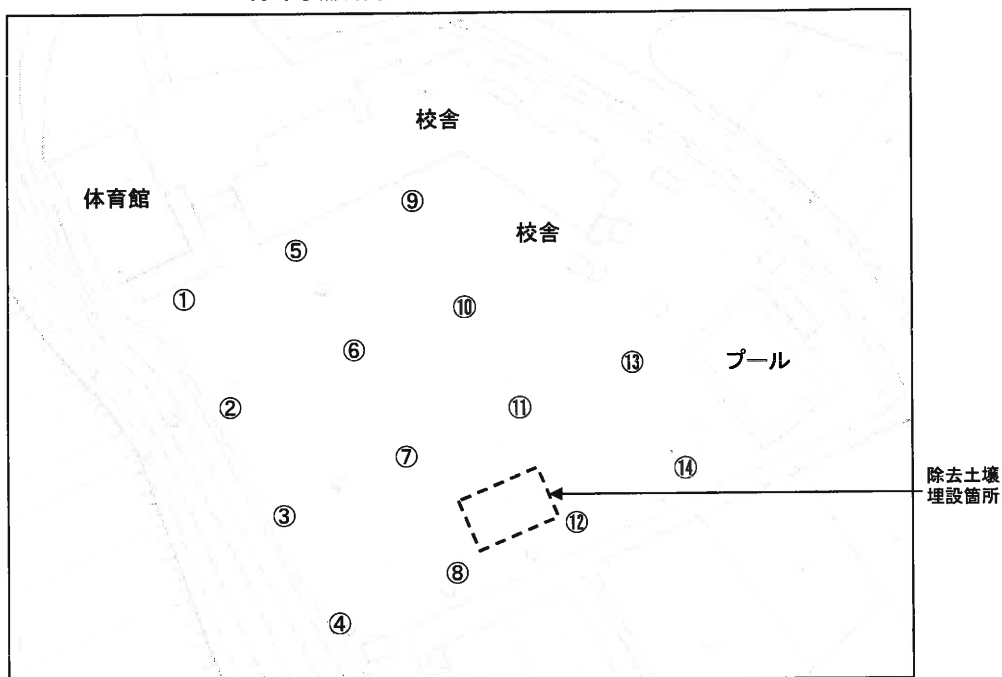

○除染前測定日：平成24年5月21日

○除染後測定日：平成24年6月28日

(単位：マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	グラウンド	土	0.158	0.137	0.158	0.120	0.185	0.135
②	グラウンド	土	0.255	0.153	0.339	0.135	0.404	0.170
③	グラウンド	土	0.183	0.137	0.193	0.118	0.257	0.094
④	グラウンド	土	0.234	0.139	0.252	0.122	0.260	0.116
⑤	グラウンド	舗装	0.135	0.110	0.146	0.106	0.123	0.090
⑥	グラウンド	土	0.273	0.076	0.309	0.066	0.314	0.066
⑦	グラウンド	土	0.311	0.055	0.294	0.057	0.352	0.048
⑧	グラウンド	土	0.293	0.141	0.318	0.148	0.294	0.125
⑨	グラウンド	舗装	0.122	0.090	0.123	0.101	0.138	0.087
⑩	グラウンド	土	0.285	0.058	0.330	0.067	0.325	0.055
⑪	グラウンド	土	0.209	0.051	0.225	0.038	0.276	0.038
⑫	グラウンド	土	0.217	0.078	0.230	0.078	0.328	0.062
⑬	グラウンド	土	0.297	0.058	0.354	0.055	0.380	0.034
⑭	グラウンド	土	0.251	0.110	0.268	0.101	0.315	0.084
平均			0.230	0.100	0.253	0.094	0.282	0.086

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満