


除染後放射線量マップ【柏第三小学校】

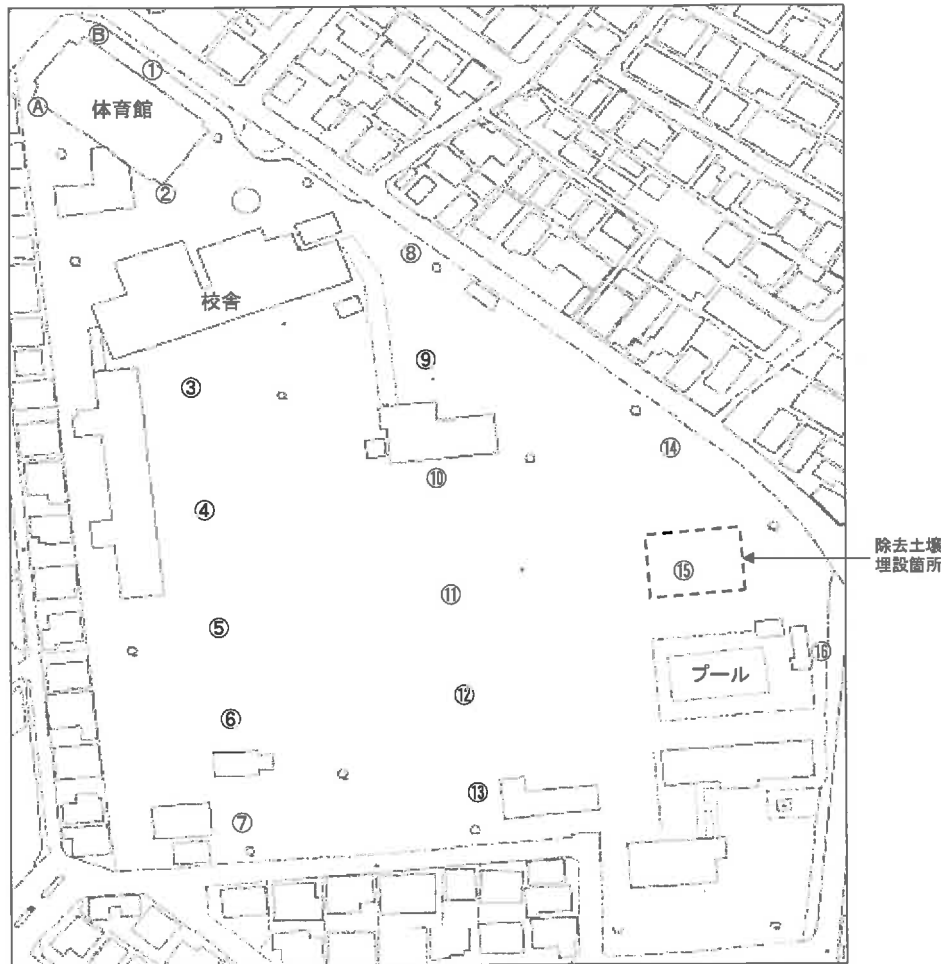

○除染前測定日:平成24年2月17日

○除染後測定日:平成24年8月1日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	体育館周り	アスファルト	0.188	0.113	0.238	0.139	0.232	0.194
②	体育館周り	アスファルト	0.179	0.101	0.216	0.089	0.184	0.105
③	校舎前	土	0.193	0.071	0.178	0.075	0.166	0.065
④	グラウンド	土	0.225	0.072	0.215	0.053	0.212	0.070
⑤	グラウンド	土	0.252	0.055	0.264	0.067	0.305	0.057
⑥	グラウンド	土	0.308	0.079	0.329	0.083	0.351	0.074
⑦	グラウンド	土	0.304	0.125	0.393	0.123	0.424	0.111
⑧	グラウンド隅	アスファルト	0.155	0.097	0.129	0.096	0.238	0.133
⑨	グラウンド	土	0.232	0.112	0.264	0.099	0.372	0.089
⑩	校舎前	土	0.270	0.066	0.241	0.066	0.289	0.070
⑪	グラウンド	土	0.251	0.049	0.253	0.054	0.287	0.050
⑫	グラウンド	土	0.274	0.044	0.333	0.051	0.344	0.046
⑬	グラウンド	土	0.190	0.087	0.221	0.083	0.209	0.065
⑭	グラウンド隅	アスファルト	0.239	0.095	0.192	0.107	0.214	0.092
⑮	グラウンド	土	0.254	0.084	0.245	0.055	0.270	0.061
⑯	プール横	アスファルト	0.235	0.099	0.241	0.088	0.294	0.088
平均			0.234	0.083	0.247	0.083	0.274	0.086

局所的な柏市の目標値超過箇所

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	体育館周り	側溝	0.322	0.153	0.404	0.197	0.734	0.232
②	体育館周り	側溝	0.340	0.160	0.431	0.163	0.777	0.252

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満