


除染後放射線量マップ【柏第六小学校】

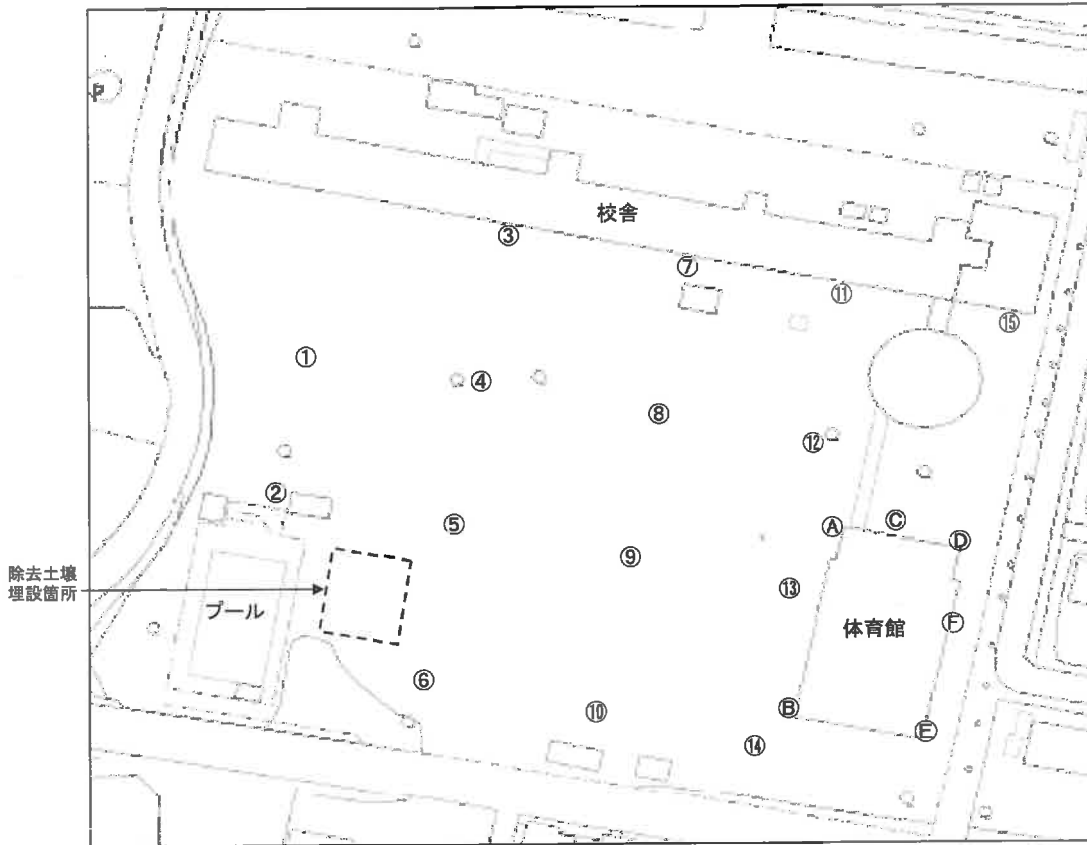

○除染前測定日:平成24年3月12日

○除染後測定日:平成24年7月31日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	校舎前	土	0.186	0.085	0.231	0.105	0.388	0.093
②	グラウンド	土	0.232	0.100	0.258	0.107	0.347	0.070
③	校舎前	土	0.181	0.106	0.200	0.133	0.285	0.171
④	グラウンド	土	0.262	0.132	0.269	0.120	0.321	0.102
⑤	グラウンド	土	0.200	0.055	0.201	0.071	0.219	0.058
⑥	グラウンド	土	0.410	0.096	0.425	0.098	0.559	0.071
⑦	校舎前	土	0.207	0.096	0.226	0.117	0.282	0.110
⑧	グラウンド	土	0.272	0.138	0.209	0.155	0.282	0.133
⑨	グラウンド	土	0.158	0.059	0.179	0.063	0.211	0.054
⑩	グラウンド	土	0.261	0.089	0.306	0.090	0.439	0.112
⑪	校舎前	アスファルト	0.165	0.103	0.199	0.103	0.162	0.094
⑫	グラウンド	土	0.230	0.128	0.244	0.118	0.232	0.113
⑬	グラウンド	土	0.184	0.097	0.223	0.108	0.222	0.080
⑭	グラウンド	土	0.238	0.109	0.234	0.082	0.227	0.061
⑮	校舎前	アスファルト	0.199	0.152	0.231	0.158	0.221	0.172
平均			0.226	0.103	0.242	0.109	0.293	0.100

局所的な柏市の目標値超過箇所

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
A	体育館前	側溝	0.402	0.160	0.632	0.241	1.197	0.362
B	体育館前	側溝	0.280	0.159	0.446	0.200	0.692	0.380
C	体育館横	側溝	0.198	0.168	0.279	0.157	0.434	0.289
D	体育館裏	側溝	0.342	0.227	0.485	0.295	0.820	0.573
E	体育館裏	側溝	0.320	0.178	0.361	0.207	0.683	0.292
F	体育館裏	土	0.242	0.162	0.235	0.209	0.335	0.399

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満