


除染後放射線量マップ【中原小学校】

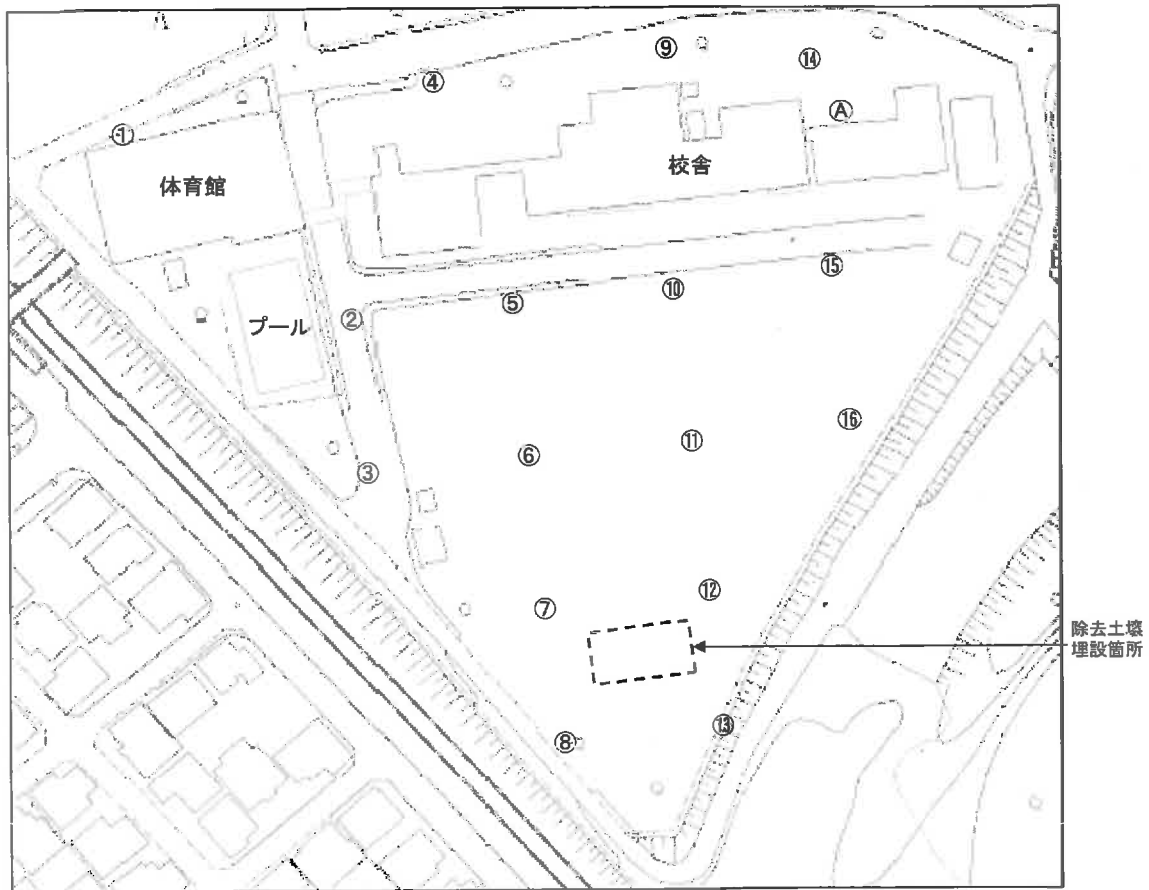

○除染前測定日:平成24年3月23日

○除染後測定日:平成24年8月1日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所	※1環境省基準				※2柏市目標	
	100cm		50cm		5cm	
	除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
① プール前 土	0.245	0.092	0.258	0.086	0.290	0.085
② グラウンド 土	0.212	0.068	0.224	0.064	0.255	0.078
③ グラウンド 土	0.162	0.066	0.184	0.077	0.217	0.061
④ 校舎裏 土	0.609	0.089	0.895	0.087	1.320	0.085
⑤ 校舎前 土	0.178	0.086	0.201	0.070	0.199	0.062
⑥ グラウンド 土	0.164	0.043	0.174	0.042	0.190	0.036
⑦ グラウンド 土	0.186	0.071	0.200	0.061	0.191	0.053
⑧ 校舎裏 土	0.185	0.097	0.201	0.078	0.214	0.066
⑨ 校舎前 土	0.221	0.108	0.243	0.092	0.210	0.102
⑩ グラウンド 土	0.178	0.053	0.186	0.069	0.199	0.068
⑪ グラウンド 土	0.149	0.039	0.160	0.039	0.159	0.041
⑫ 校舎裏 土	0.183	0.052	0.210	0.046	0.223	0.049
⑬ 校舎前 土	0.221	0.082	0.227	0.071	0.210	0.059
⑭ グラウンド 土	0.184	0.072	0.200	0.062	0.163	0.069
⑮ 校舎裏 土	0.192	0.039	0.231	0.046	0.305	0.046
⑯ 校舎裏 土	0.192	0.061	0.196	0.050	0.204	0.050
平均	0.216	0.070	0.249	0.065	0.284	0.063

局所的な柏市の目標値超過箇所

測定箇所	※1環境省基準				※2柏市目標	
	100cm		50cm		5cm	
	除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
(A) 校舎裏 雨樋下	0.255	0.112	0.416	0.194	0.716	0.313

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満