


除染後放射線量マップ【高田小学校】

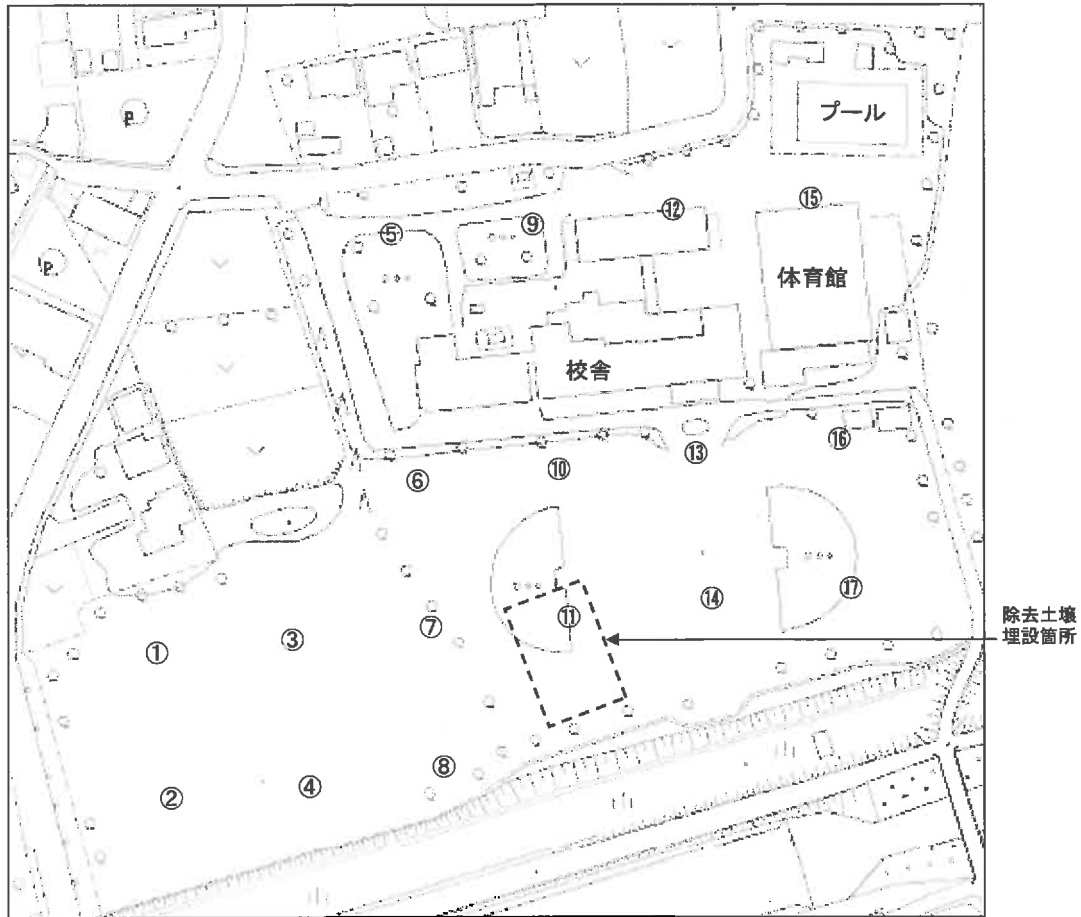

○除染前測定日:平成24年3月28日

○除染後測定日:平成24年7月31日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

| 測定箇所 | | | ※1:環境省基準 | | | | ※2:柏市目標 | |
|------|-------|---|----------|--------------|-------|--------------|---------|-------|
| | | | 100cm | | 50cm | | 5cm | |
| | | | 除染前 | 除染後 | 除染前 | 除染後 | 除染前 | 除染後 |
| ① | グラウンド | 土 | 0.319 | 0.088 | 0.317 | 0.094 | 0.319 | 0.099 |
| ② | グラウンド | 土 | 0.285 | 0.104 | 0.305 | 0.114 | 0.334 | 0.088 |
| ③ | グラウンド | 土 | 0.262 | 0.087 | 0.231 | 0.100 | 0.228 | 0.081 |
| ④ | グラウンド | 土 | 0.274 | 0.090 | 0.341 | 0.085 | 0.401 | 0.099 |
| ⑤ | 校舎裏 | 土 | 0.297 | 0.131 | 0.365 | 0.153 | 0.356 | 0.222 |
| ⑥ | グラウンド | 土 | 0.248 | 0.060 | 0.303 | 0.060 | 0.363 | 0.061 |
| ⑦ | グラウンド | 土 | 0.377 | 0.061 | 0.450 | 0.065 | 0.516 | 0.067 |
| ⑧ | グラウンド | 土 | 0.230 | 0.131 | 0.236 | 0.172 | 0.209 | 0.177 |
| ⑨ | 校舎裏 | 土 | 0.235 | 0.082 | 0.257 | 0.072 | 0.242 | 0.077 |
| ⑩ | グラウンド | 土 | 0.270 | 0.061 | 0.284 | 0.050 | 0.292 | 0.056 |
| ⑪ | グラウンド | 土 | 0.301 | 0.052 | 0.311 | 0.050 | 0.309 | 0.048 |
| ⑫ | 校舎裏 | 土 | 0.147 | 0.115 | 0.164 | 0.118 | 0.135 | 0.125 |
| ⑬ | グラウンド | 土 | 0.165 | 0.059 | 0.194 | 0.048 | 0.205 | 0.060 |
| ⑭ | グラウンド | 土 | 0.167 | 0.064 | 0.182 | 0.068 | 0.204 | 0.052 |
| ⑮ | 体育館裏 | 土 | 0.194 | 0.179 | 0.195 | 0.101 | 0.220 | 0.125 |
| ⑯ | グラウンド | 土 | 0.256 | 0.059 | 0.283 | 0.058 | 0.344 | 0.052 |
| ⑰ | グラウンド | 土 | 0.291 | 0.068 | 0.277 | 0.066 | 0.295 | 0.053 |
| 平均 | | | 0.254 | 0.088 | 0.276 | 0.087 | 0.292 | 0.091 |

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満