


除染後放射線量マップ【名戸ヶ谷小学校】

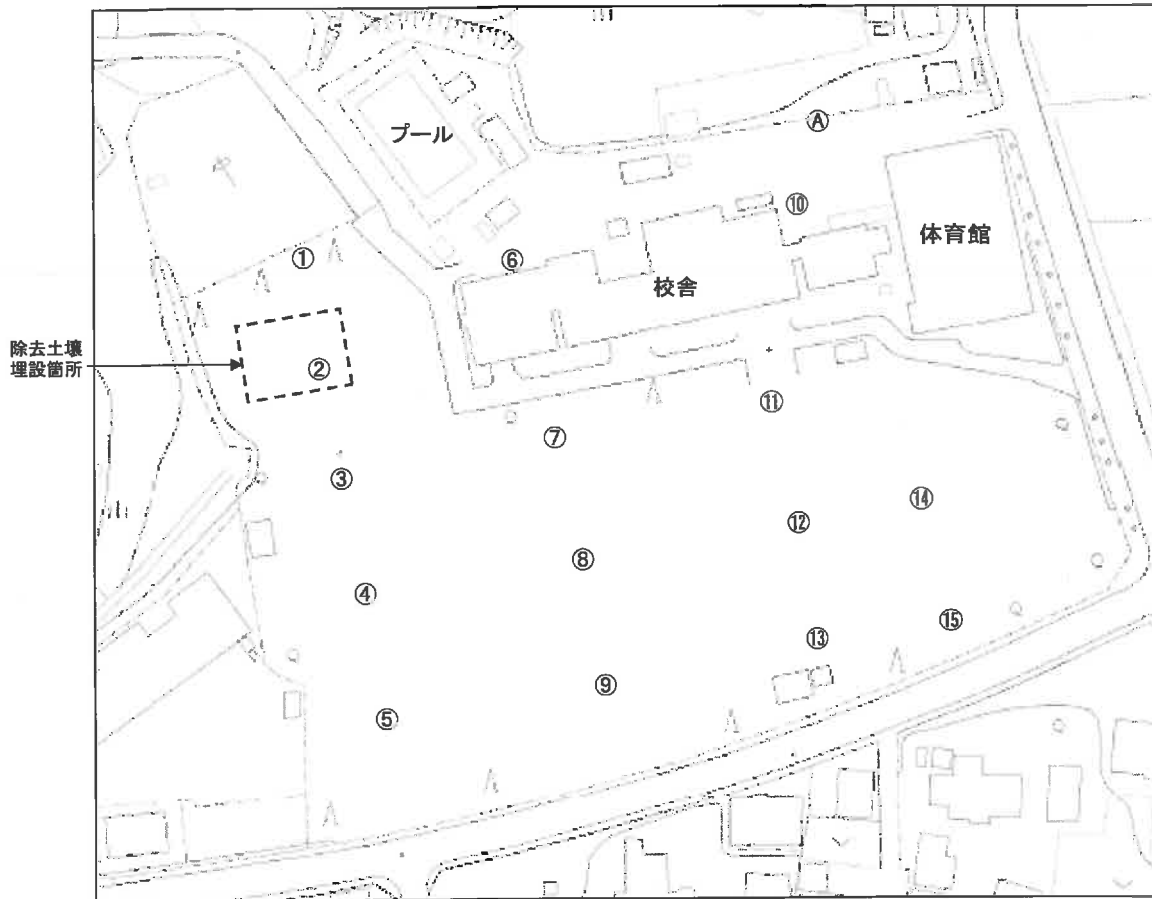

○除染前測定日:平成24年2月24日

○除染後測定日:平成24年8月1日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	グラウンド	土	0.301	0.109	0.359	0.118	0.481	0.105
②	グラウンド	土	0.268	0.069	0.300	0.062	0.312	0.075
③	グラウンド	土	0.317	0.049	0.376	0.050	0.379	0.049
④	グラウンド	土	0.336	0.057	0.344	0.047	0.395	0.070
⑤	グラウンド	土	0.271	0.071	0.324	0.077	0.347	0.073
⑥	校舎裏	アスファルト	0.175	0.116	0.198	0.123	0.181	0.105
⑦	グラウンド	土	0.216	0.114	0.227	0.121	0.247	0.122
⑧	グラウンド	土	0.269	0.058	0.275	0.054	0.284	0.072
⑨	グラウンド	土	0.330	0.055	0.370	0.053	0.452	0.054
⑩	駐車場	アスファルト	0.170	0.145	0.186	0.168	0.192	0.152
⑪	グラウンド	土	0.277	0.139	0.293	0.164	0.395	0.176
⑫	グラウンド	土	0.221	0.060	0.235	0.067	0.244	0.115
⑬	グラウンド	土	0.298	0.067	0.364	0.056	0.537	0.052
⑭	グラウンド	土	0.216	0.057	0.236	0.069	0.234	0.057
⑮	グラウンド	土	0.303	0.068	0.323	0.062	0.403	0.063
平均			0.265	0.082	0.294	0.086	0.339	0.089

局所的な柏市の目標値超過箇所

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	校舎裏	側溝	0.291	0.161	0.350	0.218	0.549	0.286

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満