


除染後放射線量マップ【花野井小学校】

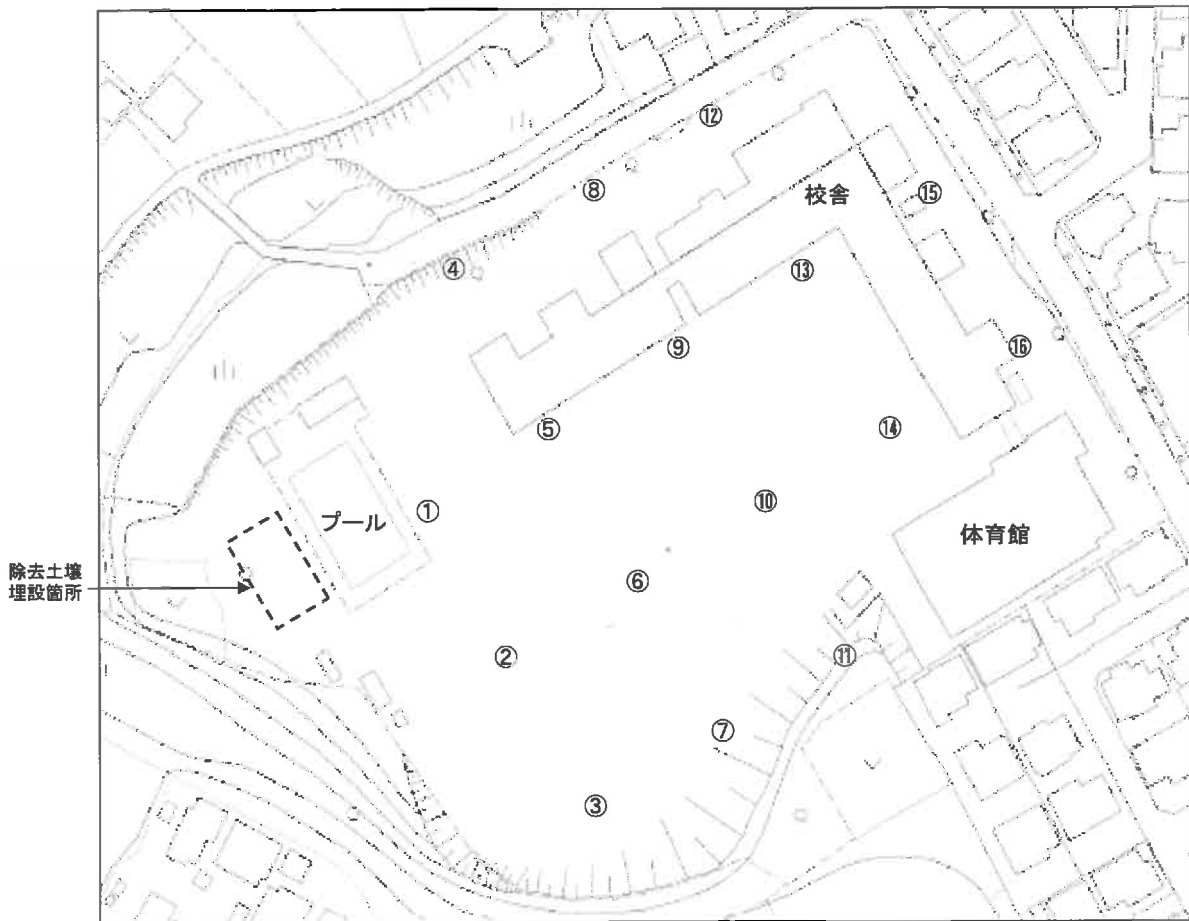

○除染前測定日:平成24年3月1日

○除染後測定日:平成24年8月1日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	プール前	土	0.289	0.122	0.314	0.118	0.298	0.134
②	グラウンド	土	0.267	0.108	0.298	0.095	0.325	0.144
③	グラウンド	土	0.260	0.109	0.303	0.113	0.347	0.114
④	校舎裏	土	0.184	0.160	0.194	0.169	0.209	0.166
⑤	校舎前	土	0.255	0.089	0.307	0.092	0.321	0.102
⑥	グラウンド	土	0.276	0.112	0.303	0.118	0.288	0.142
⑦	グラウンド	土	0.268	0.108	0.298	0.111	0.287	0.114
⑧	校舎裏	アスファルト	0.169	0.185	0.154	0.191	0.182	0.201
⑨	校舎前	土	0.192	0.085	0.163	0.077	0.188	0.088
⑩	グラウンド	土	0.294	0.083	0.281	0.077	0.323	0.067
⑪	グラウンド	土	0.216	0.095	0.250	0.097	0.426	0.066
⑫	校舎裏	アスファルト	0.174	0.195	0.180	0.195	0.253	0.190
⑬	校舎前	土	0.292	0.080	0.239	0.075	0.301	0.069
⑭	グラウンド	土	0.275	0.074	0.248	0.072	0.349	0.069
⑮	校舎裏	アスファルト	0.170	0.110	0.167	0.091	0.199	0.121
⑯	校舎裏	アスファルト	0.214	0.097	0.206	0.100	0.202	0.093
平均			0.237	0.113	0.244	0.112	0.281	0.118

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満