


除染後放射線量マップ【大津ヶ丘第一小学校】

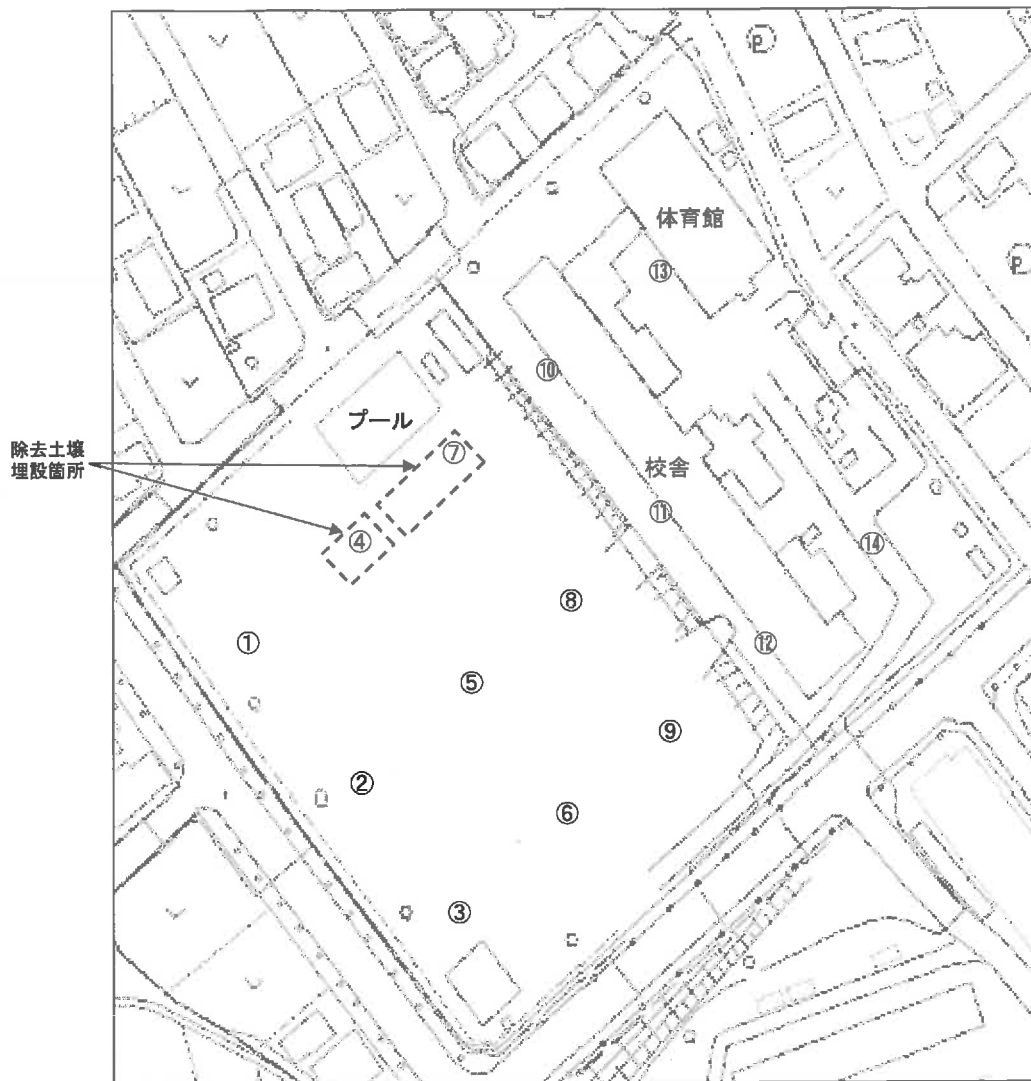

○除染前測定日:平成24年2月22日

○除染後測定日:平成24年7月30日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	グラウンド	土	0.340	0.078	0.376	0.072	0.447	0.067
②	グラウンド	土	0.298	0.052	0.327	0.067	0.389	0.045
③	グラウンド	土	0.230	0.070	0.245	0.090	0.227	0.054
④	グラウンド	土	0.366	0.080	0.417	0.082	0.412	0.118
⑤	グラウンド	土	0.153	0.054	0.156	0.056	0.143	0.050
⑥	グラウンド	土	0.152	0.052	0.194	0.054	0.168	0.055
⑦	グラウンド	土	0.329	0.079	0.357	0.063	0.461	0.079
⑧	グラウンド	土	0.195	0.054	0.194	0.059	0.179	0.063
⑨	グラウンド	土	0.200	0.071	0.183	0.073	0.202	0.063
⑩	校舎前	土	0.213	0.095	0.257	0.121	0.308	0.103
⑪	校舎前	土	0.141	0.111	0.139	0.139	0.139	0.113
⑫	校舎前	土	0.130	0.060	0.113	0.068	0.061	0.067
⑬	通路	土	0.252	0.119	0.275	0.168	0.305	0.134
⑭	通路	土	0.306	0.106	0.352	0.104	0.392	0.093
平均			0.236	0.077	0.256	0.087	0.274	0.079

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満