


除染後放射線量マップ【柏第三小学校】

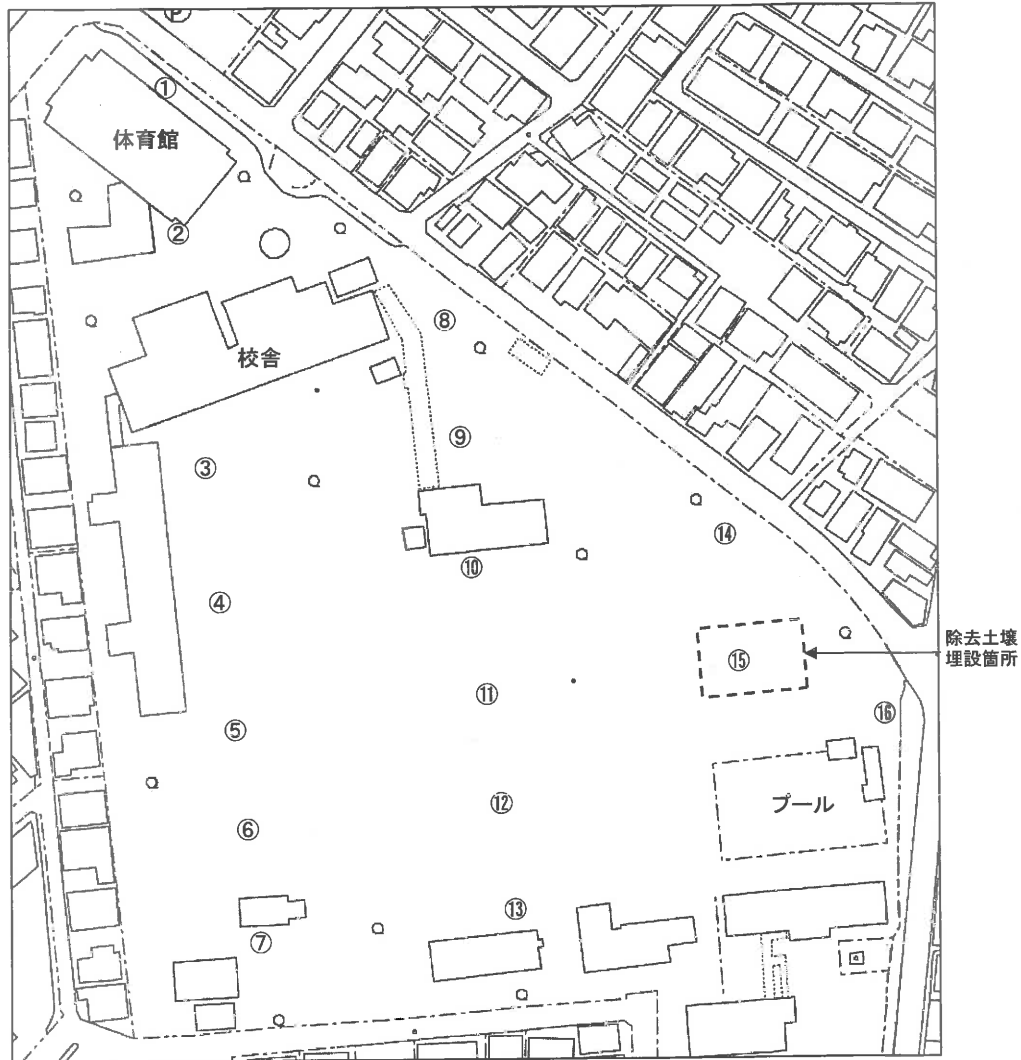

○除染前測定日:平成24年2月17日

○除染後測定日:平成24年11月27日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	体育館周り	アスファルト	0.188	0.109	0.238	0.115	0.232	0.118
②	体育館周り	アスファルト	0.179	0.101	0.216	0.105	0.184	0.102
③	校舎前	土	0.193	0.062	0.178	0.065	0.166	0.058
④	グラウンド	土	0.225	0.055	0.215	0.058	0.212	0.054
⑤	グラウンド	土	0.252	0.051	0.264	0.063	0.305	0.040
⑥	グラウンド	土	0.308	0.071	0.329	0.083	0.351	0.104
⑦	グラウンド	土	0.304	0.088	0.393	0.102	0.424	0.095
⑧	グラウンド隅	アスファルト	0.155	0.081	0.129	0.095	0.238	0.076
⑨	グラウンド	土	0.232	0.039	0.264	0.047	0.372	0.066
⑩	校舎前	土	0.270	0.028	0.241	0.030	0.289	0.031
⑪	グラウンド	土	0.251	0.041	0.253	0.044	0.287	0.042
⑫	グラウンド	土	0.274	0.032	0.333	0.045	0.344	0.052
⑬	グラウンド	土	0.190	0.102	0.221	0.105	0.209	0.107
⑭	グラウンド隅	アスファルト	0.239	0.093	0.192	0.095	0.214	0.090
⑮	グラウンド	土	0.254	0.040	0.245	0.045	0.270	0.056
⑯	プール横	アスファルト	0.235	0.105	0.241	0.107	0.294	0.148
平均			0.234	0.069	0.247	0.075	0.274	0.077

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満