


除染後放射線量マップ【富勢小学校】

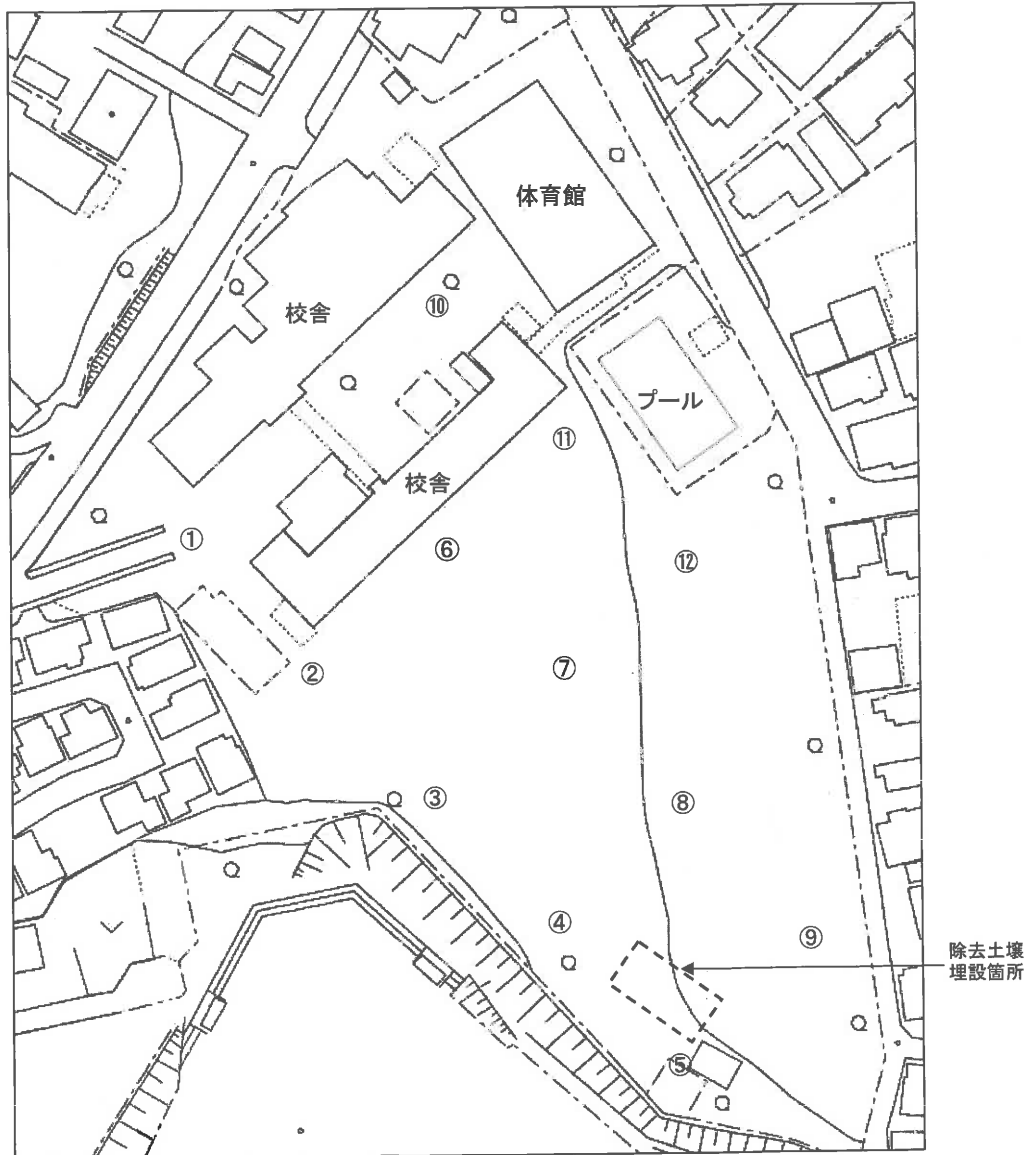

○除染前測定日:平成24年6月26日

○除染後測定日:平成24年11月29日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	校舎裏	舗装	0.149	0.093	0.153	0.113	0.164	0.113
②	グラウンド	土	0.094	0.051	0.099	0.058	0.079	0.061
③	グラウンド	土	0.133	0.066	0.136	0.065	0.147	0.059
④	グラウンド	土	0.138	0.058	0.114	0.075	0.108	0.064
⑤	グラウンド	土	0.222	0.069	0.260	0.091	0.353	0.084
⑥	グラウンド	土	0.167	0.050	0.117	0.049	0.140	0.035
⑦	グラウンド	土	0.157	0.050	0.137	0.063	0.133	0.055
⑧	グラウンド	土	0.159	0.049	0.157	0.058	0.144	0.062
⑨	グラウンド	土	0.202	0.060	0.202	0.068	0.213	0.053
⑩	校舎裏	舗装	0.130	0.064	0.129	0.084	0.122	0.084
⑪	グラウンド	土	0.133	0.049	0.118	0.060	0.098	0.060
⑫	グラウンド	土	0.194	0.056	0.233	0.074	0.284	0.062
平均			0.157	0.060	0.155	0.072	0.165	0.066

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満