


除染後放射線量マップ【田中小学校】

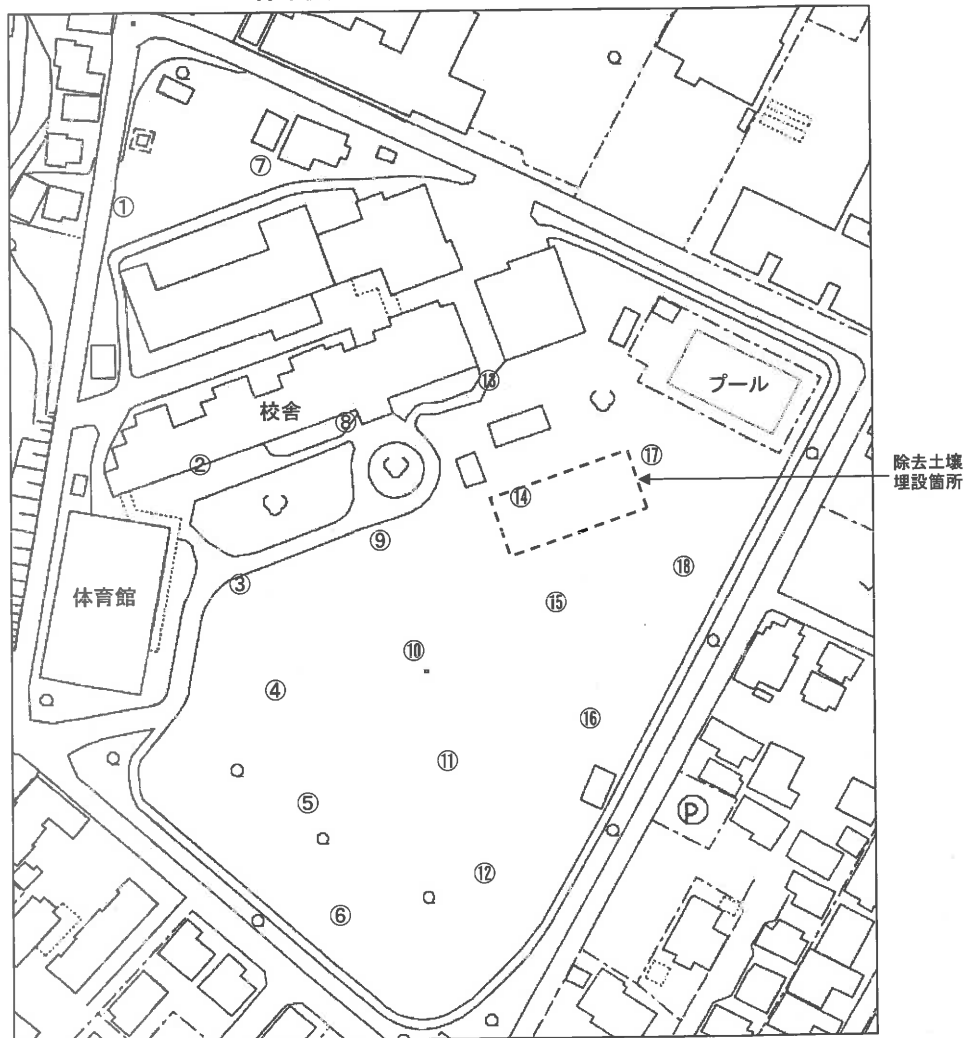

○除染前測定日：平成24年3月2日

○除染後測定日：平成24年11月26日

(単位：マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	校舎裏	土	0.236	0.064	0.269	0.053	0.359	0.069
②	校舎前	土	0.188	0.087	0.234	0.093	0.295	0.086
③	グラウンド	土	0.204	0.050	0.199	0.052	0.174	0.044
④	グラウンド	土	0.235	0.080	0.234	0.107	0.108	0.155
⑤	グラウンド	土	0.247	0.082	0.219	0.060	0.181	0.078
⑥	グラウンド	土	0.262	0.074	0.331	0.072	0.335	0.062
⑦	校舎裏	土	0.257	0.102	0.316	0.133	0.503	0.145
⑧	校舎前	土	0.182	0.119	0.184	0.123	0.285	0.147
⑨	グラウンド	土	0.213	0.044	0.241	0.050	0.312	0.054
⑩	グラウンド	土	0.222	0.047	0.197	0.032	0.190	0.057
⑪	グラウンド	土	0.268	0.107	0.281	0.106	0.187	0.093
⑫	グラウンド	土	0.270	0.094	0.254	0.076	0.242	0.084
⑬	校舎前	アスファルト	0.200	0.084	0.174	0.092	0.205	0.073
⑭	グラウンド	土	0.221	0.093	0.214	0.100	0.224	0.095
⑮	グラウンド	土	0.227	0.048	0.184	0.049	0.192	0.057
⑯	グラウンド	土	0.216	0.092	0.212	0.074	0.287	0.058
⑰	グラウンド	土	0.260	0.082	0.272	0.069	0.353	0.066
⑱	グラウンド	土	0.228	0.068	0.211	0.065	0.234	0.068
平均			0.230	0.079	0.235	0.078	0.259	0.083

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満