


除染後放射線量マップ【柏第七小学校】

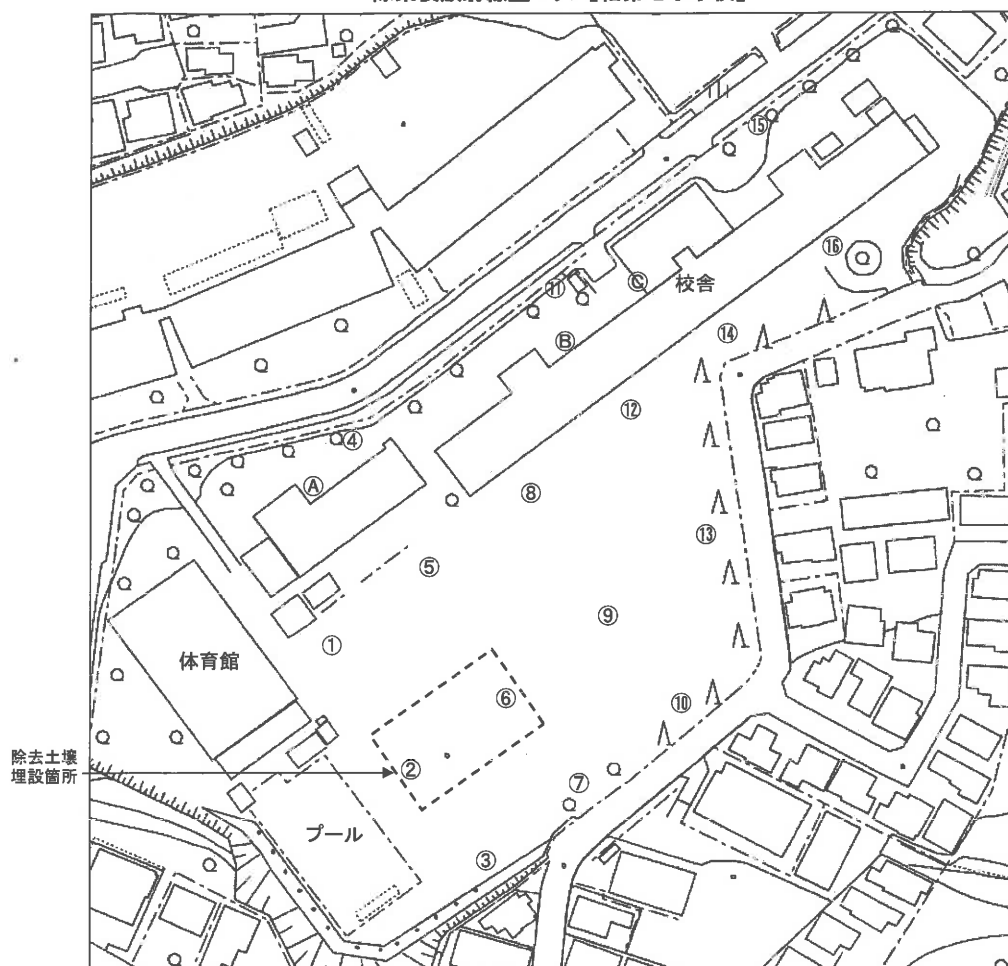

○除染前測定日:平成24年3月15日

○除染後測定日:平成24年11月29日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	グラウンド	アスファルト	0.143	0.086	0.128	0.096	0.143	0.098
②	グラウンド	土	0.218	0.068	0.227	0.056	0.235	0.053
③	グラウンド	土	0.205	0.102	0.149	0.111	0.147	0.112
④	校舎裏	土	0.162	0.134	0.173	0.099	0.179	0.106
⑤	グラウンド	土	0.188	0.070	0.184	0.061	0.172	0.061
⑥	グラウンド	土	0.197	0.056	0.206	0.054	0.198	0.047
⑦	グラウンド	側溝	0.232	0.085	0.209	0.083	0.227	0.093
⑧	校舎前	アスファルト	0.205	0.090	0.226	0.085	0.256	0.096
⑨	グラウンド	アスファルト	0.171	0.074	0.202	0.090	0.160	0.095
⑩	グラウンド	土	0.250	0.079	0.251	0.079	0.301	0.075
⑪	校舎裏	土	0.275	0.140	0.365	0.183	0.461	0.199
⑫	校舎前	土	0.234	0.076	0.333	0.086	0.400	0.115
⑬	グラウンド	土	0.254	0.099	0.262	0.099	0.271	0.093
⑭	校舎前	アスファルト	0.173	0.126	0.169	0.132	0.217	0.131
⑮	校舎裏	土	0.196	0.112	0.250	0.112	0.390	0.095
⑯	校舎前	土	0.161	0.092	0.222	0.079	0.251	0.076
平均			0.204	0.093	0.222	0.094	0.251	0.097

局所的な柏市の目標値超過箇所

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
(A)	校舎裏	側溝	0.311	0.121	0.498	0.162	0.989	0.232
(B)	校舎裏	側溝	0.259	0.167	0.403	0.232	0.722	0.315
(C)	校舎裏	側溝	0.213	0.137	0.325	0.148	0.555	0.238

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満