


除染後放射線量マップ【酒井根西小学校】

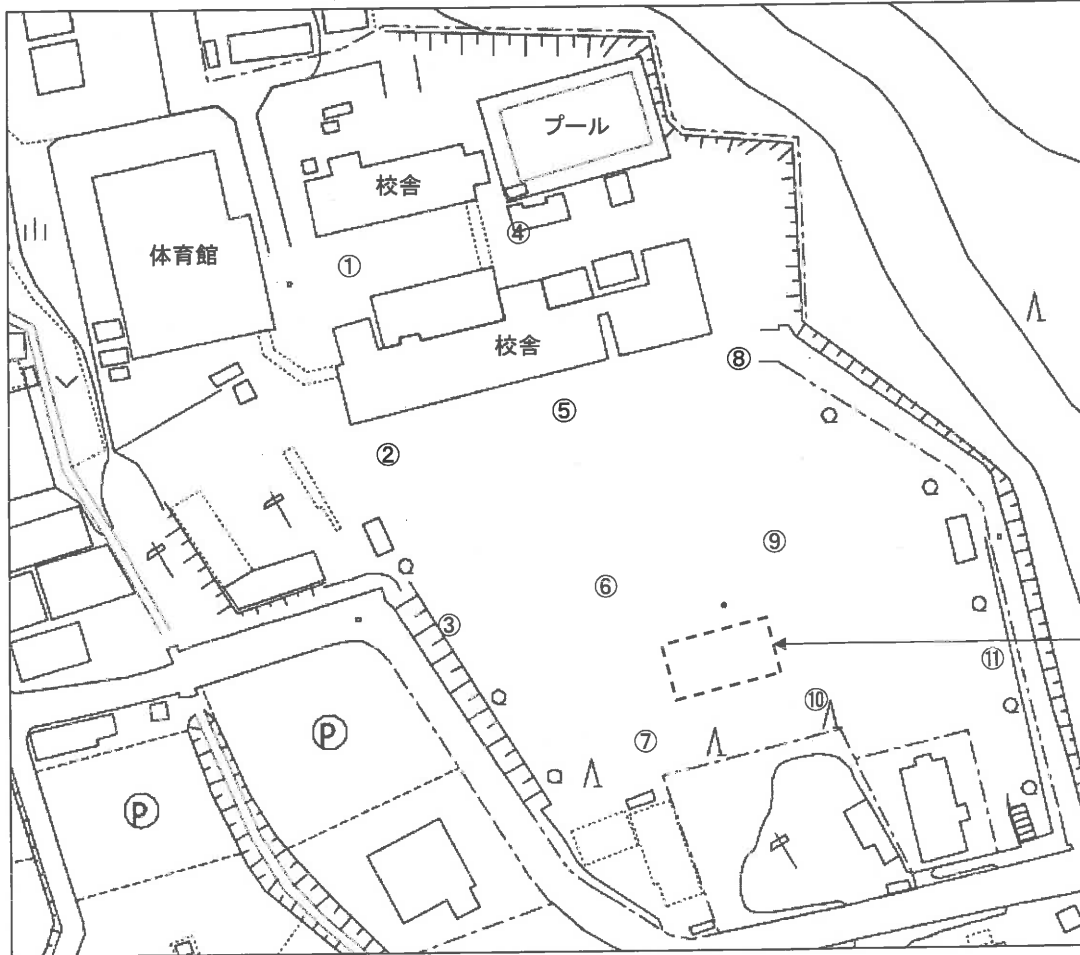

○除染前測定日:平成24年6月28日

○除染後測定日:平成24年12月3日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	校舎裏	土	0.252	0.130	0.314	0.131	0.410	0.134
②	グラウンド	土	0.158	0.081	0.103	0.082	0.097	0.091
③	グラウンド	土	0.147	0.060	0.153	0.064	0.139	0.074
④	校舎裏	土	0.209	0.094	0.245	0.123	0.296	0.156
⑤	グラウンド	土	0.174	0.074	0.209	0.075	0.156	0.083
⑥	グラウンド	土	0.171	0.060	0.200	0.072	0.217	0.074
⑦	グラウンド	土	0.160	0.085	0.151	0.086	0.131	0.087
⑧	グラウンド	舗装	0.124	0.075	0.105	0.079	0.083	0.084
⑨	グラウンド	土	0.193	0.064	0.201	0.065	0.228	0.071
⑩	グラウンド	土	0.190	0.057	0.173	0.067	0.133	0.070
⑪	グラウンド	土	0.238	0.088	0.237	0.087	0.232	0.088
平均			0.183	0.079	0.190	0.085	0.193	0.092

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満