


除染後放射線量マップ【名戸ヶ谷小学校】

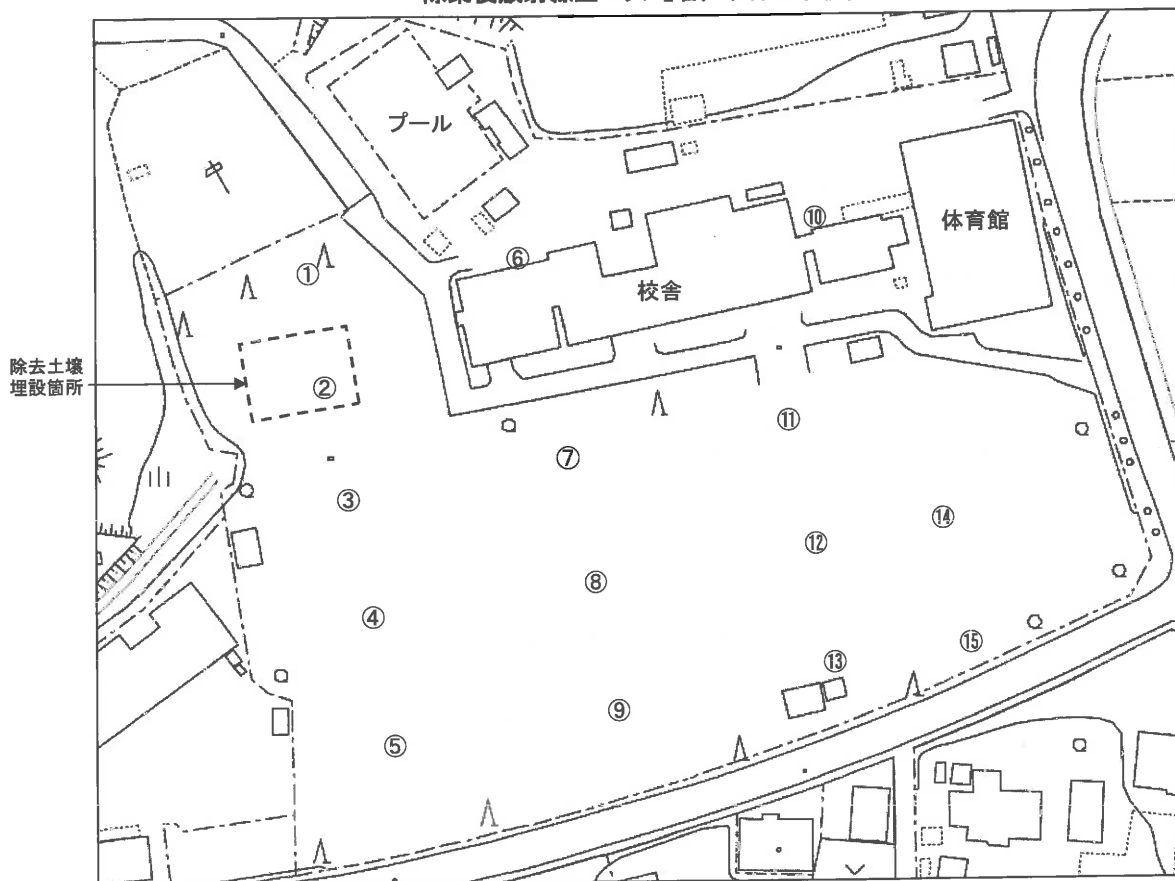

○除染前測定日:平成24年2月24日

○除染後測定日:平成24年11月29日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1:環境省基準				※2:柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	グラウンド	土	0.301	0.076	0.359	0.080	0.481	0.077
②	グラウンド	土	0.268	0.061	0.300	0.067	0.312	0.057
③	グラウンド	土	0.317	0.071	0.376	0.067	0.379	0.077
④	グラウンド	土	0.336	0.081	0.344	0.089	0.395	0.088
⑤	グラウンド	土	0.271	0.047	0.324	0.059	0.347	0.067
⑥	校舎裏	アスファルト	0.175	0.085	0.198	0.080	0.181	0.083
⑦	グラウンド	土	0.216	0.113	0.227	0.116	0.247	0.120
⑧	グラウンド	土	0.269	0.050	0.275	0.055	0.284	0.062
⑨	グラウンド	土	0.330	0.060	0.370	0.052	0.452	0.061
⑩	駐車場	アスファルト	0.170	0.135	0.186	0.139	0.192	0.141
⑪	グラウンド	土	0.277	0.113	0.293	0.153	0.395	0.120
⑫	グラウンド	土	0.221	0.061	0.235	0.059	0.244	0.042
⑬	グラウンド	土	0.298	0.063	0.364	0.066	0.537	0.053
⑭	グラウンド	土	0.216	0.062	0.236	0.050	0.234	0.063
⑮	グラウンド	土	0.303	0.075	0.323	0.081	0.403	0.069
平均			0.265	0.077	0.294	0.081	0.339	0.079

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満