


除染後放射線量マップ【富勢西小学校】

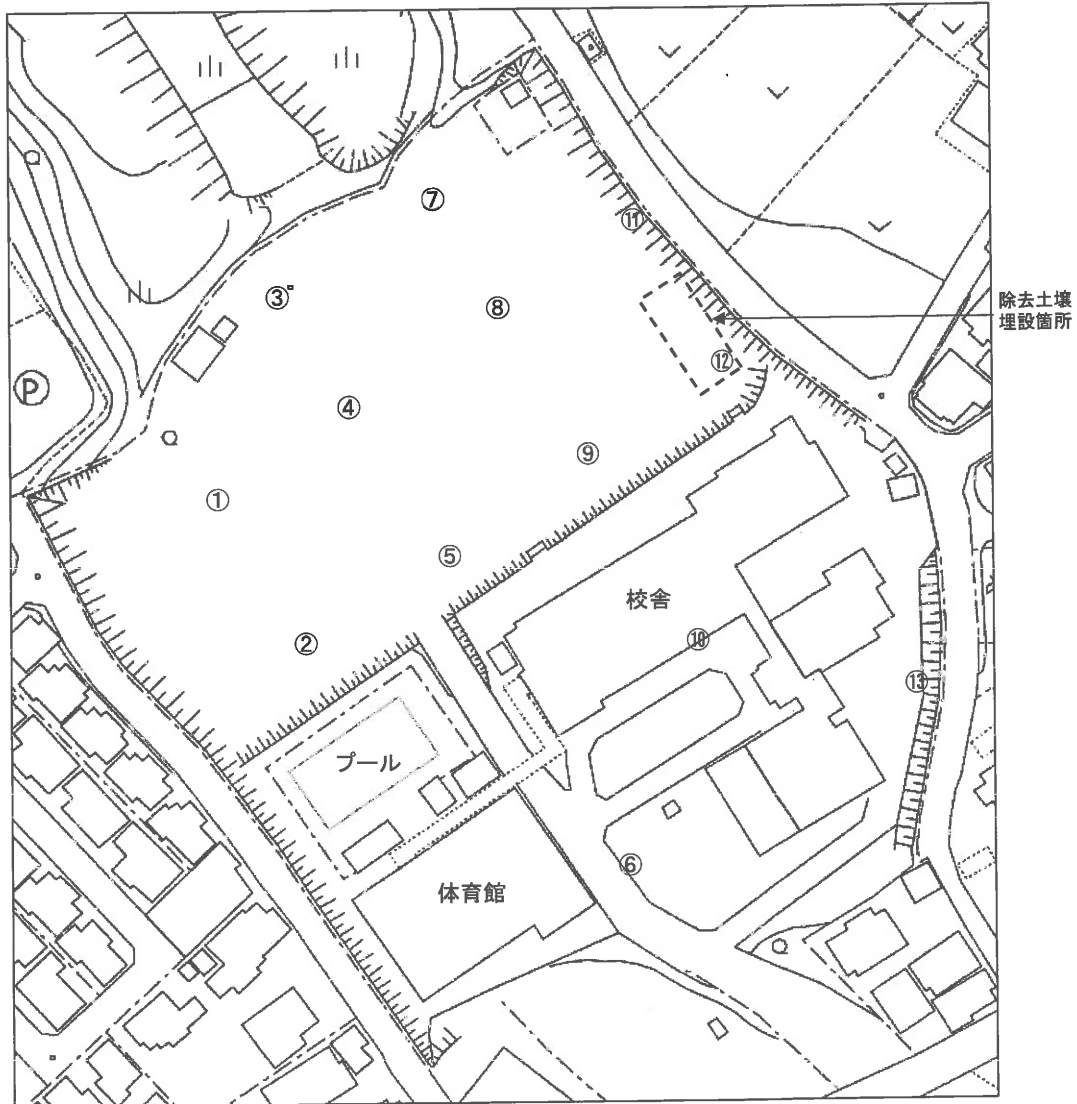

○除染前測定日：平成24年3月1日

○除染後測定日：平成24年11月29日

(単位：マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	グラウンド	土	0.153	0.079	0.167	0.103	0.137	0.087
②	グラウンド	土	0.223	0.074	0.239	0.079	0.254	0.084
③	グラウンド	土	0.281	0.118	0.313	0.133	0.326	0.122
④	グラウンド	土	0.216	0.069	0.271	0.070	0.244	0.066
⑤	グラウンド	土	0.269	0.113	0.247	0.134	0.338	0.118
⑥	通路端	土	0.304	0.120	0.321	0.149	0.367	0.187
⑦	グラウンド	土	0.222	0.083	0.264	0.099	0.259	0.097
⑧	グラウンド	土	0.171	0.064	0.197	0.094	0.226	0.075
⑨	グラウンド	土	0.249	0.088	0.304	0.092	0.350	0.082
⑩	校舎前	土	0.165	0.086	0.164	0.104	0.211	0.079
⑪	グラウンド	土	0.293	0.128	0.342	0.145	0.383	0.147
⑫	校舎前	アスファルト	0.182	0.091	0.204	0.085	0.195	0.079
⑬	校舎横	土	0.293	0.142	0.274	0.110	0.423	0.091
平均			0.232	0.097	0.254	0.107	0.286	0.101

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満