


除染後放射線量マップ【十余二小学校】

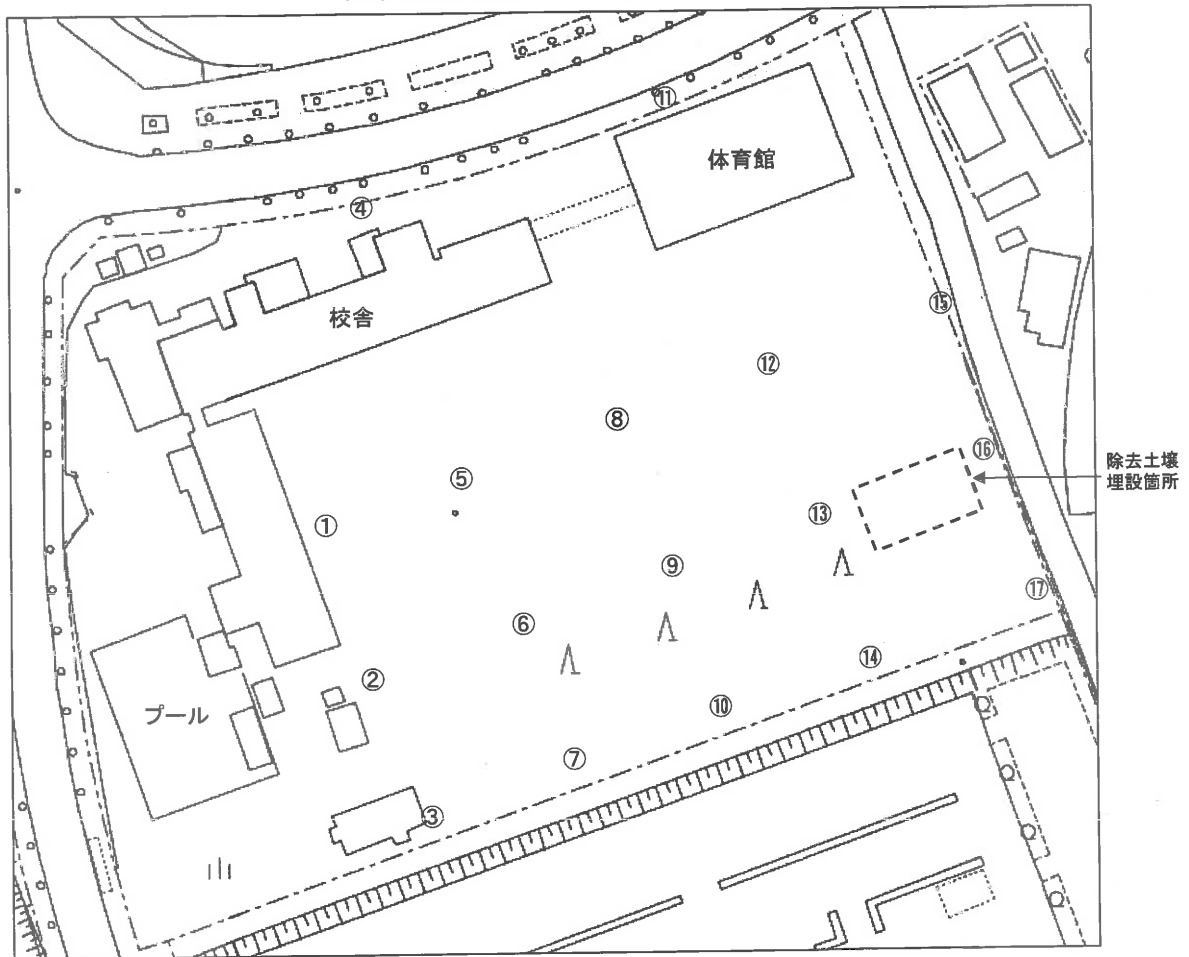

○除染前測定日:平成24年3月26日

○除染後測定日:平成24年11月26日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	グラウンド	土	0.149	0.072	0.149	0.092	0.170	0.085
②	グラウンド	土	0.164	0.091	0.184	0.076	0.175	0.070
③	グラウンド	土	0.209	0.114	0.239	0.105	0.285	0.093
④	校舎裏	アスファルト	0.151	0.105	0.173	0.082	0.162	0.070
⑤	グラウンド	土	0.258	0.113	0.249	0.105	0.245	0.104
⑥	グラウンド	土	0.276	0.096	0.332	0.088	0.328	0.116
⑦	グラウンド	土	0.213	0.089	0.232	0.086	0.275	0.076
⑧	グラウンド	土	0.278	0.124	0.284	0.123	0.332	0.127
⑨	グラウンド	土	0.265	0.106	0.275	0.101	0.248	0.070
⑩	グラウンド	土	0.244	0.110	0.302	0.089	0.319	0.077
⑪	体育館裏	土	0.188	0.111	0.188	0.091	0.234	0.107
⑫	グラウンド	土	0.294	0.078	0.285	0.074	0.310	0.064
⑬	グラウンド	土	0.309	0.070	0.390	0.059	0.487	0.058
⑭	グラウンド	土	0.262	0.118	0.280	0.100	0.246	0.079
⑮	グラウンド	土	0.213	0.127	0.209	0.111	0.192	0.095
⑯	グラウンド	土	0.244	0.088	0.239	0.092	0.255	0.078
⑰	グラウンド	土	0.244	0.125	0.291	0.107	0.258	0.097
平均			0.233	0.102	0.253	0.093	0.266	0.086

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満