


除染後放射線量マップ【手賀西小学校】

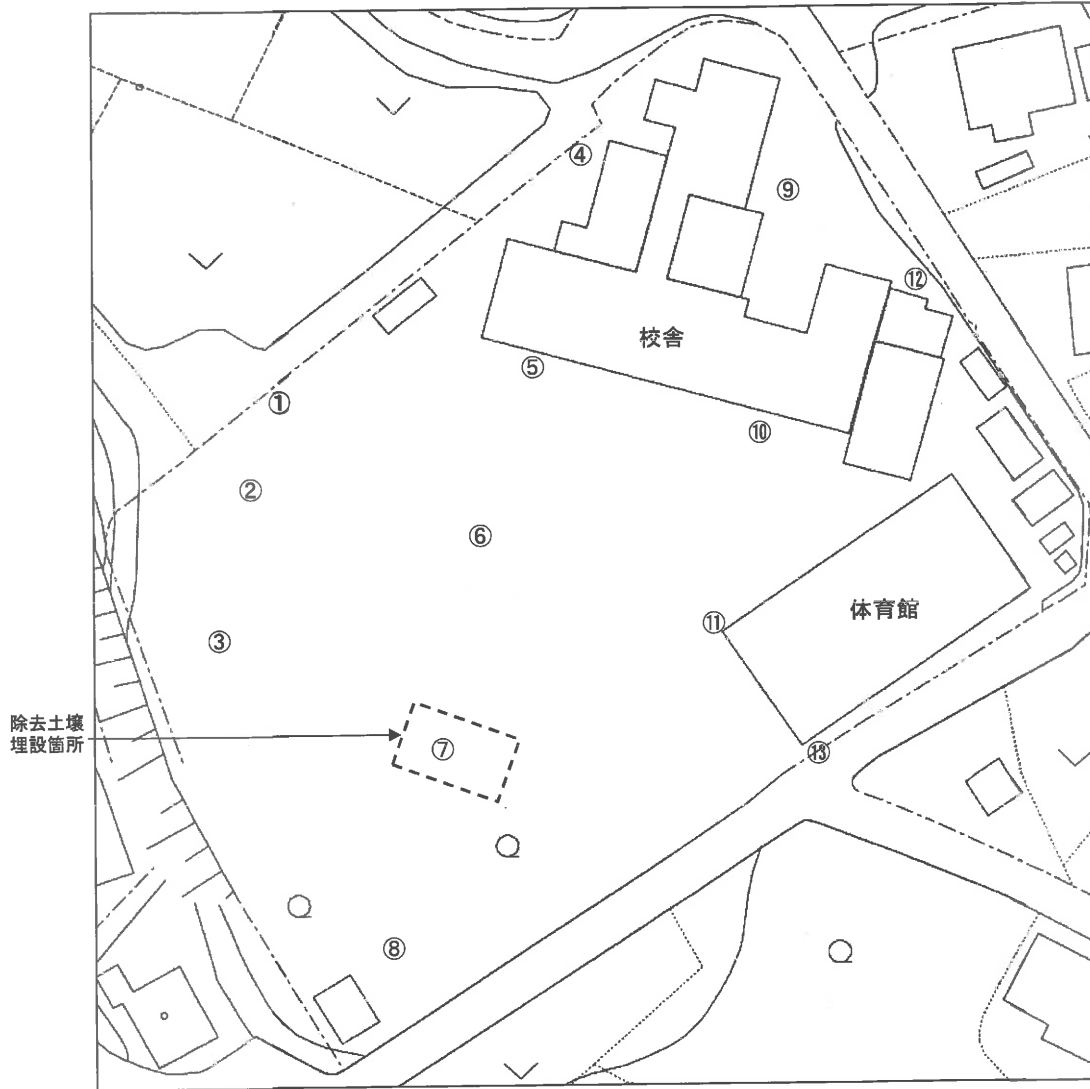

○除染前測定日:平成24年5月15日

○除染後測定日:平成24年12月4日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	グラウンド	土	0.240	0.053	0.236	0.050	0.233	0.050
②	校舎前	土	0.221	0.059	0.232	0.056	0.274	0.061
③	グラウンド	側溝	0.141	0.082	0.134	0.084	0.161	0.082
④	校舎前	舗装	0.162	0.092	0.140	0.110	0.138	0.084
⑤	グラウンド	土	0.203	0.061	0.243	0.059	0.302	0.070
⑥	校舎前	土	0.158	0.057	0.163	0.059	0.169	0.049
⑦	グラウンド	土	0.102	0.051	0.091	0.060	0.072	0.057
⑧	グラウンド	側溝	0.169	0.093	0.174	0.102	0.199	0.103
⑨	校舎前	舗装	0.156	0.087	0.156	0.089	0.174	0.082
⑩	グラウンド	土	0.189	0.070	0.214	0.075	0.336	0.081
⑪	グラウンド	舗装	0.154	0.079	0.135	0.099	0.183	0.110
⑫	校舎前	側溝	0.211	0.119	0.222	0.148	0.243	0.170
⑬	校舎前	側溝	0.155	0.102	0.166	0.123	0.227	0.150
平均			0.174	0.077	0.177	0.086	0.209	0.088

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満