


除染後放射線量マップ【大津ヶ丘第一小学校】

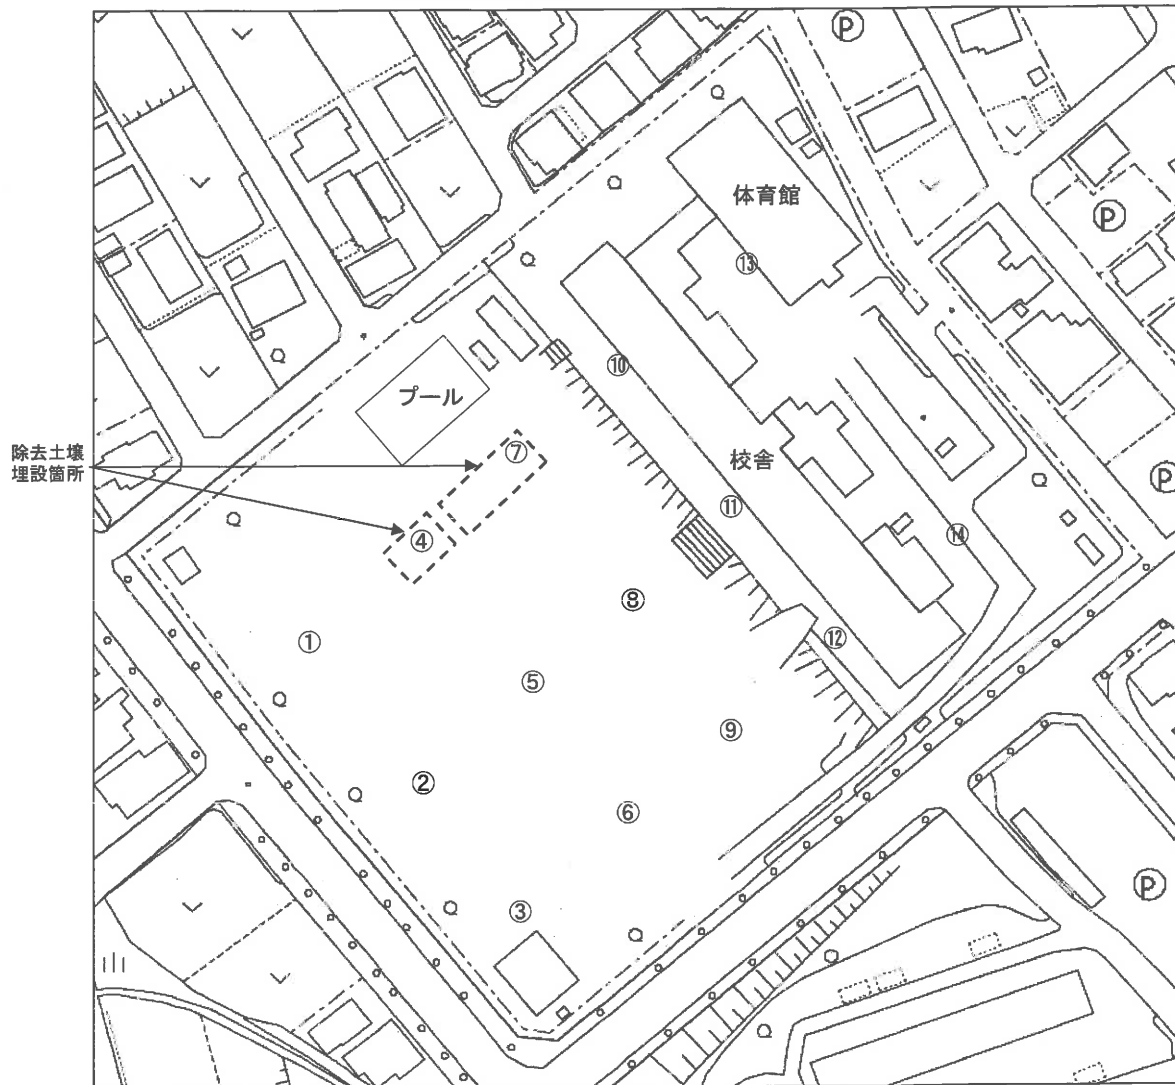

○除染前測定日:平成24年2月22日

○除染後測定日:平成24年12月4日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	グラウンド	土	0.340	0.085	0.376	0.094	0.447	0.080
②	グラウンド	土	0.298	0.045	0.327	0.058	0.389	0.055
③	グラウンド	土	0.230	0.072	0.245	0.062	0.227	0.059
④	グラウンド	土	0.366	0.091	0.417	0.084	0.412	0.098
⑤	グラウンド	土	0.153	0.058	0.156	0.055	0.143	0.046
⑥	グラウンド	土	0.152	0.063	0.194	0.062	0.168	0.059
⑦	グラウンド	土	0.329	0.071	0.357	0.074	0.461	0.061
⑧	グラウンド	土	0.195	0.062	0.194	0.063	0.179	0.053
⑨	グラウンド	土	0.200	0.059	0.183	0.063	0.202	0.060
⑩	校舎前	土	0.213	0.096	0.257	0.086	0.308	0.096
⑪	校舎前	土	0.141	0.109	0.139	0.096	0.139	0.109
⑫	校舎前	土	0.130	0.087	0.113	0.070	0.061	0.077
⑬	通路	土	0.252	0.125	0.275	0.142	0.305	0.180
⑭	通路	土	0.306	0.151	0.352	0.160	0.392	0.155
平均			0.236	0.084	0.256	0.084	0.274	0.085

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満