


除染後放射線量マップ【高柳西小学校】

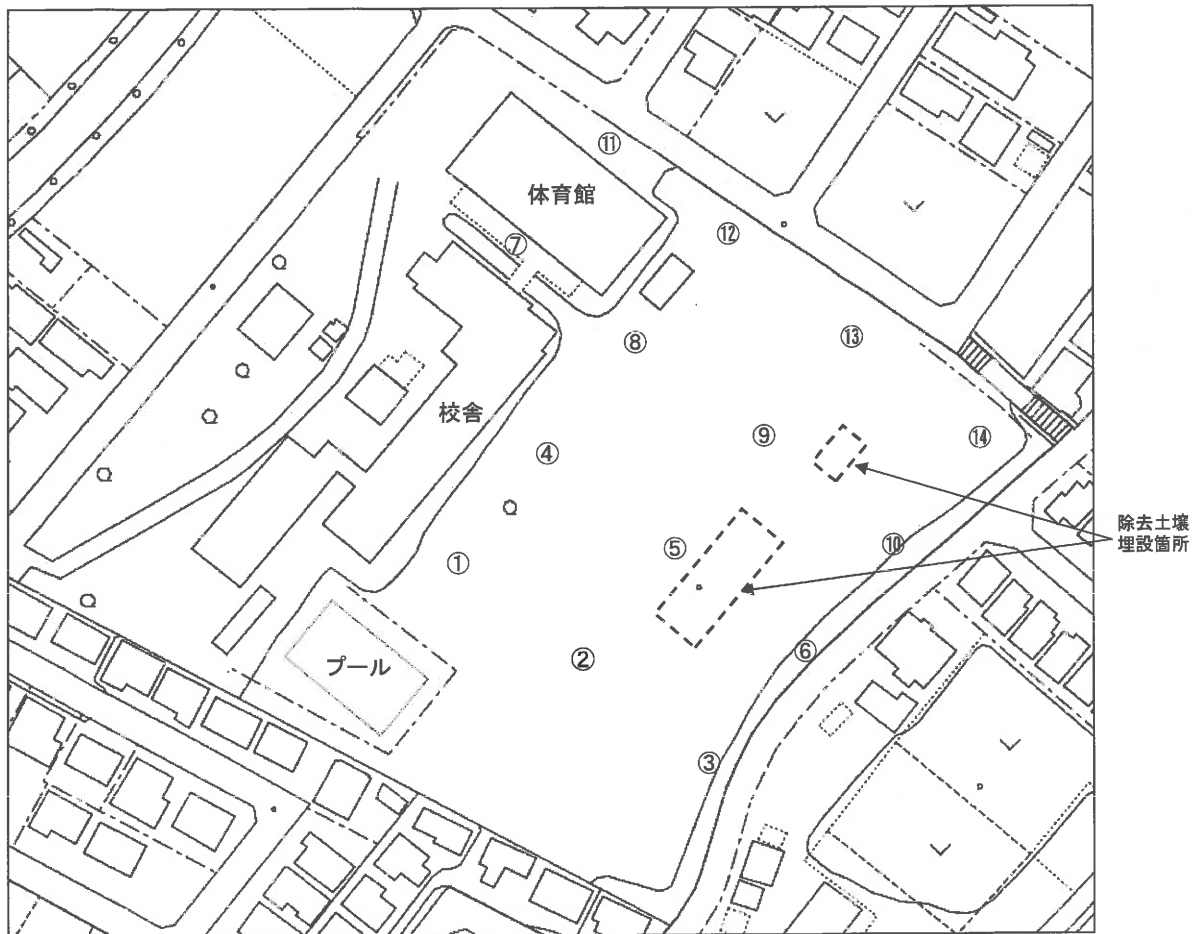

○除染前測定日:平成24年5月21日

○除染後測定日:平成24年12月3日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	グラウンド	土	0.197	0.085	0.220	0.081	0.236	0.089
②	グラウンド	土	0.192	0.081	0.212	0.078	0.197	0.088
③	グラウンド	土	0.196	0.075	0.201	0.090	0.168	0.092
④	グラウンド	土	0.175	0.079	0.218	0.079	0.210	0.083
⑤	グラウンド	土	0.123	0.065	0.127	0.068	0.099	0.079
⑥	グラウンド	土	0.175	0.050	0.194	0.056	0.200	0.071
⑦	グラウンド	舗装	0.085	0.092	0.088	0.082	0.076	0.098
⑧	グラウンド	土	0.137	0.076	0.135	0.062	0.145	0.080
⑨	グラウンド	土	0.125	0.064	0.124	0.080	0.153	0.074
⑩	グラウンド	土	0.157	0.063	0.179	0.063	0.163	0.069
⑪	グラウンド	舗装	0.143	0.074	0.140	0.075	0.176	0.082
⑫	グラウンド	土	0.116	0.070	0.113	0.079	0.109	0.091
⑬	グラウンド	土	0.138	0.091	0.177	0.089	0.165	0.093
⑭	グラウンド	土	0.181	0.060	0.166	0.063	0.133	0.074
平均			0.153	0.073	0.164	0.118	0.159	0.083

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満