

建築物等の色彩基準


※ 重点地区で別に色彩基準を定めている場合は、当該地区の基準による

トーン一覧表


色相		1.25R	6.25R	8.75R	1.25YR	3.75YR	6.25YR	8.75YR	1.25Y	3.75Y	8.75Y	1.25GY	3.75GY	6.25GY	1.25B	6.25B	8.75B	1.25PB	3.75PB	8.75PB	1.25P	6.75P	3.75RP
トーン		6.24R	8.74R	1.24YR	3.74YR	6.24YR	8.74YR	1.24Y	3.74Y	8.74Y	1.24GY	3.74GY	6.24GY	1.24B	8.74B	1.24PB	3.74PB	8.74PB	1.24P	6.74P	3.74RP	1.24R	
● 低彩度色 まちなみの景観のベースとなる色	高明度 低彩度	8.0~10																					
	彩度	0.75	0.75	0.75	1.25	1.25	1.75	1.75	1.75	1.25	1.25	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
	中明度 低彩度	5.0~7.9																					
彩度	1.25	2.25	2.25	2.75	3.5	3.5	3.5	2.25	1.75	1.75	1.25	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.25	1.25	1.25	0.75	0.75	0.75	
低明度 低彩度	0~4.9																						
彩度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
● 中彩度色 大きな面積で使うときは周辺の景観に十分注意	高明度 中彩度	8.0~10																					
	彩度	0.76	0.76	0.76	1.26	1.26	1.76	1.76	1.76	1.26	1.26	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	
	中明度 中彩度	5.0~7.9																					
彩度	1.26	2.26	2.26	2.76	3.6	3.6	3.6	2.26	1.76	1.76	1.26	0.76	0.76	0.76	0.76	1.26	1.26	1.26	0.76	0.76	0.76		
低明度 中彩度	0~4.9																						
彩度	1.26	3.6	4.6	4.6	4.6	4.6	5.6	3.6	1.76	1.76	1.76	0.76	0.76	0.76	0.76	1.26	1.26	1.26	0.76	0.76	0.76		
● 高彩度色 ベースカラー・ルーフカラーに使用不可	上記以外の色彩																						

これらの色彩については、地域別の方向性に基づき、さらにおすすめの色彩を示しています。
(詳しくは、それぞれの地域ごとのガイドラインをお読み下さい)

(例) 代表的な色相

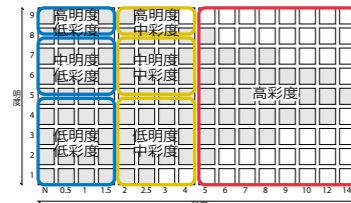

赤枠内はベースカラー・ルーフカラーに使用不可
(ただし、アクセントカラーとして建築物等の各壁面の1/5以内は使用可)

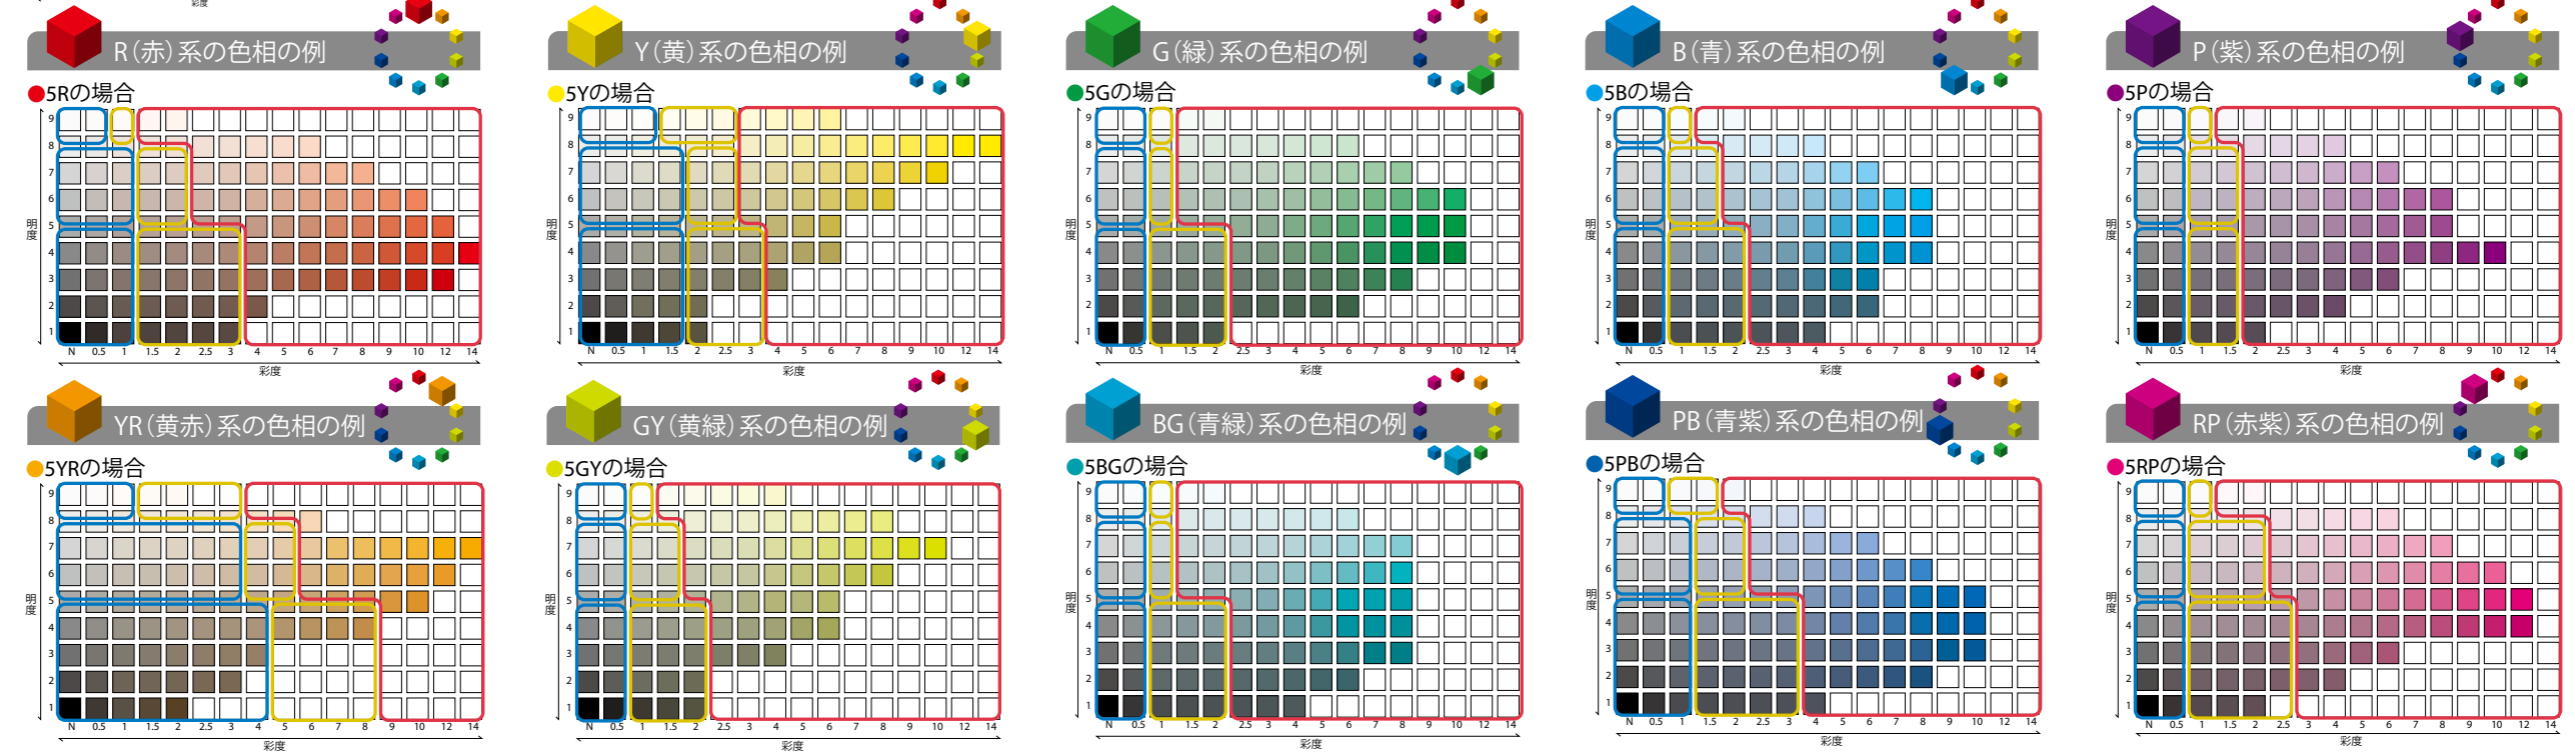

※ 上図に表示している色彩は、印刷による色再現のため、実際のマンセル値とは若干異なります。また、建築物等の色彩は小さなチップで検討するのではなく、大きな色見本を用意して慎重に選択することをおすすめします。