


放射線量マップ【柏第三小学校】

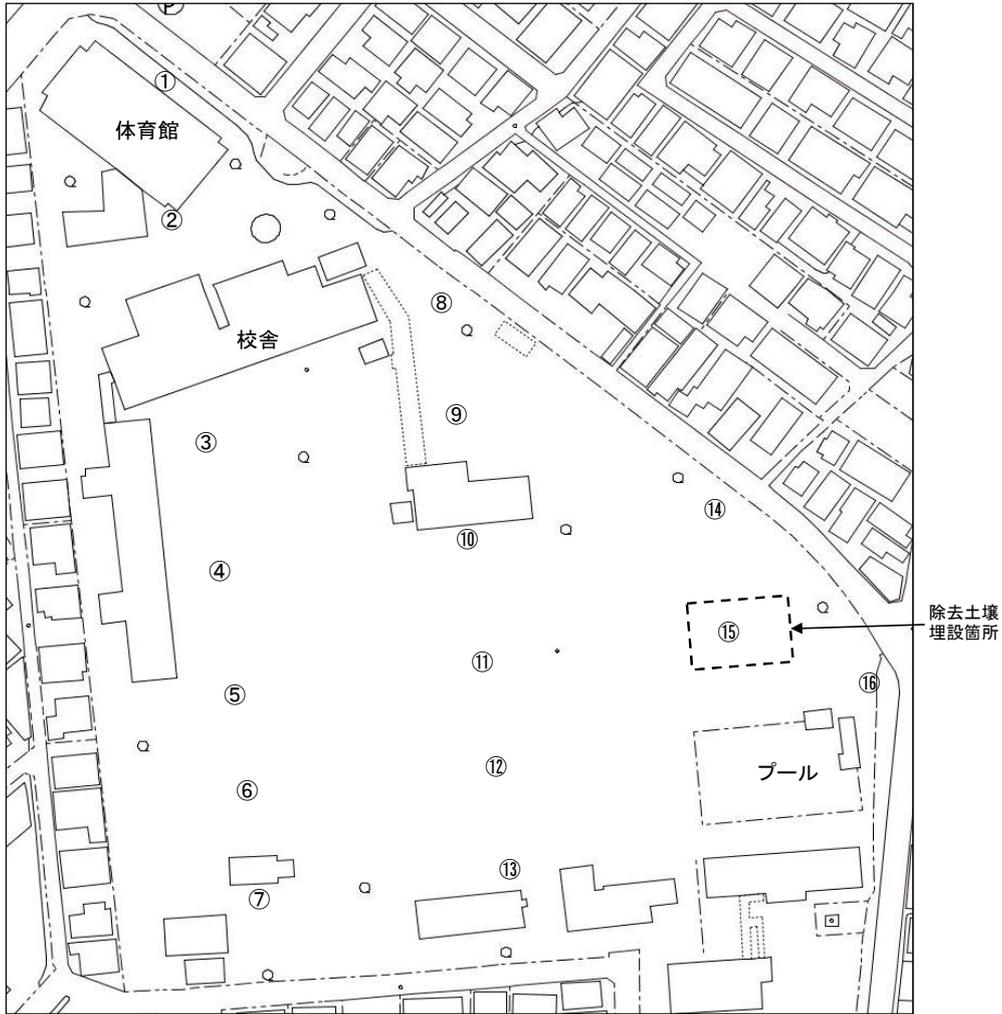

○除染完了日:平成24年3月29日

○測定日:平成27年5月12日(前回:平成26年11月5日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	体育館周り	アスファルト	0.061	0.069	0.084	0.084	0.062	0.090
②	体育館周り	コンクリート	0.084	0.096	0.091	0.108	0.064	0.076
③	校舎前	土	0.053	0.035	0.047	0.055	0.039	0.054
④	グラウンド	土	0.043	0.042	0.044	0.064	0.042	0.044
⑤	グラウンド	土	0.049	0.044	0.052	0.058	0.052	0.083
⑥	グラウンド	土	0.046	0.047	0.050	0.050	0.035	0.042
⑦	グラウンド	土	0.121	0.099	0.125	0.135	0.123	0.160
⑧	グラウンド隅	アスファルト	0.074	0.080	0.080	0.066	0.065	0.096
⑨	グラウンド	土	0.053	0.063	0.041	0.066	0.032	0.060
⑩	校舎前	土	0.080	0.061	0.104	0.056	0.072	0.059
⑪	グラウンド	土	0.046	0.042	0.035	0.037	0.037	0.038
⑫	グラウンド	土	0.041	0.034	0.029	0.038	0.039	0.051
⑬	グラウンド	土	0.040	0.059	0.071	0.089	0.041	0.118
⑭	グラウンド隅	アスファルト	0.072	0.066	0.067	0.076	0.063	0.087
⑮	グラウンド	土	0.051	0.053	0.044	0.041	0.041	0.044
⑯	プール横	アスファルト	0.057	0.063	0.053	0.059	0.046	0.083
平均			0.061	0.060	0.064	0.068	0.053	0.074

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満