


放射線量マップ【柏第七小学校】

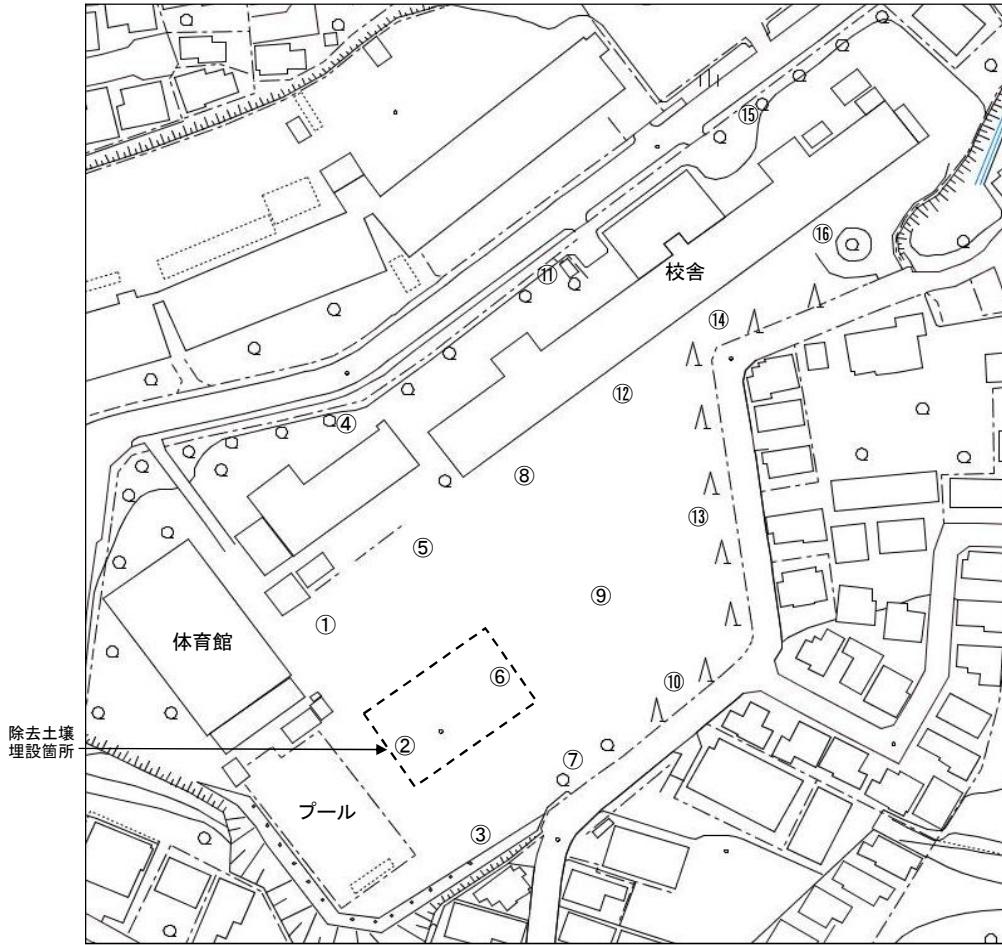

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:平成27年5月12日(前回:平成26年11月10日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.048	0.045	0.044	0.048	0.048	0.049
②	グラウンド	土	0.052	0.047	0.046	0.044	0.052	0.049
③	グラウンド	土	0.053	0.062	0.043	0.054	0.047	0.069
④	校舎裏	土	0.102	0.084	0.080	0.082	0.101	0.065
⑤	グラウンド	土	0.044	0.057	0.048	0.032	0.055	0.048
⑥	グラウンド	土	0.036	0.051	0.039	0.037	0.043	0.050
⑦	グラウンド	側溝	0.054	0.040	0.051	0.033	0.058	0.059
⑧	校舎前	アスファルト	0.054	0.046	0.043	0.037	0.062	0.058
⑨	グラウンド	土	0.055	0.043	0.043	0.031	0.042	0.067
⑩	グラウンド	土	0.055	0.047	0.055	0.038	0.033	0.048
⑪	校舎裏	土	0.078	0.099	0.075	0.093	0.083	0.072
⑫	校舎前	土	0.043	0.065	0.042	0.075	0.043	0.094
⑬	グラウンド	土	0.060	0.061	0.050	0.040	0.057	0.061
⑭	校舎前	アスファルト	0.085	0.072	0.072	0.079	0.085	0.087
⑮	校舎裏	土	0.080	0.080	0.056	0.079	0.062	0.064
⑯	校舎前	アスファルト	0.070	0.068	0.060	0.054	0.058	0.054
平均			0.061	0.060	0.053	0.054	0.058	0.062

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満