




●お問い合わせ先
柏市南部クリーンセンター(第二清掃工場)
〒277-0054 千葉県柏市南増尾56番2
TEL.04-7170-7080



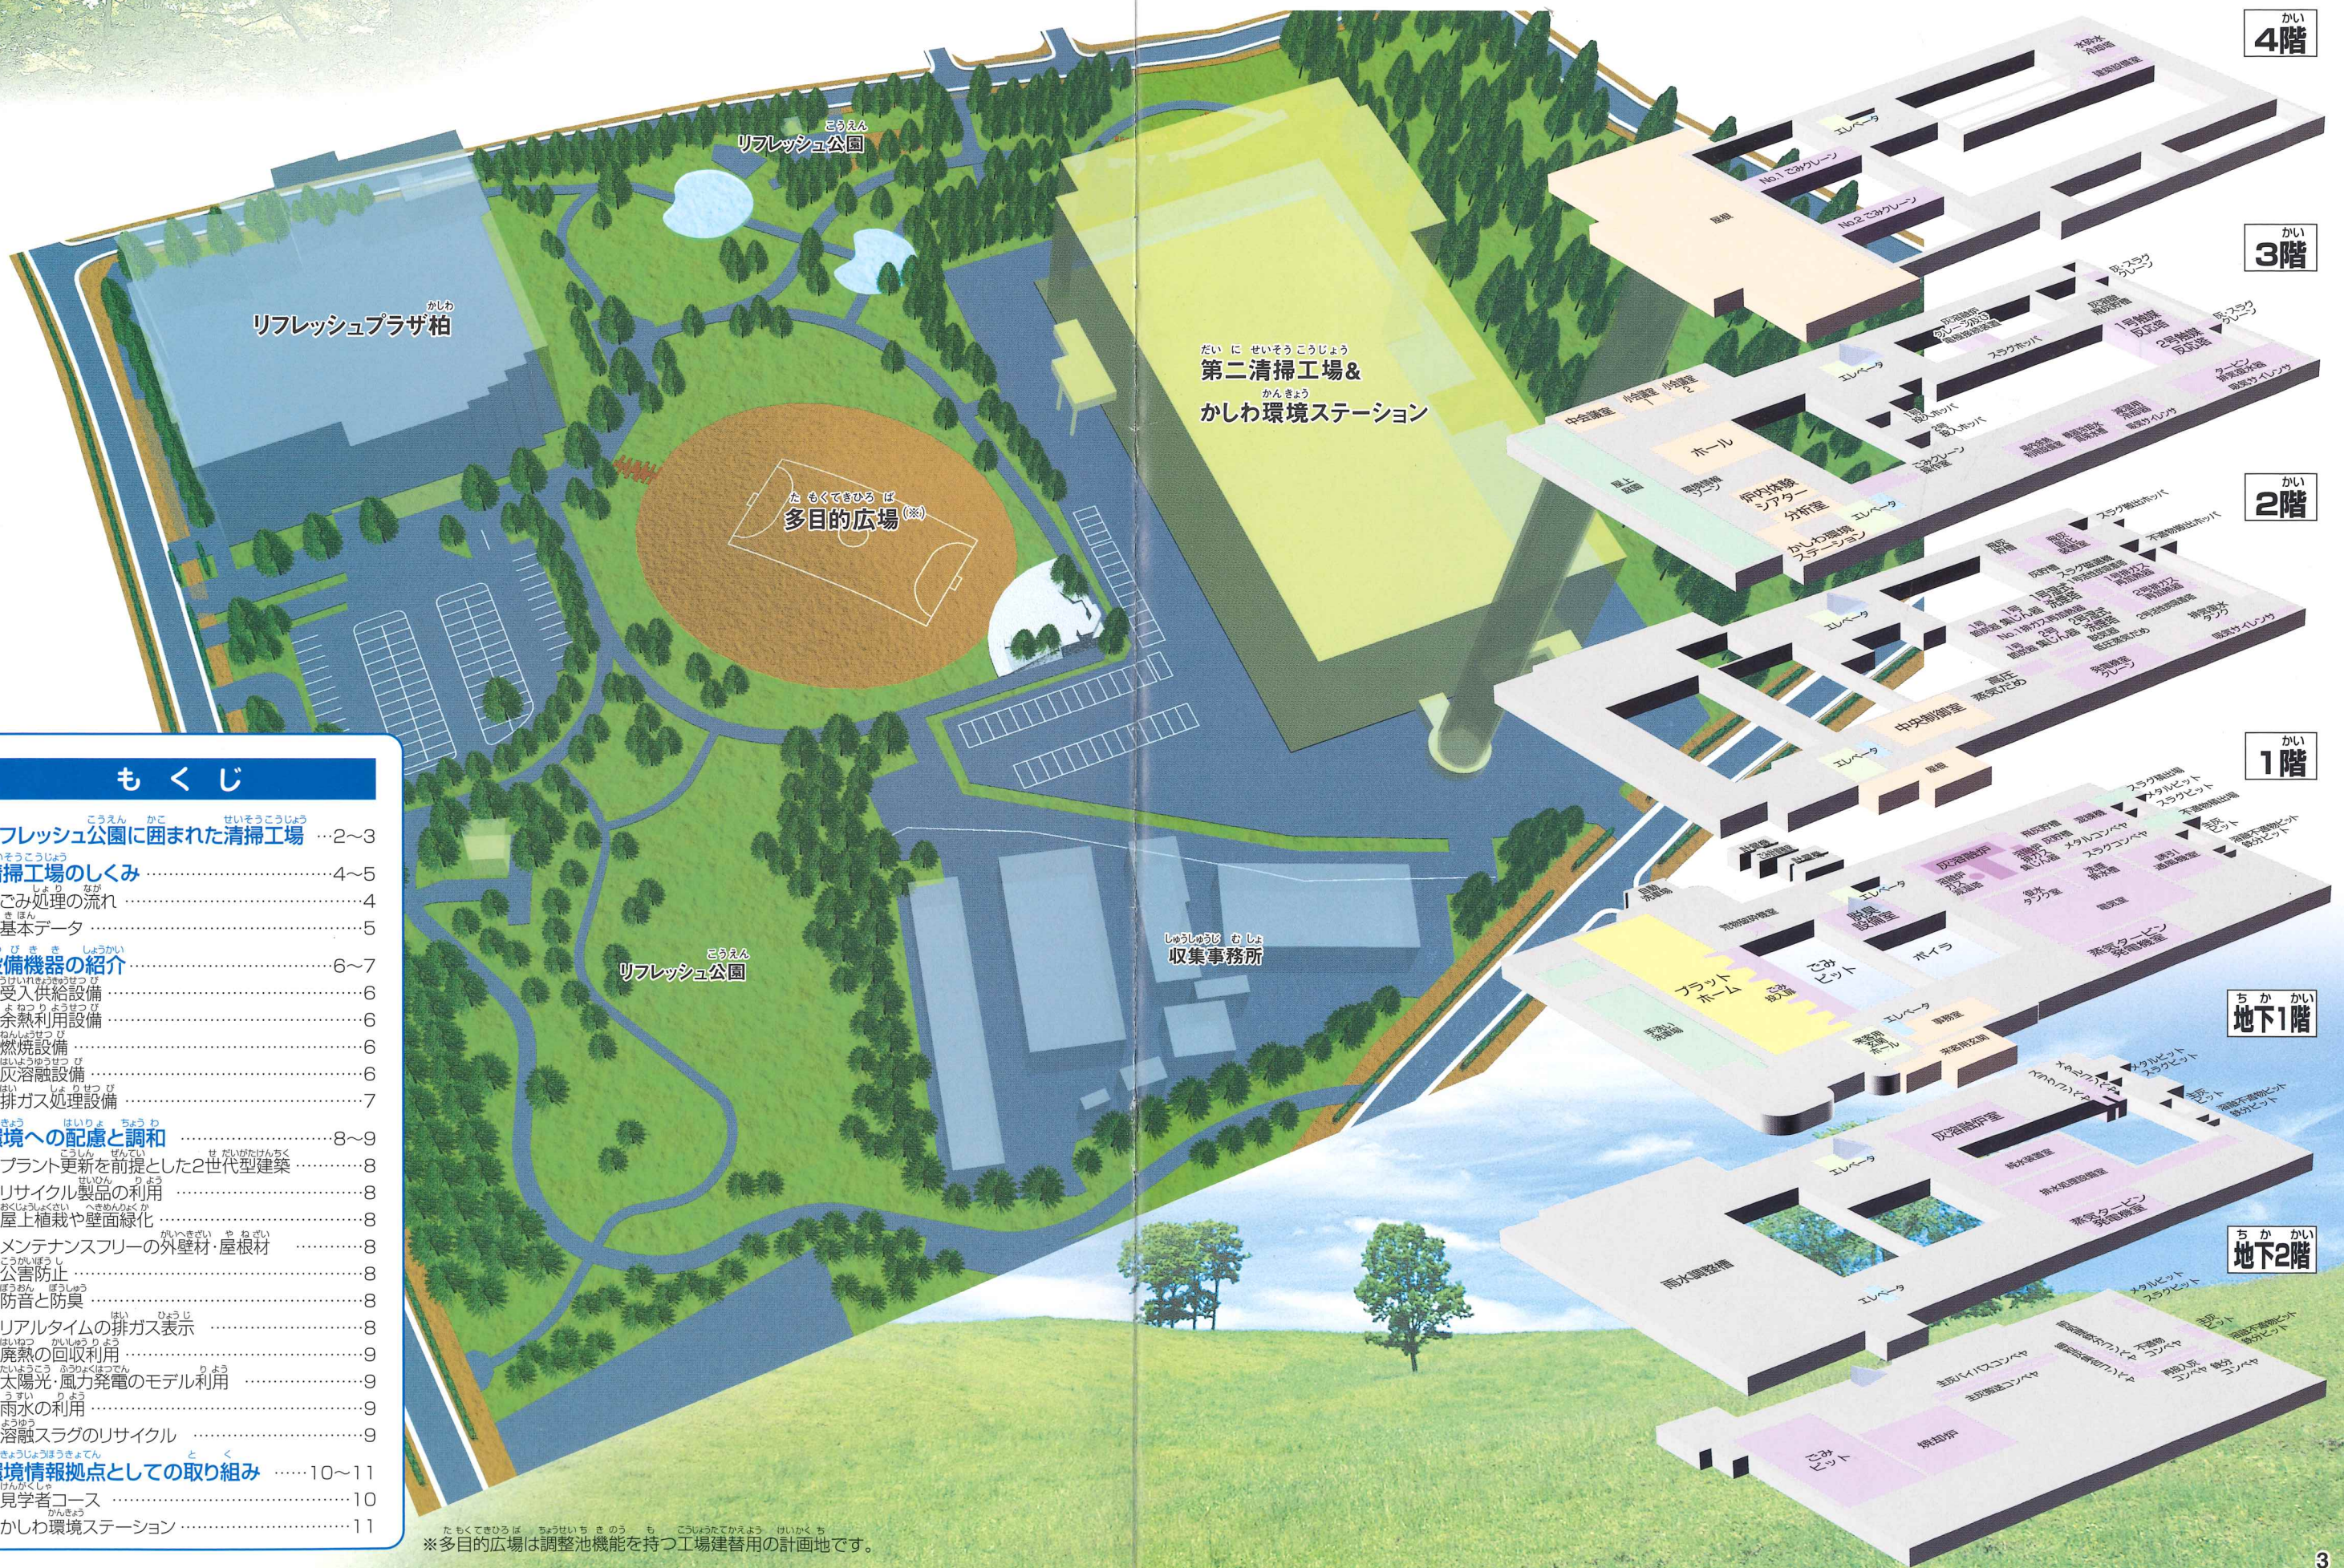


もくじ

リフレッシュ公園に囲まれた清掃工場	2~3
清掃工場のしくみ	4~5
◆ごみ処理の流れ	4
◆基本データ	5
設備機器の紹介	6~7
●受入供給設備	6
●余熱利用設備	6
●燃焼設備	6
●灰溶融設備	6
●排ガス処理設備	7
環境への配慮と調和	8~9
●プラント更新を前提とした2世代型建築	8
●リサイクル製品の利用	8
●屋上植栽や壁面緑化	8
●メンテナンスフリーの外壁材・屋根材	8
●公害防止	8
●防音と防臭	8
●リアルタイムの排ガス表示	8
●廃熱の回収利用	9
●太陽光・風力発電のモデル利用	9
●雨水の利用	9
●溶融スラグのリサイクル	9
環境情報拠点としての取り組み	10~11
◆見学者コース	10
◆かしま環境ステーション	11

※多目的広場は調整池機能を持つ工場建替用の計画地です。

◆^{しよ}り^{なが}ごみ処理の流れ

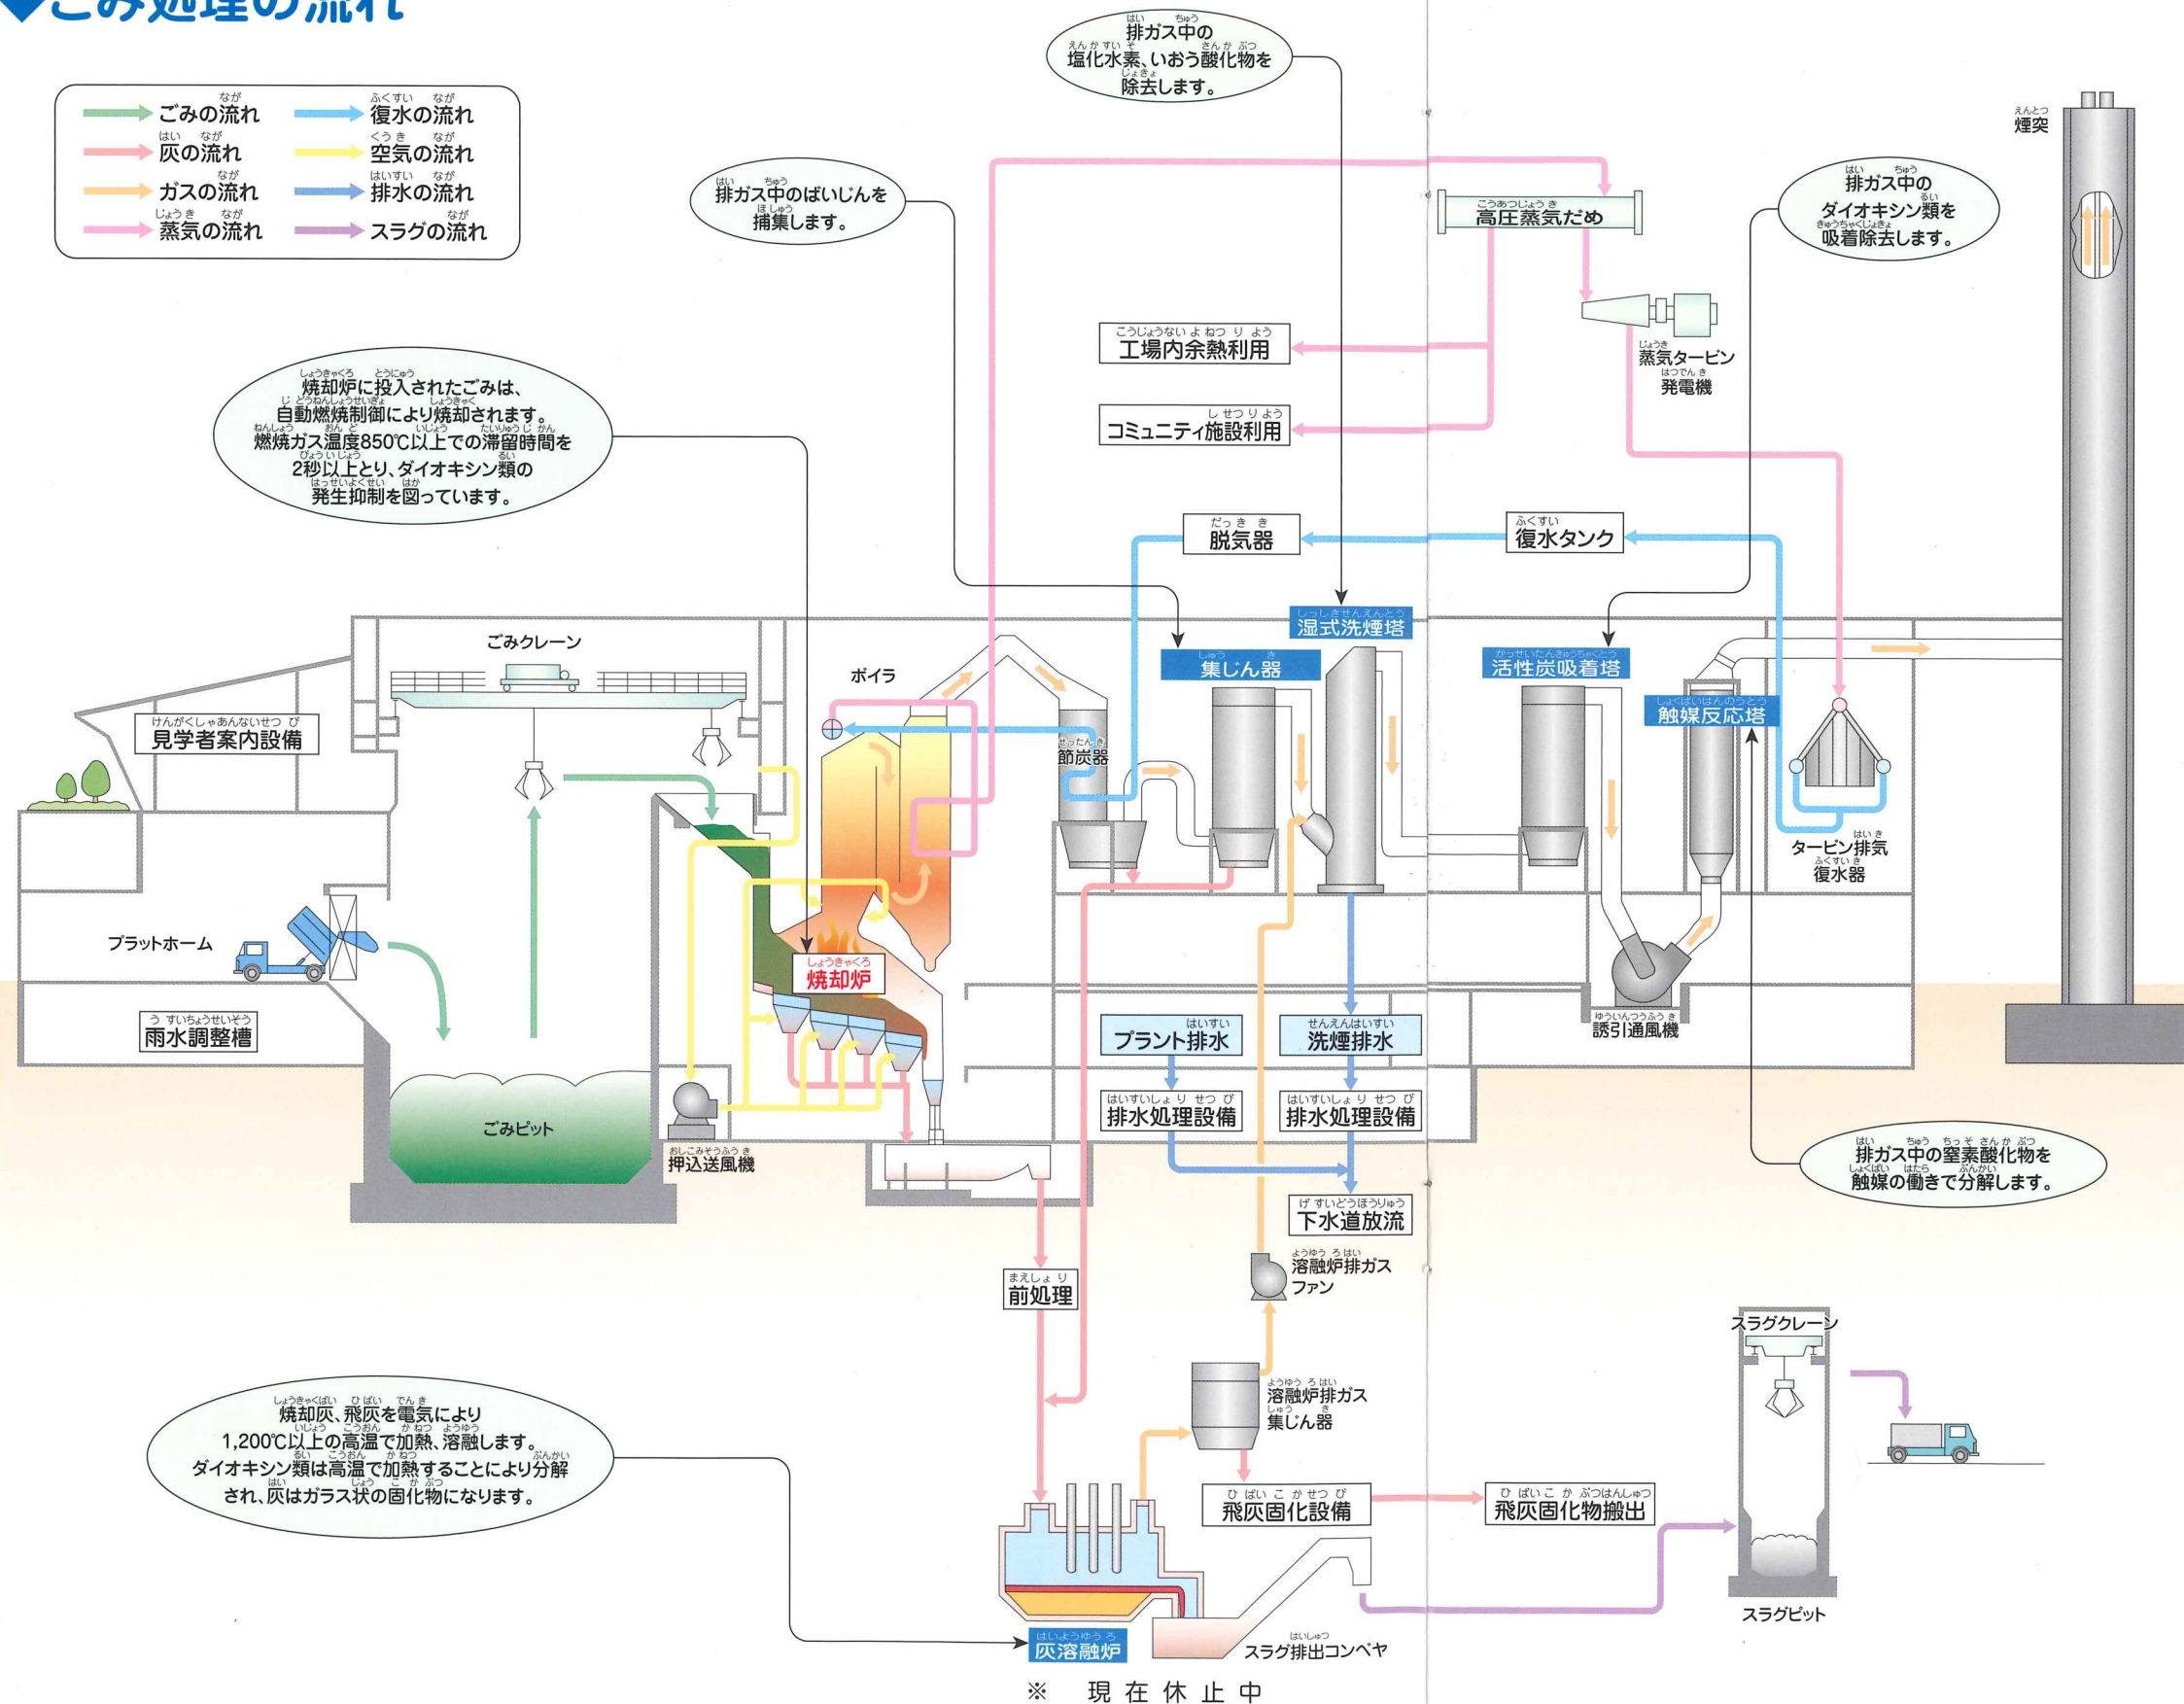

◆基本データ

し せつ
●施設のあらまし

こく 頂 目			あらまし		
し せつ めい	施設名		かしわ しだい に せいそうこうじょう 柏市第二清掃工場		
しょ ざい ち	所在地		ちば けんかしわしみなみすお ばん 千葉県柏市南増尾56番2		
しき ち めん せき	敷地面積		やく 約37,680㎡		
けん ちく めん せき	建築面積		のべゆかめんせき 7,963㎡ (延床面積23,067㎡)		
けん 建	ちく 築	こうじょうとう (1) 工場棟 てつてつてきん ぞう 鉄骨鉄筋コンクリート造、 ち か かい ちしょう かい たか 地下2階、地上4階 (高さ:23m)			
		えん とう (2) 煙 突 ぞうがいとう し じ こうせいないとうがた RC造外筒支持鋼製内筒型 たか (高さ:100m)			
プ ラ ント		しょうりのうりよく (1) 処理能力 しょうきゃくろ にち にち ろ 焼却炉:250t/日(125t/日×2炉) はいようゆうろ にち 灰溶融炉:23t/日			
		しょうきゃくろ (2) 焼却炉 ぜんれんぞくねんしゅうしき ひ とう ししょうきゃくろ 全連続燃焼式火格子焼却炉			
		はいようゆうろ (3) 灰溶融炉 でん き しきようゆうろ 電気式溶融炉 ※ 現在休止中			
		はつてんせつ び (4) 発電設備 ていかくしゅうりよく 定格出力2,500kW			
せ こう かん り	施工監理		かぶしきがいしゃかんきょうこうがく 株式会社環境工学コンサルタント		
せ けい せ こう	設計・施工		にちぞう まえだ し い な お ぐら 日造・前田・椎名・小倉 とていけんせつこう しきょうどう きぎょうたい 特定建設工事共同企業体		
こう 工	き 期	へいせい ねん がつ にち へいせい ねん がつ にち 平成13年12月25日～平成17年3月15日			
かん り い たく	管理委託		かしわかんきょう へいせい ねん がつ にち 柏環境テクノロジー株式会社		

かくしゅ きじゅん ち
●各種基準値

こ う 項 目	じ こ せ い ち 自己規制値	ほう れい い じょう せ い ち 法令上の規制値	こん きょう ほう れい 根拠法令
ば い じ ん	0.01g/m ³ N以下	0.04g/m ³ N以下	大気汚染防止法
い お う さん か ぶ 物	10ppm以下	K値9 122m ³ N/h (約2,120ppm)	大気汚染防止法
ちっ そ さん か ぶ 窒 素 酸 化 物	30ppm以下	250ppm以下	大気汚染防止法
えん か すい そ 塩 化 水 素	10ppm以下	430ppm以下	大気汚染防止法
す い 水	0.03mg/m ³ N以下	0.05mg/m ³ N以下	大気汚染防止法
ダイ オ キ シン 類	0.01ng-TEQ/m ³ N以下	0.1ng-TEQ/m ³ N以下	ダイオキシン類特許法

はんにゅう
搬入



けいりょうどう
■計量棟
搬入車で運ばれたごみを計量します。

うけいれきょうきゅうせつ び
受入供給設備



■プラットホーム
搬入車のごみを投入する場所です。



■ごみピット・ごみクレーン
運び込まれたごみは、一時ごみピットに貯留されます。ここではおおよそ1,800トン(6,000m³)のごみを貯留できます。

- 高性能・最新鋭の公害防止対策を施した施設です。
- 場内や場外での温水利用や発電などをエネルギーの有効利用を積極的に行います。
- ごみの焼却により発生した焼却灰をさらに熔融・無害化し、リサイクル可能なスラグを生産します。

よ ねつ り よう
余熱利用
せつ び
設備



じょうき はつでん き
■蒸気タービン発電機
ボイラで発生した蒸気を利用してタービンを回し、最大2,500kWの発電を行います。

ねんしょうせつ び
燃烧設備




しょうきゃくろ ない ぶ
■焼却炉 (内部)
投入ホッパへ運び込まれたごみを連続的に移送、攪拌し、850℃以上の高温で完全に燃焼・灰化して排出する一連の機能をもった焼却炉で、階段状の火格子と耐火レンガで構成されています。



しょうきゃくろ がいかん
■焼却炉 (外観)

はいようゆう
灰溶融
せつ び
設備

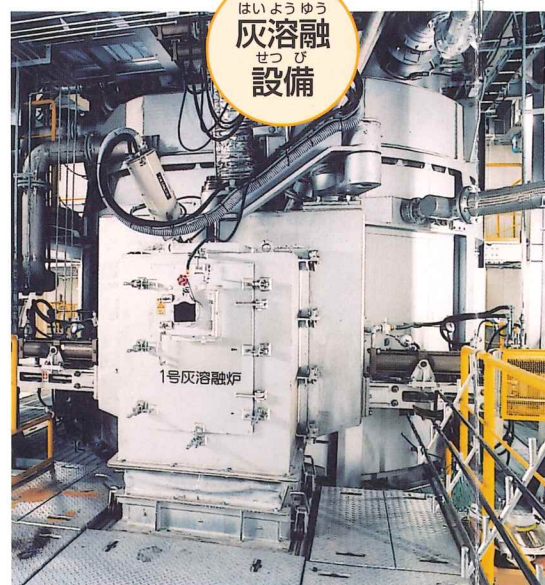

はいようゆう ろ がいかん
■灰溶融炉 (外観)
灰を約1,200℃で溶融し、無害化するとともに、リサイクル可能なスラグにします。

※ 現在休止中



ようゆう
■熔融スラグ

がいかん
■ボイラ (外観)
焼却炉で発生する排ガスの温度を下げる的同时に、回収した熱で蒸気を発生させます。



しゅう き
■集じん器
飛灰などのばいじんを除去します。



しっしきせんえんどう
■湿式洗煙塔
排ガス中の有害物質を除去するため、水で洗浄します。

はい しょうりせつ び
排ガス処理設備



かつせいたんきゅうちやくどう
■活性炭吸着塔
排ガス中のダイオキシンを除去します。



しよくばいはんのうどう
■触媒反応塔
排ガス中の窒素酸化物を除去します。

はい しゅつ
排出



えんとつ
■煙突
鉄筋コンクリートの外筒と鋼製の内筒(高さ100m)で構成されており、排ガス処理設備を通った排ガスが大気へ排出されます。

ちゅうおうせいぎょしつ
■中央制御室
ごみ焼却施設の運転状況を監視し、操作するところです。



プラント更新を前提とした2世代型建築

清掃工場の地下部は鉄筋コンクリート造とし、地上部は鉄骨造としています。
地上部は耐久性の高い鉄筋コンクリート製の外壁で覆われ、プラント2世代更新に耐えられる建物構造としています。また、プラント更新には、柔軟性を持つ構造として地下基礎部をマットスラブとしています。

リサイクル製品の利用

第二清掃工場の建設には、次のようにリサイクル製品を活用しています。
構内歩道床……インターロッキング 構内道路路盤……再生砕石材
埋め戻し土……流動化土 外壁・煙突……再資源タイル
屋上庭園床……再資源タイル

屋上植栽や壁面緑化

自然とのコミュニケーションを図るため、環境情報ゾーンに面した3階部分を屋上緑化としています。また、エントランス上部には一部壁面緑化を施しています。



■屋上に庭園をつくり、緑豊かな環境を創出



■壁面緑化により緑の景観を保持

メンテナンスフリーの外壁材・屋根材

外壁タイルは超親水性のコーティングを施し、空気中の水分を表面に吸着させて汚れを付きにくくしています。また、付着した汚れも雨水とともにきれいに洗い流してしまうので、外壁材を常にきれいに保ちます。屋根材はステンレス鋼板に耐久性の高いふっ素焼き付けカラー塗装としていますので、耐候性に優れます。

公害防止

国内最高水準の技術を導入し、ダイオキシン類をはじめとする有害物質の排出抑制により、公害防止を図っています。

防音と防臭

遮音性の高い鉄筋コンクリートの外壁で覆われ、騒音の影響となりそうな部分には周囲に遮音・吸音壁を設置することにより、騒音防止の対策を行っています。また、建物内部を負圧に保つことにより、臭いが外部に漏れないような構造にしています。




リアルタイムの排ガス表示

正面入口の横に設けた表示板で、焼却炉の排ガスデータをご覧いただけます。



廃熱の回収利用

ごみを焼却処理する際に発生する熱を利用し、場内やコミュニティ施設への温水供給や発電を行うなど、エネルギーの有効利用に努めます。

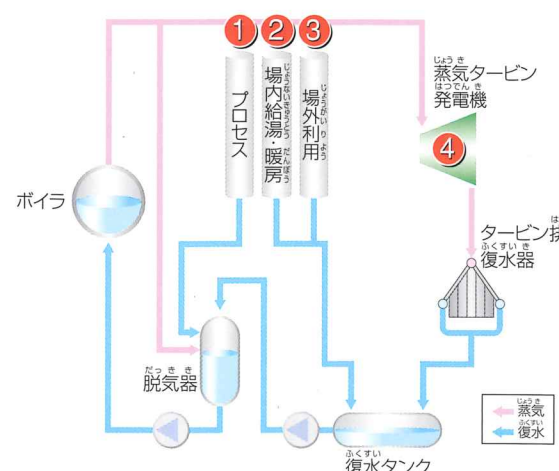

太陽光・風力発電のモデル利用

太陽光発電は光エネルギー、風力発電は風力エネルギーをそれぞれ電気エネルギーに変換し、施設の電気の一部にモデル利用します。



■太陽光発電装置



■風力発電装置

雨水の利用

屋根面の雨水を地下の雨水貯留槽に貯留し、ろ過器にて砂などを除去、壁面緑化などの散水に利用します。また、洗車やプラントからの排水を処理し、一部を床洗浄水やプラント用水として再利用します。



■雨水栓利用の散水用設備


溶渣スラグのリサイクル

※ 現在休止中



ごみ焼却灰を灰溶融炉で溶かし、砂状の水砕スラグにします。スラグは道路の細骨材やタイル・ブロックなどの材料に使うことができます。必要なエネルギーの一部には、ごみ焼却による発電電力を活用します。



けんがくしゃ
◆見学者コース

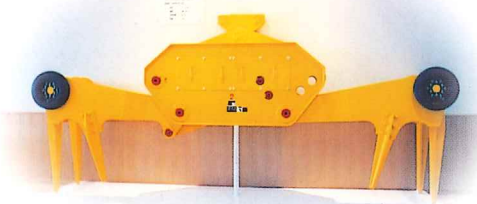

■簡潔な紹介映像

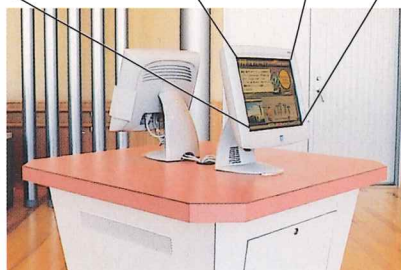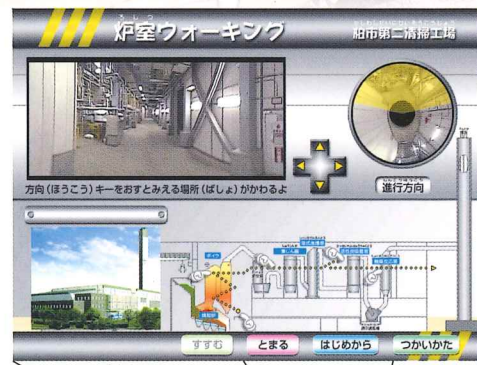


かんきょう
◆かしわ環境ステーション

「かしわ環境ステーション」は、市民・学識で構成される運営協議会により運営される環境学習研究施設で、2005年10月に開設しました。2005年4月から稼働している南部クリーンセンター内に事務所を持ち、柏市内の環境保全に関する理解を深め、様々な主体が連携し、協働して環境保全の活動を促進することを目的としています。

<http://www.kankyostation.org/>

かしわ環境ステーションの3つの場

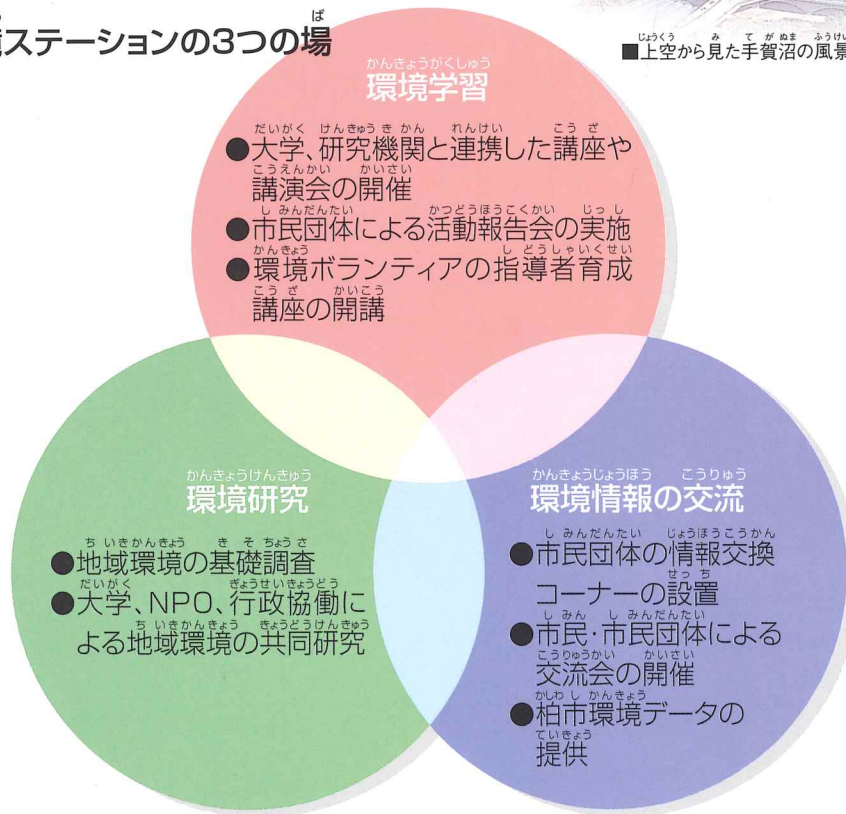

■上空から見た手賀沼の風景



かしわ環境ステーションの運営体制

市民・市民団体・大学・企業等

参加

かしわ環境ステーション
運営協議会

柏市

管理運営委託
参加

地球温暖化対策部会

柏市内の温室効果ガス排出量の削減を目指すために、広く温暖化対策に関する普及啓発等を実施することを目的として活動しています。

生物多様性部会

生物多様性の保全及び再生を目指して、様々な環境活動団体と協力して、広く生物多様性に関する普及啓発等を実施することを目的として活動しています。

柏市地球温暖化対策計画

関連する柏市の施策

柏市生きもの多様性プラン