


除染後放射線量マップ【柏第七小学校】

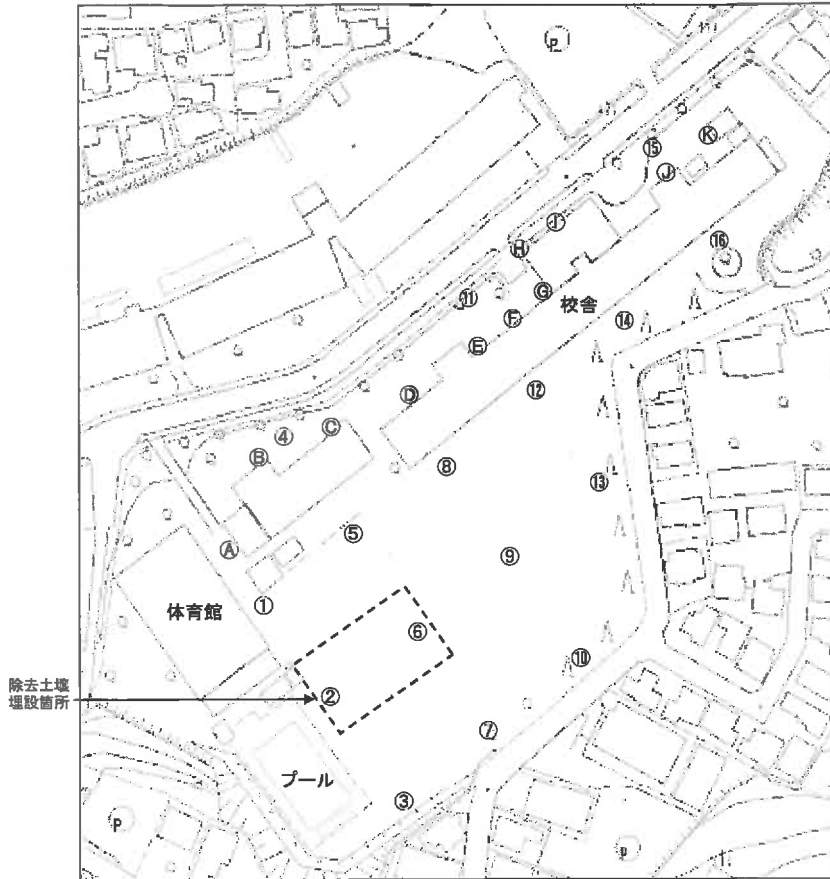

○除染前測定日：平成24年3月15日

○除染後測定日：平成24年5月8日

(単位：マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所	※1環境省基準				※2柏市目標			
	100cm		50cm		5cm			
	除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後		
①	グラウンド	アスファルト	0.143	0.111	0.128	0.113	0.143	0.111
②	グラウンド	土	0.218	0.068	0.227	0.064	0.235	0.062
③	グラウンド	土	0.205	0.084	0.149	0.084	0.147	0.075
④	校舎裏	土	0.162	0.097	0.173	0.135	0.179	0.109
⑤	グラウンド	土	0.188	0.106	0.184	0.127	0.172	0.096
⑥	グラウンド	土	0.197	0.091	0.206	0.106	0.198	0.109
⑦	グラウンド	側溝	0.232	0.088	0.209	0.086	0.227	0.082
⑧	校舎前	アスファルト	0.205	0.064	0.226	0.059	0.256	0.063
⑨	グラウンド	アスファルト	0.171	0.079	0.202	0.086	0.160	0.083
⑩	グラウンド	土	0.250	0.095	0.251	0.091	0.301	0.088
⑪	校舎裏	土	0.275	0.148	0.365	0.129	0.461	0.111
⑫	校舎前	土	0.234	0.089	0.333	0.096	0.400	0.078
⑬	グラウンド	土	0.254	0.123	0.262	0.091	0.271	0.098
⑭	校舎前	アスファルト	0.173	0.152	0.169	0.151	0.217	0.166
⑮	校舎裏	土	0.196	0.156	0.250	0.142	0.390	0.198
⑯	校舎前	土	0.161	0.133	0.222	0.108	0.251	0.110
	平均		0.204	0.105	0.222	0.104	0.251	0.102

局所的な柏市の目標値超過箇所

測定箇所	※1環境省基準				※2柏市目標			
	100cm		50cm		5cm			
	除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後		
Ⓐ	体育館前	側溝	0.216	0.160	0.290	0.198	0.735	0.452
Ⓑ	校舎裏	側溝	0.311	0.146	0.498	0.204	0.989	0.351
Ⓒ	校舎裏	側溝	0.267	0.121	0.458	0.170	0.859	0.249
Ⓓ	校舎裏	側溝	0.242	0.129	0.342	0.152	0.623	0.247
Ⓔ	校舎裏	側溝	0.259	0.142	0.403	0.174	0.722	0.280
Ⓕ	校舎裏	側溝	0.229	0.132	0.401	0.115	0.873	0.246
Ⓖ	校舎裏	側溝	0.213	0.118	0.325	0.154	0.555	0.247
Ⓗ	校舎裏	アスファルト	0.218	0.149	0.195	0.177	0.260	0.283
Ⓘ	校舎裏	アスファルト	0.181	0.181	0.206	0.194	0.249	0.252
Ⓙ	校舎裏	アスファルト	0.171	0.167	0.210	0.209	0.248	0.288
Ⓚ	校舎裏	側溝	0.281	0.181	0.450	0.221	0.820	0.263

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満