


除染後放射線量マップ【酒井根東小学校】

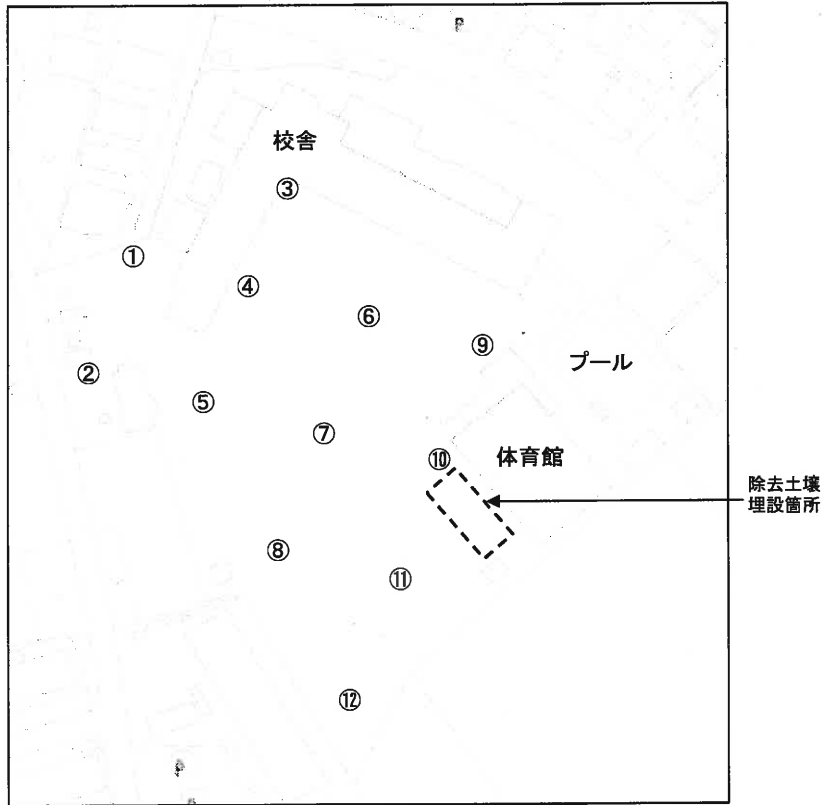

○除染前測定日：平成24年5月24日

○除染後測定日：平成24年7月10日，8月1日

(単位：マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	校舎裏	土	0.248	0.175	0.281	0.186	0.395	0.214
②	校舎裏	舗装	0.198	0.160	0.242	0.190	0.271	0.187
③	グラウンド	土	0.090	0.075	0.087	0.072	0.090	0.082
④	グラウンド	土	0.189	0.125	0.250	0.154	0.382	0.158
⑤	グラウンド	土	0.089	0.063	0.087	0.083	0.058	0.065
⑥	グラウンド	土	0.155	0.038	0.159	0.047	0.161	0.047
⑦	グラウンド	土	0.103	0.047	0.091	0.077	0.084	0.043
⑧	グラウンド	土	0.136	0.066	0.139	0.094	0.146	0.072
⑨	グラウンド	土	0.171	0.050	0.197	0.051	0.177	0.038
⑩	グラウンド	土	0.164	0.060	0.150	0.080	0.190	0.054
⑪	グラウンド	土	0.097	0.071	0.094	0.081	0.067	0.066
⑫	グラウンド	土	0.174	0.131	0.181	0.123	0.156	0.089
平均			0.151	0.088	0.163	0.103	0.181	0.093

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満