


除染後放射線量マップ【風早北部小学校】

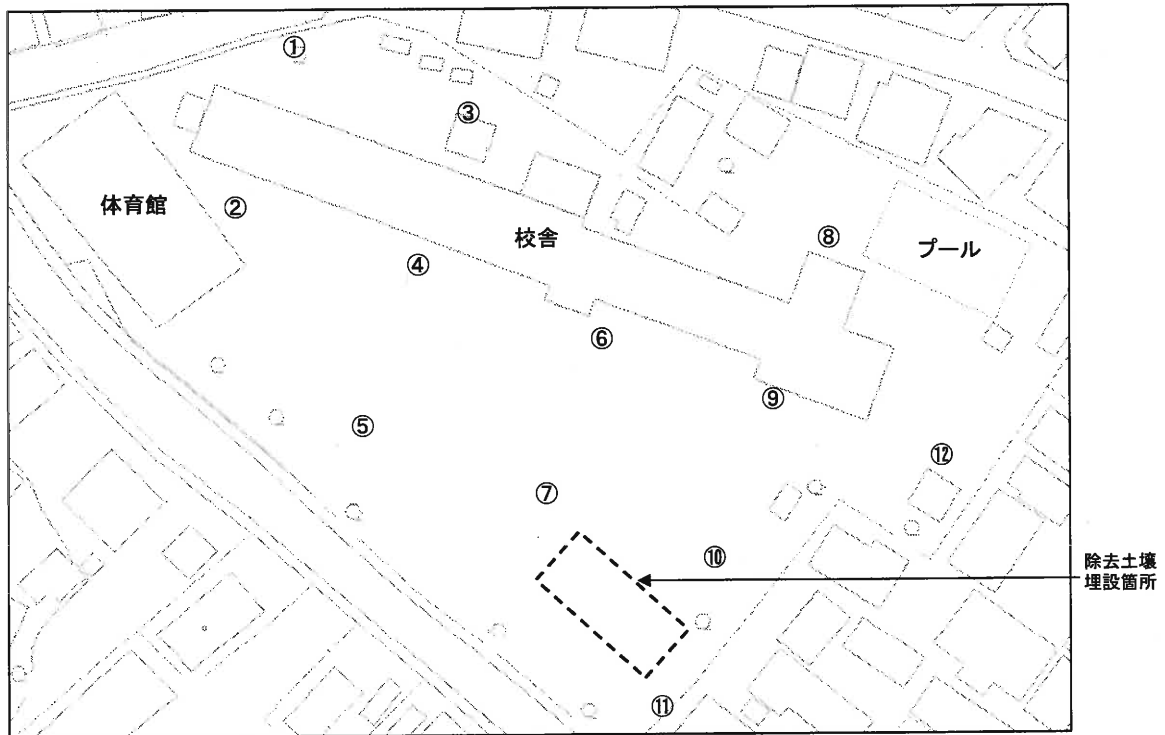

○除染前測定日:平成24年5月15日

○除染後測定日:平成24年6月26日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	校舎裏	土	0.215	0.126	0.221	0.150	0.345	0.153
②	校舎前	土	0.251	0.129	0.270	0.123	0.265	0.154
③	校舎裏	舗装	0.162	0.122	0.174	0.128	0.213	0.176
④	校舎前	土	0.157	0.068	0.140	0.076	0.114	0.068
⑤	グラウンド	舗装	0.142	0.068	0.118	0.077	0.123	0.075
⑥	校舎前	土	0.095	0.068	0.099	0.051	0.090	0.070
⑦	グラウンド	土	0.163	0.040	0.183	0.038	0.163	0.035
⑧	校舎裏	舗装	0.166	0.115	0.198	0.136	0.226	0.151
⑨	校舎前	土	0.109	0.050	0.116	0.058	0.104	0.063
⑩	グラウンド	土	0.229	0.079	0.252	0.062	0.267	0.070
⑪	グラウンド	側溝	0.292	0.135	0.343	0.137	0.401	0.121
⑫	校舎前	土	0.123	0.087	0.124	0.088	0.126	0.063
平均			0.175	0.091	0.187	0.094	0.203	0.100

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満