


除染後放射線量マップ【大津ヶ丘第一小学校】

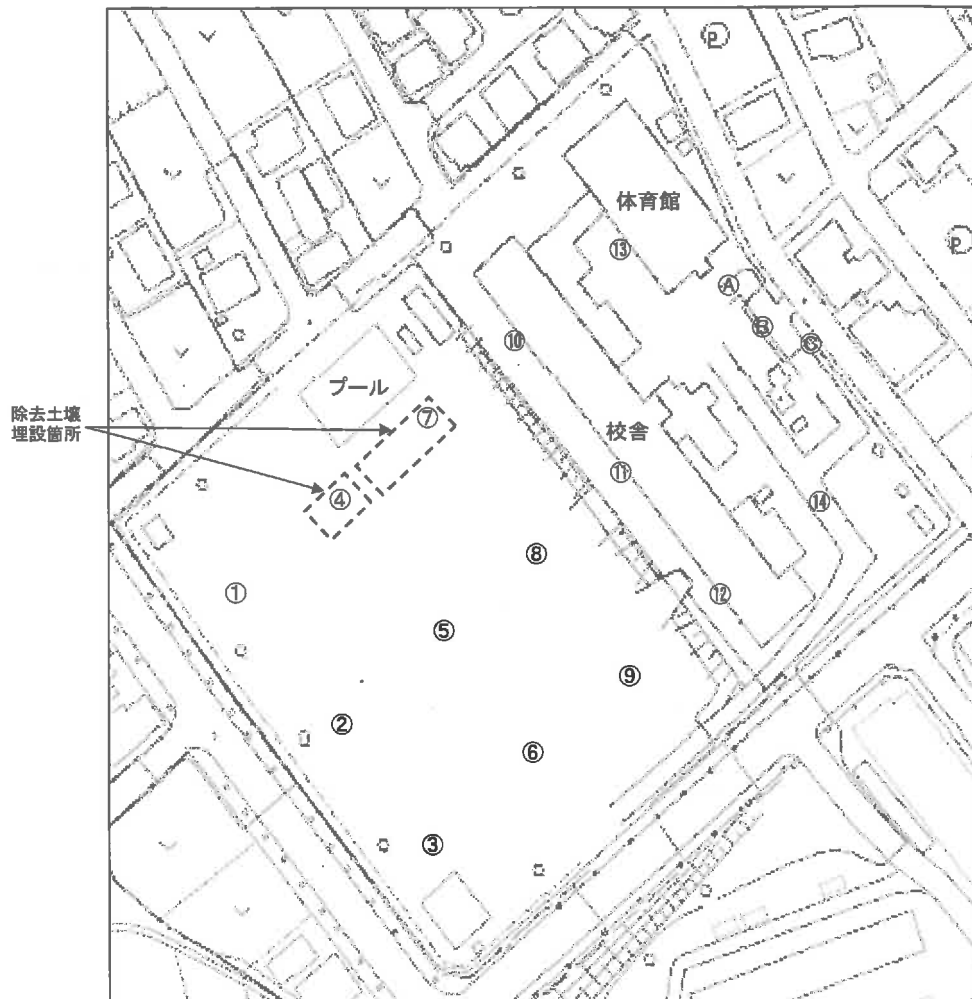

○除染前測定日：平成24年2月22日

○除染後測定日：平成24年4月12日，6月4日

(単位：マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	グラウンド	土	0.340	0.128	0.376	0.155	0.447	0.116
②	グラウンド	土	0.298	0.078	0.327	0.072	0.389	0.070
③	グラウンド	土	0.230	0.059	0.245	0.067	0.227	0.064
④	グラウンド	土	0.366	0.126	0.417	0.180	0.412	0.139
⑤	グラウンド	土	0.153	0.045	0.156	0.052	0.143	0.052
⑥	グラウンド	土	0.152	0.057	0.194	0.060	0.168	0.050
⑦	グラウンド	土	0.329	0.076	0.357	0.088	0.461	0.079
⑧	グラウンド	土	0.195	0.063	0.194	0.050	0.179	0.054
⑨	グラウンド	土	0.200	0.054	0.183	0.089	0.202	0.064
⑩	校舎前	土	0.213	0.099	0.257	0.091	0.308	0.075
⑪	校舎前	土	0.141	0.094	0.139	0.093	0.139	0.108
⑫	校舎前	土	0.130	0.079	0.113	0.082	0.061	0.058
⑬	通路	土	0.252	0.163	0.275	0.196	0.305	0.202
⑭	通路	土	0.306	0.154	0.352	0.181	0.392	0.199
平均			0.236	0.091	0.256	0.103	0.274	0.095

局所的な柏市の目標値超過箇所

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
Ⓐ	校舎裏	平板舗装	0.215	0.184	0.222	0.164	0.237	0.231
Ⓑ	校舎裏	平板舗装	0.230	0.200	0.278	0.219	0.310	0.278
Ⓒ	校舎裏	アスファルト	0.184	0.184	0.206	0.186	0.289	0.268

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満