


除染後放射線量マップ【田中中学校】

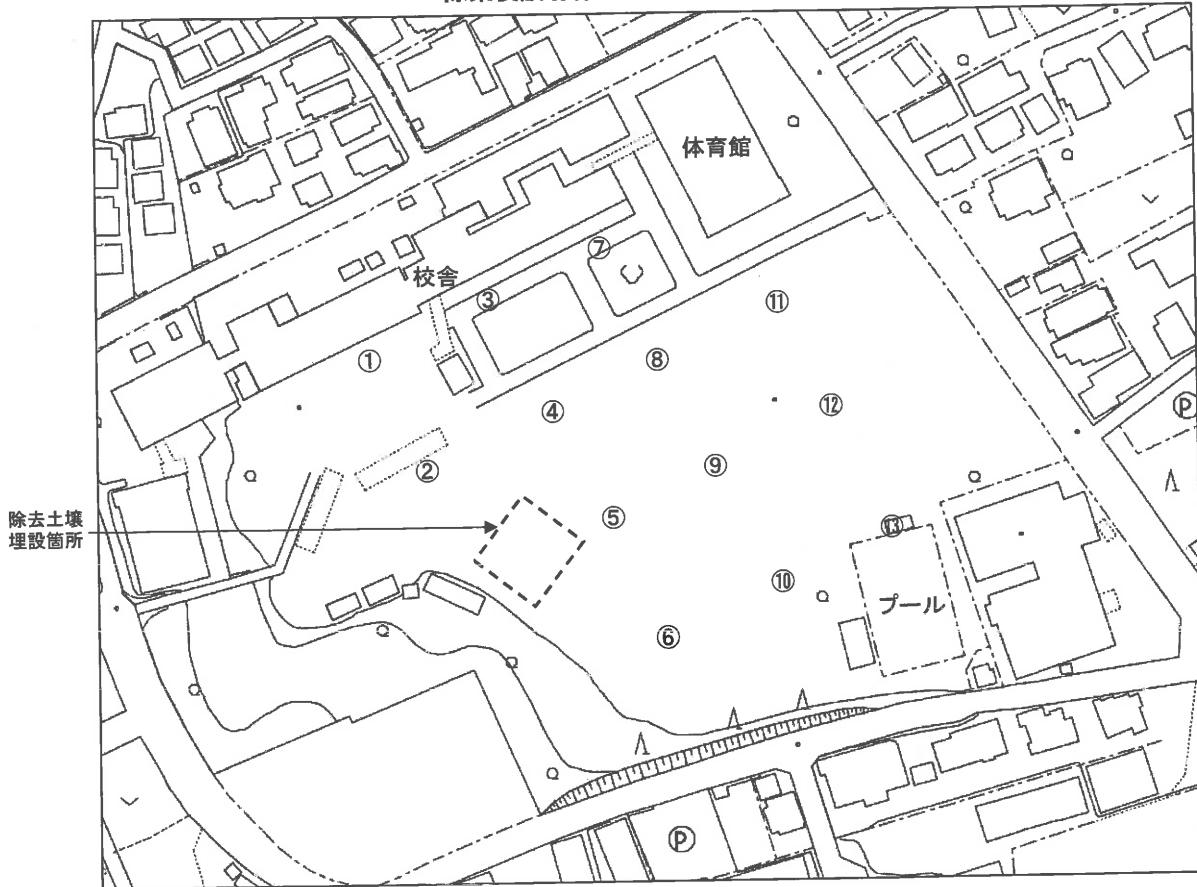

○除染前測定日:平成24年11月9日

○除染後測定日:平成25年1月18日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	校舎前	舗装	0.153	0.080	0.145	0.086	0.125	0.082
②	グラウンド	土	0.230	0.086	0.248	0.088	0.252	0.096
③	校舎前	舗装	0.133	0.095	0.119	0.068	0.103	0.080
④	グラウンド	土	0.153	0.070	0.151	0.081	0.135	0.084
⑤	グラウンド	土	0.212	0.083	0.244	0.065	0.268	0.064
⑥	グラウンド	土	0.179	0.085	0.159	0.065	0.176	0.075
⑦	校舎前	土	0.162	0.098	0.152	0.111	0.117	0.088
⑧	グラウンド	土	0.179	0.079	0.146	0.088	0.154	0.092
⑨	グラウンド	土	0.157	0.077	0.158	0.089	0.167	0.083
⑩	グラウンド	土	0.202	0.088	0.227	0.072	0.202	0.084
⑪	グラウンド	土	0.141	0.065	0.149	0.079	0.152	0.069
⑫	グラウンド	土	0.142	0.067	0.165	0.086	0.167	0.077
⑬	グラウンド	土	0.164	0.067	0.162	0.083	0.183	0.083
平均			0.170	0.080	0.171	0.082	0.169	0.081

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満