


除染後放射線量マップ【西原中学校】

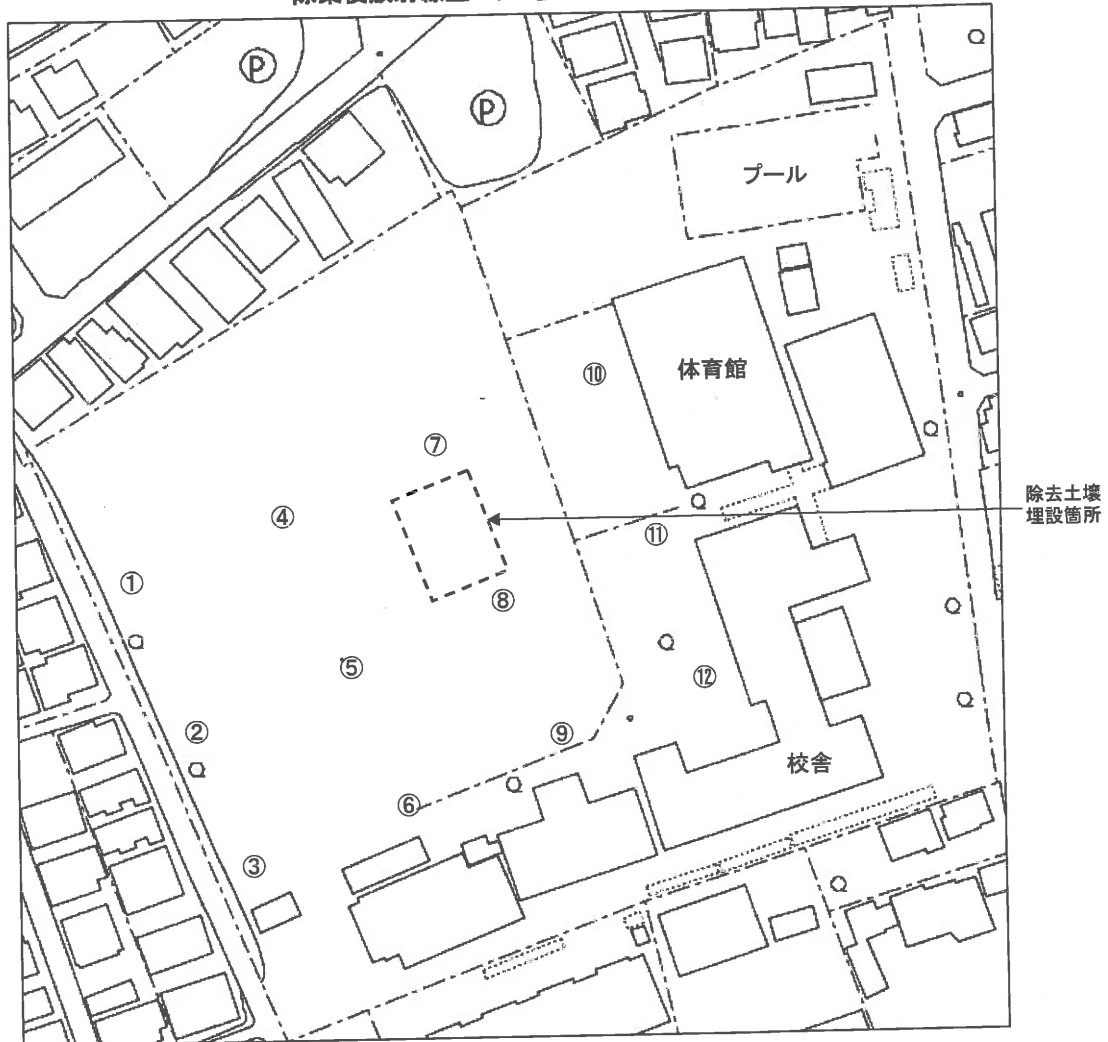

○除染前測定日:平成24年10月9日

○除染後測定日:平成24年11月29日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	グラウンド	土	0.143	0.106	0.145	0.127	0.172	0.105
②	グラウンド	土	0.197	0.113	0.202	0.131	0.285	0.135
③	グラウンド	土	0.170	0.120	0.178	0.125	0.190	0.106
④	グラウンド	土	0.134	0.110	0.136	0.101	0.111	0.117
⑤	グラウンド	土	0.176	0.120	0.175	0.126	0.182	0.125
⑥	グラウンド	土	0.102	0.085	0.125	0.103	0.134	0.093
⑦	グラウンド	土	0.141	0.102	0.145	0.116	0.124	0.108
⑧	グラウンド	土	0.130	0.106	0.139	0.108	0.109	0.095
⑨	グラウンド	土	0.138	0.089	0.128	0.085	0.133	0.112
⑩	テニスコート	土	0.101	0.055	0.101	0.078	0.090	0.053
⑪	グラウンド	土	0.131	0.077	0.138	0.071	0.100	0.088
⑫	校舎前	舗装	0.118	0.060	0.111	0.064	0.110	0.070
平均			0.140	0.095	0.144	0.103	0.145	0.101

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満